GEBERIT

1 NİSAN 2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR

GEBERIT BORU SİSTEMLERİ KATALOĞU

KNOW HOW INSTALLED

Geberit HDPE

Konvansiyonel çatı drenajı

Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi

Geberit Silent-db20

Yangın koruması, ses izolasyonu ve nem koruması

Zemin drenajı

Aparat bağlantıları

Geberit Mepla

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik

Geberit Mapress Karbon Çeliği

Geberit Mapress Bakır

Geberit Mapress CuNiFe

Vanalar

Radyant ısıtma ve soğutma

Takımlar

Ek


GEBERIT
110x110/38½°

Geberit PE

Borular **6**

Fittingler **6**

Dirsekler 6
Çatallar 10
Redüksiyonlar 17
Temizleme kapakları 19
Geçişler 20
Özel fittingler 20

Bağlantılar **22**

Kaynak bağlantıları 22
Soket bağlantıları 23
Diğer malzemelere geçişler 25
Dişli bağlantılar 28
Flanş bağlantıları 31
Faturalı burçlar 33

Aparat bağlantıları **33**


Bağlantı dirsekleri 33
Bağlantı mufları 37
Bağlantı manşonları 38
P tipi sifonlar 39
Helezon sifonlar 39


Aksesuarlar **40**

Boru kelepçeleri 40
Boru kelepçeleri için sabitleme parçaları 42
Taşıma kanalları 47
Kilitler 47
Contalar 49
Şablon kutuları 50
Sarf malzemesi 50

Borular

Geberit PE boru





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için


Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	6,3
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	8
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	8,8
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	10
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Geberit PE boru PN4





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Artırılmış negatif basınçlı atık su boruları için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fittingler

Dirsekler

Geberit PE dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Her iki taraftan elektromuf ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Açı: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / Açı: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Geberit PE uzun bacaklı dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Büyük yarıçap
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	r [cm]
arc / Açı: 45°							
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2	–
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	–
arc / Açı: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7	–	3
360.055.16.1	40	40	15	3	12	–	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	–	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	–	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	–	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	–	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	–	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	–	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	–	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	–	14

- 15°, 30°, 45° ve 88,5° açılı Geberit PE dirsekleri her iki bacakta Geberit elektromuf ile kaynaklanabilir
- 90° açılı Geberit PE dirseği uzun bacakta Geberit elektromuf ile kaynaklanabilir

Geberit PE bölümlü dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Her iki taraftan elektromuf ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Açı: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	–
371.015.16.1	250	250	10,3	0	–
372.015.16.1	300	315	10,3	0	–
arc / Açı: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / Açı: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / Açı: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Geberit PE 90° redüskiyonlu dirsek, bacaksız





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Büyük yarıçap
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50	40	4	4
363.873.16.1	56	50	4	4
364.873.16.1	63	50	5	5
364.874.16.1	63	56	5	5

Geberit PE BottomTurn dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Beşten fazla kata sahip binalar için (yüksek binalar)
- Geberit PE Sovent fitting d110 ile kullanım için

Özellikler
- Her iki taraftan elektromuf ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı
- SuperTube teknolojisi ile


Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]
367.615.16.1	Siyah	100	110

Geberit PE BackFlip dirsek







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Beşten fazla kata sahip binalar için (yüksek binalar)
- Geberit PE Sovent fitting d110 ile kullanım için

Özellikler
- Her iki taraftan elektromuf ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı
- SuperTube teknolojisi ile

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]
367.616.16.1	Siyah	100	110

Çatallar

Geberit PE 45° çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE 88,5° şaft çatalı





Kullanım amaçları

- Bina drenajı için

Özellikler

- İç yarıçaplı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE 88,5° çatal





Kullanım amaçları

- Bina drenajı için

Özellikler

- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.195.16.1	150 / 150	160	160	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	36	18	18	18	0	3	0
370.185.16.1	200 / 100	200	110	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE 45° çiftli çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey montaj için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE 88,5° çiftli küresel çatal, 90° kaydırılmış bağlantılar





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE 88,5° çiftli küresel çatal, 135° kaydırılmış bağlantılar



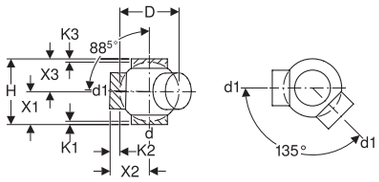

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE 88,5° çiftli küresel çatal, 180° kaydırılmış bağlantılar



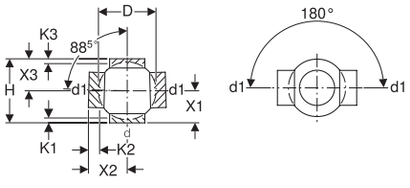

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	100 / 40	110	50	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE 88,5° üçlü küresel çatal, 90° kaydırılmış bağlantılar







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE 88,5° üçlü küresel çatal, 135° kaydırılmış bağlantılar







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE 88,5° dörtlü küresel çatal, 90° kaydırılmış bağlantılar







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE 88,5° dörtlü çatal







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
367.445.16.1	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3

Geberit PE 2 x 30° çatal boru





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey montaj için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	9	10,2	5	0

Geberit Silent-db20 2 x 90° çatal boru





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Dikey montaj için

Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redüksiyonlar

Geberit PE eksantrik redüksiyon, kısa





Kullanım amaçları

- Bina drenajı için

Özellikler

- Eksantrik
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Geberit PE eksantrik redüksiyon, uzun





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Eksantrik
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE konsantrik redüksiyon, kısa





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Merkezi
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Temizleme kapakları

Geberit PE yuvarlak servis açıklığı olan 45° temizleme kapağı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- PP kapak

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
367.453.16.1	110	110	19,5	6,5	27	9	18	5,5
368.453.16.1	125	110	20	7	30	10	20	7
369.453.16.1	160	110	22	9	37,5	12,5	25	11

Geberit PE yuvarlak servis açıklığı olan 90° temizleme kapağı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- PP kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	15	35	21	14	12	4

Geberit PE oval servis açıklığı olan 90° temizleme kapağı



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- Gri pik döküm kapak, siyah daldırma kaplamalı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	23	62	38	31	8

Geçişler

Geberit PE geçiş manşonu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Sadece klozetlere yönelik sifon dirseklerini bağlamak için uygundur

Özellikler
- Çoklu kombinasyonlara eklenebilir
- EPDM dudaklı conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Özel fittingler

Geberit PE Sovent fitting

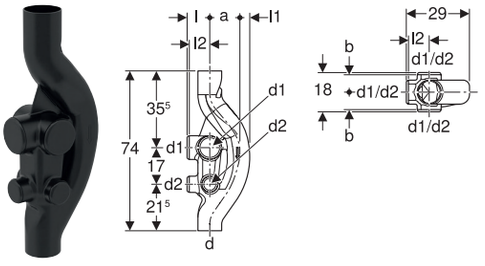

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Beşten fazla kata sahip binalar için (yüksek binalar)

Özellikler
- Altı bağlantı seçeneği, kapalı
- UV ışınlarına dayanıklı
- SuperTube teknolojisi ile


Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fitting



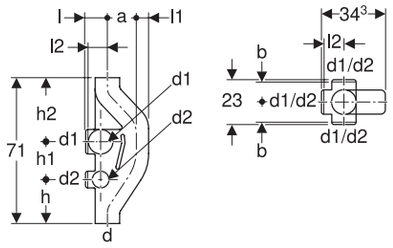

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Beşten fazla kata sahip binalar için (yüksek binalar)

Özellikler
- Altı bağlantı seçeneği, kapalı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	17 l/s
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE koruyucu kapak





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Hava tahliye borularının bağlanması için
- Üzerine yerleştirmek için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	Siyah	60	63	10	8,7
365.989.16.2	Siyah	70	75	12	10,1
366.989.16.2	Siyah	90	90	14	11,4
367.989.16.2	Siyah	100	110	17	12,8
368.989.16.2	Siyah	125	125	18	13,1
369.989.16.2	Siyah	150	160	23	16,7

Geberit PE atık su toplayıcı







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Dört bağlantı seçeneği, kapalı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.612.16.1	110	56

Bağlantılar

Kaynak bağlantıları

Geberit elektromuf





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boruların ve fittinglerin çekmeye dayanıklı ve çözülmez şekilde bağlanması için

Özellikler
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Montaj sıcaklığı	-10 – +40 °C
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE termomuf





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boruların ve fittinglerin çekmeye dayanıklı ve çözülmez şekilde bağlanması için

Özellikler
- Entegre termal sigorta ile
- Geberit başlangıç anahtarı ESG-T2 ile kaynak yapılabilir
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ESG 3 ile kaynak yapılabilir
- Isı yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Montaj sıcaklığı	-10 – +40 °C
Malzeme	PE-HD


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Aksesuarlar

- Geberit termomuf kaynak aksesuar seti → S. 483
- Geberit basınç halkası → S. 483

Soket bağlantıları

Geberit PE çift faturalı genleşme soketi



Kullanım amaçları

- Bina drenajı için
- Yatay ve dikey montaj için

Özellikler

- Boru kelepçesi bağlantısı için çift fatura
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Geberit PE genleşme soketi



Kullanım amaçları

- Bina drenajı için
- Yatay ve dikey montaj için

Özellikler

- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE dudaklı contalı soket





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD


Özellikler
- EPDM dudaklı conta ile
- Elektromuf ile bağlantı için kaynak ucu
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Geberit PE redüksiyonlu dudaklı contalı soket





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD


Özellikler
- EPDM dudaklı conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Diğer malzemelere geçişler

Geberit adaptör kelepçe



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış boruları ve fittingleri bağlamak için


Özellikler
- EPDM conta ile

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Geberit PE destek halkası



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Sıkıştırmalı bağlantı veya geçiş tipi sıkıştırmalı bağlantı kullanırken Geberit PE boruları ve fittingleri desteklemek için


Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101,4	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Geberit PE kurşuna geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yumuşak ve sert lehimleme için
- Geberit PE'den kurşuna geçişler için

Özellikler
- PP rakor somunu
- PP kontak bileziği
- EPDM conta

Teknik veri


Malzeme	Pirinç

Teslimat kapsamı
- Sıkıştırma bağlantısı

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	54	8,3	3,5

Geberit PE döküme geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Piyasada bulunan CV konektörlerle kullanım için

Özellikler
- Destek halkası olmadan kullanılabilir
- Mufsuz
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Geberit PE PVC'ye geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit PE'den iç çapı 100–101 mm olan PVC'ye geçişler için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
359.461.16.1	110	99

Geberit PE seramiğe geçiş manşonu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Seramik mufları takmak için
- Seramik kelepçeli boru uçlarını bağlamak için
- Seramik contaları ve sıkıştırmalı bağlantıları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için


Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.739.16.1	110 / 100	110	132	15,2	7
368.739.16.1	125	125	159	15,5	7
369.739.16.1	150 / 150	160	186	15,5	7
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12

Geberit PE büzgülü kovanlı geçiş manşonu

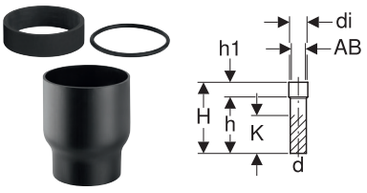

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Manşonlara ve boru uçlarına göre daraltmak için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Sıkışma contası EPDM, bağlantı alanı AB1 için
- Yuvarlak kordonlu halka EPDM, bağlantı alanı AB2 için


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54	–	60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	60	63	60–67	–	73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	60	63	67–74	–	80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74	–	80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94	–	100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98	–	110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Bağlantı alanına bağlı olarak ya sıkışma contası ya da yuvarlak kordonlu halka kullanılmalıdır

Dişli bağlantılar

Geberit PE sıkıştırma bağlantılı dişli ağzı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD


Özellikler
- PP rakor somunu
- PP kontak bileziği
- EPDM conta
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE kapaklı dişli ağzı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Özellikler
- EPDM conta ile
- PP kapak
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE sıkıştırma bağlantısı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için


Özellikler
- PP kontak bileziği

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunu
- EPDM conta
- Kontak bileziği

Ürün no.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
363.749.16.1	56	70 x 1/6	8,5	6,8
364.749.16.1	63	75 x 1/6	9	6,8

Geberit PE kapaklı dişli ağzı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kesitlerini temizlemek ve kontrol etmek için

Özellikler
- Yuvarlak açıklık
- PP kapak
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	100	110	130 x 1/4	14,3	4

Geberit PE dış dişli adaptör





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Krom-nikel çelik destek halkası ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE iç dişli adaptör





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Krom-nikel çelik destek halkası ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE dış dişli ve sıkıştırma bağlantılı geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- PP kontak bileziği
- EPDM conta ile

Teknik veri


Malzeme	Pirinç

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak
- Sıkıştırma bağlantısı PP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE iç dişli ve sıkıştırma bağlantılı geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- PP kontak bileziği
- EPDM conta ile

Teknik veri


Malzeme	Pirinç

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak
- Sıkıştırma bağlantısı PP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Geberit PE sıkıştırma bağlantılı geçiş manşonu, yapıştırmak için





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teslimat kapsamı
- Sıkıştırma bağlantısı PP

Teknik veri


Malzeme	PVC

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.421.00.1	56	50	8	4
359.423.00.1	56	63	7,8	4

Flanş bağlantıları

Geberit PE kör flanş





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Plastik kaplama

Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Adet]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit PE flanş contası → S. 49

Geberit PE flanş seti





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit PE ön kaynak manşonlarıyla birleştirmek için


Teslimat kapsamı
- Flanş
- EPDM conta
- Vida seti galvanizli

Özellikler
- Plastik kaplama

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [Adet]	PN [bar]
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2

Geberit PE hareketli flanş





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit PE ön kaynak manşonlarıyla birleştirmek için

Özellikler
- Plastik kaplama

Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Adet]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit PE flanş contası → S. 49

Geberit PE ön kaynak manşonu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit PE hareketli flanşları ile birleştirmek için


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE cıvata seti





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	Galvanizli	50–75	16	7
366.743.26.1	Galvanizli	90–125	16	8
369.743.26.1	Galvanizli	160–200	20	9
371.743.26.1	Galvanizli	250	20	10
372.743.26.1	Galvanizli	315	20	11

Faturalı burçlar

Geberit PE faturalı burç



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Aparat bağlantıları

Bağlantı dirsekleri

Yere oturan klozet için Geberit PE 88,5° sifon dirseği

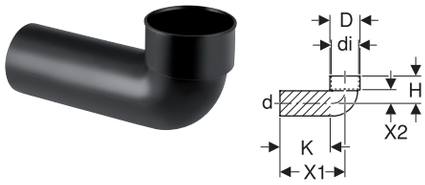

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey çıkışlı sıhhi aparatlar için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.880.16.1	100	110	120	13,2	12	30	6	22

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Adaptör conta

Yan ek bağlantılı Geberit PE 88,5° sifon dirseği, yere oturan klozet için



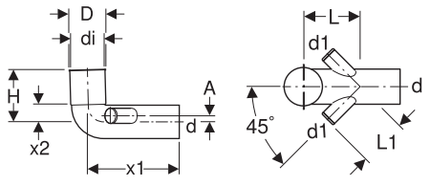

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey çıkışlı sıhhi aparatlar için

Özellikler
- Yükseltilmiş ve kapatılmış yan bağlantılar
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
367.888.16.1	110	50	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6

Adaptör conta için Geberit PE 90° sifon dirseği





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- Uzun bacak
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	57	7,5	20

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Adaptör conta

Geberit PE Anschlussbogen 90° für Wand-WC





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları için
- Dikey montaj için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1	100 / 90	110	90	12,1	22,5	13

Asma klozet için Geberit PE 90° sifon dirseği, uzatmalı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Dikey montaj için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	22,5	13

Asma klozet için Geberit PE 90° sifon dirseği, sağ dirsekli, uzatmalı







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Yatay montaj için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.902.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	32	10	17
367.914.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	32	10	17

Dudaklı contalı Geberit PE 90° sifon dirseği, uzatılmış, asma klozet için





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
241.899.00.1	90 / 90	90	90	6,5	3,3	41,3	32

Asma klozet için Geberit PE 90° çiftli bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey montaj için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Asma klozette Geberit GIS elemanları için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- 2 koruma kapağı


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	32,5	19

Adaptör conta için Geberit PE 90° çiftli bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Lavabolar, pisuvarlar ve bideler için
- Adaptör contalar için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	15,5	50	13,5	6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Adaptör conta

Geberit PE 90° bükümlü çiftli bağlantı dirseği, asma klozet için







Kullanım amaçları
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Asma klozette Geberit GIS elemanları için
- Yatay montaj için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Bina drenajı için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- 2 koruma kapağı

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	34	10	12
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	34	10	12

Bağlantı mufları

Geberit PE dudaklı contalı bağlantı mufu





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Sıhhi aparatları bağlamak için

Özellikler
- EPDM dudaklı conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Geberit PE dudaklı contalı bağlantı mufu, asma klozet için





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Bağlantı manşonları

Yere oturan klozet için Geberit PE bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dikey çıkışlı sıhhi aparatlar için
- Adaptör contalar için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Adaptör conta

Geberit PE contalı soket bağlantı manşonu, asma klozet için

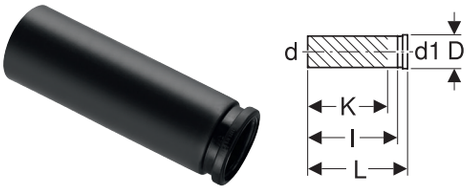

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Asma klozette Geberit GIS elemanları için

Özellikler
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

P tipi sifonlar

Geberit PE P tipi sifon





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	≥ 70 mm
Malzeme	PE-HD


Özellikler
- Yatay çıkış
- Dikey giriş
- Eksenel kuvvete dirençli bağlantı
- PP rakor somunu
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/sn]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Helezon sifonlar

Geberit PE servis açıklığı olan helezon sifon





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Donmaya karşı korumalı alanlarda kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Genleşme soketi ile
- Servis açıklığı 50 mm ile
- Yatay çıkış
- PP kapak
- EPDM conta ile
- UV ışınlarına dayanıklı


Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/sn]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8 - 10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8 - 10,5	80,8	21,7

Aksesuarlar

Boru kelepçeleri

Geberit G 1/2" somunlu boru kelepçesi, ayarlanabilir



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dişli borularla sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- E-muf kelepçelerle birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için


Özellikler
- Ayarlanabilir
- Tek elle kullanılabilir
- İç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
360.841.00.2	40	1/2	40	48	3,8	4,2
361.841.00.2	50	1/2	50	58	4,3	4,7
363.841.00.2	56	1/2	56	64	4,6	5
364.841.00.2	60	1/2	63	71	5	5,4
365.841.00.2	70	1/2	75	83	5,6	6
366.841.00.2	90	1/2	90	98	6,3	6,7
367.841.00.2	100	1/2	110	118	7,3	7,7
368.841.00.2	125	1/2	125	133	8,1	8,5
369.841.00.2	150	1/2	160	168	9,8	10,2

Geberit M10 somunlu boru kelepçesi, ayarlanabilir



Kullanım amaçları
- Dişli rotlarla sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için

Özellikler
- Ayarlanabilir
- Tek elle kullanılabilir
- İç diş
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
360.843.00.2	40	10	40	48	3,5	3,9
361.843.00.2	50	10	50	58	4	4,4
363.843.00.2	56	10	56	64	4,3	4,7
364.843.00.2	60	10	63	71	4,7	5,1
365.843.00.2	70	10	75	83	5,3	5,7
366.843.00.2	90	10	90	98	6	6,4
367.843.00.2	100	10	110	118	7	7,4
368.843.00.2	125	10	125	133	7,8	8,2
369.843.00.2	150	10	160	168	9,5	9,9

- Sabit nokta olarak kullanım için uygun değildir

Geberit G 3/4" somunlu boru kelepçesi, ayarlanabilir




Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Dişli borularla sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- E-muf kelepçelerle birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- Ayarlanabilir
- Tek elle kullanılabilir
- İç diş
- Galvanizli

Ürün no.	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
363.842.00.1	56	3/4	56	64	4,8	5,2
364.842.00.1	60	3/4	63	71	5,2	5,6
365.842.00.1	70	3/4	75	83	5,8	6,2
366.842.00.1	90	3/4	90	98	6,5	6,9
367.842.00.1	100	3/4	110	118	7,5	7,9
368.842.00.1	125	3/4	125	133	8,3	8,7
369.842.00.1	150	3/4	160	168	10	10,4

Geberit G 1" somunlu boru kelepçesi



Kullanım amaçları
- Dişli borularla sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Çift faturalı kovanlar ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için


Özellikler
- İç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	300	1	315	20,5	4

Geberit G 1 1/4" vida yuvalı boru kelepçesi



Kullanım amaçları
- Dişli borularla sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Çift faturalı kovanlar ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için


Özellikler
- İç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
371.841.00.1	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	300	1 1/4	315	20,5	4

Geberit M8 / M10 somunlu boru kelepçesi

Kullanım amaçları
- Dişli rotlarla sabitlemek için
- Bina drenajı için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Boruların kayar sabitlemesi için

Özellikler
- M8 veya M10 dişli bağlantısı
- İç diş
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	8 / 10	160	10,3

Boru kelepçeleri için sabitleme parçaları

Geberit PE çift faturalı kovan


Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçeleri ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit sabit noktalar için elektromuf kelepçe

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçeleri ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- Tek parçalı
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ile kaynak yapılabilir


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Geberit sabit noktalar için elektromuf kelepçe seti



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçeleri ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- İki parçalı
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ile kaynak yapılabilir


Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, M10 / G 1/2" somunlu



Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- Dış diş
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, M8 / M10 somunlu

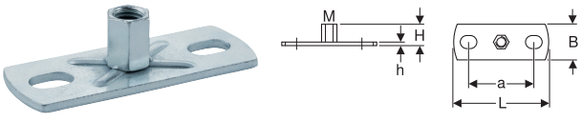

Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Destek raylarını bina yapısına sabitlemek için
- Boruların kayar sabitlemesi için


Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, G somunlu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit yuvarlak montaj plakası, üç delikli, M10 somunlu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Destek raylarını bina yapısına sabitlemek için



Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- Üç sabitleme noktası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4

Geberit yuvarlak montaj plakası, üç delikli, G 1/2" somunlu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- Üç sabitleme noktası

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4

Geberit dişli rot



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Bina drenajı için
- Geberit Pluvia destek raylarını ana ünitelere sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Galvanizli


Teslimat kapsamı
- Koruyucu kılıf

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Geberit dişli rot




Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Geberit Pluvia destek raylarını ana ünitelere sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.	Renk / Yüzey	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	Galvanizli	10	200

Geberit dişli boru



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- Kesintisiz iç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Geberit dişli boru



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Dış diş
- Galvanizli

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	Galvanizli	1/2	200
362.853.26.1	Galvanizli	3/4	200
362.854.26.1	Galvanizli	1	200

Geberit bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- Dişli rotları ve dişli boruları bağlamak için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	Galvanizli	-	10	3
362.844.26.1	Galvanizli	1/2	-	3,4


Geberit askı cıvatası



Kullanım amaçları
- M10 muflu Geberit boru kelepçelerini ahşap yapılara sabitlemek için
- Bina drenajı için

Ürün no.	L [cm]
362.833.00.1	10

Geberit çift nipel M10 / G 1/2"



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Azaltılmış
- Galvanizli


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Galvanizli	1/2	10	2,8	22

Taşıma kanalları

Geberit galvanizli ve boyalı taşıma kanalı





Kullanım amaçları
- Geberit sabitleme askılama sistemlerinin dengelenmesi için

Özellikler
- Boyalı
- Çelik, dış kısmı siyah boyalı
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Boyalı	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Boyalı	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Boyalı	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Boyalı	60	63	0,75	3
366.850.00.1	Boyalı	90	90	0,75	3
367.850.00.1	Boyalı	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Boyalı	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Boyalı	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Boyalı	200	200	0,75	3
371.850.00.1	Boyalı	250	250	0,75	3
372.850.00.1	Boyalı	300	315	0,75	3

Kilitler

Geberit PE kör tapa



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Alın kaynağı için


Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Geberit PE boru ucu koruyucu kapağı




Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru uçlarını korumak için

Teknik veri

Malzeme	PE-LD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	Sarı	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	Sarı	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	Sarı	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	Sarı	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	Sarı	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	Sarı	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	Sarı	100	110	11,3	4
368.802.92.1	Sarı	125	125	12,9	4
369.802.92.1	Sarı	150	160	16,4	3

Geberit PE kapak



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için

Özellikler
- EPDM conta ile

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	32	44 x 1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	52 x 1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	62 x 1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	70 x 1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	63	75 x 1/6	9	4,2
365.781.16.1	75	95 x 1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	110 x 1/4	12,9	5
367.781.16.1	110	130 x 1/4	14,9	6,5

Geberit tamir rondelası



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 sistemlerindeki ø 40–160 mm boru ve fittingler deliklerinin onarılması için
- Bina drenajı için
- PE-HD gömme rezervuarlardaki delikleri onarmak için
- Geberit tamir aletleri için

Ürün no.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Contalar

Geberit adaptör conta




Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit PE flanş contası



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Flanş bağlantıları oluşturmak için

Özellikler
- EPDM conta ile

Teknik veri


Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Şablon kutuları

Geberit koruyucu kapak





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit bağlantı mufları için


Teknik veri

Malzeme	PE-LD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	Sarı	90	90	8,3	3,3

Geberit koruyucu kapak





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Geberit bağlantı mufları için
- Yere oturan klozet bağlantı mufları için

Teknik veri

Malzeme	PE-LD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	Sarı	100	110	7,5	2,5

Sarf malzemesi

Geberit kaydırma maddesi 250 ml



Kullanım amaçları
- Soket bağlantılarının contalarını yağlamak için
- Bina drenajı için

Ürün no.
953.761.00.1

Geberit gömülebilir uçlu işaretleme kalemi



Kullanım amaçları
- Geberit borularını işaretlemek için

Özellikler
- Tek elle rahatça kullanılabilen basma pimi
- Uç, kullanımdan sonra koruma amaçlı aşağı indirilebilir
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.102.00.1	Sarı

Aksesuarlar
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar → S. 51

Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar




Özellikler
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı


Teslimat kapsamı
- 12 yedek uçlu kutu

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.103.00.1	Sarı

Yeni

Entegre sabitlemeli Geberit kalıp koruyucu





Kullanım amaçları
- Beton zeminlere döşemek için
- Betona gömülü Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boru hatlarının iletilmesi için
- Geberit yangın koruma kolu RS90 Plus EN d125'in (ürün no. 348.304.00.1) entegre sabitleme cıvatalarıyla montajı için
- Geberit yalıtım hortumu ya da Geberit Isol Flex ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi


Özellikler
- Gövde sesi izole edilmiş
- Entegre beton cürufu korumalı


Ürün no.	DN	d, ø [mm]
310.917.00.1	100	110
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022		

- Beton döküldükten sonra kalıp koruyucular çıkarılmalıdır
- Fastening pins remain anchored in the concrete ceiling

Yeni

Geberit kalıp koruyucu





Kullanım amaçları
- Beton zeminlere döşemek için
- Betona gömülü Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boru hatlarının iletilmesi için
- Geberit yalıtım hortumu ya da Geberit Isol Flex ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Gövde sesi izole edilmiş
- Entegre beton cürufu korumalı
- Kaplama çıkarılırken kaldırılmıştır

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
307.915.00.2	70	75
308.915.00.2	90	90
310.915.00.2	100	110
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022		

- Şu ürün no. için yedek 307.915.00.1, 308.915.00.1, 310.915.00.1



Konvansiyonel çatı drenajı



Çatı süzgeçleri 56


Buhar bariyeri elemanları 57

Aksesuarlar 58

Çatı süzgeçleri

Geberit bağlantı saclı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Özellikler
- Dikey çıkış
- CrNi Çelik 1.4301 bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç ızgarası PP
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	5,5 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	35 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.038.00.1	90	90

Aksesuarlar
- Geberit ağırlık taşımaya uygun tamamlayıcı set → S. 58

Geberit bağlantı saclı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Özellikler
- Dikey çıkış
- CrNi Çelik 1.4301 bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç ızgarası PP
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	6 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	35 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.037.00.1	100	110

Aksesuarlar
- Geberit ağırlık taşımaya uygun tamamlayıcı set → S. 58

Geberit bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için





Kullanım amaçları
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Keçe kaplaması olmayan çatı izolasyon folyoları için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan çatı izolasyon folyolarına bağlantı için

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	7 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	35 mm

Özellikler
- Dikey çıkış
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı


Teslimat kapsamı
- Süzgeç ızgarası
- Ana ünite
- EPDM flanş contası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	16	26,5	8	14

Buhar bariyeri elemanları

Geberit Pluvia buhar bariyeri bağlantısı





Kullanım amaçları
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Plastik veya bitüm buhar bariyerlerini bağlamak için
- Buhar bariyerli yalıtımlı çatılar için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir


Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu kapağı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Aksesuarlar
- Geberit Pluvia montaj sacı → S. 79

Aksesuarlar

Geberit dikey çatı bağlantı ekipmanı, yoğunlaşmaya karşı izolasyon ve konik giriş hunisi ile

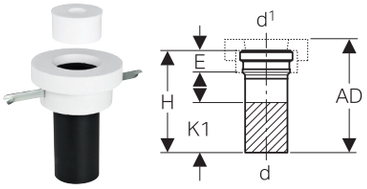

Kullanım amaçları
- Geleneksel Geberit çatı süzgeçleri için

Özellikler
- PE-S2 bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Bina suyu ek parçası
- Sabitleme malzemesi
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	E [cm]	H [cm]	K1 [cm]
308.969.00.1	90	90	28,5	3,8	26,5	11
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	11

Geberit ağırlık taşımaya uygun tamamlayıcı set




Kullanım amaçları
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Bitüm bantlı Geberit çatı süzgeçleri için
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için

Özellikler
- 150 kg'a kadar yüklenebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Izgara CrNi çelik 1.4301
- Izgara taşıyıcısı CrNi çelik 1.4301

Ürün no.
359.039.00.1

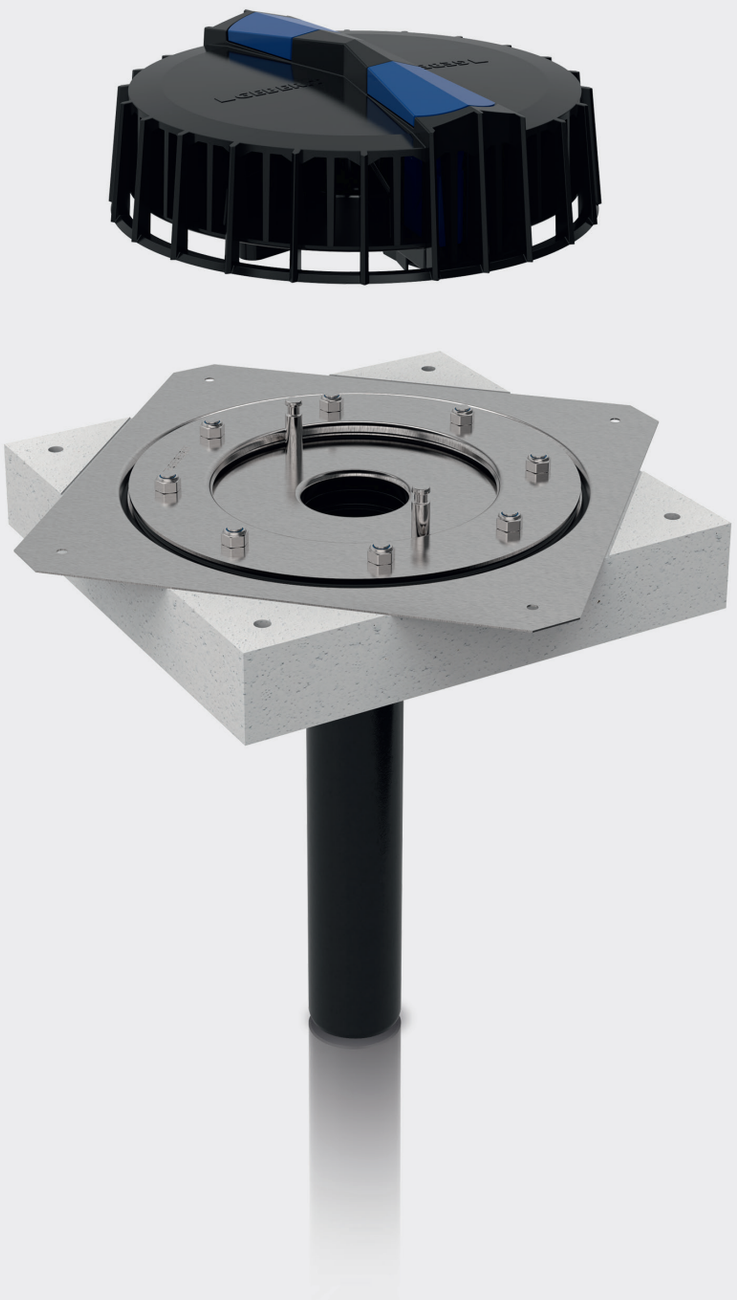

Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi



Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi 62

Çatı süzgeçleri 63

Çatı süzgeçleri 12 l/sn'ye kadar 63
Çatı süzgeçleri 25 l/sn'ye kadar 65
Çatı süzgeçleri 100 l/sn'ye kadar. 66

Dere tipi çatı süzgeçleri 68

Çatı süzgeçleri 12 l/sn'ye kadar 68
Çatı süzgeçleri 25 l/sn'ye kadar 69
Çatı süzgeçleri 100 l/sn'ye kadar. 70

Buhar bariyeri elemanları 72

12 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için 72
25 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için 72

Acil taşmalıklar 73

12 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için 73
25 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için 73

Sabitlemeler 74

Sabitleme sistemi d40–200. 74
Askılama sistemi d250–315 77

Aksesuarlar 79

Çatı süzgeçleri için 79
Sabitlemeler için 82

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi

Grup , Güncellik: Ekim 2021


				Maksimum drenaj kapasitesi						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montaj	Su taşıma seviyesi	Bağlantı türü								
Düz çatı	Bitüm	Bağlantı sacı	359.108.00.1 Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci 		✓					
Düz çatı			359.099.00.1 Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci 				✓			
Düz çatı			359.345.00.1 Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci 					✓		
Düz çatı			359.346.00.1 Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci 						✓	
Düz çatı			359.347.00.1 Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci 							✓
Düz çatı	Çatı izolasyon folyosu	Flanş	359.117.00.1 Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için 	✓						
Düz çatı			359.105.00.1 Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için 		✓					
Düz çatı			359.106.00.1 Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için, alüminyum döküm süzgeç ızgarası 		✓					
Düz çatı			359.098.00.1 Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için 				✓			
Düz çatı	Çatı izolasyon folyosu veya bitüm	Bağlantı folyosu	359.118.00.1 Geberit Pluvia çatı süzgeci 	✓						
Kanal		Bağlantı sacı	359.111.00.1 Geberit Pluvia dere tipi bağlantı saclı çatı süzgeci 		✓					
Kanal			359.100.00.1 Geberit Pluvia dere tipi bağlantı saclı çatı süzgeci 				✓			
Kanal		Bağlantı kenarı	359.034.00.1 Geberit Pluvia dere tipi çatı süzgeci 			✓				
Kanal			359.342.00.1 Geberit Pluvia oluklar için dere tipi 					✓		
Kanal			359.343.00.1 Geberit Pluvia oluklar için dere tipi 						✓	
Kanal			359.344.00.1 Geberit Pluvia oluklar için dere tipi 							✓
Kanal		Flanş	359.112.00.1 Geberit Pluvia flanşlı çatı süzgeci, dere tipi 		✓					
Kanal			359.007.00.1 Geberit Pluvia flanşlı çatı süzgeci, dere tipi 				✓			


✓ Uyumlu

Çatı süzgeçleri

Çatı süzgeçleri 12 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Keçe kaplaması olmayan çatı izolasyon folyoları için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan çatı izolasyon folyolarına bağlantı için

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm


Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- EPDM flanş contası
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.105.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Aksesuarlar
- Montaj flanşlı Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için → S. 79

Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için, alüminyum döküm süzgeç ızgarası





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Keçe kaplaması olmayan çatı izolasyon folyoları için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan çatı izolasyon folyolarına bağlantı için

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm


Özellikler
- Dikey çıkış
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Mandal kilitli süzgeç ızgarası sabitlemesi
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı
- Acil taşmalık ile uyumlu değil


Teslimat kapsamı
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Alüminyum döküm fonksiyonel diskli süzgeç ızgarası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı
- EPDM flanş contası
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.106.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Aksesuarlar
- Montaj flanşlı Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için → S. 79

Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Yenilenmiş çatılar için
- Keçe kaplaması olmayan çatı izolasyon folyoları için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan çatı izolasyon folyolarına bağlantı için
- Yatay boru bağlantıları için

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	9 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm


Özellikler
- Yatay çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı
- Düşük montaj yüksekliği

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- EPDM flanş contası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.117.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Geberit Pluvia çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Yenilenmiş çatılar için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Yatay boru bağlantıları için

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	9 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm

Özellikler
- Yatay çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Düşük montaj yüksekliği


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Baskı rondelası
- Ana ünite
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon
- Şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.118.00.1	56	56

Aksesuarlar
- Geberit Pluvia üniversal bağlantı sacı → S. 79

Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon
- Şablon kutusu kapağı

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.108.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Çatı süzgeçleri 25 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Keçe kaplaması olmayan çatı izolasyon folyoları için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan çatı izolasyon folyolarına bağlantı için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	25 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	50 mm


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- EPDM flanş contası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.098.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Aksesuarlar
- Montaj flanşlı Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için → S. 79

Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	25 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	50 mm


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.099.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Çatı süzgeçleri 100 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci

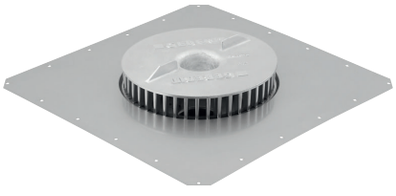



Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 110 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite


Teknik veri


Drenaj kapasitesi	45 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	80 mm

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.345.00.1	100	CrNi çelik 1.4301	110

Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci

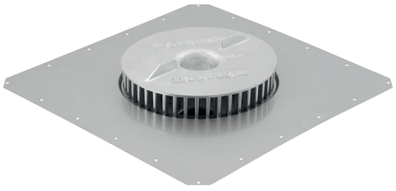



Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	60 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	85 mm


Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 125 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.346.00.1	125	CrNi çelik 1.4301	125

Geberit Pluvia bağlantı saclı çatı süzgeci

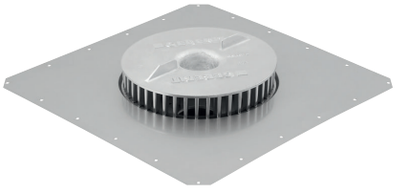



Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	100 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	105 mm

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 160 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı


Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.347.00.1	155	CrNi çelik 1.4301	160

Dere tipi çatı süzgeçleri

Çatı süzgeçleri 12 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia dere tipi bağlantı saclı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Minimum genişliği 30 cm olan kanallar için
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.111.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Geberit Pluvia dere tipi bağlantı flanşlı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Minimum genişliği 30 cm olan kanallar için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan metal malzemeleri birleştirmek için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	12 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	40 mm

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Ana ünite CrNi Çelik 1.4301
- EPDM flanş contası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.112.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Çatı süzgeçleri 25 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia dere tipi çatı süzgeci



Kullanım amaçları
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Beton oluklarına bağlamak için
- Asgari genişliği 21 cm olan kanallara montaj için
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Teknik veri


Maksimum drenaj kapasitesi	19 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	55 mm

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir

Teslimat kapsamı
- Ana ünite CrNi Çelik 1.4301
- Fonksiyonel diskli ve mavi döner kilit sürgülü süzgeç ızgarası
- 6 çivi dübeli krom nikel çeliği

Ürün no.	d, ø [mm]
359.034.00.1	75

Geberit Pluvia dere tipi bağlantı saclı çatı süzgeci

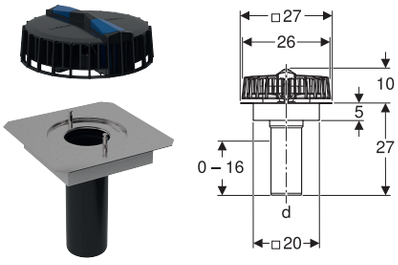

Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Minimum genişliği 30 cm olan kanallar için
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	25 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	50 mm


Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı saclı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.100.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Geberit Pluvia dere tipi bağlantı flanşlı çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Minimum genişliği 30 cm olan kanallar için
- Kalınlığı ≤ 4 mm olan metal malzemeleri birleştirmek için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir
- Bakım gerektirmeyen sıkma flanşı bağlantısı

Teknik veri

Maksimum drenaj kapasitesi	25 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	50 mm


Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Ana ünite CrNi Çelik 1.4301
- EPDM flanş contası
- Emniyet somunlu bağlantı flanşı

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.007.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Çatı süzgeçleri 100 l/sn'ye kadar

Geberit Pluvia dere tipi çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Minimum genişliği 35 cm olan kanallar için
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 110 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	45 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	80 mm

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı kenarlı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.342.00.1	100	CrNi çelik 1.4301	110

Geberit Pluvia dere tipi çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Minimum genişliği 35 cm olan kanallar için
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	60 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	85 mm


Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 125 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı kenarlı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.343.00.1	125	CrNi çelik 1.4301	125

Geberit Pluvia dere tipi çatı süzgeci





Kullanım amaçları
- Çatılarda biriken yağmur suyunu toplamak ve boşaltmak için
- Minimum genişliği 35 cm olan kanallar için
- Metal içerikli malzemeleri bağlamak için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	100 l/s
Maksimum birikme yüksekliği	105 mm

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 160 mm
- Entegre fonksiyon diski olan süzgeç ızgarası
- Entegre baskı rondelamı ana ünite

Teslimat kapsamı
- Fonksiyon diskli süzgeç ızgarası
- Bağlantı kenarlı ana ünite, CrNi Çelik 1.4301
- Kanatlı somunlar ve emniyet somunları, CrNi çelik 1.4301
- Şablon kutusu kapağı


Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.344.00.1	155	CrNi çelik 1.4301	160

Buhar bariyeri elemanları

12 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için

Geberit Pluvia buhar bariyeri bağlantısı





Kullanım amaçları
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Plastik veya bitüm buhar bariyerlerini bağlamak için
- 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Buhar bariyerli yalıtımlı çatılar için

Teslimat kapsamı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon
- Şablon kutusu kapağı


Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir


Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi çelik 1.4301	56

Aksesuarlar
- Geberit Pluvia montaj sacı → S. 79

25 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için

Geberit Pluvia buhar bariyeri bağlantısı





Kullanım amaçları
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Basınçlı akışa sahip çatı drenajı için
- Konvansiyonel çatı drenajı için
- Plastik veya bitüm buhar bariyerlerini bağlamak için
- Buhar bariyerli yalıtımlı çatılar için

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu kapağı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon

Özellikler
- Dikey çıkış
- Bağlantı manşonu doğrudan daraltılabilir veya genişletilebilir
- PE-HD bağlantı manşonu, kısaltılabilir


Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi çelik 1.4301	90

Aksesuarlar
- Geberit Pluvia montaj sacı → S. 79

Acil taşmalıklar

12 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için

Geberit Pluvia acil taşmalık



Kullanım amaçları
- 9 l/s ve 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Alüminyum döküm süzgeç ızgaralı Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- PP taşmalık elemanı
- 2 döner sürgü gri
- EPDM dudaklı conta

Teknik veri


12 l/sn'de maksimum su yüksekliği	80 mm
Taşma deliği yüksekliği	55 mm

Ürün no.

359.114.00.1

25 l/sn'ye kadar çatı süzgeçleri için

Geberit Pluvia acil taşmalık



Kullanım amaçları
- 19 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için

Teslimat kapsamı
- 2 döner kilit sürgüsü gri
- EPDM dudaklı conta


Teknik veri

19 l/sn'de maksimum su yüksekliği	70 mm
Taşma deliği yüksekliği	55 mm

Ürün no.

359.036.00.1

Geberit Pluvia acil taşmalık



Kullanım amaçları
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için

Teknik veri

25 l/sn'de maksimum su yüksekliği	95 mm
Taşma deliği yüksekliği	65 mm

Teslimat kapsamı
- PP taşmalık elemanı
- 2 döner sürgü gri
- EPDM dudaklı conta


Ürün no.

359.101.00.1

Sabitlemeler

Sabitleme sistemi d40–200

Geberit Pluvia destek rayı



Kullanım amaçları
- Geberit Pluvia boru kelepçeleri için
- Boruların çatılara sabitlenmesi için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [m]
362.863.26.1	Galvanizli	5

Geberit Pluvia bağlantı elemanı



Kullanım amaçları
- Geberit destek raylarını kare profile bağlamak için
- Boruların çatılara sabitlenmesi için


Özellikler
- Kaynaklı uzun dişli muf ile
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey
362.864.26.1	Galvanizli

Geberit Pluvia asma elemanı



Kullanım amaçları
- Kare profilli Geberit Pluvia destek raylarını sabitlemek için
- Boruların çatılara sabitlenmesi için


Özellikler
- Kaynaklı uzun dişli muf ile
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey
362.862.26.1	Galvanizli

Geberit Pluvia sabitleme kaması



Kullanım amaçları
- Geberit Pluvia boru kelepçelerini, Pluvia asma elemanlarını ve Pluvia bağlantı elemanlarını kare profilli Pluvia destek raylarına sabitlemek için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]
362.865.26.1	Galvanizli	9

Geberit Pluvia boru kelepçesi



Kullanım amaçları
- Elektromuflar ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için
- Boruların kayar sabitlemesi için
- Sabitleme kamaları ile sabitlemek için
- Kare profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	40	40	11

Geberit Pluvia ayarlanabilir boru kelepçesi



Kullanım amaçları
- E-muf kelepçelerle birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için
- Elektromuflar ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için
- Boruların kayar sabitlemesi için
- Sabitleme kamaları ile sabitlemek için
- Kare profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	50	50	58	10,9	11,3
363.861.00.1	56	56	64	11,2	11,6
364.861.00.1	60	63	71	11,8	12,2
365.861.00.1	70	75	83	12,4	12,8
366.861.00.1	90	90	98	13,3	13,7
367.861.00.1	100	110	118	14,4	14,8
368.861.00.1	125	125	133	15,1	15,5
369.861.00.1	150	160	168	17	17,4

Geberit Pluvia ayarlanabilir boru kelepçesi, emniyet mandallı



Kullanım amaçları
- E-muf kelepçelerle birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için
- Elektromuflar ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için
- Boruların kayar sabitlemesi için
- Sabitleme kamaları ile sabitlemek için
- Kare profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Emniyet mandalı


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	Galvanizli	200	200	208	19	19,4

Geberit sabit noktalar için elektromuf kelepçe







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçeleri ile birlikte boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- Tek parçalı
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ile kaynak yapılabilir

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Askılama sistemi d250–315

Geberit Pluvia destek rayı



Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini dişli bağlantısı ile sabitlemek için
- Boruların çatılara sabitlenmesi için


Özellikler
- C profil
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia bağlantı elemanı

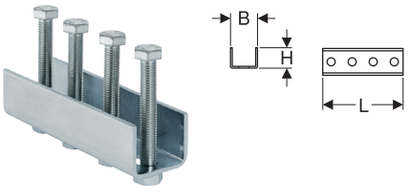

Kullanım amaçları
- Geberit destek raylarını C profile bağlamak için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	16	4,5	4

Geberit Pluvia asma elemanı



Kullanım amaçları
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Geberit destek raylarını, C profil ve Geberit M10 dişli rotlar ile sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- 2 somun M10
- Altlık pulu

Ürün no.
363.862.00.1

Geberit Pluvia boru kelepçesi, sabit nokta için elektromuf kelepçeli

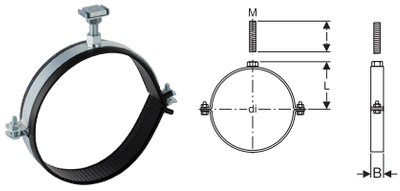

Kullanım amaçları
- C profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için
- Dişli rotlarla sabitlemek için
- Boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli


Teslimat kapsamı
- Elektrikli kaynak bandı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia boru kelepçesi seti, sabit nokta için elektromuf kelepçeli

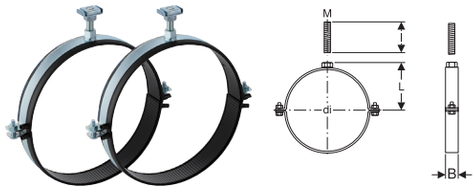

Kullanım amaçları
- C profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için
- Dişli rotlarla sabitlemek için
- Boruların sabit noktalı sabitlemesi için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli


Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	300	16	315	18	6	3

Geberit Pluvia M16 somunlu boru kelepçesi

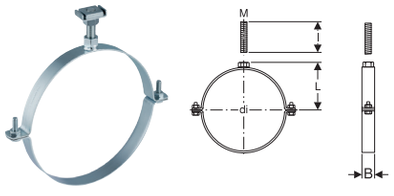

Kullanım amaçları
- Boruların kayar sabitlemesi için
- C profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için
- Dişli rotlarla sabitlemek için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri


Malzeme	Çelik


Ürün no.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	300	16	315	18	6	3

Aksesuarlar

Çatı süzgeçleri için

Geberit Pluvia montaj sacı





Kullanım amaçları
- 12 l/s drenaj kapasiteli plastik Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Hafif çatılarda Geberit Pluvia ana ünitelerini sabitlemek için
- Geberit Pluvia buhar bariyeri bağlantıları 12 l/s için
- Geberit Pluvia buhar bariyeri bağlantıları 25 l/s için

Özellikler
- Sıcak galvanizli


Teslimat kapsamı
- 4 sabitleme vidası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Montaj flanşlı Geberit Pluvia bağlantı flanşlı çatı süzgeci, çatı izolasyon membranları için





Kullanım amaçları
- 12 l/s ve 25 l/s çatı izolasyon folyolarında sabitleme flanşlı Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Hafif çatılara sabitlemek için

Özellikler
- Sıcak galvanizli


Teslimat kapsamı
- 4 sabitleme vidası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	s [mm]
359.006.25.1	Sıcak galvanizli	1,5

Geberit Pluvia üniversal bağlantı sacı






Kullanım amaçları
- Bitümlü çatı izolasyonlarını bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyon halkası

Ürün no.	İzolasyon bağlantısı	s [mm]
359.119.00.1	CrNi çelik 1.4404	1

Geberit Pluvia giriş tespiti

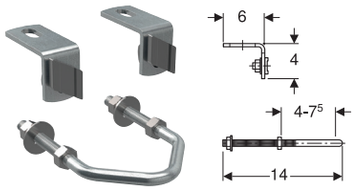

Kullanım amaçları
- 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.

358.829.00.1

Geberit Pluvia ısıtıcı 230 V / 8 W



Kullanım amaçları
- Yalıtım kalınlığı ≥ 12 cm olan ısıtılan çatı yapıları için
- ø 56 mm bağlantı borulu Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için

Özellikler
- Kendinden ayarlı ısıtma
- CE'ye uygun

Teslimat kapsamı
- Kablo manşonu

Teknik veri

Koruma türü	IPX7
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
4 °C'de güç tüketimi	8 W

Ürün no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Geberit ısıtma bandı 230 V/11,2 W



Kullanım amaçları
- 19 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- 45 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Geleneksel Geberit çatı süzgeçleri için
- Yalıtım kalınlığı ≥ 15 cm olan ısıtılan çatı yapıları için

Özellikler
- Kendinden ayarlı ısıtma
- CE'ye uygun

Teslimat kapsamı
- Kablo bağları
- Alüminyum yapışkan bant 1 m
- Kablo manşonu


Teknik veri

Koruma türü	IPX7
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
4 °C'de güç tüketimi	11,2 W

Ürün no.

359.042.00.1

Geberit Pluvia otopark alanları için tamamlayıcı set

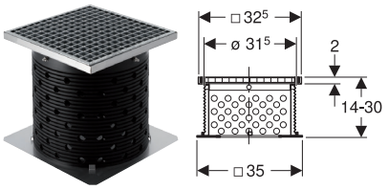

Kullanım amaçları
- Yeşillendirilmiş çatılar için
- 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Isı yalıtımlı düz çatılarda, üzerinde yürünebilir veya yeşillendirilmiş çatılarda sonradan eklenen çatı yapıları için


Özellikler
- 1500 kg'a kadar yüklenebilir

Teslimat kapsamı
- Izgara
- Izgara taşıyıcısı
- Güç dağıtım plakası
- Kısaltılabilir baca borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

359.635.00.1

Geberit Pluvia yürünebilir alanlar için tamamlayıcı set

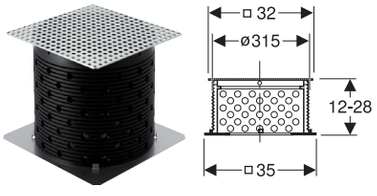

Kullanım amaçları
- Yeşillendirilmiş çatılar için
- 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- 25 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Isı yalıtımlı düz çatılarda, üzerinde yürünebilir veya yeşillendirilmiş çatılarda sonradan eklenen çatı yapıları için

Özellikler
- 300 kg'a kadar yüklenebilir

Teslimat kapsamı
- Delikli sac ızgara
- Kısaltılabilir baca borusu
- Güç dağıtım plakası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

359.504.00.1

Fonksiyon diski için Geberit Pluvia sabitleme klipsi seti




Kullanım amaçları
- Süzgeç ızgarası olmadan Geberit Pluvia fonksiyon diskini sabitlemek için
- Sadece Geberit Pluvia üzerinde yürünebilir veya yürünebilir tamamlayıcı setlerle kullanım için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

358.060.00.1

Geberit Pluvia çakıl tutucu halka




Kullanım amaçları
- Tane büyüklüğü 8–16 mm olan çatı çakıllarını tutmak için
- Geberit Pluvia süzgeç ızgaraları 12 ve 25 l/s ile birleştirmek için
- Alüminyum döküm süzgeç ızgaralı Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için uygun değildir

Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Ürün no.
359.124.00.1

Geberit Pluvia ısı izolasyonu



Kullanım amaçları
- 12 l/s drenaj kapasiteli Geberit Pluvia çatı süzgeçleri için
- Isı yalıtımlı düz çatılar için

Özellikler
- Yükseklik 2 cm'lik kademelerle ayarlanabilir

Teknik veri

İzolasyon termal iletkenlik	0,032 W/(m·K)

Ürün no.	d, ø [mm]
359.123.00.1	56

Sabitlemeler için

Geberit Pluvia destek seti



Kullanım amaçları
- Yatay boruların sabitlenmesi için
- Destek rayı 60 cm'den fazla şevli ø 90–125 mm borular için
- Destek rayı 30 cm'den fazla şevli ø 160–200 mm borular için
- Kare profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için
- Sonradan montaj için
- Olumsuz koşullarda Geberit Pluvia askılama sistemlerini destek-lemek için

Teslimat kapsamı
- 2 hareketli parça M10, G 1/2" dişli borular için
- Asma elemanı, M10 uzun dişli muf ile
- Sabitleme kaması
- Montaj plakası, M10 dişli muf ile

Özellikler
- 180 ° dönebilir mafsallı bağlantı
- Galvanizli

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Dişli boru G 1/2" L200 galvanizli (Ürün no. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia destek seti



Kullanım amaçları
- Yatay boruların sabitlenmesi için
- Destek rayı 30 cm'den fazla şevli ø 250–315 mm borular için
- C profilli Geberit Pluvia destek raylarına sabitlemek için
- Sonradan montaj için
- Olumsuz koşullarda Geberit Pluvia askılama sistemlerini destek-lemek için

Teslimat kapsamı
- 2 hareketli parça M10, G 1/2" dişli borular için
- Sabitleme malzemeli C profili için asma elemanı
- Montaj plakası, M10 dişli muf ile

Özellikler
- 180 ° dönebilir mafsallı bağlantı
- Galvanizli

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Dişli boru G 1/2" L200 galvanizli (Ürün no. 362.852.26.1)


310.108
GEBERIT
110x110/88.5°

Geberit Silent-db20



Borular **86**

Fittingler **86**

Dirsekler 86
Çatallar 89
Redüksiyonlar 94
Temizleme kapakları 96

Bağlantılar **97**

Kaynak bağlantıları 97
Soket bağlantıları 97
Sıkıştırmalı bağlantılar 98
Diğer malzemelere geçişler 98

Aparat bağlantıları **99**


Bağlantı dirsekleri 99
Contalı bağlantı mufları 100
Bağlantı manşonları 101

Aksesuarlar **101**

Boru kelepçeleri 101
Boru kelepçeleri için sabitleme parçaları 102
Kilitler 103
Contalar 104
Sarf malzemesi 105

Borular

Geberit Silent-db20 boru



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fittingler

Dirsekler

Geberit Silent-db20 dirsek

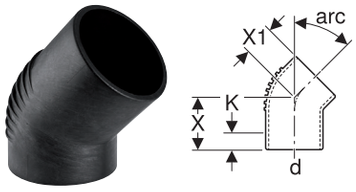

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Kısaltılabilir
- Uzun bacak
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / Açı: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / Açı: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / Açı: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / Açı: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Geberit Silent-db20 uzun bacaklı dirsek





Kullanım amaçları

- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Özellikler

- Kısaltılabilir
- Uzun bacak
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Açı: 60°				
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5
306.600.14.1	60	63	9,7	3
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	125	135	16,9	6
arc / Açı: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Geberit Silent-db20 88,5° dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	6,5
306.880.14.1	60	63	7
307.880.14.1	70	75	7,5
308.880.14.1	90	90	8
310.880.14.1	100	110	9,5
312.880.14.1	125	135	11,5

Geberit Silent-db20 90° uzun bacaklı dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Uzun bacak
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	27	10	13,6	10

Çatallar

Geberit Silent-db20 45° çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 45° çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için


Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 88,5° şaft çatalı



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için


Özellikler
- İç yarıçaplı
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 88,5° çatal



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 88,5° çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 88,5° çiftli şaft çatalı



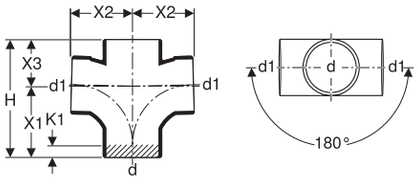

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Dikey montaj için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
308.082.14.1	90	90	90	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 88,5° / 90° çatal köşe dirsek





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 88,5° / 135° çatal köşe dirsek







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Dikey montaj için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 88,5° kombi şaft çatalı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Duş elemanlarının derin tahliye kanallarını bağlamak için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 88,5° sol çatal baca dirseği







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 88,5° sağ çatal baca dirseği







Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- İç yarıçaplı
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 45° paralel çatal





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	11	24	8	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	12,5	27	9	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	12,5	27	9	18	3

Geberit Silent-db20 2 x 90° çatal boru





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Dikey montaj için

Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redüksiyonlar

Geberit Silent-db20 eksantrik redüksiyon, kısa





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Mufların genleşme aralığı dışındaki boruların ve fittinglerin çapını azaltmak için

Özellikler
- Eksantrik
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 eksantrik redüksiyon





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Eksantrik
- Contalı soket dayanağı ile
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Geberit Silent-db20 konsantrik redüksiyon





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- Contalı soket dayanağı ile
- Merkezi
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Geberit Silent-db20 konsantrik redüksiyon, uzun





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Yeraltı borularına bağlamak için

Özellikler
- Contalı soket dayanağı ile
- Merkezi
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Temizleme kapakları

Geberit Silent-db20 yuvarlak servis açıklığı olan 45° temizleme kapağı

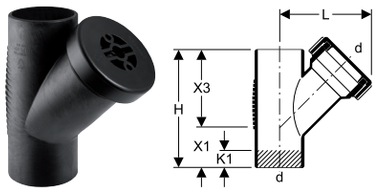

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- EPDM conta ile
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Teslimat kapsamı
- PP kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
307.345.14.1	70	75	15,5	21	7	14	2
310.345.14.1	100	110	19	27	9	18	3

Geberit Silent-db20 yuvarlak servis açıklığı olan 90° temizleme kapağı

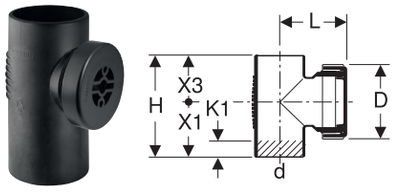

Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için

Özellikler
- EPDM conta ile
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Teslimat kapsamı
- PP kapak


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
307.333.14.1	70	75	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Bağlantılar

Kaynak bağlantıları

Geberit elektromuf





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boruların ve fittinglerin çekmeye dayanıklı ve çözülmez şekilde bağlanması için

Özellikler
- Geberit elektrikli kaynak makineleri ile kaynak yapılabilir
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Montaj sıcaklığı	-10 – +40 °C
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Soket bağlantıları

Geberit Silent-db20 çift faturalı genleşme soketleri





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Yatay ve dikey montaj için
- Çekmeye dayanıklı boru bağlantılarıyla birleştirmek için
- 6 m uzunluğa kadar fittinglerin ve boruların malzeme genleşmesini telafi etmek için
- -10 ila +60 °C aralığındaki sıcaklık farklarında kullanım için
- Bir DN daha büyük Geberit boru kelepçesi ile kullanım için

Özellikler
- Genleşme telafisi ile
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı
- EPDM dudaklı conta ile

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- İçeri girme mesafesi (E) ölçüleri, 20 °C montaj sıcaklığını temel almaktadır

Sıkıştırmalı bağlantılar

Geberit Silent-db20 germeli bağlantı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Geberit Silent-db20 destek ve genleşme muflarıyla birleştirmek için
- Boruları ve fittingleri bağlamak için

Özellikler
- EPDM conta ile

Teknik veri


Malzeme	CrTi çelik 1.451 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Diğer malzemelere geçişler

Geberit adaptör kelepçe





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış boruları ve fittingleri bağlamak için

Özellikler
- EPDM conta ile

Teknik veri


Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Aparat bağlantıları

Bağlantı dirsekleri

Asma klozet için Geberit Silent-db20 90° sifon dirseği, uzatılmış, küçük yarıçaplı



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozette Geberit GIS elemanları için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teslimat kapsamı
- EPDM dudaklı conta
- Koruyucu kapak

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	10	4,3	30	17

Asma klozet için Geberit Silent-db20 90° sifon dirseği, redüksiyonlu, küçük yarıçaplı



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- EPDM dudaklı conta
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	110	90	7,5	4,2	30	18

Asma klozet için Geberit Silent-db20 90° çiftli bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- 8 cm ve 10 cm gömme rezervuarlı asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için
- Yatay çıkışlı sıhhi aparatları bağlamak için
- Dikey montaj için

Özellikler
- Kaynaklı fitting
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- EPDM dudaklı conta
- Koruyucu kapak


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.923.14.1	90 / 90	90	90	25	9	20,3	6
310.923.14.1	100 / 90	110	90	25	9	20,3	6

Geberit Silent-db20 90° uzatılmış sifon dirseği





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Adaptör contalar için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	50	5,6	7,5	10

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 49
- Geberit adaptör conta → S. 49

Contalı bağlantı mufları

Geberit Silent-db20 redüksiyonlu geçmeli bağlantı manşon





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- ø 50 mm olan Geberit aparat bağlantıları için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı
- EPDM dudaklı conta ile

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Teslimat kapsamı
- Koruyucu kapak

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Bağlantı manşonları

Geberit Silent-db20 redüksiyonlu bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- ø 56 mm olan Geberit aparat bağlantıları için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- Koruyucu kapak

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
306.006.14.1	63	56	63	6,8	7,5	3,5	3,7

Aksesuarlar

Boru kelepçeleri

Geberit Silent-db20 izolasyonlu boru kelepçesi, M10 / G 1/2" somunlu



Kullanım amaçları
- Destek ve genleşme soketleri veya uzun muflarla birlikte boruların sabit noktalı sabitlenmesi için
- Boruların kayar sabitlemesi için


Özellikler
- Dış diş
- İç diş
- Yüksek ses yalıtımlı
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 izolasyonlu boru kelepçesi, G 1" somunlu



Kullanım amaçları
- Destek ve genleşme soketleri veya uzun muflarla birlikte boruların sabit noktalı sabitlenmesi için

Özellikler
- İç diş
- Yüksek ses yalıtımlı
- Dıştan galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Boru kelepçeleri için sabitleme parçaları

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, M10 / G 1/2" somunlu

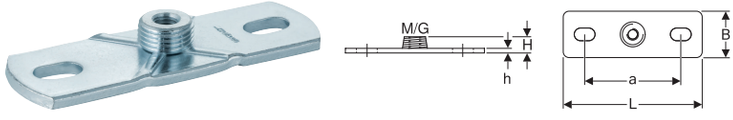

Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- Dış diş
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, G somunlu



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Boruları tavana ve duvarlara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için

Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit dişli rot



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Bina drenajı için
- Geberit Pluvia destek raylarını ana ünitelere sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Galvanizli


Teslimat kapsamı
- Koruyucu kılıf

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Geberit dişli boru



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Kesintisiz iç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Kilitler

Geberit Silent-db20 kör tapa



Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Boru hattı kapaklarının oluşturulması için
- Kaynak ve sıkıştırma için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı


Teknik veri

Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Geberit Silent-db20 vidalanabilir uç kapağı





Kullanım amaçları
- Bina drenajı için
- Arttırılmış ses yalıtımı gereksinimleri olan binalar için
- Boru hattı kapaklarının oluşturulması için
- Servis açıklıkları oluşturmak için
- Kaynak ve sıkıştırma için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Yüksek ses yalıtımlı
- UV ışınlarına dayanıklı

Teknik veri


Malzeme	PE-S2
Isıl genleşme	0,17 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Contalar

Geberit adaptör conta





Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için


Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta





Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.693.00.1	60	50	57

Sarf malzemesi

Geberit kaydırma maddesi 250 ml



Kullanım amaçları
- Soket bağlantılarının contalarını yağlamak için
- Bina drenajı için

Ürün no.

953.761.00.1

Geberit gömülebilir uçlu işaretleme kalemi



Kullanım amaçları
- Geberit borularını işaretlemek için

Özellikler
- Tek elle rahatça kullanılabilen basma pimi
- Uç, kullanımdan sonra koruma amaçlı aşağı indirilebilir
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.102.00.1	Sarı

Aksesuarlar
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar → S. 51

Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar




Özellikler
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı


Teslimat kapsamı
- 12 yedek uçlu kutu

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.103.00.1	Sarı

Yeni

Entegre sabitlemeli Geberit kalıp koruyucu





Kullanım amaçları
- Beton zeminlere döşemek için
- Betona gömülü Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boru hatlarının iletilmesi için
- Geberit yangın koruma kolu RS90 Plus EN d125'in (ürün no. 348.304.00.1) entegre sabitleme cıvatalarıyla montajı için
- Geberit yalıtım hortumu ya da Geberit Isol Flex ile kullanım için

Özellikler
- Gövde sesi izole edilmiş
- Entegre beton cürufu korumalı

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi


Ürün no.	DN	d, ø [mm]
310.917.00.1	100	110


Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

- Beton döküldükten sonra kalıp koruyucular çıkarılmalıdır
- Fastening pins remain anchored in the concrete ceiling

Yeni

Geberit kalıp koruyucu





Kullanım amaçları
- Beton zeminlere döşemek için
- Betona gömülü Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boru hatlarının iletilmesi için
- Geberit yalıtım hortumu ya da Geberit Isol Flex ile kullanım için

Özellikler
- Gövde sesi izole edilmiş
- Entegre beton cürufu korumalı
- Kaplama çıkarılırken kaldırılmıştır

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
307.915.00.2	70	75
308.915.00.2	90	90
310.915.00.2	100	110

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

- Şu ürün no. için yedek 307.915.00.1, 308.915.00.1, 310.915.00.1



Yangın koruması, ses izolasyonu ve nem koruması



Yangın koruması 110

Drenaj sistemleri için yangın koruması 110

Ses izolasyonu 111

Gövde sesini ayırmak için izolasyonlar 111
Gövde sesini ayırmak için izolasyonlar ve hava sesi izolasyonu 112


Nem koruması 113

Contalar 113
Duvar bilezikleri 114

Yangın koruması

Drenaj sistemleri için yangın koruması

Geberit Yangın Koruma Kelepçesi RS90 Plus EN



Kullanım amaçları
- Duvar veya çatıdaki 0°–90° boru geçişleri için
- ø 40–200 mm olan boru boyutlarında Geberit atık su boruları için
- Yeni montajda tavana, alçıpan ve tuğla duvarlara doğrudan montaj için
- Çatılara, alçıpan ve tuğla duvarlara sonradan montaj için
- Duman ve yangının yayılmasına karşı korumak için
- Diğer parçaların veya yardımcı gereçlerin geçirilmesi için uygun değildir

Özellikler
- (DIN) EN 13501-2 uyarınca onaylı
- ETA-16/0001 teknik direktifine uygun
- Yangın direnç sınıfı EI 90-U/U
- Ses yalıtımlı


Teslimat kapsamı
- Beton cıvataları
- Gövde ses izolasyonu
- Yapışkan şerit
- İşaret levhası

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Geberit Yangın Koruma Kelepçesi RS120

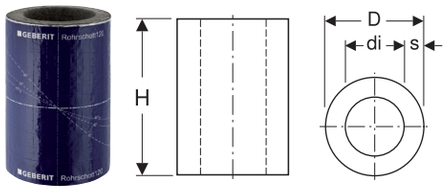

Kullanım amaçları
- Duman ve yangının yayılmasına karşı korumak için
- Duvar veya çatıdaki boru geçişleri için
- Geberit Silent-db20 ve Geberit PE ile yangın direnç sınıfı F 30 ila F 120 olan duvarlara yatay montaj için
- Kısmen veya tamamen betonlanmış Geberit Silent-db20 ile F 30 ila F 120 yangın direnç sınıfı olan çatılarda dikey veya eğimli montaj için
- Geberit Silent-db20 sıkıştırmalı bağlantılar, PE izolasyon bandajı, PE izolasyon hortumu, elektromuf ve alın kaynağı bağlantıları veya Isol ses izolasyon matı üzerinden çatılara montaj için
- Boru saptırmaları üzerine montaj için
- Geberit PE için
- Geberit Silent-db20 için

Teslimat kapsamı
- Sızdırmazlık kordonu, uzunluk 1.2 m
- İzolasyon hortumu 1 m, uzunlamasına kesilmiş
- Alüminyum yapışkan bant 2 m
- 2 işaret levhası


Özellikler
- DIN 4102-11 uyarınca ateş direnç sınıfı R 30, R 60, R 90 ve R 120
- Ses yalıtımlı
- Şişme tipi kütle, folyo kaplı
- Genel yapı denetim onayı No. Z-19.17-1807


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	H [cm]
305.820.00.1	56	56	76	13,2	28	30
306.820.00.1	60	63	85	14,1	28	30
307.820.00.1	70	75	99	15,5	28	30
308.820.00.1	90	90	114	17	28	30
310.820.00.1	100	110	134	19	28	30
312.820.00.1	125	135	160	21,6	28	30
315.820.00.1	150	160	185	24,1	28	34

Ses izolasyonu

Gövde sesini ayırmak için izolasyonlar

Geberit PE izolasyon hortumu





Kullanım amaçları
- Boruların gövde sesi izolasyonu için
- Sıva altı montaj için

Özellikler
- DIN EN 13501-1 uyarınca sınıf E


Teknik veri

Malzeme	PE-E

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Geberit PE izolasyon bandı





Kullanım amaçları
- Fittinglerin gövde sesi izolasyonu için
- Boruların gövde sesi izolasyonu için
- Sıva altı montaj için

Özellikler
- DIN EN 13501-1 uyarınca sınıf E
- Ses yalıtımlı
- Kendinden yapışkanlı

Teknik veri


Malzeme	PE-E

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Gövde sesini ayırmak için izolasyonlar ve hava sesi izolasyonu

Geberit ses izolasyon matı Isol Flex, boru kesiti





Kullanım amaçları
- Hava sesi izolasyonu ve gövde sesi ayrımı için
- Yağmur suyu borularında yoğunlaşmaya karşı izolasyon olarak koşullu kullanım için uygundur


Özellikler
- Kendinden yapışkanlı
- Ses yalıtımlı
- Boru çapına uyacak şekilde kesilmiş
- Yapışkan bant için uygun yüzey
- VKF yangın koruma uygulamasına göre yangın endeksi numarası BKZ 5.2
- DIN 4102-1'e göre B2 yapı malzemesi sınıfı
- DIN EN 13501-1 uyarınca sınıf E


Teknik veri

Montaj sıcaklığı	-5 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C
Sıcaklık mukavemeti	-20 – +80 °C
Thermal conductivity	0,042 W/(m.K)
Water vapour diffusion resistance	32000

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	118	32
356.011.00.1	70	75	17	118	36
356.012.00.1	90	90	17	118	41
356.013.00.1	100	110	17	118	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	118	57

Geberit sound insulation mat Isol Flex



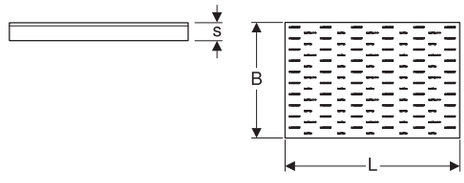

Kullanım amaçları
- Hava sesi izolasyonu ve gövde sesi ayrımı için
- Yağmur suyu borularında yoğunlaşmaya karşı izolasyon olarak koşullu kullanım için uygundur

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- Yapışkan bant için uygun yüzey
- VKF yangın koruma uygulamasına göre yangın endeksi numarası BKZ 5.2
- DIN 4102-1'e göre B2 yapı malzemesi sınıfı
- DIN EN 13501-1 uyarınca sınıf E

Teknik veri


Montaj sıcaklığı	-5 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C
Sıcaklık mukavemeti	-20 – +80 °C
Thermal conductivity	0,042 W/(m.K)
Water vapour diffusion resistance	32000


Ürün no.	s [mm]	L [cm]	B [cm]
356.015.00.1	17	118	78

Nem koruması

Contalar

Resistit® bağlantı folyolu Geberit nem contası





Kullanım amaçları


- Duvarlarda, çatılarda ve zeminlerde boru geçişlerini izole etmek için
- Geberit PE için
- Geberit Silent-db20 için
- Geberit Silent-Pro için
- Geberit Silent-PP için
- Yapıştırılmış bağlantılar için
- Sıcak bitüm ve sızdırmazlık boyaları için
- 1 m'ye kadar su seviyeleri için
- Neme karşı korumak için
- Elastik bitümlü contaları bağlamak için (örn. SBS bitüm)
- Bitüm esaslı plastik contaların bağlanması için uygun değildir (örn. APP hatlar)
- Açık alevle işleme için uygun değildir


Özellikler

- EPDM conta ile
- Sıcak hava ile termal olarak işlenebilir

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	2,5

Sarnafil® PVC bağlantı folyolu Geberit nem contası





Kullanım amaçları

- Duvarlarda, çatılarda ve zeminlerde boru geçişlerini izole etmek için
- Geberit PE için
- Geberit Silent-db20 için
- Geberit Silent-Pro için
- Geberit Silent-PP için
- PVC folyo ile kaynak için
- Yapışkan ve kaynak bağlantıları için
- 1 m'ye kadar su seviyeleri için
- Neme karşı korumak için


Özellikler

- EPDM conta ile

Ürün no.	DN	İzolasyon bağlantısı	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	2,5

Duvar bilezikleri

Geberit duvar bileziği

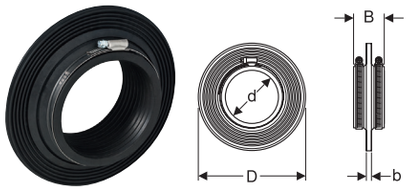

Kullanım amaçları

- Duvarlarda, çatılarda ve zeminlerde boru geçişlerini izole etmek için
- Neme ve 8 bar / 800 kPa'ya kadar basınçlı suya karşı korumak için
- Geberit PE için
- Geberit Silent-db20 için
- Geberit Silent-Pro için
- Geberit Silent-PP için

Teslimat kapsamı

- 2 Paslanmaz Çelik sıkma kayışı
- Lastik contalar için kaydırma maddesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	b [cm]
348.227.00.1	100	110	21	6	1
348.228.00.1	125	125	22,5	6	1
348.229.00.1	150	160	26	6	1



Zemin drenajı

İç ve dış zemin drenajı 118

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm 118
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm 121
Yer süzgeçleri 12 x 12 cm 121
Yer süzgeçleri 13 x 13 cm 123
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm 125
Aksesuarlar 126





İç ve dış zemin drenajı

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm

PP giriş hunili Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, oluklu ızgara 10 x 10 cm







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu


Ürün no.	DN	d, ø [mm]
388.015.00.2	50	50
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Şubat 2022		


- Şu ürün no. için yedek 388.015.00.1

Yeni

PP giriş hunili Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, ızgara döşenebilir 10 x 10 cm







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma


Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu


Ürün no.	DN	d, ø [mm]
388.120.00.1	50	50
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2021		

Yeni

Geberit Aquorea yer süzgeci, ızgara döşenebilir 10 x 10 cm, arka çatı süzgeci







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	0,9 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD


Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma


Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.123.00.1	50	50
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2021		

Geberit Aquorea yer süzgeci, ızgara döşemeli 10 x 10 cm







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,9 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD


Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma


Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	d, ø [mm]
388.121.00.1	50

Geberit Aquorea yer süzgeci, oluklu ızgara 10 x 10 cm







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,9 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti


Ürün no.	d, ø [mm]
388.012.00.2	50


Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Şubat 2022

- Şu ürün no. için yedek 388.012.00.1

Geberit Aquorea yer süzgeci, oluklu ızgara 10 x 10 cm, arka giriş



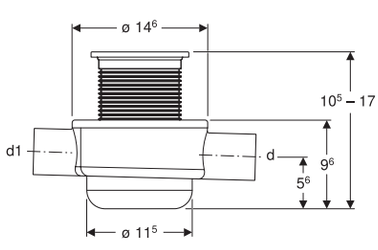



Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,9 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.011.00.2	50	50


Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Şubat 2022


- Şu ürün no. için yedek 388.011.00.1

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Özellikler
- Paslanmaz çelik çerçeve ve tasarım kapak
- Tasarım kapağın arka tarafı karo kaplanabilir
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)


Teslimat kapsamı
- Tasarım kapak
- Izgara taşıyıcısı
- EPDM adaptör conta
- Kıl süzgeç
- Şablon kutusu


Ürün no.	Renk / Yüzey
388.005.00.1	Paslanmaz çelik

Yer süzgeçleri 12 x 12 cm

Geberit PE toplama gideri







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
Drenaj kapasitesi	1,15 l/s
Sifon yüksekliği	75 mm

Teslimat kapsamı
- Sifon


Ürün no.


388.001.00.1

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti → S. 120

Geberit PE toplama gideri







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,5 l/s
Drenaj kapasitesi	0,8 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm


Teslimat kapsamı
- Sifon
- Şablon kutusu


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.007.00.1	75	50

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti, oluklu ızgara 10 x 10 cm → S. 122

Geberit PE toplama gideri







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Zemine entegre montaj için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,5 l/s
Drenaj kapasitesi	0,8 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm


Teslimat kapsamı
- Sifon


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.008.00.1	75	50

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti → S. 120

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti, oluklu ızgara 10 x 10 cm







Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)


Teslimat kapsamı
- Oluklu ızgara 10 x 10 cm


Ürün no.
388.009.00.1

Yer süzgeçleri 13 x 13 cm

Geberit Varino yer süzgeci, yatay, d50







Kullanım amaçları

- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Teknik veri

Giriş gücü	0,6 l/s
Drenaj kapasitesi	1 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı

- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.023.00.1	50	50


Aksesuarlar

- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 127
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç → S. 126
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Geberit pres tapası, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası → S. 126
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 128

Geberit Varino yer süzgeci, yatay, d110







Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
Drenaj kapasitesi	1,4 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)


Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.021.00.1	110	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 127
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç → S. 126
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Geberit pres tapası, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası → S. 126
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 128

Geberit Varino yer süzgeci, dikey, d110







Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 360° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
Drenaj kapasitesi	1,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu


Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.022.00.1	110	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 127
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç → S. 126
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Geberit pres tapası, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 128

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm

Geberit Varino yer süzgeci, yatay, d50





Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,9 l/s
Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,6 l/s

Teslimat kapsamı
- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu


Özellikler
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Ürün no.	d, ø [mm]
388.032.00.1	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 127
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 127
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç → S. 126
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 128

Geberit Varino yer süzgeci, dikey, d50





Teknik veri

Drenaj kapasitesi	2 l/s
Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,65 l/s

Teslimat kapsamı
- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu


Özellikler
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)


Ürün no.	d, ø [mm]
388.033.00.1	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 128
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 127
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç → S. 126
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 128
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 127
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 128

Aksesuarlar

Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası





Kullanım amaçları
- Giriş hunisine sahip Geberit yer süzgeçleri için
- Geberit yer süzgeçleri 13 x 13 cm için
- Geberit yer süzgeçleri için, oluklu ızgara 15 x 15 cm

Özellikler
- Galvanizli


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.

388.132.00.1

Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit saç tutucu süzgeç






Ürün no.

388.105.00.1

13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş





Kullanım amaçları
- Nem contalarını sıvı plastikle bağlamak için
- Nem contalarını sızdırmazlık çamurlarıyla bağlamak için
- Nem contalarını bitümle bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

388.101.00.1

Geberit sifon ek parçası, PEHD yer süzgeci için, 10 x 10 cm



Kullanım amaçları
- Geberit Aquorea yer süzgeçleri için


Özellikler
- Silikon membran koku kapağı


Teslimat kapsamı
- Çıkarma aleti

Ürün no.

388.040.00.1

Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için





Kullanım amaçları
- Nem contalarını sızdırmazlık folyolarıyla bağlamak için

Teknik veri


Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

388.102.00.1

Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için






Ürün no.

388.108.00.1

13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası



Ürün no.

388.100.00.1

Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için



Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Anahtar

Ürün no.

388.107.00.1

Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için



Kullanım amaçları
- Hoş olmayan kokulara karşı Geberit 13 x 13 cm yer süzgeçleri kapatmak için

Ürün no.

388.106.00.1

Geberit pres tapası, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için



Kullanım amaçları
- 0,5 bar / 50 kPa'ya kadar basınç testlerinde 13 x 13 cm Geberit yer süzgeçleri kapatmak için

Ürün no.

388.109.00.1

Varino 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir



Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik


Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı L 15 (15 kN)

Ürün no.

388.104.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası NeoChinese, 10 x 10 cm






Ürün no.

388.115.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Squares, 10 x 10 cm






Ürün no.

388.110.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Piano, 10 x 10 cm






Ürün no.

388.117.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Ocean, 10 x 10 cm






Ürün no.

388.111.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Bubbles, 10 x 10 cm







Ürün no.

388.113.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Triangles, 10 x 10 cm






Ürün no.

388.112.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Sequential, 10 x 10 cm







Ürün no.

388.114.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası Fractal, 10 x 10 cm





Ürün no.

388.116.00.1



Aparat bağlantıları

Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları 134

P tipi sifonlar 134
P tipi sifonlar, yer tasarruflu model 135
Lavabolar için sifonlar 136
Lavabolar için sifonlar, yer tasarruflu model 138
Gömme sifonlar 143
Lavabo bağlantıları 144
Kapaklar 146
Bağlantılar 146
Contalar 147
Uzatma parçaları 148

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları 148

Pisuvar sifonları 148
Gömme sifonlar 149
P tipi sifonlar 150
Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları 150
Bağlantı dirsekleri 150

Tuvaletler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları 151

Sifonlar 151
Bağlantı dirsekleri 152
Bağlantı manşonları 152
Bağlantı setleri 154
Rezervuar dirseği uzatma parçaları 155
PVC bağlantılar 156
Adaptör contalar ve kapaklar 156
Geçiş ve bağlantı parçaları 157

Cihazlar için tahliye ekipmanları 158

P tipi sifonlar 158
Gömme sifonlar 158
Sıva üstü sifonlar 160
Bağlantılar 160


Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları 161

Sifonlar 161
Bağlantı manşonları 162
Tahliye vanaları 163
Aksesuarlar 164

Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

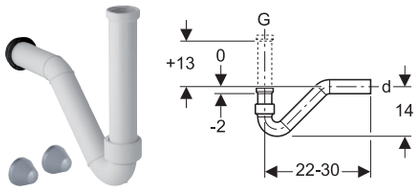

Kullanım amaçları
- Dişli manşonlu asma bideler için

Teknik veri


Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği
- İçten dişli bağlantı borusu
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.016.11.1	Beyaz	40	1 1/4

Lavabo ve bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

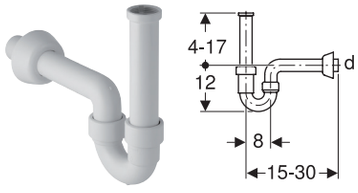

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Teknik veri


Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.100.11.1	Beyaz	40	1 1/4

Lavabo için Geberit P tipi sifon, kapatılabilir, çekvalfli, yatay çıkış

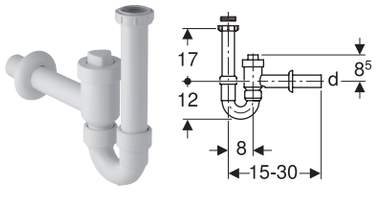

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- EN 13564 uyarınca çek valf olarak uygun değildir

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Dahili çekvalfli bağlantı
- Kapatılabilir
- -870 Pa'ya kadar negatif basınca dayanıklı
- 1500 Pa'ya kadar aşırı basınca dayanıklı
- Yatay çıkış


Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Redüksiyon halkası PP, G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Rakor somunlu giriş manşonu
- Duvar rozeti
- Giriş vanası

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
152.860.11.1	Beyaz	40	1 1/2	1 1/4
152.861.11.1	Beyaz	50	1 1/2	1 1/4

Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

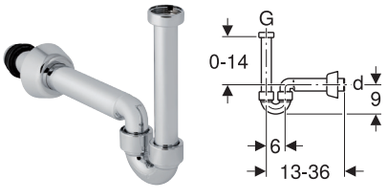

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bidelere bağlantı için

Teknik veri

Malzeme	ABS


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Krom kaplı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.105.21.1	Parlak krom	40	1 1/4

P tipi sifonlar, yer tasarruflu model

Lavabo için Geberit P tipi sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

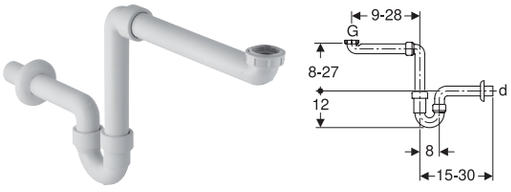

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.107.11.1	Beyaz	40	1 1/2 x 1 1/4

Lavabolar için sifonlar

Geberit sifonlu lavabo gideri, basmalı dış valf tapası, yatay çıkış

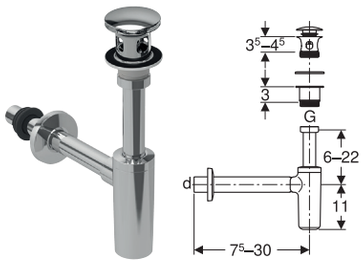

Kullanım amaçları
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik


Özellikler
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta
- EPDM adaptör conta
- Dış valf tapası
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.021.21.1	Parlak krom	32 / 40	1 1/4

Yeni

Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için

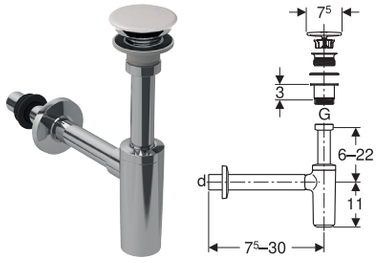

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta
- EPDM adaptör conta
- Valf kapağı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.019.01.1	Beyaz / Parlak krom	32 / 40	1 1/4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit lavabo sifonu, kapak ve adaptör conta, yatay çıkış



Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veri


Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- Duvar rozeti
- Valf kapağı
- Süzgeç
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.020.21.1	Parlak krom	32	1 1/4

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış



Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri


Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.034.21.1	Parlak krom	32	1 1/4
151.035.21.1	Parlak krom	40	1 1/4

Lavabo için Geberit sifon, valf rozeti ile, yatay çıkış

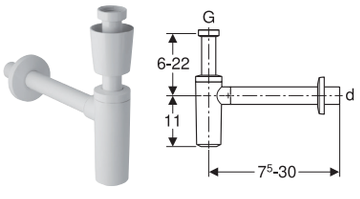

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PP


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
151.034.11.1	Beyaz	32	1 1/4
151.035.11.1	Beyaz	40	1 1/4

Lavabolar için sifonlar, yer tasarruflu model

Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

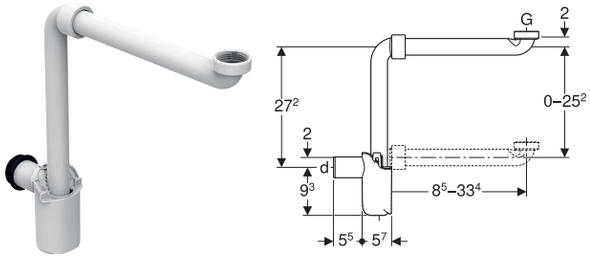

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Teknik veri


Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Temizlik için erişilebilir
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/sn]	G ["]
151.116.11.1	Beyaz	32	0,68	1 1/4
151.117.11.1	Beyaz	40	0,68	1 1/4

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

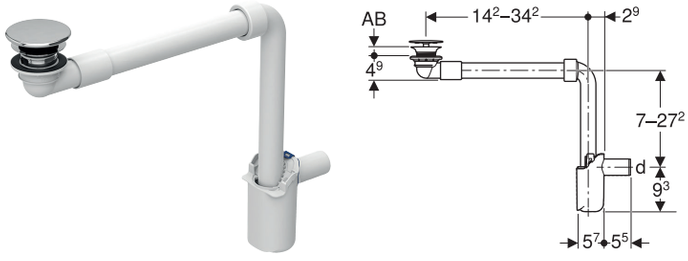

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]
152.084.21.1	Parlak krom	32	15–20
152.093.21.1	Parlak krom	40	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı





Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veri


Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / PP

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.091.21.1	Parlak krom	32	1 1/4	40–45
152.092.21.1	Parlak krom	40	1 1/4	40–45

Yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için





Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / PP/ Seramik


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.089.01.1	Beyaz	32	1 1/4	15–20
152.099.01.1	Beyaz	40	1 1/4	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı





Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / PP


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.072.21.1	Parlak krom	32	1 1/4
152.074.21.1	Parlak krom	40	1 1/4

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı





Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.073.21.1	Parlak krom	32	1 1/4
152.075.21.1	Parlak krom	40	1 1/4

Yeni

Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar model, kol kumandalı ve valf tapalı





Kullanım amaçları

- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı


Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.049.21.1	Parlak krom	32
152.059.21.1	Parlak krom	40
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022		

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Yeni

Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için





Kullanım amaçları

- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Krom kaplı pirinç / Plastik/ Sıhhi seramik

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.051.01.1	Beyaz	32
152.061.01.1	Beyaz	40


Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Gömme sifonlar

Geberit lavabo gömme sifon seti, yatay çıkış



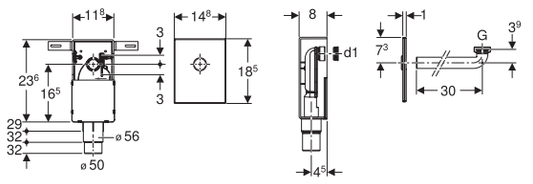

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Contalar
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Beyaz	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Parlak krom	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	50–56	1 1/4	32

Lavabo için Geberit gömme sifon, duvar montaj kutusu, hazır montaj seti, süzgeç valfi ve dikey boru ile, yatay çıkış



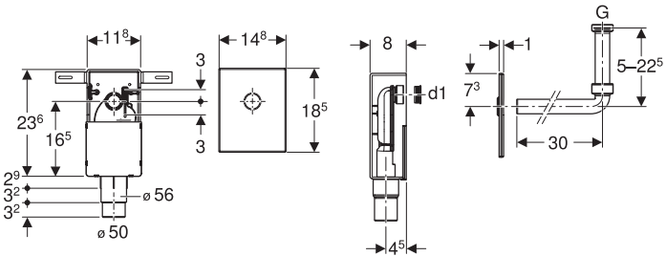

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir


Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Şablon kutusu
- Valf süzgeci
- Geberit Renova Comfort lavabo için dikey boru
- Geberit lavabo Vitalis için dikey boru
- Sabitleme malzemesi
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
151.122.21.1	Parlak krom	50–56

Lavabo bağlantıları

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı





Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Parlak krom	32	1 1/4

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı dış valf tapalı



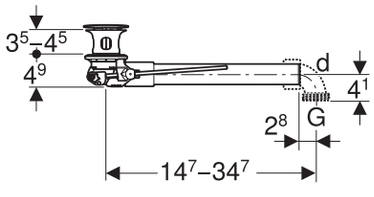

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.070.21.1	Parlak krom	32	1 1/4

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı



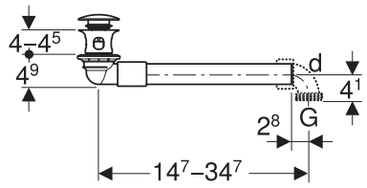

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4“ 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Parlak krom	32	1 1/4

Geberit Clou lavabo gider bağlantısı, kol kumandalı



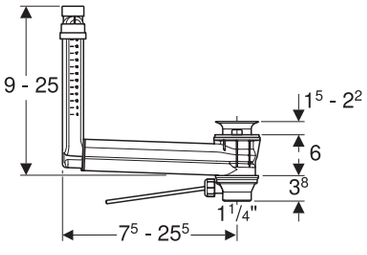

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik


Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	32	1 1/4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak → S. 146

Kapaklar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak




Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Özellikler
- Entegre saç süzgeci ile


Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
241.993.11.1	Beyaz	Plastik
241.993.21.1	Parlak krom	Plastik

Geberit derin duvar rozeti



Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Beyaz	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	Parlak krom	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	Beyaz	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	Parlak krom	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Beyaz	50	PP	9	7


Geberit yassı duvar rozeti



Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	Beyaz	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	1,5

Bağlantılar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı



Kullanım amaçları
- İstiflenemeyen lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta

Teknik veri


Malzeme	Paslanmaz Çelik / Plastik

Ürün no.	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Yeni

Geberit Clou lavabo bağlantısı, yer tasarruflu model, dar model, kol kumandalı ve valf tapalı



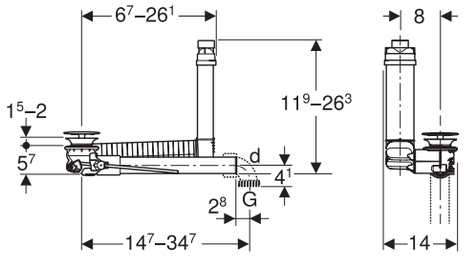

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı


Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.013.21.1	Parlak krom	32	1 1/4
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022			

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır
- Şu ürün no. için yedek 152.016.00.1

Contalar

Geberit adaptör conta






Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için


Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.693.00.1	60	50	57

Uzatma parçaları

Geberit sifon uzatması



Kullanım amaçları
- Daldırmalı duvarı olan Geberit lavabo sifonları için

Teknik veri


Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
241.502.11.1	Beyaz	40
241.502.21.1	Parlak krom	40
242.126.11.1	Beyaz	32
242.126.21.1	Parlak krom	32

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları

Pisuvar sifonları

Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış

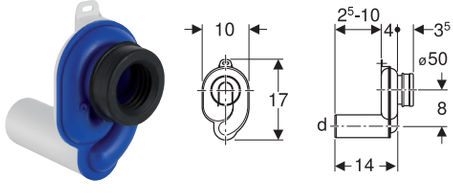

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için


Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.950.11.1	Beyaz	50

Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış



Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta


Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.951.11.1	Beyaz	50

Gömme sifonlar

Pisuvar için Geberit gömme sifon, dikey çıkış

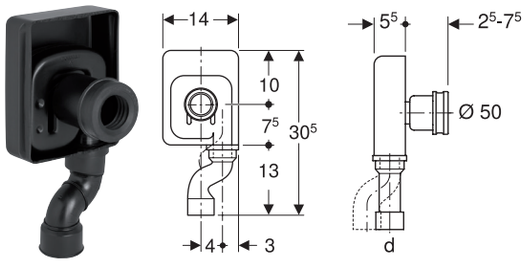

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Sıva altı montaj için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Açıklık takozu
- Gövde


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

P tipi sifonlar

Lavabo için Geberit P tipi sifon, duvar rozeti ile, yatay çıkış

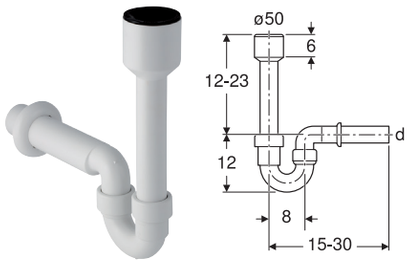

Kullanım amaçları
- Drenaj havzalarına bağlantı için
- Aşağıya çıkışlı pisuvarlar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta giriş bağlantısı, PP, ø 50 mm
- Duvar rozeti


Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.607.11.1	Beyaz	40	2
152.701.11.1	Beyaz	50	2

Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



Kullanım amaçları
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Bağlantı dirsekleri

Pisuvar için Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, duvar rozeti ile

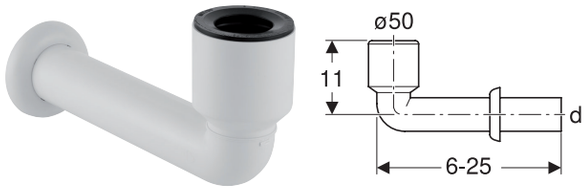

Kullanım amaçları
- Aşağıya çıkışlı pisuvarlar için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.231.11.1	Beyaz	50

Tuvaletler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları

Sifonlar

Alaturka tuvalet için Geberit sifon, yatay çıkış



Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Yatay çıkış


Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	G ["]
167.733.16.1	110	3 1/2 - 4 1/2

Alaturka tuvalet için Geberit sifon, dikey çıkış

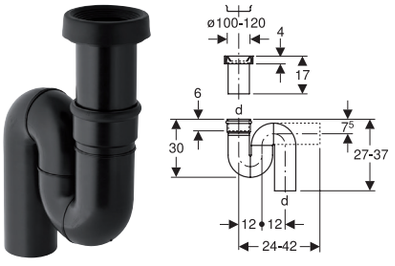

Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teknik veri


Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	G ["]
167.734.16.1	110	3 1/2 - 4 1/2

Bağlantı dirsekleri

Geberit uzatmalı 90° sifon dirseği seti

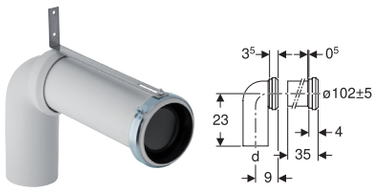

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetlerr için
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için
- Duvar mesafesi 7–15 cm olan yer süzgeçleri için
- Duvar mesafesi 20,5 cm olan yer süzgeçleri için
- Yere oturan klozetler duvar giderlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği EPDM, adaptör conta
- Adaptör conta manşon EPDM
- Montaj dirsekler

Teknik veri


Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.647.00.1	110	97–107

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 157

Bağlantı manşonları

Adaptör conta ve dudaklı contalı Geberit bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- Yere oturan klozet bağlantı mufları için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için


Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- EPDM dudaklı conta

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Adaptör conta ve yuvarlak kordonlu halkalı Geberit bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- Geberit ø 110 mm contalı soketler için
- ø 102 mm çıkışlı yere oturan klozetler için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için


Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- EPDM yuvarlak kordonlu halka

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Adaptör conta Geberit bağlantı manşonu



Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetlerr için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta


Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	Beyaz	110	97–107	35	31

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 157

Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu

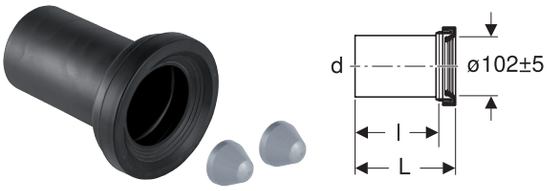

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- 2 kapak

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	Mat krom	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	Mat krom	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Mat krom	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	Mat krom	110	97–107	30	26,5

Bağlantı setleri

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm





Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri


Malzeme	PE / PP

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	Mat krom	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	Mat krom	90	45	97–107	18,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm, yuvarlak kordonlu conta ile





Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri


Malzeme	PE / PP

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak
- EPDM dudaklı conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	Mat krom	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm





Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Uzatılmış bağlantı seti

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	Mat krom	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Mat krom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, sabitleme malzemesi ile, kademeli

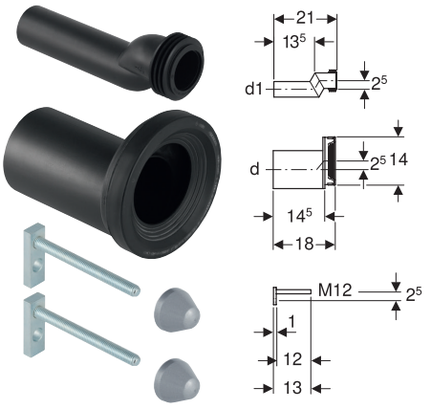

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için
- 25 mm'ye kadar olan ölçü sapmalarını telafi etmek için
- Geberit AquaClean 8000 / 8000plus için uygun değildir
- Geberit AquaClean Mera için uygun değildir
- Geberit AquaClean Sela için uygun değildir
- Açıklığı kısaltılmış klozetler için uygun değildir


Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

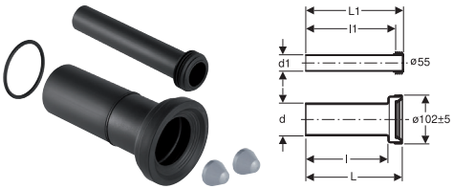

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- EPDM dudaklı conta
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	Mat krom	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rezervuar dirseği uzatma parçaları

Geberit rezervuar dirseği uzatması




Kullanım amaçları
- Giriş bağlantılarını manşonla uzatmak için
- Dikey boru konileri için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması




Kullanım amaçları
- ø 55 mm bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	d, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

PVC bağlantılar

Geberit PVC S-bend

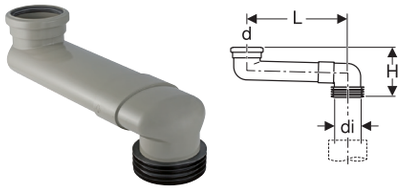

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler duvar önü montaja geçiş için

Teslimat kapsamı
- EPDM dudaklı conta
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Gri	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Piyasada bulunan PVC yapıştırıcılar

Adaptör contalar ve kapaklar

Geberit üst kapak seti



Kullanım amaçları
- Klozet ve pisuvar seramiklerinin sabitleme elemanlarını kapatmak için

Özellikler
- Altlık pulları ile

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça


Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey
217.713.11.1	Beyaz
217.713.46.1	Mat krom

Geberit adaptör conta






Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Geberit adaptör conta





Kullanım amaçları

- Asma klozetlerde Geberit bağlantı setleri için

Teknik veri


Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Geçiş ve bağlantı parçaları

Geberit PVC'ye geçiş parçası





Kullanım amaçları

- Yere oturan klozetler için


Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	Beyaz	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Geberit PVC'ye geçiş parçası





Kullanım amaçları

- ø 110 mm olan PVC muflar için
- Yere oturan klozetler için

Teknik veri


Malzeme	Plastik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90

Cihazlar için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Cihazlar için Geberit P tipi sifon, oval hunili

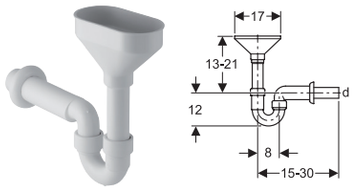

Kullanım amaçları
- Artık su bağlantıları için

Teknik veri


Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Giriş hunisi
- Duvar rozeti
- Süzgeç

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.392.11.1	Beyaz	40	-
152.393.11.1	Beyaz	50	-

Cihazlar için Geberit P tipi sifon

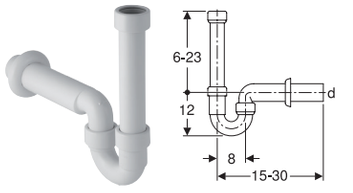

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP giriş bağlantısı, G 1 1/2“
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.702.11.1	Beyaz	50	1 1/2
152.704.11.1	Beyaz	40	1 1/2

Gömme sifonlar

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

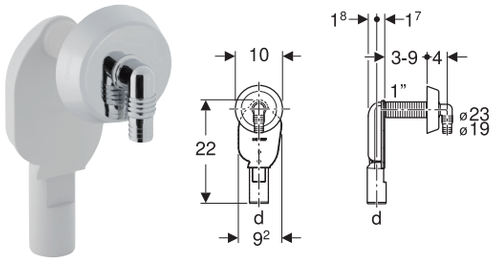

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için


Teslimat kapsamı
- Sifon PP
- Duvar rozeti
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Dişli koruması

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.234.21.1	Parlak krom	40

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

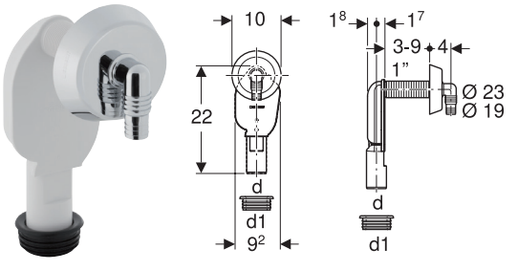

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veri


Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

Teslimat kapsamı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar rozeti
- Şablon kutusu
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	Beyaz	40	56
152.235.21.1	Parlak krom	40	56

Geberit cihazlar gömme sifon seti, bağlantılı, gömme rezervuar ve kapak

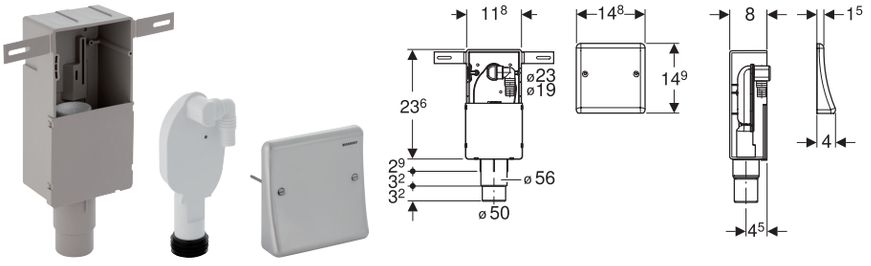

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	Plastik


Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Paslanmaz çelik kapak
- Gömme sifon temizlik için çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapak
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar montaj kutusu
- EPDM adaptör conta
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]
152.232.00.1	50–56

Sıva üstü sifonlar

Cihazlar için Geberit sıva üstü sifon, kapaklı

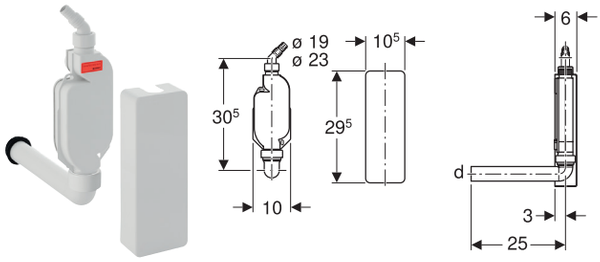

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva üstü montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veri


Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Sifon dirseği 90° PP, ø 40 mm
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- EPDM adaptör conta
- Sabitleme malzemesi
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.768.11.1	Beyaz	40	1

Bağlantılar

Geberit oval huni

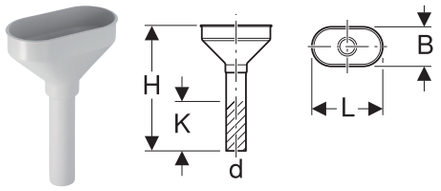


Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	Beyaz	40	40	17,5	9,5	27	10

Geberit oval huni

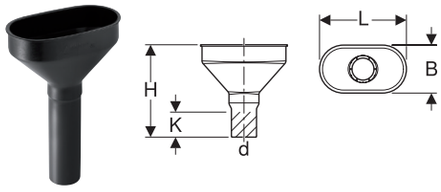


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Valf süzgeci

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit dikdörtgen huni

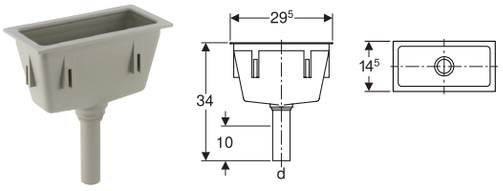

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı


- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]
352.389.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	40	50

Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları

Sifonlar

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış

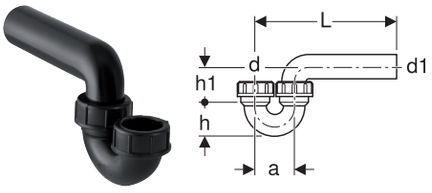


Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,84 l/s
Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	50	8	8–18	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	56	8	8–21	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	56	9	8–21	7	9

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, yatay giriş ve dikey çıkış

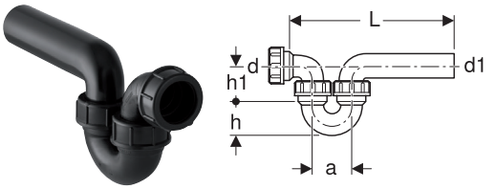

Teknik veri


Drenaj kapasitesi	0,84 l/s
Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	50	8	20–30	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	56	8	20–35	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	56	9	25–38	7	9

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve dikey çıkış



Teknik veri

Drenaj kapasitesi	0,84 l/s
Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	56	8	9	8–21	6,5	9
152.042.16.1	56 / 56	56	56	9	9	8–21	7	9

Bağlantı manşonları

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Dış dişli ve cıvata bağlantılı Geberit geçiş manşonu



Teknik veri


Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Pirinç nipel
- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Tahliye vanaları

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



Kullanım amaçları
- Paslanmaz çelik hazneler için

Özellikler
- Konik kenar

Teknik veri


Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8“
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	60 x 1/8	7	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 165
- Geberit valf süzgeci → S. 164

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



Kullanım amaçları
- Seramik lavabolar için

Özellikler
- Yassı kenar

Teknik veri


Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8“
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	60 x 1/8	8,8	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 165
- Geberit valf süzgeci → S. 164

Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için



Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Taşmalığı olmayan lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Dikey boru
- Süzgeç
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	G ["]
152.121.00.1	1 1/4
152.122.00.1	1 1/2

Aksesuarlar


Dikdörtgen huni için Geberit sabitleme malzemesi



Teslimat kapsamı
- Set, 6 parça

Ürün no.
352.368.00.1

Geberit valf süzgeci



Kullanım amaçları
- Geberit oval huniler için
- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8" için


Özellikler
- Beş delikli ø 12 mm

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
352.332.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	45

Geberit O-ring dikey boru konisi




Kullanım amaçları
- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8" için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	50	46	4,5

Geberit zincirsiz valf tapası



Kullanım amaçları

- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8" için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey
352.331.08.1	Çakıl grisi RAL 7032



Geberit Mepla

Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla 169

Sistem boruları ML 170

Isıtma sistemi boruları ML 171

Fittingler 173

Manşonlar 173
Redüksiyonlar 174
Dirsekler 174
T parçalar 175
Sökülmez geçişler 178
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 183
Kilitler 189
Bağlantılar 189
Dişli bağlantılı manifold 197
Isıtıcı bağlantıları 200

Aksesuarlar 205

Borular ve ek parçalar için izolasyonlar 205
Bağlantılar için izolasyonlar 206
Borular ve ek parçalar için contalar 207
Bağlantılar için contalar 208
Borular için sabitleme elemanları 208
Bağlantılar için sabitleme elemanları 212
Sistem contaları 214
Flanş bağlantıları için cıvata setleri 215



Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular		
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW	
Sıvı maddeler					
Soğuk ve ılık içme suyu için	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		
Soğuk içme suyu için	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		
Kalorifer suyu için	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Antifriz içermeyen soğutma suyu için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Antifrizli soğutma suyu için	-10 – +70 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
İşletim suyu için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For treated water[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Deniz suyu için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Söndürme suyu (ıslak) için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Söndürme suyu (ıslak/kuru, kuru) için	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Kimyasallar ve teknik sıvılar için	İstek üzerine	İstek üzerine	7)	7)	
Gaz şeklindeki maddeler					
Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Negatif basınç için [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	
Asal gazlar (örn. azot) için	İstek üzerine	İstek üzerine	7)	7)	

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır


[1] Application range according to the Technical Information on 'Treated water'
[2] Geberit boru hattı sistemleri için kullanılabilir negatif basınç:
Kullanılabilir negatif basınç, montaj alanındaki hava basıncı eksi 200 mbar'lık mutlak basınçtan elde edilir.
Örnek: 980 mbar hava basıncı - 200 mbar mutlak basınç = Boru hattı sisteminde 780 mbar kullanılabilir negatif basınç
[3] EN 806-2 uyarınca arıza sıcaklığı: Tmal = 95 °C, kullanım ömrü boyunca toplam 100 saat
[4] ISO 10508:2006 uyarınca arıza sıcaklığı: Tmal = 100 °C, kullanım ömrü boyunca toplam 100 saat
[5] Daha yüksek sıcaklıklar sadece Geberit onayı ile
[6] Özel MasterFix ve MeplaFix
[7] Following Geberit approval
[8] Sadece "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca onaylı inhibitörler kullanılmalıdır
[9] Sadece onaylı antifrizler kullanılmalıdır
[10] ISO 8573-1:2010E uyarınca yağ saflık sınıfı; nem ve partikül ayrıntıları için bkz. „Basınçlı hava montajları için Geberit boru hattı sistemleri“ teknik bilgisi

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

	Fitingler				O-ringler	Vida bağlantıları için yassı contalar	Flanş contaları
	PVDF	Tunç	Pirinç	Paslanmaz çelik	EPDM siyah	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓		✓	7)	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)

Sistem boruları ML

Geberit Mepla sistem borusu ML, çubuk olarak

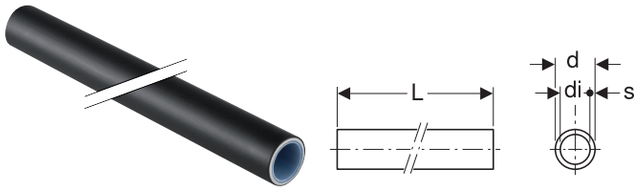

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Difüzyon dirençli
- Dışı siyah
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu


Teknik veri

Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Uzunluk: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Aksesuarlar
- Geberit Mepla makas → S. 507
- Geberit boru makası ML → S. 508
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Geberit Mepla sistem borusu ML, rulo olarak

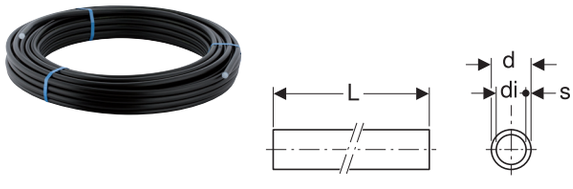

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Elle bükülebilir
- Difüzyon dirençli
- Dışı siyah
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri


Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Aksesuarlar
- Geberit Mepla makas → S. 507
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Geberit Mepla sistem borusu ML, koruyucu boruda, rulo olarak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Elle bükülebilir
- Difüzyon dirençli medya borusu
- Medya borusunun dışı siyah
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Aksesuarlar
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508
- Geberit Mepla makas → S. 507

Isıtma sistemi boruları ML

Geberit Mepla sistem borusu ML, MeplaTherm, çubuk olarak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Difüzyon dirençli
- Dışı beyaz
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri


Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Aksesuarlar
- Geberit Mepla makas → S. 507
- Geberit boru makası ML → S. 508
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Geberit Mepla siste borusu ML, MeplaTherm, rulo olarak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Elle bükülebilir
- Difüzyon dirençli
- Dışı beyaz
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri


Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Aksesuarlar
- Geberit Mepla makas → S. 507
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Geberit Mepla sistem borusu ML, MeplaTherm, koruyucu boruda, rulo olarak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Elle bükülebilir
- Difüzyon dirençli medya borusu
- Medya borusunun dışı beyaz
- Koruyucu boru buz mavisi
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.231.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50


Aksesuarlar
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Fittingler

Manşonlar

Geberit Mepla manşon





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla uzun manşon





Kullanım amaçları

- Mevcut borularda ek bağlantılar oluşturmak için
- Prefabrik boru kesitlerinin uzunluk telafisi ile bağlanması için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Hasarlı Geberit Mepla sistem boruları ML'yi tamir etmek için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redüksiyonlar

Geberit Mepla redüksiyon





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Dirsekler

Geberit Mepla dirsek





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	PVDF


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / Açı: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T parçalar

Geberit Mepla standart T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	PVDF


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	29,3	14,6	5,9

Aksesuarlar

- Geberit T parçası uç bağlantısı → S. 205

Geberit Mepla inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla iç dişli T parçası





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8

Geberit Mepla iç dişli T parçası





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	26,1	5,1	4,4	2,9

Sökülmez geçişler

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile, NPW





Kullanım amaçları

- Arıtılmış su için
- Kimyasallar ve teknik sıvılar için
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Sadece Geberit Mapress pres muflarda preslemek için uygundur
- Endüstri için

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mepla dış dişli geçiş





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Geberit Mepla dış dişli geçiş





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- İstek üzerine NPT dişli geçişler

Geberit Mepla dış dişli geçiş, NPW





Kullanım amaçları
- Endüstri için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–40 °C
Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Geberit Mepla dış dişli geçiş, NPT





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- ASME/ANSI B1.20.1 uyarınca NPT boru dişi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
661.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,9
662.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
663.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
664.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
665.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
666.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
667.539.00.5	50	63	2	11,7	5

Geberit Mepla iç dişli geçiş





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Geberit Mepla iç dişli geçiş



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Dış dişli Geberit Mepla 90° geçiş dirsek



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6

İç dişli Geberit Mepla 90° geçiş dirsek



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4

Dış dişli Geberit Mepla 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	11,6	7,5	4,9

İç dişli Geberit Mepla 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	5,7	11,9	3,1	5,2

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mepla MasterFix'li adaptör





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit Mepla MasterFix'li 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	4,5	5,1	2,9	2,2

Geberit Mepla MasterFix'li geçiş T parçası, düz geçiş






Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Tunç	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Tunç	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Geberit Mepla MasterFix'li geçiş T parçası, çatal





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	RpMF1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	16	1/2	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	20	1/2	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Geberit Mepla Compact'a geçiş adaptörü





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Çözülebilir
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Geberit Mepla cıvata bağlantısı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Centellen® R WS 3825 yassı conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla dış dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Centellen® R WS 3825 yassı conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Geberit Mepla iç dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Centellen® R WS 3825 yassı conta


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Geberit Mepla rakor somunlu adaptör





Kullanım amaçları
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Centellen® R WS 3825 yassı conta

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Geberit Mepla sıkma bileziği bağlantılı adaptör





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Sıkma bileziği bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.541.00.5	12 / 10	16	12	4,9	1,3	1,1
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Geberit Mepla sıkma bileziği bağlantılı 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Sıkma bileziği bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.241.00.5	12 / 10	16	12	4,8	1,3	2,3	1,7
611.242.00.5	12	16	15	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	2,3	1,9

Pres nipelli manşon, Geberit Mepla hareketli flanş PN 6 ve PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Mepla hareketli flanş PN 6 → S. 188
- Geberit Mepla hareketli flanş PN 10/16 → S. 188

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mepla hareketli flanş PN 6





Kullanım amaçları
- Pres nipelli Geberit Mepla manşonu için

Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215

Geberit Mepla hareketli flanş PN 10/16





Kullanım amaçları
- Pres nipelli Geberit Mepla manşonu için

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Adet]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216

Kilitler

Geberit Mepla boru uç tapası



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	PVDF

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Bağlantılar

Geberit MF 1/2" dış dişli düz bağlantı

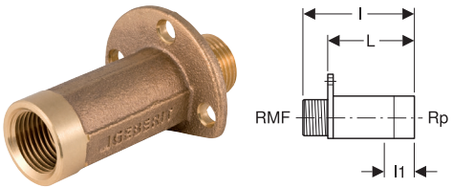

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Aksesuarlar
- Düz bağlantı için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 206

Geberit düz bağlantı seti, MF 1/2" dış dişli, ön montajı yapılmış, alçıpan yapı



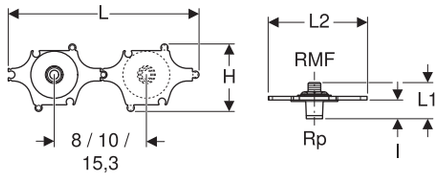

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı
- Düz bağlantı
- İzolasyon kovanı
- Delme şablonu
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Aksesuarlar
- Alçıpan yapıda düz bağlantı için Geberit montaj yardımı seti → S. 214

Geberit Mepla 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Üç sabitleme noktası
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 3,6 cm							
611.273.00.5	12	16	3/8	5	1,8	1,3	2,5
611.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
612.273.00.5	15	20	3/8	5,5	1,8	1,3	2,7
612.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Uzunluk: 5,2 cm							
611.274.00.5	12	16	3/8	5,4	1,8	2,6	2,9
611.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,7
612.274.00.5	15	20	3/8	5,7	1,8	2,6	2,9
612.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Uzunluk: 7,8 cm							
611.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,4

Aksesuarlar
- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

Geberit Mepla 90° batarya bağlantı dirseği



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Üç sabitleme noktası
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 3,6 cm							
601.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Uzunluk: 5,2 cm							
601.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Uzunluk: 7,8 cm							
601.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,2

Aksesuarlar
- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

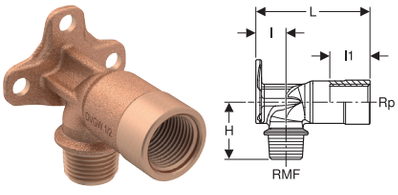

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2“ MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2“ bağlantı


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5

Aksesuarlar
- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° düz T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Dört sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° kademeli T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm									
602.317.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Dış dişli ve kaynak manşonlu Geberit 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Üç sabitleme noktası

Teknik veri


Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 5,2 cm								
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	2	2,4	3	1,8

Aksesuarlar

- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

Geberit Mepla 90° çift batarya bağlantı dirseği

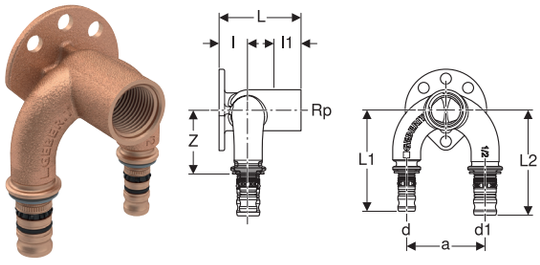

Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dört sabitleme noktası
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 5,2 cm										
601.273.00.5	12	16	1/2	16	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Aksesuarlar

- 90° çift sifon dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206

Geberit Mepla 90° köşe batarya bağlantı dirseği

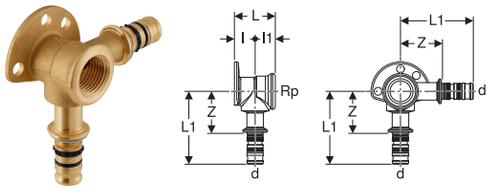

Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Üç sabitleme noktası
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri


Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 3,6 cm							
612.305.00.5	15	20	1/2	6,5	1,9	1,7	3,6
L / Uzunluk: 5,2 cm							
612.306.00.5	15	20	1/2	6,5	3,5	1,7	3,6

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli







Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli







Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı
- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Aksesuarlar
- Geberit batarya bağlantı dirseği uç bağlantısı → S. 207
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli, tahliye borusu kelepçesi ile







Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı

- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli



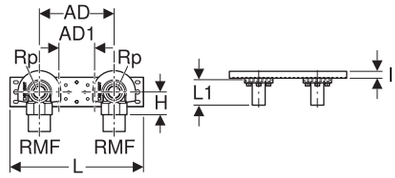

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için 2 uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Gömme rezervuar için Geberit Mepla 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- İçme suyu için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için sabitleme flanşı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
611.277.00.6	12	16	1/2	5,8	2,8	3,2
612.277.00.6	15	20	1/2	6,1	2,8	3,2

Gömme rezervuar için Geberit Mepla 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- İçme suyu için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Geberit Twinline gömme rezervuarlar 8 cm için sabitleme flanşı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teslimat kapsamı
- Tırtıllı somun M35 x 1.5


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]
601.276.00.5	12	16	1/2	5,8	3,8	2,8	3,2
602.276.00.5	15	20	1/2	6,1	3,8	2,8	3,2

Gömme rezervuar için Geberit Mepla bağlantı T parçası





Kullanım amaçları
- İçme suyu için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için sabitleme flanşı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri


Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.372.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	10	2,8	2,4
612.372.00.5	15	20	1/2	20	10,5	2,8	2,4

Dişli bağlantılı manifold

Euro cone için Geberit diş bağlantılı ve dağıtıcı çıkışlı manifold





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- G 3/4" Euro cone'lu manifold çıkışı


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Çıkış sayısı
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Geberit boru kelepçesi ile yalıtımlı sabitleme (Ürün no. 601.853.26.1)

Euro cone için Geberit Mepla manifold çıkışı



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Euro cone için Geberit Mepla cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- EPDM O-ring


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- 35–40 Nm torkla sıkılmalıdır

Dış dişli Geberit tapa



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Dişli bağlantısı olan Geberit manifoldlar kalıcı olarak kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

İç dişli Geberit kapak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Dişli bağlantısı olan Geberit manifoldlar kalıcı olarak kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit diş bağlantılı ve Euro cone için manifold çıkışlı dağıtıcı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- G 3/4" Euro cone'lu manifold çıkışı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Çıkış sayısı
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Geberit boru kelepçesi ile yalıtımlı sabitleme (Ürün no. 601.853.26.1)

Euro cone için Geberit Mepla manifold çıkışı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Dış dişli Geberit tapa





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Dişli bağlantısı olan Geberit manifoldlar kalıcı olarak kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

İç dişli Geberit kapak





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Dişli bağlantısı olan Geberit manifoldlar kalıcı olarak kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Isıtıcı bağlantıları

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mepla 90° metal boru sifon dirseği



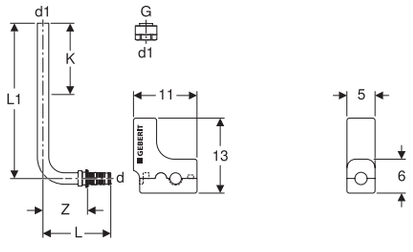

Kullanım amaçları

- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- İki parçalı yalıtım kutusu


Teslimat kapsamı

- Metal boru sifon dirseği 90° Pirinç / Bakır
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / Uzunluk: 30 cm							
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	17
L1 / Uzunluk: 100 cm							
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	87

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mepla metal boru bağlantısı T parçası

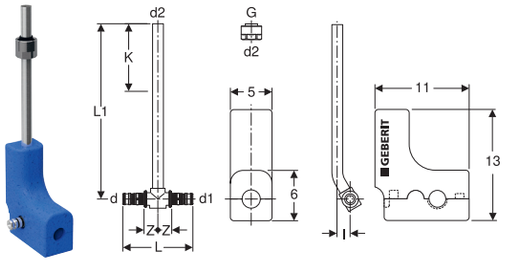

Kullanım amaçları

- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)

Özellikler

- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- İki parçalı yalıtım kutusu

Teslimat kapsamı


- Pirinç/bakır metal boru T bağlantı parçası
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	8,4	30	2,5	1,7	17

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Gidiş ve dönüş hattı için Geberit Mepla bağlantı T parçası seti, Euro cone cıvata bağlantısı ile



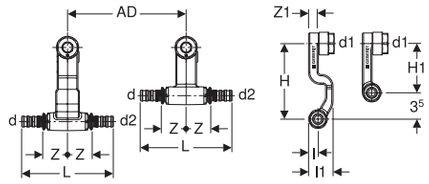

Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Tamamen duvarın önüne montaj


Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- 2 bağlantı cıvatası, Euro cone G 3/4" için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Gidiş ve dönüş hattı için Geberit Mepla bağlantı uç parçası seti, Euro cone cıvata bağlantısı ile





Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Tamamen duvarın önüne montaj

Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- 2 bağlantı cıvatası, Euro cone G 3/4" için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Bağlantı
611.364.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Sağ
611.363.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Sol

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için cıvata bağlantılı Geberit 90° metal boru geçiş dirseği

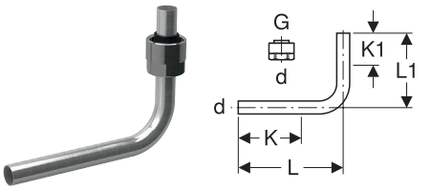

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Kapatılabilir Geberit 90° metal boru geçiş dirseği, Euro cone cıvata bağlantısı ile

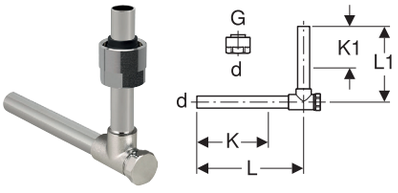

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için Geberit Mepla cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- EPDM O-ring

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- 35–40 Nm torkla sıkılmalıdır

Geberit Mepla iç dişli cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML için
- G 1/2" sıkma bileziği bağlantılı manifoldlar ve radyatör vanalarına bağlamak için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- EPDM O-ring

Teknik veri


Malzeme	Pirinç CW614N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Mepla dış dişli bağlantı





Kullanım amaçları
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
613.535.22.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

Geberit Mepla rakor somunlu bağlantı





Kullanım amaçları
- Radyatörlerin ve radyatör vanalarının bağlanması için
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli
- Centellen® R WS 3825 yassı conta

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Aksesuarlar

Borular ve ek parçalar için izolasyonlar

Geberit T parçası uç bağlantısı





Kullanım amaçları
- T parçalarında koruyucu boruların uç bağlantısı için
- T parçalarında izolasyonları kapatmak için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Kenetlenen bant
- PE yumuşak köpük izolasyon, kapalı hücreli
- Siyah


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Bağlantılar için izolasyonlar

90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti

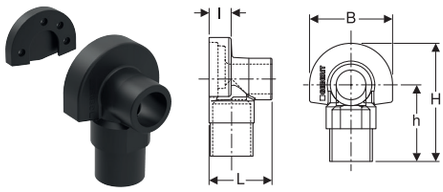

Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ve Rp 3/4" ile Geberit bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah


Teknik veri

3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	12 dB(A)
Malzeme	EPDM

Teslimat kapsamı
- Ses izolasyon kapağı
- Ses izolasyon altlığı

Ürün no.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Düz bağlantı için Geberit ses izolasyon altlığı



Kullanım amaçları
- Rp 1/2" iç dişli ile Geberit düz bağlantısı için


Özellikler
- Siyah

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.
601.802.00.1

90° çift sifon dirseği için Geberit ses izolasyon seti

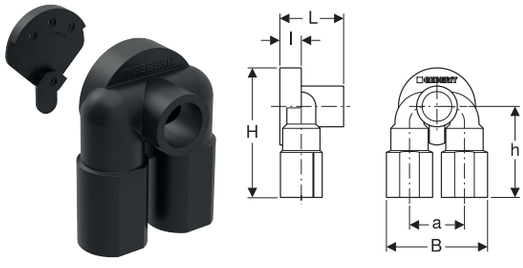

Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ile Geberit çift bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah


Teknik veri

3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	12 dB(A)
Malzeme	EPDM

Teslimat kapsamı
- Ses izolasyon kapağı
- Ses izolasyon altlığı

Ürün no.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı



Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ve Rp 3/4" ile Geberit bağlantı dirsekler için


Özellikler
- Siyah

Teknik veri

3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	10 dB(A)
Malzeme	EPDM

Ürün no.
601.806.00.1

Geberit batarya bağlantı dirseği uç bağlantısı



Kullanım amaçları
- Ses izolasyon setli Geberit bağlantı dirsekler koruyucu boruların uç bağlantısı için
- Ses izolasyon setli Geberit bağlantı dirsekler izolasyonların uç bağlantısı için

Özellikler
- Aşınmaya dayanıklı
- Kenetlenen bant
- PE yumuşak köpük izolasyon, kapalı hücreli
- Siyah


Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Borular ve ek parçalar için contalar

Geberit sızdırmazlık bandı



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mepla boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mapress sistem borularının ve bağlantı parçalarının dış korozyon etkilerine karşı korunması için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı
- Siyah


Teknik veri

Montaj sıcaklığı	-10 – +50 °C
Sıcaklık mukavemeti	-60 – +100 °C
Malzeme	IIR

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Basınç testinden sonra yerleştirilmelidir

Geberit Mepla adaptör conta



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için

Özellikler
- Siyah


Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Bağlantılar için contalar

Geberit bağlantı sızdırmazlık pulu

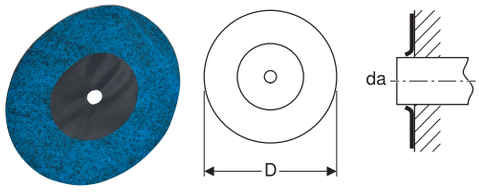


Kullanım amaçları
- Zum Abdichten von Geberit Anschlüssen
- Pürüzsüz yüzeyli bağlantılara sonradan montaj için

Özellikler
- Kendinden yapışkanlı
- Keçe kaplı
- PUR sızdırmazlık membranı

Ürün no.	da, ø [mm]	D [cm]
601.812.00.1	12–36	12

Borular için sabitleme elemanları

Geberit tekli boru kelepçesi



Kullanım amaçları
- Geberit sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2

Geberit çiftli boru kelepçesi





Kullanım amaçları
- Geberit sistem borularını sabitlemek için


Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	di, ø [mm]	m [mm]
602.762.26.1	28	6,2

Geberit çivi dübelli boru klipsi, tekli



Kullanım amaçları
- Geberit sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Çelik çivi, galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	di, ø [mm]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Geberit izolasyonlu boru kelepçesi, M8 / M10 somun ile





Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit PushFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi sabitlemek için
- Geberit Mapress sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Hızlı kilitleme
- Oluklu ve Phillips başlı cıvata
- Dört kaynaklı dişli muf
- DIN 4109 uyarınca ses izolasyonu
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanizli	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanizli	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanizli	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanizli	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanizli	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Galvanizli	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Galvanizli	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit boru kelepçesi kasnağı







Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit için Geberit ML boruların kaydırılarak sabitlenmesi için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'nin sabit noktalı ve kayar sabitlemesi için


Özellikler
- İki parçalı
- Siyah


Teknik veri

Malzeme	PP-C

Ürün no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit galvanizli ve boyalı taşıma kanalı





Kullanım amaçları
- Geberit sabitleme askılama sistemlerinin dengelenmesi için

Özellikler
- Boyalı
- Çelik, dış kısmı siyah boyalı
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Boyalı	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Boyalı	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Boyalı	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Boyalı	70	75	0,75	3

Geberit çift nipel M10 / G 1/2"





Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- Azaltılmış
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Galvanizli	1/2	10	2,8	22

Geberit dişli boru



Kullanım amaçları
- Geberit boru kelepçelerini ana plakalara sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için


Özellikler
- Kesintisiz iç diş
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, M8 / M10 somunlu

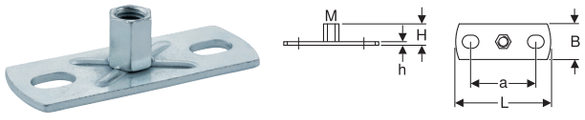

Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Destek raylarını bina yapısına sabitlemek için
- Boruların kayar sabitlemesi için


Özellikler
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit dikdörtgen montaj plakası, iki delikli, M10 / G 1/2" somunlu



Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini bina yapısına sabitlemek için
- Sabit noktalı ve kayar sabitlemeler için

Özellikler
- Dış diş
- İç diş
- Galvanizli
- İki sabitleme noktası


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bağlantılar için sabitleme elemanları

Geberit düz montaj plakası, tekli



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.

Ürün no.
601.736.00.1

Geberit düz montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 10 cm veya 12 cm

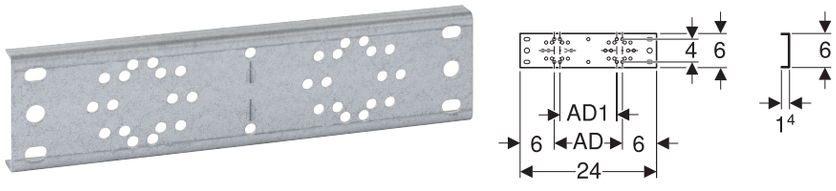

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit düz montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 7,3 cm veya 15,3 cm

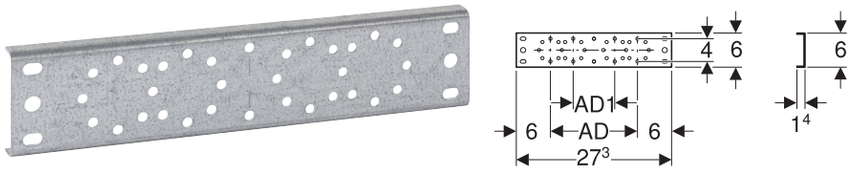

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit kademeli montaj plakası, tekli





Kullanım amaçları
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.
601.733.00.1

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 10 cm veya 12 cm





Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, mesafe plakası 7,3 cm veya 15,3 cm



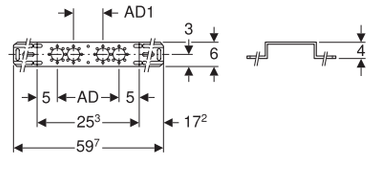

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi



Teknik veri


Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- Galvanizli

Ürün no.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Alçıpan yapıda düz bağlantı için Geberit montaj yardımı seti



Özellikler
- Yeniden kullanılabilir

Teslimat kapsamı
- G 1/2" dişli cıvata
- Şablon kutusu

Ürün no.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Sistem contaları

Geberit Mepla korozyon önleyici rondelalı O-ring seti



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Geberit Mepla pres nipelleri için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169


Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Özellikler
- EPDM O-ring
- PE-LD pul

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Geberit flanş contası PN 6





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91047	65	116	76	2	6

Geberit flanş contası PN 10/16





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91037	65	127	76	2	10 / 16

Flanş bağlantıları için cıvata setleri

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik





Kullanım amaçları

- Karbon çeliği, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler


- Galvanizli
- Sağlamlık sınıfı 8.8, EN 20898-2

Teslimat kapsamı

- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik



Kullanım amaçları
- Paslanmaz çelik, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Özellikler
- Çelik türü A2, sağlamlık sınıfı 70, EN ISO 3506-1

Teslimat kapsamı
- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik

Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik . . . 223
Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik . . . 223
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri . . . 224

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik . . . 224

Sistem boruları 1.4401 . . . 224
Manşonlar . . . 225
Redüksiyonlar . . . 227
Dirsekler . . . 228
T parçalar . . . 232
Sökülmez geçişler . . . 234
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir . . . 240
Kompansatörler . . . 250
Kılavuzlar . . . 250
Kilitler . . . 251
Bağlantılar . . . 251

Geberit Mapress Paslanmaz çelik, Gaz . . . 257

Sistem boruları 1.4401 . . . 257
Manşonlar . . . 258
Redüksiyonlar . . . 259
Dirsekler . . . 260
T parçalar . . . 264
Sökülmez geçişler . . . 266
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir . . . 269
Kilitler . . . 272
Bağlantılar . . . 273



Geberit Mapress Paslanmaz çelik, LABS içermez 274

Sistem boruları 1.4401 274
Manşonlar 275
Redüksiyonlar 276
Dirsekler 277
T parçalar 279
Sökülmez geçişler 282
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 284
Kilitler 290
Bağlantılar 291
Kompansatörler 292
Kılavuzlar 292

Geberit Mapress Paslanmaz çelik, FKM mavi 293

Sistem boruları 1.4401 293
Manşonlar 294
Redüksiyonlar 295
Dirsekler 296
T parçalar 299
Sökülmez geçişler 302
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 305
Kilitler 311
Kılavuzlar 311

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik aksesuarları 312

Bağlantılar için izolasyonlar 312
Borular ve ek parçalar için contalar 312
Borular için sabitleme elemanları 313
Bağlantılar için sabitleme elemanları 313
Sistem contaları 315
Flanş bağlantıları için cıvata setleri 320

Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular			
			CrNiMo çelik 1.4401 / 316	CrMoTi çelik 1.4521 / 444	CrNi çelik 1.4301 / 304	
Soğuk ve ılık içme suyu için	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓	✓		
Kalorifer suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Antifriz içermeyen soğutma suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Antifrizli soğutma suyu için	-30 – +120 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için	0–120 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Merkezi ısıtma suyu ≤ 140 °C için	0–140 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Doymuş buhar ≤ 120 °C için	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓			
Doymuş buhar ≤ 155 °C için	5–155 °C	5/500 kPa	✓			
İşletim suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓		
For treated water[1]	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓		
pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓		
Söndürme suyu (ıslak) için	0–70 °C	16 bar/1600 kPa	✓			
Söndürme suyu (ıslak/kuru, kuru) için	0–70 °C	16 bar/1600 kPa	✓			
Fıskiyeler (ıslak) için	0–70 °C	16 / 10 bar[5] 1600 / 1000 kPa	✓			
Fıskiyeler (ıslak/kuru, kuru) için	0–70 °C	16 / 10 bar[5] 1600 / 1000 kPa	✓			
Isı taşıyıcıları (Solar) için	-25 – +220 °C[2] [3]	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	
Mineral ve yağlama yağları için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓			
Yakıtlar (örn. dizel) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓			
Kimyasallar ve teknik sıvılar için	İstek üzerine	İstek üzerine	6)			

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır

[1] Application range according to the Technical Information on 'Treated water'
[2] Kollektör dururken kullanım ömrü: 180 °C'de 200 saat/yıl; 200 °C'de 60 saat/yıl; 220 °C'de toplam 500 saat/kullanım ömrü
[3] "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca sadece onaylı antifrizler kullanılmalıdır
[4] MasterFix ve MeplaFix için 10 bar / 1000 kPa
[5] 16 bar / 1600 kPa for d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108 mm
[6] Following Geberit approval
[7] Sadece "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca onaylı inhibitörler kullanılmalıdır
[8] Sadece "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca onaylı antifrizler kullanılmalıdır
[9] Sadece CrNi çelik rakor somunlu fitingler kullanılmalıdır
[10] Only use fittings with union nuts made of CrNi steel

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular			
			CrNiMo çelik 1.4401 / 316	CrMoTi çelik 1.4521 / 444	CrNi çelik 1.4301 / 304	
Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓5)	✓3)	
For compressed air (oil purity class 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓5)	✓3)	
Negatif basınç için [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	
Asal gazlar (örn. azot) için	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓5)	✓3)	
Endüstriyel gazlar (örn. asetilen, kaynak koruyucu gazlar) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓			
Doğal gazlar için	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Sıvı gazlar için	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Biyogazlar için	İstek üzerine	İstek üzerine	4)			

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır

[1] Geberit boru hattı sistemleri için kullanılabilir negatif basınç:
Kullanılabilir negatif basınç, montaj alanındaki hava basıncı eksi 200 mbar'lık mutlak basınçtan elde edilir.
Örnek: 980 mbar hava basıncı - 200 mbar mutlak basınç = Boru hattı sisteminde 780 mbar kullanılabilir negatif basınç
[2] Bir dişli > 2" ise, GT 0,1
[3] d12–54 mm için 25 bar / 2500 kPa, d76,1 mm için 16 bar / 1600 kPa, d88,9–108 mm için 12 bar / 1200 kPa
[4] Following Geberit approval
[5] d15–54 mm için 16 bar / 1600 kPa
[6] ISO 8573-1:2010E uyarınca yağ saflık sınıfı; nem ve partikül ayrıntıları için bkz. „Basınçlı hava montajları için Geberit boru hattı sistemleri“ teknik bilgisi

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

	Fitingler		O-ringler				Vida bağlantıları için yassı contalar			Flanş contaları
	CrNiMo çelik 1.4401 / 316	Tunç	CIIR siyah	FKM mavi	FKM beyaz	FPM kırmızı	EPDM siyah	FPM yeşil	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓7)				✓7)			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓8)						✓9)	✓
	✓	✓	✓7)					✓7)	✓9)	✓
	✓	✓		✓7)					✓9)	✓
	✓		✓7)						✓9)	✓
	✓				✓7)				✓9)	✓
	✓	✓	6)				6)			6)
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓		✓				✓			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓		✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		6)				6)	✓9)	6)
	6)	6)	6)	6)			6)	6)	6) 10)	6)

	Fitingler		O-ringler			Vida bağlantıları için yassı contalar			Flanş contaları
	CrNiMo çelik 1.4401 / 316	Tunç	CIIR siyah	FKM mavi	HNBR sarı	EPDM siyah	FPM yeşil	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓6)			✓6)			✓
	✓	✓		✓6)			✓6)		✓
	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓			✓			✓
	✓		4)						4)
	✓				✓			✓	✓
	✓				✓			✓	✓
	4)				4)			4)	4)

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021


		arc / Açı (°)	DN	d, ø	L	H	Z
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek	30602	45 °	12	15 mm	2.8 cm		0.8 cm
	30603	45 °	15	18 mm	2.9 cm		0.9 cm
	30604	45 °	20	22 mm	3.2 cm		1.1 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (gaz)	34014	45 °	12	15 mm	2.8 cm		0.8 cm
	34015	45 °	15	18 mm	2.9 cm		0.9 cm
	34016	45 °	20	22 mm	3.2 cm		1.1 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (FKM mavi)	50222	45 °	12	15 mm	2.8 cm		0.8 cm
	50223	45 °	15	18 mm	2.9 cm		0.9 cm
	50224	45 °	20	22 mm	3.2 cm		1.1 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (LABS içermez)	80602	45 °	12	15 mm	2.8 cm		0.8 cm
	80603	45 °	15	18 mm	2.9 cm		0.9 cm
	80604	45 °	20	22 mm	3.2 cm		1.1 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek	30702	45 °	12	15 mm	2.8 cm	3.6 cm	3.6 cm
	30703	45 °	15	18 mm	2.9 cm	3.6 cm	3.6 cm
	30704	45 °	20	22 mm	3.2 cm	3.9 cm	3.9 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (LABS içermez)	80702	45 °	12	15 mm	2.8 cm	3.6 cm	3.6 cm
	80703	45 °	15	18 mm	2.9 cm	3.6 cm	3.6 cm
	80704	45 °	20	22 mm	3.2 cm	3.9 cm	3.9 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (FKM mavi)	50242	45 °	12	15 mm	2.8 cm	3.6 cm	3.6 cm
	50243	45 °	15	18 mm	2.9 cm	3.6 cm	3.6 cm
	50244	45 °	20	22 mm	3.2 cm	3.9 cm	3.9 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (gaz)	34021	45 °	12	15 mm	2.8 cm	3.6 cm	3.6 cm
	34022	45 °	15	18 mm	2.9 cm	3.6 cm	3.6 cm
	34023	45 °	20	22 mm	3.2 cm	3.9 cm	3.9 cm
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik düz uçlu redüksiyon	32338		80 / 50	88.9 mm	16.2 cm		
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (LABS içermez)	82338		80 / 50	88.9 mm	16.2 cm		
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (FKM mavi)	50167		80 / 50	88.9 mm	16.2 cm		
Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (gaz)	34297		80 / 50	88.9 mm	16.2 cm		

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman diliminde, yukarıda listelenen ürünler tabloya göre yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip bu ürünlerin
- etiketinde ilave bir X işareti yer alacaktır

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik

Sistem boruları 1.4401

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru CrNiMo

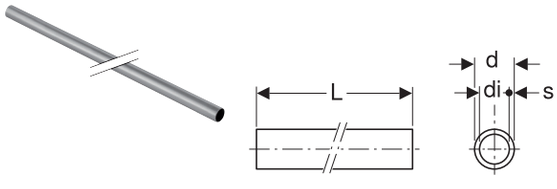

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Mavi koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)
Yüzey pürüzlüğü	1,5 µm
Isıl genleşme	0,0165 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	15 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik manşon



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1-108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kayar manşon





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik düz uçlu redüksiyon



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,3	1,2
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / Açı: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / Açı: 45°				
30602	12	15	3,6	1,6
30603	15	18	3,7	1,7
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / Açı: 90°				
30102	12	15	4,9	2,9
30103	15	18	5,3	3,3
30104	20	22	6,1	4
30105	25	28	7,2	4,9
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
31109	65	76,1	15,9	10,6
31110	80	88,9	18,5	12,5
31111	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
30702	12	15	3,6	4,5	1,6
30703	15	18	3,7	4,2	1,7
30704	20	22	4,2	5,2	2,1
30705	25	28	4,8	5,6	2,5
32706	32	35	4,3	5,3	1,7
32707	40	42	5,1	6,1	2,1
32708	50	54	6,2	7,3	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
30302	12	15	4,9	5,9	2,9
30303	15	18	5,3	6,1	3,3
30304	20	22	6,1	7	4
30305	25	28	7,2	7,9	4,9
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	23	24,1	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki ucu düz dirsek



Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Açı: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Açı: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	4,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Açı: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Açı: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress 90° Paslanmaz Çelik iki ucu düz dirsek, uzun



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
30414	20	22	7	84	1,5	77
30415	25	28	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru köprüsü



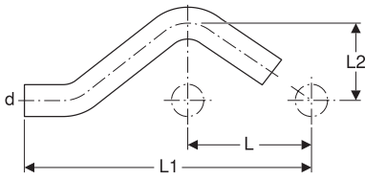

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d15-28 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

T parçalar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik standart T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kaynak ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- EN ISO 1127 uyarınca paslanmaz Çelik borulara kaynaklamak için, malzeme no. 1.4404
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	–
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	–
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile, NPW



Kullanım amaçları
- Arıtılmış su için
- Kimyasallar ve teknik sıvılar için
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Sadece Geberit Mapress pres muflarda preslemek için uygundur
- Endüstri için

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli adaptör



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress paslanmaz çelik G dış dişli adaptör

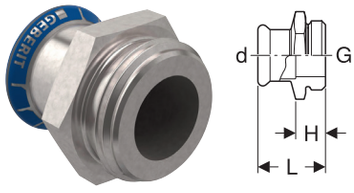

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik NPT dış dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- ASME/ANSI B1.20.1 uyarınca NPT boru dişi
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1
31839	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	50	54	2	7	3,5

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
31818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu adaptör, uzun





Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli 90° geçiş dirsek



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli 90° geçiş dirsek

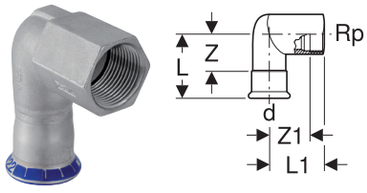

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
33805	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3


Aksesuarlar

- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress MasterFix'li adaptör





Kullanım amaçları

- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Geberit Mapress MasterFix'li ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- EPDM O-ring
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Geberit Mapress MasterFix'li 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	4,4	3,3	2,8	1,4

Geberit Mapress MasterFix'li ve eklenti uçlu 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları
- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- EPDM O-ring
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	4,4	4,5	2,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik cıvata bağlantısı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik cıvata bağlantısı, CrNi çelik rakor somunlu





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik rakor somunlu adaptör





Kullanım amaçları

- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik adaptör, CrNi çelik rakor somunu ile





Kullanım amaçları

- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli ve eklenti uçlu geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu





Kullanım amaçları

- Sadece sıvı maddeler için uygundur

Teknik veri


Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, pres manşonlu





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, eklenti uçlu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 6 için





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Ayrıca sipariş edilmelidir


- Flanş

Aksesuarlar

- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Flanş


Aksesuarlar

- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kompansatörler

Geberit Mapress paslanmaz çelik pres manşonlu eksenel kompansatör





Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- İşletim suyu için
- Arıtılmış su için
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Sadece eksenel lineer genleşme bağlantısı için

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Paslanmaz çelik körük
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	16 bar
Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
33932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
33933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
33934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
33935	25	28	3,9	+/- 13	12
33936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
33937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
33938	50	54	7	+/- 18	17,6
33939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
33940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
33941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d108 boyutundaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Kılavuzlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki eklenti uçlu bölme ve tavan kılavuzu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Kaynak için koruma borusu
- 1.0039 çelik koruma borusu, boyalı

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Kilitler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kapak



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Bağlantılar

Geberit MF 1/2" dış dişli düz bağlantı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Aksesuarlar
- Düz bağlantı için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 206

Geberit düz bağlantı seti, MF 1/2" dış dişli, ön montajı yapılmış, alçıpan yapı



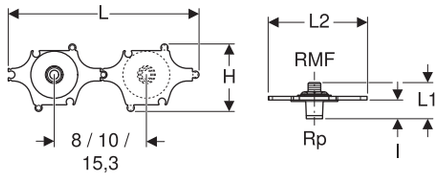

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Teslimat kapsamı
- Düz bağlantı
- İzolasyon kovanı
- Delme şablonu
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Aksesuarlar
- Alçıpan yapıda düz bağlantı için Geberit montaj yardımı seti → S. 214

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İki sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 4,3 cm							
33403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Uzunluk: 5,1 cm							
33407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5


Aksesuarlar

- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° düz T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Dört sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° kademeli T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm									
602.317.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° kademeli batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İki sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 6,5 cm							
33423	12 / 15	15	1/2	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° köşe batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İki sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6	4,3	1,3	1,5	4

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli



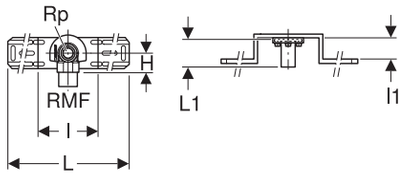

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli



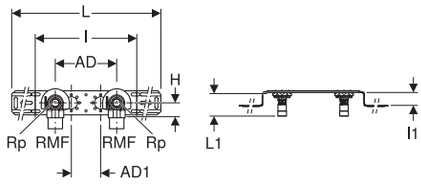

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir


Teslimat kapsamı
- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Aksesuarlar
- Geberit batarya bağlantı dirseği uç bağlantısı → S. 207
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli, tahliye borusu kelepçesi ile







Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2“ MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2“ bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı

- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı


- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli

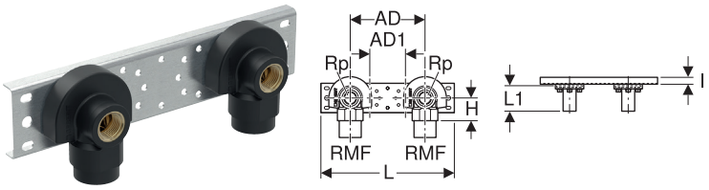

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için 2 uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit Mapress Paslanmaz çelik, Gaz

Sistem boruları 1.4401

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru CrNiMo

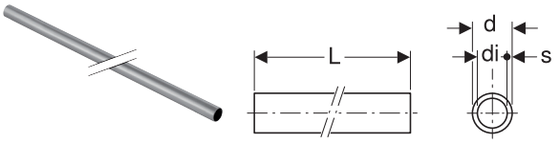

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- Mavi koruma tapalı boru ucu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)
Yüzey pürüzlüğü	1,5 µm
Isıl genleşme	0,0165 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	15 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Aksesuarlar
- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik somun (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	14,1	3,5
34249	80	88,9	16,2	4,2
34250	100	108	19,4	4,4

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1-108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik itmeli somun (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (gaz)



Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Merkezi
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (gaz)





Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
34014	12	15	3,6	1,6
34015	15	18	3,7	1,7
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
34000	12	15	4,9	2,9
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	6,1	4
34003	25	28	7,2	4,9
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (gaz)





Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
34021	12	15	3,6	4,5	1,6
34022	15	18	3,7	4,2	1,7
34023	20	22	4,2	5,2	2,1
34024	25	28	4,8	5,6	2,5
34196	32	35	4,3	5,3	1,7
34197	40	42	5,1	6,1	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
34007	12	15	4,9	5,9	2,9
34008	15	18	5,3	6,1	3,3
34009	20	22	6,1	7	4
34010	25	28	7,2	7,9	4,9
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki ucu düz dirsek



Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Açı: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Açı: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	4,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Açı: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Açı: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress 90° Paslanmaz Çelik iki ucu düz dirsek, uzun



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
30414	20	22	7	84	1,5	77
30415	25	28	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru köprüsü



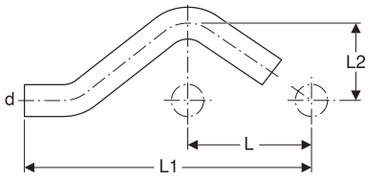

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d15-28 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

T parçalar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik standart T parçası (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik inegal T parçası (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli T parçası (gaz)





Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Dişli bağlantısı >2" olan fittinglerin işletme basıncı daha düşüktür: MOP 0.1 / GT 0.1

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kesme halkası bağlantı adaptörü (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli adaptör (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Dişli bağlantısı >2" olan fittinglerin işletme basıncı daha düşüktür: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli ve eklenti uçlu adaptör





Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli adaptör (gaz)



Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu adaptör, uzun



Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli 90° geçiş dirsek (gaz)



Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli 90° geçiş dirsek (gaz)



Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu 90° geçiş dirsek



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (gaz)



Kullanım amaçları
- Bina girişlerine bağlamak için
- Ölçüm, kontrol ve güvenlik ekipmanlarını bağlamak için
- Gaz cihazlarının bağlantısı için
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Centellen® HD WS 3822 yassı conta
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (gaz)



Kullanım amaçları
- Bina girişlerine bağlamak için
- Ölçüm, kontrol ve güvenlik ekipmanlarını bağlamak için
- Gaz cihazlarının bağlantısı için
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Centellen® HD WS 3822 yassı conta
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik adaptör, CrNi çelik rakor somunu ile (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Konik sızdırmaz
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı HNBR O-ring
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik adaptör, CrNi çelik rakor somunu ve eklenti ucu ile (gaz)





Kullanım amaçları
- Sadece Geberit Mapress pres muflarda preslemek için uygundur
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Özellikler
- Konik sızdırmaz
- Sarı işaretli
- Sızdırmazlık delikli rakor somunu
- Sarı HNBR O-ring
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, pres manşonu ile (gaz)





Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, eklenti uçlu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kilitler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kapak (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Bağlantılar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° batarya bağlantı dirseği (gaz)





Kullanım amaçları
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- İki sabitleme noktası
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 4,3 cm							
34136	12	15	1/2	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Uzunluk: 4,7 cm							
34139	20	22	1/2	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Uzunluk: 5,1 cm							
34138	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° kademeli batarya bağlantı dirseği, delik dairesi 50 mm (gaz)





Kullanım amaçları
- Tek manşonlu ve çift manşonlu gaz sayaçlarını bağlamak için
- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Sarı işaretli
- ø 50 mm delik dairesi için iki sabitleme noktası
- Sarı HNBR conta halkası
- Sarı koruma tapalı pres mufu


Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 6,5 cm							
91097	20	22	3/4	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	6,1	3	1,9	3,8

Aksesuarlar
- Geberit Mapress gaz sayacı montaj plakası → S. 274
- Geberit Mapress gaz sayacı bağlantısı montaj yardımı → S. 274

Geberit Mapress gaz sayacı montaj plakası

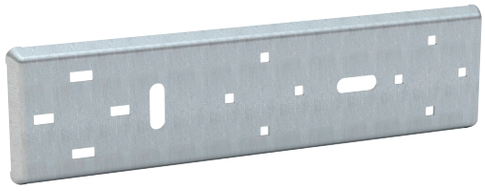

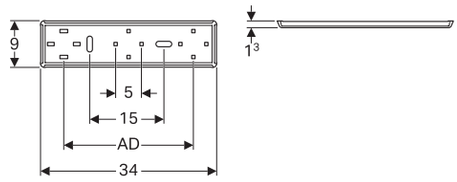

Kullanım amaçları
- Tek ve çift manşonlu gaz sayaçları için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Bağlantı mesafesi, gaz sayacına ±3 mm ayarlanabilir
- Galvanizli
- Delik dairesi ø 50 mm


Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	AD [cm]
91096	25

Aksesuarlar
- Geberit Mapress gaz sayacı bağlantısı montaj yardımı → S. 274

Geberit Mapress gaz sayacı bağlantısı montaj yardımı






Özellikler
- Çelik mesafe plakası, galvanizli
- Pirinç sabitleme pimi


Ürün no.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Paslanmaz çelik, LABS içermez

Sistem boruları 1.4401

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru CrNiMo





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- Mavi koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)
Yüzey pürüzlüğü	1,5 µm
Isıl genleşme	0,0165 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	15 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik somun (LABS içermez)



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
82002	12	15	4,8	0,8
82003	15	18	4,8	0,8
82004	20	22	5	0,8
82005	25	28	5,4	0,8
82006	32	35	6,2	1
82007	40	42	7,1	1,1
82008	50	54	8,3	1,3
82009	65	76,1	14,1	3,5
82010	80	88,9	14,5	2,5
82011	100	108	19,4	4,4

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1-108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik itmeli somun (LABS içermez)





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
82102	12	15	2,5	8	3
82103	15	18	2,5	8	3
82104	20	22	2,5	8,4	3,4
82105	25	28	3	9,1	3,1
82106	32	35	3	10,2	4,2
82107	40	42	4	12	4
82108	50	54	4	14	6
82109	65	76,1	6	23	11
82110	80	88,9	7	26	12
82111	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (LABS içermez)





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
82309	25 / 20	28	22	6	3,9
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
82312	32 / 20	35	22	7,1	5
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
82315	40 / 15	42	18	8	6
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
82317	40 / 25	42	28	8,3	6
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
82322	50 / 25	54	28	11	8,7
82323	50 / 32	54	35	10,6	8

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
82338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Dirsekler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
80602	12	15	3,6	1,6
80603	15	18	3,7	1,7
80604	20	22	3,2	1,1
80605	25	28	4,8	2,5
82606	32	35	4,3	1,7
82607	40	42	5,1	2,1
82608	50	54	6,2	2,7
82609	65	76,1	10,3	5
82610	80	88,9	11,7	5,7
82611	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
80102	12	15	4,9	2,9
80103	15	18	5,3	3,3
80104	20	22	6,1	4
80105	25	28	7,2	4,9
81106	32	35	6,8	4,2
81107	40	42	8	5
81108	50	54	10	6,5
81109	65	76,1	15,9	10,6
81110	80	88,9	18,5	12,5
81111	100	108	23	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
80702	12	15	3,6	4,5	1,6
80703	15	18	3,7	4,2	1,7
80704	20	22	4,2	5,2	2,1
80705	25	28	4,8	5,6	2,5
82706	32	35	4,3	5,3	1,7
82707	40	42	5,1	6,1	2,1
82708	50	54	6,2	7,3	2,7
82709	65	76,1	10,3	11,1	5
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
82711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
80302	12	15	4,9	5,9	2,9
80303	15	18	5,3	6,1	3,3
80304	20	22	6,1	7	4
80305	25	28	7,2	7,9	4,9
83306	32	35	6,8	7,4	4,2
83307	40	42	8	8,8	5
83308	50	54	10	10,8	6,5
83309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
83310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
83311	100	108	23	24,1	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

T parçalar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik standart T parçası (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
81003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
81004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
81005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
81006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
81007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
81008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
81009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
81010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
81011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik inegal T parçası (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli T parçası (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2
81455	15	18	1/2	18	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4
81458	20	22	3/4	22	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6
81461	25	28	1	28	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli T parçası (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
81305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
81308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
81311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
81324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli adaptör (LABS içermez)



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
81726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
81704	15	18	1/2	4,2	2,2
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
81707	20	22	3/4	4,4	2,3
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
81708	25	28	1	4,8	2,3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
81711	50	54	2	8,9	5,4
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
81724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli adaptör (LABS içermez)



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
81803	15	18	1/2	3,7	0,4
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
81806	20	22	3/4	3,9	0,3
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
81809	25	28	1	4,4	0,4
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
81818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli 90° geçiş dirsek (LABS içermez)

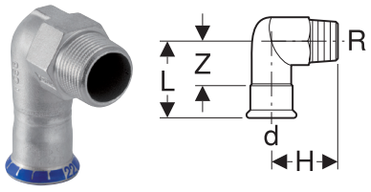

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
83833	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
83834	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
83835	20	22	3/4	6	4,6	3,9
83836	25	28	1	6,7	5,4	4,4
83837	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9
83838	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
83839	50	54	2	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli 90° geçiş dirsek (LABS içermez)

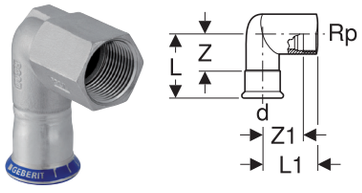

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
83803	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
83804	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
83805	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
83806	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
83807	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik cıvata bağlantısı (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85320	12	15	3/4	6,6	2,6
85321	15	18	3/4	6,9	2,9
85322	20	22	1	7,2	3
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
85324	32	35	1 1/2	8,2	3
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli geçiş bağlantısı (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli ve eklenti uçlu geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli geçiş bağlantısı (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler


- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- EPDM yassı conta


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik rakor somunlu adaptör (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
85034	20	22	1	20	4	1,1
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
85046	25	28	1	20	5,5	2,4
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik adaptör, CrNi çelik rakor somunu ile (LABS içermez)



Kullanım amaçları
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85134	20	22	1	20	4	1,1
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, pres manşonu ile (LABS içermez)

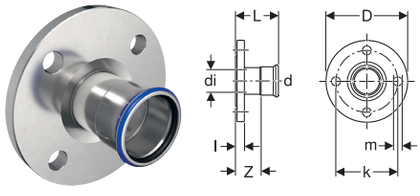

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, eklenti uçlu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 6 için





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Ayrıca sipariş edilmelidir


- Flanş

Aksesuarlar

- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kilitler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kapak (LABS içermez)





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
83212	12	15	2,3	0,3
83213	15	18	2,3	0,3
83214	20	22	2,4	0,3
83215	25	28	2,6	0,3
83216	32	35	2,9	0,3
83217	40	42	3,3	0,3
83218	50	54	3,8	0,3

Bağlantılar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° batarya bağlantı dirseği (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İki sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 4,3 cm							
83403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
83405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Uzunluk: 5,1 cm							
83407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik 90° kademeli batarya bağlantı dirseği (LABS içermez)





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İki sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 6,5 cm							
83423	12 / 15	15	1/2	5	3,5	1,5	3
83425	15	18	1/2	5	3,5	1,5	3
83427	20	22	3/4	5,4	3,1	1,6	3,3

Kompansatörler

Geberit Mapress paslanmaz çelik pres manşonlu eksenel kompansatör





Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- İşletim suyu için
- Arıtılmış su için
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Sadece eksenel lineer genleşme bağlantısı için

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Paslanmaz çelik körük
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	16 bar
Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
33932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
33933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
33934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
33935	25	28	3,9	+/- 13	12
33936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
33937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
33938	50	54	7	+/- 18	17,6
33939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
33940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
33941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d108 boyutundaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Kılavuzlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki eklenti uçlu bölme ve tavan kılavuzu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Kaynak için koruma borusu
- 1.0039 çelik koruma borusu, boyalı

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Paslanmaz çelik, FKM mavi

Sistem boruları 1.4401

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru CrNiMo

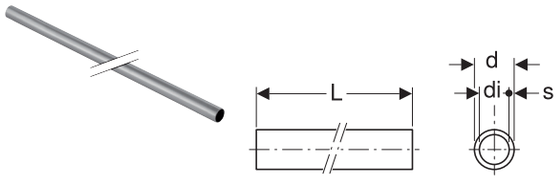

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Mavi koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)
Yüzey pürüzlüğü	1,5 µm
Isıl genleşme	0,0165 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	15 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik somun (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50062	12	15	4,8	0,8
50063	15	18	4,8	0,8
50064	20	22	5	0,8
50065	25	28	5,4	0,8
50066	32	35	6,2	1
50067	40	42	7,1	1,1
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	14,1	3,5
50072	80	88,9	16,2	4,2
50073	100	108	19,4	4,4

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1-108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik itmeli somun (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
50082	12	15	2,5	8	3
50083	15	18	2,5	8	3
50084	20	22	2,5	8,4	3,4
50085	25	28	3	9,1	3,1
50086	32	35	3	10,2	4,2
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76,1	6	23	11
50092	80	88,9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu redüksiyon (FKM mavi)



Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Merkezi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
50138	25 / 20	28	22	6	3,9
50141	32 / 20	35	22	7,1	5
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
50146	40 / 25	42	28	8,3	6
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
50151	50 / 25	54	28	11	8,7
50152	50 / 32	54	35	10,6	8
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
50167	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
50222	12	15	3,6	1,6
50223	15	18	3,7	1,7
50224	20	22	3,2	1,1
50225	25	28	4,8	2,5
50226	32	35	4,3	1,7
50227	40	42	5,1	2,1
50228	50	54	6,2	2,7
50231	65	76,1	10,3	5
50232	80	88,9	11,7	5,7
50233	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
50282	12	15	4,9	2,9
50283	15	18	5,3	3,3
50284	20	22	6,1	4
50285	25	28	7,2	4,9
50286	32	35	6,8	4,2
50287	40	42	8	5
50288	50	54	10	6,5
50291	65	76,1	15,9	10,6
50292	80	88,9	18,5	12,5
50293	100	108	23	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
50242	12	15	3,6	4,5	1,6
50243	15	18	3,7	4,2	1,7
50244	20	22	4,2	5,2	2,1
50245	25	28	4,8	5,6	2,5
50246	32	35	4,3	5,3	1,7
50247	40	42	5,1	6,1	2,1
50248	50	54	6,2	7,3	2,7
50251	65	76,1	10,3	11,1	5
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
50253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
50312	12	15	4,9	5,9	2,9
50313	15	18	5,3	6,1	3,3
50314	20	22	6,1	7	4
50315	25	28	7,2	7,9	4,9
50316	32	35	6,8	7,4	4,2
50317	40	42	8	8,8	5
50318	50	54	10	10,8	6,5
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
50323	100	108	23	24,1	15,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress Paslanmaz Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki ucu düz dirsek



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Açı: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Açı: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	4,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Açı: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Açı: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik boru köprüsü



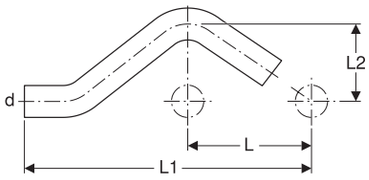

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d15-28 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

T parçalar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik standart T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50332	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
50333	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
50334	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
50335	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
50336	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
50337	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
50338	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
50341	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
50342	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
50343	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik inegal T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
50414	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
50417	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
50429	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress paslanmaz çelik dış dişli adaptör (FKM mavi)



Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler


- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
50472	80	88,9	3	13,7	7,7
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
50455	15	18	1/2	4,2	2,2
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
50458	20	22	3/4	4,4	2,3
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
50461	25	28	1	4,8	2,3
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
50468	50	54	2	8,9	5,4
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik dış dişli ve eklenti uçlu adaptör



Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress paslanmaz çelik iç dişli adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
50486	15	18	1/2	3,7	0,4
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
50489	20	22	3/4	3,9	0,3
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
50493	25	28	1	4,4	0,4
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
50500	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu adaptör, uzun





Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress paslanmaz çelik dış dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)

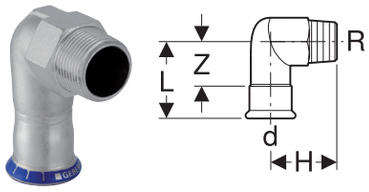

Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223


Özellikler
- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
50534	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
50535	50	54	2	9,4	7,8	5,9
50524	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
50526	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
50529	20	22	3/4	6	4,6	3,9
50532	25	28	1	6,7	5,4	4,4
50533	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress paslanmaz çelik iç dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)

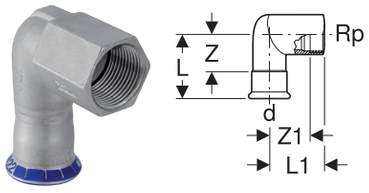

Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50544	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
50546	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
50549	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
50552	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
50553	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iç dişli ve eklenti uçlu 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3


Aksesuarlar

- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik cıvata bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50772	12	15	3/4	6,6	2,6
50773	15	18	3/4	6,9	2,9
50774	20	22	1	7,2	3
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
50776	32	35	1 1/2	8,2	3
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress paslanmaz çelik dış dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress paslanmaz çelik dış dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress paslanmaz çelik iç dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress paslanmaz çelik iç dişli geçiş bağlantısı, CrNi çelik rakor somunu (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress paslanmaz çelik rakor somunlu adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
50661	20	22	1	20	4	1,1
50664	25	28	1	20	4	1,3
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu





Kullanım amaçları

- Sadece sıvı maddeler için uygundur

Teknik veri


Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, pres manşonlu (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanş PN 10/16, eklenti uçlu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 6 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kilitler

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik kapak (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- Presleme göstergesi
- LABS içermez
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50752	12	15	2,3	0,3
50753	15	18	2,3	0,3
50754	20	22	2,4	0,3
50755	25	28	2,6	0,3
50756	32	35	2,9	0,3
50757	40	42	3,3	0,3
50758	50	54	3,8	0,3
50761	65	76,1	6	0,7
50762	80	88,9	6,7	0,7
50763	100	108	8,2	0,7

Kılavuzlar

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik iki eklenti uçlu bölme ve tavan kılavuzu



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler
- LABS içermez
- Kaynak için koruma borusu
- 1.0039 çelik koruma borusu, boyalı

Teknik veri


Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Paslanmaz Çelik aksesuarları

Bağlantılar için izolasyonlar

90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı



Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ve Rp 3/4" ile Geberit bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah


Teknik veri

3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	10 dB(A)
Malzeme	EPDM

Ürün no.

601.806.00.1

90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti

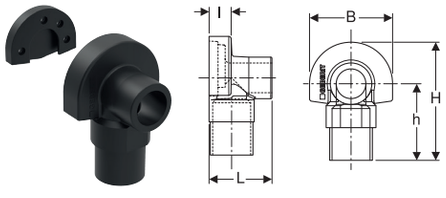

Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ve Rp 3/4" ile Geberit bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah

Teknik veri


3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	12 dB(A)
Malzeme	EPDM

Teslimat kapsamı
- Ses izolasyon kapağı
- Ses izolasyon altlığı

Ürün no.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Borular ve ek parçalar için contalar

Geberit sızdırmazlık bandı



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mepla boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mapress sistem borularının ve bağlantı parçalarının dış korozyon etkilerine karşı korunması için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı
- Siyah

Teknik veri


Montaj sıcaklığı	-10 – +50 °C
Sıcaklık mukavemeti	-60 – +100 °C
Malzeme	IIR

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Basınç testinden sonra yerleştirilmelidir

Borular için sabitleme elemanları

Geberit izolasyonlu boru kelepçesi, M8 / M10 somun ile

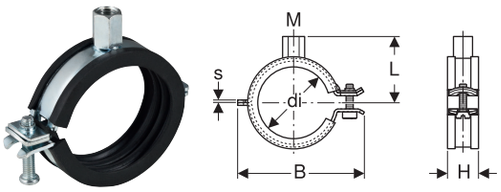

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit PushFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi sabitlemek için
- Geberit Mapress sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Hızlı kilitleme
- Oluklu ve Phillips başlı cıvata
- Dört kaynaklı dişli muf
- DIN 4109 uyarınca ses izolasyonu
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanizli	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanizli	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanizli	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanizli	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanizli	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanizli	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	Galvanizli	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanizli	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanizli	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Bağlantılar için sabitleme elemanları

Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme

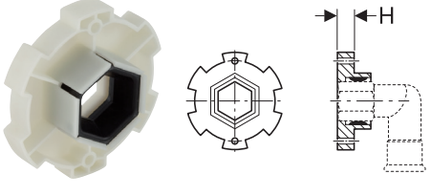



Kullanım amaçları
- Alçıpan yapıdaki çift kaplamalar için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği geçiş dirsekler iç dişli Rp 1/2" ile sabitlenmesi için
- Geberit Mapress paslanmaz çelik geçiş dirsekler iç dişli Rp 1/2" ile sabitlenmesi için

Özellikler
- Ses yalıtımlı

Ürün no.	H [cm]
90282	1,3

Geberit kademeli montaj plakası, tekli





Kullanım amaçları
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.
601.733.00.1

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 10 cm veya 12 cm





Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, mesafe plakası 7,3 cm veya 15,3 cm



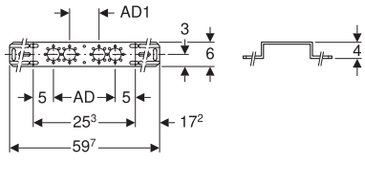

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi



Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- Galvanizli

Ürün no.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistem contaları

Geberit Mapress conta, CIIR siyah



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CIIR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress conta, FKM mavi



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-25 – +180 °C
Malzeme	FKM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Geberit Mapress conta, FKM beyaz

Kullanım amaçları

- Doymuş buhar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Özellikler

- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	5–155 °C
Malzeme	FKM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54

Geberit Mapress conta, HNBR sarı



Kullanım amaçları


- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +70 °C
Malzeme	HNBR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54
90471	65	76,1
90472	80	88,9
90473	100	108

Geberit Mapress yassı conta, EPDM siyah

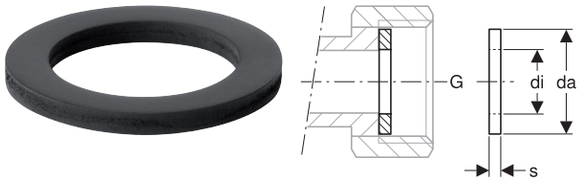

Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	EPDM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress yassı conta, FPM yeşil





Kullanım amaçları

- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	FPM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress yassı conta Centellen® HD WS 3822





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +155 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3

Geberit flanş contası PN 6





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Geberit flanş contası PN 10/16





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Flanş bağlantıları için cıvata setleri

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik



Kullanım amaçları

- Paslanmaz çelik, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Özellikler

- Çelik türü A2, sağlamlık sınıfı 70, EN ISO 3506-1

Teslimat kapsamı

- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Karbon Çeliği

Geberit Mapress C Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişikliklikleri 324
Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik 325

Geberit Mapress Karbon Çeliği 326

Sistem boruları 1.0034 326
Sistem boruları 1.0215 327
Manşonlar 328
Redüksiyonlar 329
Dirsekler 330
T parçalar 332
Çapraz parçalar 336
Sökülmez geçişler 337
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 342
Kompansatörler 347
Kilitler 348
Isıtıcı için T parçalar 348
Isıtıcı bağlantıları 349

Geberit Mapress Karbon Çeliği, FKM mavi 353

Sistem boruları 1.0034 353
Sistem boruları 1.0215 354
Manşonlar 354
Redüksiyonlar 355
Dirsekler 356
T parçalar 358
Sökülmez geçişler 360
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 363
Kilitler 366

Geberit Mapress Karbon Çeliği aksesuarları 367

Borular ve ek parçalar için contalar 367
Borular için sabitleme elemanları 367
Bağlantılar için sabitleme elemanları 368
Sistem contaları 368
Flanş bağlantıları için cıvata setleri 371



Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular			
			Dışı galvanizli karbon çeliği	Dışı PP kaplamalı karbon çeliği	İçi ve dışı galvanizli karbon çeliği	
Sıvı maddeler						
Kalorifer suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Antifriz içermeyen soğutma suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Antifrizli soğutma suyu için	-30 – +120 °C	16 bar/1600 kPa	✓[5]	✓[5]		
Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için	0–120 °C	16 bar/1600 kPa	✓[5]			
Merkezi ısıtma suyu ≤ 140 °C için	0–140 °C	16 bar/1600 kPa	✓[5]			
Söndürme suyu (ıslak) için	0–70 °C	16 bar/1600 kPa			✓	
Fıskiyeler (ıslak) için	0–70 °C	16/12/10 bar 1600/1200/1000 kPa			✓[7]	
Isı taşıyıcıları (Solar) için	-25 – +220 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓[5]			
Mineral ve yağlama yağları için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓			
Yakıtlar (örn. dizel) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓			
Gaz şeklindeki maddeler						
Basınçlı hava için (yağ saflık sınıfı 3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[4] 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓	✓	✓	
For compressed air (oil purity class 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar[4] 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓	✓	✓	
Asal gazlar (örn. azot) için	İstek üzerine	İstek üzerine	6)			

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır

[1] ISO 8573-1:2010E uyarınca yağ saflık sınıfı; nem ve partikül ayrıntıları için bkz. „Basınçlı hava montajları için Geberit boru hattı sistemleri“ teknik bilgisi
[2] Oil purity class in accordance with ISO 8573-1:2010E; For details on moisture and particles, refer to the Technical Information on ‘Geberit piping systems for compressed air installations’
[3] Kollektör dururken kullanım ömrü: 180 °C’de 200 saat/yıl; 200 °C‘de 60 saat/yıl; 220 °C’de toplam 500 saat/kullanım ömrü
[4] Closed systems only
[5] Sadece kapalı sistemler
[6] Following Geberit approval
[7] d22–54 mm için 16 bar / 1600 kPa, d66,7–76.1 mm için 12 bar / 1200 kPa, d88,9–108 mm için 10 bar / 1000 kPa
[8] Sadece "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca onaylı inhibitörler kullanılmalıdır
[9] Sadece onaylı antifrizler kullanılmalıdır

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

Geberit Mapress C Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

		DN	d, ø	L	H
Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu redüksiyon	22338	80 / 50	88.9 mm	16.2 cm	
Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu redüksiyon (FKM mavi)	51167	80 / 50	88.9 mm	16.2 cm	
Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli 90° geçiş dirseği	23509	32	35 mm		9.8 cm


- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman diliminde, yukarıda listelenen ürünler tabloya göre yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip bu ürünlerin
- etiketinde ilave bir X işareti yer alacaktır

	Fitingler		O-ringler		Vida bağlantıları için yassı contalar			Flanş contaları
	Dışı galvanizli karbon çeliği	Pirinç	CIIR siyah	FKM mavi	EPDM siyah	FPM yeşil	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓5)	✓5)	✓8)		✓8)			✓
	✓5)	✓5)	✓		✓			✓
	✓5)	✓5)	✓9)				✓	✓
	✓5)	✓5)	✓8)			✓8)	✓	✓
	✓5)	✓5)		✓8)			✓	✓
	✓		✓		✓			✓
	✓		✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		6)		6)		6)
	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	6)	6)	6)		6)			6)

Geberit Mapress Karbon Çeliği

Sistem boruları 1.0034

Geberit Mapress C çelik boru, dışı galvanizli

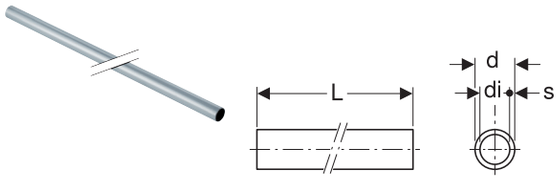

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)
Yüzey pürüzlüğü	10 µm
Isıl genleşme	0,012 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	60 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Uzunluk: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Aksesuarlar
- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Geberit Mapress C çelik boru, plastik kaplamalı

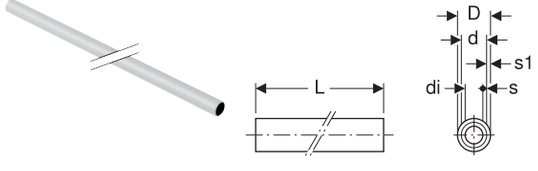

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dış kısmı galvanizli ve plastik kaplamalı
- PP plastik kaplama, beyaz

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)
Yüzey pürüzlüğü	10 µm
Isıl genleşme	0,012 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	60 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	s1 [mm]	L [m]
19202	12	15	12,6	1,7	1,2	0,9	6
19203	15	18	15,6	2	1,2	0,9	6
19204	20	22	19	2,4	1,5	0,9	6
19205	25	28	25	3	1,5	0,9	6


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	s1 [mm]	L [m]
19206	32	35	32	3,7	1,5	0,9	6
19207	40	42	39	4,4	1,5	0,9	6
19208	50	54	51	5,6	1,5	0,9	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru soyma aleti → S. 523
- Geberit Mapress boru soyma aleti → S. 523
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524

Sistem boruları 1.0215

Geberit Mapress C çelik sistem borusu, içi ve dışı galvanizli

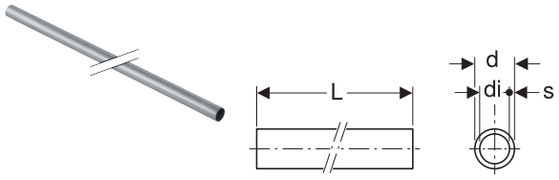

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Sendzimir galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0215 E220 (EN 10305)
Yüzey pürüzlüğü	10 µm
Isıl genleşme	0,012 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	60 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Karbon Çeliği manşon

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1-108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress C Çelik 2021 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Karbon Çeliği redüksiyonlu manşon

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress Karbon Çeliği kayar manşon

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu redüksiyon



Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress C Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress Karbon Çeliği dirsek





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,9	10,6
20110	80	88,9	18,5	12,5
20111	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu dirsek



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği 90° geçiş dirseği

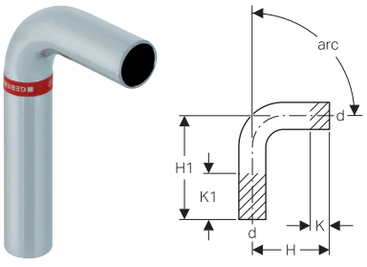

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20402	12	15	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	9	18	0	9
20408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği üst dirsek



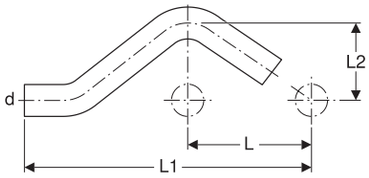

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	6	16,5	3,2
20803	15	18	6	16,6	3,3
20804	20	22	6	16,8	3,5
20805	25	28	6	17,9	3,8

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12-28 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress C Çelik 2021 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

T parçalar

Geberit Mapress Karbon Çeliği standart T parçası





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Geberit Mapress Karbon Çeliği inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli T parçası





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli ve eklenti uçlu T parçası





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Dıştan galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Çapraz parçalar

Geberit Mapress Karbon Çeliği redüksiyonlu çapraz parça





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21121	40 / 25	42	28	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	31	20	15,5	10	8	7,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği 30° redüksiyonlu çapraz parça







Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği redüksiyonlu çapraz parça, kademeli





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	6,8	8,4	2,5	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	7,4	8,4	2,7	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	7,4	8,4	2,8	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Sökülmez geçişler

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Karbon Çeliği kaynak ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Galvanizli değil


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	s1 [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	1,2	2,3	12	3
12413	15	18	21,3	1,2	2,9	12	3
12414	20	22	26,9	1,5	4	12	3,4
12415	25	28	33,7	1,5	4,4	12	3,4
12416	32	35	42,4	1,5	5,2	12	4
12417	40	42	48,3	1,5	4,7	12	4,5
12418	50	54	60,3	1,5	4,7	12	5
12419	65	76,1	76,1	2	3,7	12	7
12420	80	88,9	88,9	2	4,1	12	7,5
12421	100	108	114,3	2	5,2	12	9

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Dıştan galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli adaptör





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli ve eklenti uçlu adaptör



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,4	4,9
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli 90° geçiş dirsek



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	5,8	5,4	3,5	3,6

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli 90° geçiş dirseği





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20502	12 / 10	15	3/8	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	8	11,3	5
23511	50	54	2	10	13,8	6,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, “Geberit Mapress C Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri” genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli 90° geçiş dirseği

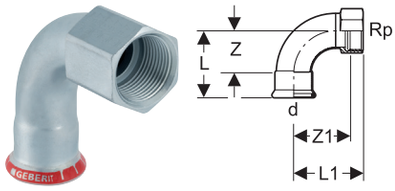

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20552	12 / 10	15	3/8	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	10	10,4	6,5	7,8

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress Karbon Çeliği cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Tunç geçiş
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Tunç geçiş
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği rakor somunlu bağlantı



Kullanım amaçları

- Radyatörlerin ve radyatör vanalarının bağlanması için
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress Karbon Çeliği rakor somunlu adaptör

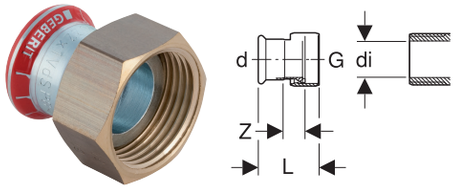

Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu





Kullanım amaçları

- Sadece sıvı maddeler için uygundur

Teknik veri


Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 6, pres manşonu ile





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Aksesuarlar

- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 10/16, pres manşonu ile

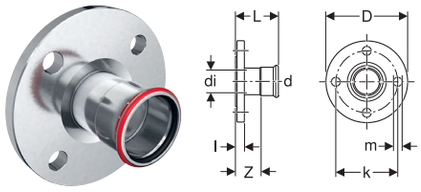

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 6, eklenti ucu ile

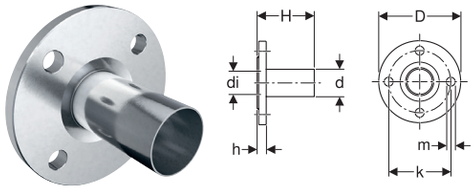

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler
- Dıştan galvanizli
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 10/16, eklenti ucu ile

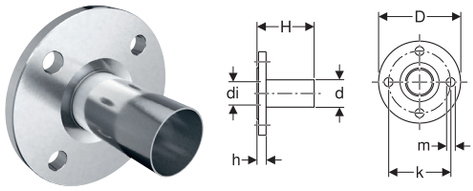

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	8	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kompansatörler

Geberit Mapress Karbon Çeliği pres manşonlu eksenel kompansatör



Kullanım amaçları
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Sadece eksenel lineer genleşme bağlantısı için

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dışı beyaz
- Paslanmaz çelik körük
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	16 bar
Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
23933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
23934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
23935	25	28	3,9	+/- 13	12
23936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
23937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
23938	50	54	7	+/- 18	17,6
23939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
23940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
23941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d108 boyutundaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress C Çelik 2021 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Kilitler

Geberit Mapress Karbon Çeliği kapak



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3)
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Isıtıcı için T parçalar

Geberit Mapress izolasyon kutulu çapraz T parçası

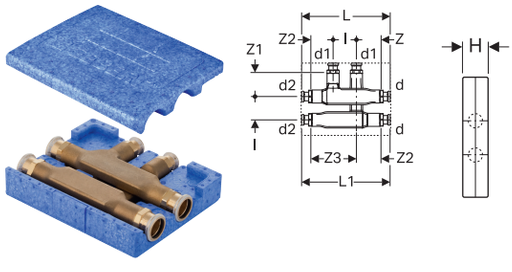

Kullanım amaçları
- İki paralel döşenmiş boru hattına geçişsiz bağlantı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	DR pirinç CC752S
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	8,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,038 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Isıtıcı bağlantıları

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mapress 90° metal boru sifon dirseği

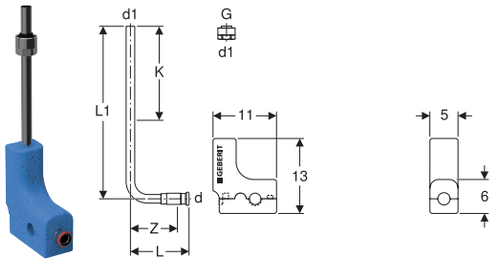

Kullanım amaçları

- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- İki parçalı yalıtım kutusu


Teslimat kapsamı

- Metal boru sifon dirseği 90° Pirinç / Bakır
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mapress metal boru bağlantı T parçası

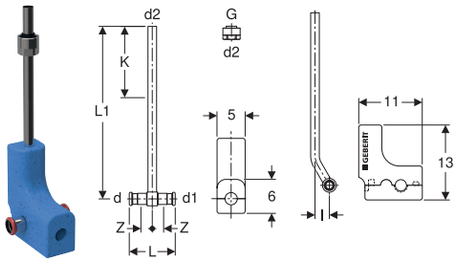

Kullanım amaçları

- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- İki parçalı yalıtım kutusu

Teslimat kapsamı


- Pirinç/bakır metal boru T bağlantı parçası
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Mapress Karbon Çeliği bağlantı T parçası seti, dönüş hattı için







Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teslimat kapsamı
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- Ayrık muf, uzun

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress Karbon Çeliği bağlantı T parçası seti, gidiş ve dönüş hattı için







Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress Karbon Çeliği bağlantı T parçası seti, gidiş ve dönüş hattı için, Euro cone cıvata bağlantısı ile



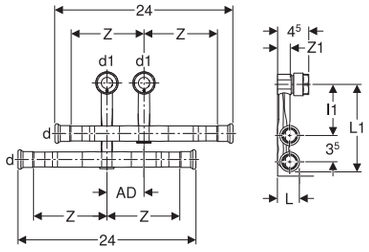

Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- 2 bağlantı cıvatası, Euro cone G 3/4" için


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Dıştan galvanizli
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Geberit Mapress paslanmaz çelik sistem boruları 1.4401 için cıvata bağlantısı
- Geberit Mapress Karbon Çeliği sistem boruları için cıvata bağlantısı
- Çıplak, nikel kaplı ve krom kaplı bakır borular için cıvata bağlantısı
- Tamamen duvarın önüne montaj

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	10	1,7

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için cıvata bağlantılı Geberit 90° metal boru geçiş dirseği





Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Kapatılabilir Geberit 90° metal boru geçiş dirseği, Euro cone cıvata bağlantısı ile

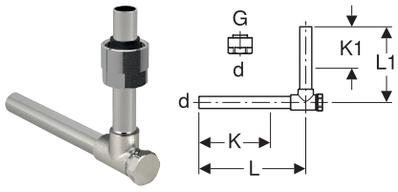

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Euro cone cıvata bağlantısı




Kullanım amaçları
- Geberit Mapress Paslanmaz Çelik borular için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği sistem boruları için
- Çıplak, nikel kaplı ve krom kaplı bakır borular için
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- EPDM conta
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Mapress Karbon Çeliği rakor somunlu bağlantı



Kullanım amaçları
- Radyatörlerin ve radyatör vanalarının bağlanması için
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress Karbon Çeliği, FKM mavi

Sistem boruları 1.0034

Geberit Mapress C çelik boru, dışı galvanizli

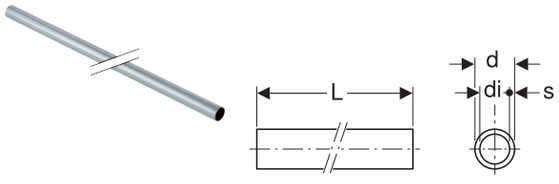

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)
Yüzey pürüzlüğü	10 µm
Isıl genleşme	0,012 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	60 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Uzunluk: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Aksesuarlar
- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Sistem boruları 1.0215

Geberit Mapress C çelik sistem borusu, içi ve dışı galvanizli

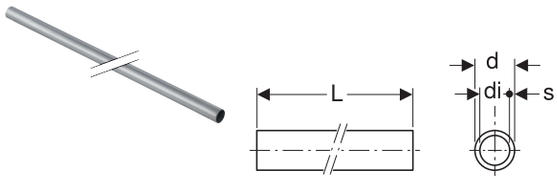

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Sendzimir galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0215 E220 (EN 10305)
Yüzey pürüzlüğü	10 µm
Isıl genleşme	0,012 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	60 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500 J/(kg·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Aksesuarlar
- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress Karbon Çeliği somun (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51062	12	15	4,8	0,8
51063	15	18	4,8	0,8
51064	20	22	5	0,8
51065	25	28	5,4	0,8
51066	32	35	6,2	1
51067	40	42	7,1	1,1
51068	50	54	8,3	1,3
51071	65	76,1	14,1	3,5
51072	80	88,9	16,2	4,2
51073	100	108	19,4	4,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği itmeli somun (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
51082	12	15	2,5	8	3
51083	15	18	2,5	8	3
51084	20	22	2,5	8,4	3,4
51085	25	28	3	9,1	3,1
51086	32	35	3	10,2	4,2
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76,1	6	23	11
51092	80	88,9	7	26	12
51093	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu redüksiyon (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Merkezi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
51138	25 / 20	28	22	6	3,9
51141	32 / 20	35	22	7,1	5
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
51146	40 / 25	42	28	8,3	6
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
51151	50 / 25	54	28	11	8,7
51152	50 / 32	54	35	10,6	8
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
51167	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, "Geberit Mapress C Çelik Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress Karbon Çeliği dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
51222	12	15	3,6	1,6
51223	15	18	3,7	1,7
51224	20	22	4,2	2,1
51225	25	28	4,8	2,5
51226	32	35	4,3	1,7
51227	40	42	5,1	2,1
51228	50	54	6,2	2,7
51231	65	76,1	10,3	5
51232	80	88,9	11,7	5,7
51233	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
51282	12	15	4,9	2,9
51283	15	18	5,3	3,3
51284	20	22	6,1	4
51285	25	28	7,2	4,9
51286	32	35	6,8	4,2
51287	40	42	8	5
51288	50	54	10	6,5
51291	65	76,1	15,9	10,6
51292	80	88,9	18,5	12,5
51293	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği eklenti uçlu dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
51242	12	15	3,6	4,5	1,6
51243	15	18	3,7	4,2	1,7
51244	20	22	4,2	5,2	2,1
51245	25	28	4,8	5,6	2,5
51246	32	35	4,3	5,3	1,7
51247	40	42	5,1	6,1	2,1

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51248	50	54	6,2	7,3	2,7
51251	65	76,1	10,3	11,1	5
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
51253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
51312	12	15	4,9	5,9	2,9
51313	15	18	5,3	6,1	3,3
51314	20	22	6,1	7	4
51315	25	28	7,2	7,9	4,9
51316	32	35	6,8	7,4	4,2
51317	40	42	8	8,8	5
51318	50	54	10	10,8	6,5
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
51323	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği 90° geçiş dirseği

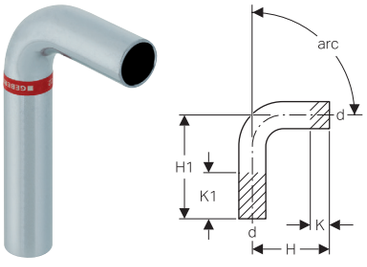

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20402	12	15	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	9	18	0	9
20408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği üst dirsek

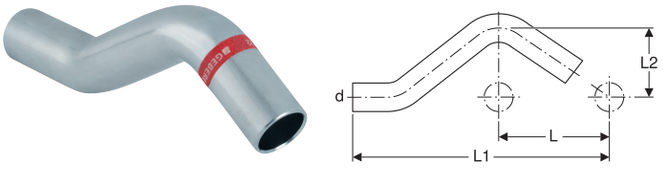

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	6	16,5	3,2
20803	15	18	6	16,6	3,3
20804	20	22	6	16,8	3,5
20805	25	28	6	17,9	3,8

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12-28 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress C Çelik 2021 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

T parçalar

Geberit Mapress Karbon Çeliği standart T parça (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51332	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
51333	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
51334	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
51335	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
51336	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
51337	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
51338	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
51341	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
51342	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
51343	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Karbon Çeliği inegal T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli T parça (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
51414	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
51429	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli ve eklenti uçlu T parçası





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress Karbon Çeliği kaynak ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Galvanizli değil


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	s1 [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	1,2	2,3	12	3
12413	15	18	21,3	1,2	2,9	12	3
12414	20	22	26,9	1,5	4	12	3,4
12415	25	28	33,7	1,5	4,4	12	3,4
12416	32	35	42,4	1,5	5,2	12	4
12417	40	42	48,3	1,5	4,7	12	4,5
12418	50	54	60,3	1,5	4,7	12	5
12419	65	76,1	76,1	2	3,7	12	7
12420	80	88,9	88,9	2	4,1	12	7,5
12421	100	108	114,3	2	5,2	12	9

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
51455	15	18	1/2	4,2	2,2
51458	20	22	3/4	4,4	2,3
51461	25	28	1	4,8	2,5
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
51468	50	54	2	7,1	3,6

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli ve eklenti uçlu adaptör



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli adaptör (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
51486	15	18	1/2	3,7	0,4
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
51489	20	22	3/4	3,9	0,3
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
51493	25	28	1	4,4	0,4
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
51500	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli ve eklenti uçlu adaptör



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Dıştan galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,4	4,9
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51532	25	28	1	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51552	25	28	1	5,8	5,4	3,5	3,6

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress Karbon Çeliği cıvata bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51772	12	15	3/4	6,6	2,6
51773	15	18	3/4	6,9	2,9
51774	20	22	1	7,2	3
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
51776	32	35	1 1/2	8,2	3
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Karbon Çeliği dış dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Tunç geçiş
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress Karbon Çeliği iç dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325


Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Tunç geçiş
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Geberit Mapress Karbon Çeliği rakor somunlu adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
51661	20	22	1	20	4	1,1
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu





Kullanım amaçları
- Sadece sıvı maddeler için uygundur


Teknik veri

Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 10/16, pres manşonlu (FKM mavi)

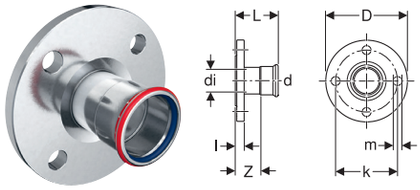

Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 6, eklenti ucu ile

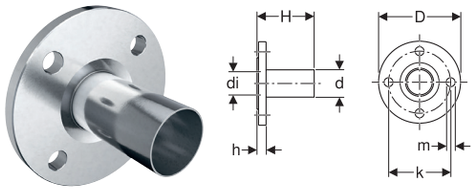

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1


Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress Karbon Çeliği flanş PN 10/16, eklenti ucu ile

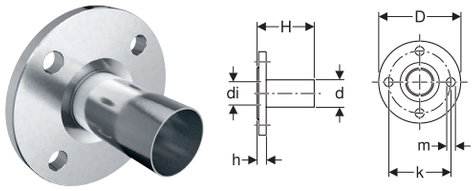

Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Dıştan galvanizli
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-1

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	8	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kilitler

Geberit Mapress Karbon Çeliği kapak (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 3–4)
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Dıştan galvanizli
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51752	12	15	2,3	0,3
51753	15	18	2,3	0,3
51754	20	22	2,4	0,3
51755	25	28	2,6	0,3
51756	32	35	2,9	0,3
51757	40	42	3,3	0,3
51758	50	54	3,8	0,3
51761	65	76,1	6	0,7
51762	80	88,9	6,7	0,7
51763	100	108	8,2	0,7

Geberit Mapress Karbon Çeliği aksesuarları

Borular ve ek parçalar için contalar

Geberit sızdırmazlık bandı



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mepla boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mapress sistem borularının ve bağlantı parçalarının dış korozyon etkilerine karşı korunması için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı
- Siyah

Teknik veri


Montaj sıcaklığı	-10 – +50 °C
Sıcaklık mukavemeti	-60 – +100 °C
Malzeme	IIR

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Basınç testinden sonra yerleştirilmelidir

Borular için sabitleme elemanları

Geberit izolasyonlu boru kelepçesi, M8 / M10 somun ile

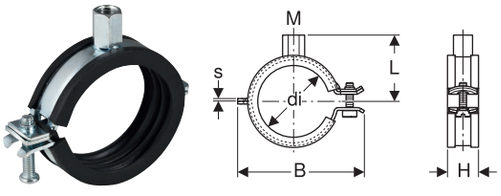

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit PushFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi sabitlemek için
- Geberit Mapress sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Hızlı kilitleme
- Oluklu ve Phillips başlı cıvata
- Dört kaynaklı dişli muf
- DIN 4109 uyarınca ses izolasyonu
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanizli	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanizli	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanizli	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanizli	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanizli	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanizli	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Galvanizli	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanizli	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanizli	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanizli	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Bağlantılar için sabitleme elemanları

Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme

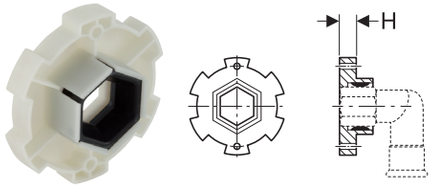

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapıdaki çift kaplamalar için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği geçiş dirsekler iç dişli Rp 1/2" ile sabitlenmesi için
- Geberit Mapress paslanmaz çelik geçiş dirsekler iç dişli Rp 1/2" ile sabitlenmesi için

Özellikler
- Ses yalıtımlı

Ürün no.	H [cm]
90282	1,3

Sistem contaları

Geberit Mapress conta, CIIR siyah



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CIIR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress conta, FKM mavi



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler


- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-25 – +180 °C
Malzeme	FKM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Geberit Mapress yassı conta, EPDM siyah

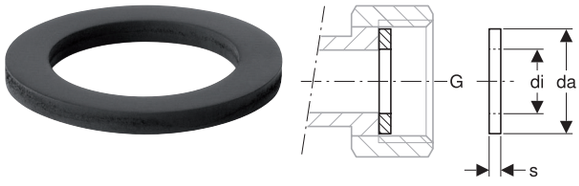

Kullanım amaçları


- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	EPDM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress yassı conta, FPM yeşil

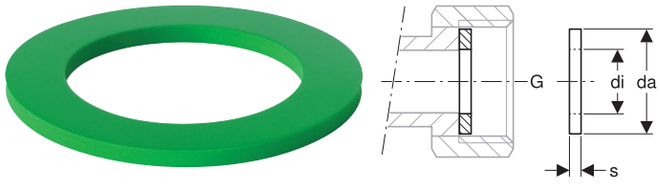

Kullanım amaçları

- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	FPM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit flanş contası PN 6



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Geberit flanş contası PN 10/16





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Flanş bağlantıları için cıvata setleri

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik





Kullanım amaçları

- Karbon çeliği, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler

- Galvanizli
- Sağlamlık sınıfı 8.8, EN 20898-2

Teslimat kapsamı

- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Bakır

Geberit Mapress Bakır Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri 374
Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır 375

Geberit Mapress Bakır 376

Manşonlar 376
Redüksiyonlar 377
Dirsekler 378
T parçalar 380
Çapraz parçalar 382
Sökülmez geçişler 383
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 387
Kilitler 392
Bağlantılar 393
Isıtıcı için T parçalar 399
Isıtıcı bağlantıları 400

Geberit Mapress Bakır, krom kaplı 404

Dirsekler 404

Geberit Mapress Bakır, Gaz 404

Dirsekler 404
Sökülmez geçişler 405
Bağlantılar 406

Geberit Mapress Bakır, FKM mavi 407

Manşonlar 407
Redüksiyonlar 408
Dirsekler 408
T parçalar 411
Sökülmez geçişler 412
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 414
Kilitler 416

Geberit Mapress Bakır aksesuarları 417

Bağlantılar için izolasyonlar 417
Borular ve ek parçalar için contalar 418
Borular için sabitleme elemanları 418
Bağlantılar için sabitleme elemanları 419
Sistem contaları 421
Flanş bağlantıları için cıvata setleri 425



Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular	Fitingler				
			Bakır	Bakır	Tunç	Pirinç	Bakır kaplı karbon çeliği	
Sıvı maddeler								
Soğuk ve ılık içme suyu için	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓	✓	✓			
Kalorifer suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Antifriz içermeyen soğutma suyu için	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Antifrizli soğutma suyu için	-30 – +120 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için	0–120 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
For service water[1)]	0–100 °C	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Isı taşıyıcıları (Solar) için	-25 – +220 °C[3)]	16 bar/1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Mineral ve yağlama yağları için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓	✓	✓	✓		
Yakıtlar (örn. dizel) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓	✓	✓	✓		
Gaz şeklindeki maddeler								
Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar[5)] 1600 / 1000 / 800 kPa	✓	✓	✓	✓		
For compressed air (oil purity class 0–X)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar[5)] 1600 / 1000 / 800 kPa	✓	✓	✓	✓		
Negatif basınç için [2)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	✓		
Asal gazlar (örn. azot) için	0–100 °C	16/10/8 bar 1600/1000/800 kPa	✓[6)]	✓	✓	✓		
Doğal gazlar için	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Sıvı gazlar için	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır

[1)] Following Geberit approval
[2)] Geberit boru hattı sistemleri için kullanılabilir negatif basınç:
Kullanılabilir negatif basınç, montaj alanındaki hava basıncı eksi 200 mbar'lık mutlak basınçtan elde edilir.
Örnek: 980 mbar hava basıncı - 200 mbar mutlak basınç = Boru hattı sisteminde 780 mbar kullanılabilir negatif basınç
[3)] Kollektör dururken kullanım ömrü: 180 °C'de 200 saat/yıl; 200 °C'de 60 saat/yıl; 220 °C'de toplam 500 saat/kullanım ömrü
[4)] MasterFix ve MeplaFix için 10 bar / 1000 kPa
[5)] 16 bar / 1600 kPa for d12–54 mm, 10 bar / 1000 kPa for d66.7–88.9 mm, 8 bar / 800 kPa for d108 mm
[6)] d12–54 mm için 16 bar / 1600 kPa, d66,7–88.9 mm için 10 bar / 1000 kPa, d108 mm için 8 bar / 800 kPa
[7)] Sadece "Korozyona ve donmaya karşı koruma maddesi" teknik bilgisi uyarınca onaylı inhibitörler kullanılmalıdır
[8)] Sadece onaylı antifrizler kullanılmalıdır
[9)] ISO 8573-1:2010E uyarınca yağ saflık sınıfı; nem ve partikül ayrıntıları için bkz. „Basınçlı hava montajları için Geberit boru hattı sistemleri“ teknik bilgisi

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

Geberit Mapress Bakır Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

		DN	d, ø	L
Geberit Mapress bakır eklenti uçlu redüksiyon	62334	80 / 50	88.9 mm	16.2 cm


- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman diliminde, yukarıda listelenen ürünler tabloya göre yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip bu ürünlerin
- etiketinde ilave bir X işareti yer alacaktır

	O-ringler				Vida bağlantıları için yassı contalar				Flanş contaları
	CIIR siyah	EPDM siyah	FKM mavi	HNBR sarı	EPDM siyah	FPM yeşil	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓			✓				✓
	✓7)	✓7)			✓7)				✓
	✓	✓			✓				✓
	✓8)	✓8)					✓		✓
	✓7)	✓7)				✓	✓		✓
	✓	✓			✓		✓		✓
			✓			✓			✓
			✓			✓			✓
			1)			1)			1)
	✓9)	✓9)			✓9)				✓
			✓9)			✓9)			✓
	✓	✓							✓
	✓	✓			✓				✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓

Geberit Mapress Bakır

Manşonlar

Geberit Mapress bakır manşon

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62010	65	66,7	12,7	2,7
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress bakır redüksiyonlu manşon

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62050	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3

Geberit Mapress bakır kayar manşon

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Özellikler
- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Redüksiyonlar

Geberit Mapress bakır eklenti uçlu redüksiyon



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62325	65 / 25	66,7	28	12	9,7
62326	65 / 32	66,7	35	12,1	9,5
62327	65 / 40	66,7	42	12,1	9,1
62328	65 / 50	66,7	54	12,7	9,2
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, "Geberit Mapress Bakır Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress bakır dirsek





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60610	65	66,7	9,2	4,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60110	65	66,7	14,1	9,1
60111	65	76,1	15,9	10,6
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	23	15,5

Geberit Mapress bakır eklenti uçlu dirsek





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	15	18	2,9	3,9	0,9

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,2
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60710	65	66,7	9,2	10,1	4,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60310	65	66,7	14,1	15	9,1
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress bakır geçiş dirseği



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Açı: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Açı: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Açı: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / Açı: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress bakır boru köprüsü



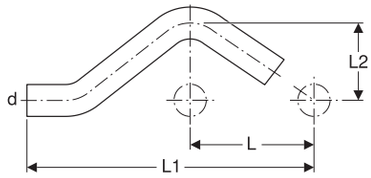

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12-22 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress bakır 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

T parçalar

Geberit Mapress bakır standart T parça





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	10	12	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61010	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
61011	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress bakır inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	22	6,5	11	11	6	4,4	6
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	22	6,8	11	11	6	4,5	6
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress bakır iç dişli T parçası





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 /50	54	1/2	54	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Çapraz parçalar

Geberit Mapress bakır 30° redüksiyonlu çapraz parça







Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	15 / 12	18	15	6,8	4,2	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Geberit Mapress bakır redüksiyonlu çapraz parça, kademeli







Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	12	15	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress bakır geçiş manşonu





Kullanım amaçları
- Sistem dışı bakır boru çaplarını bağlamak için
- Bakır borulardan yumuşak çelik borulara geçişler için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- ø 14 mm Geberit Mapress pres çenesi ø 15 mm ile preslenmelidir
- ø Geberit Mapress pres çenesi ø 18 mm ile 16 mm preslenmelidir
- Siyah CIIR conta
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020	12	15	14	4,1	0,1
62022	12	15	16	4,1	0,1
62024	15	18	16	4,1	0,1

Geberit Mepla'dan Geberit Mapress'e geçiş adaptörü, eklenti ucu ile





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress bakır dış dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61701	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Geberit Mapress bakır dış dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Geberit Mapress bakır iç dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61845	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress bakır iç dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress bakır dış dişli 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63892	10	12	3/8	3	2,5	1,3
63893	10 / 15	12	1/2	3,2	3,1	1,5
63894	12 / 10	15	3/8	3,2	2,7	1,2
63873	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	7	6,3	3,5

Geberit Mapress dirsek iç dişli 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63860	10	12	3/8	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	10 / 15	12	1/2	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	12 / 10	15	3/8	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	12 / 15	15	1/2	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	7,4	6	3,9	3,7

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress MasterFix'li adaptör





Kullanım amaçları

- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Geberit Mapress MasterFix'li ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- EPDM O-ring
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Geberit Mapress MasterFix'li 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	4,4	3,3	2,8	1,4

Geberit Mapress MasterFix'li ve eklenti uçlu 90° geçiş dirsek





Kullanım amaçları

- MF 1/2" dış dişli elemanlara, montaj plakalarına ve bağlantılara takımsız bağlantı için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- EPDM O-ring
- Mavi koruyucu kapaklı MasterFix


Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	4,4	4,5	2,8

Geberit Mapress bakır dış dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress bakır iç dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Geberit Mapress bakır iç dişli 90° geçiş dirsek bağlantısı





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	10,1	6,4	6,6	4,1

Geberit Mapress bakır rakor somunlu adaptör





Kullanım amaçları

- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu





Kullanım amaçları

- Sadece sıvı maddeler için uygundur


Teknik veri


Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Geberit Mapress bakır eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63710	65	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16


Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Mapress hareketli flanş PN 10/16 → S. 392

Aksesuarlar

- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress hareketli flanş PN 10/16



Kullanım amaçları
- Giriş ucuna sahip Geberit Mapress bakır manşon için

Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0215 E220 (EN 10305)

Ürün no.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Adet]	PN [bar]
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik → S. 215

Kilitler

Geberit Mapress bakır kapak



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- ø ≤ 54 mm'ye kadar preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR sızdırmazlık halkası, ø ≤ 54 mm'ye kadar
- Siyah EPDM conta halkası, ø > 54 mm'den itibaren
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60239	65	66,7	5,9	0,9
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Bağlantılar

Geberit MF 1/2" dış dişli düz bağlantı





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Aksesuarlar
- Düz bağlantı için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 206

Geberit düz bağlantı seti, MF 1/2" dış dişli, ön montajı yapılmış, alçıpan yapı



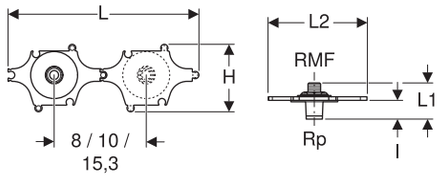

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı
- Düz bağlantı
- İzolasyon kovanı
- Delme şablonu
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Aksesuarlar
- Alçıpan yapıda düz bağlantı için Geberit montaj yardımı seti → S. 214

Geberit Mapress bakır 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Üç sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 3,6 cm							
63458	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / Uzunluk: 5,2 cm							
63452	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	3,7	2,2	3	1,6

Geberit Mapress bakır 90° çift batarya bağlantı dirseği



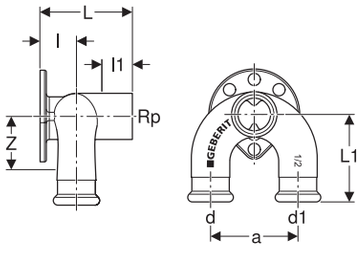

Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dört sabitleme noktası
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Uzunluk: 5,2 cm									
63462	12	15	1/2	15	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	5	5	1,8	2,4	2,9

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 6,6 cm						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5


Aksesuarlar

- 90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti → S. 206
- 90° tekli sifon dirseği için Geberit ses izolasyon altlığı → S. 207

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° düz T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Dört sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° kademeli T batarya bağlantı dirseği







Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Üç sabitleme noktası
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Uzunluk: 7,3 cm									
602.317.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Geberit Mapress bakır 90° ön montajı yapılmış batarya bağlantı dirseği, çiftli

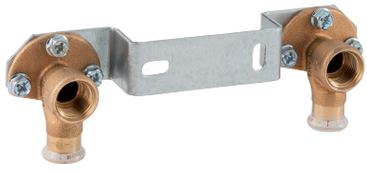



Kullanım amaçları

- İçme suyu için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Uzunluk: 3,6 cm									
63473	12	15	1/2	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli



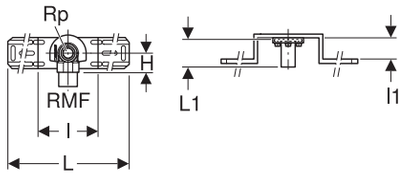

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli



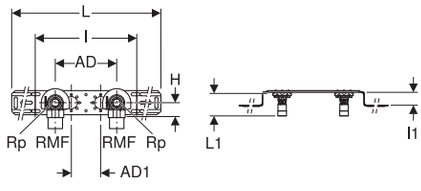

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir


Teslimat kapsamı
- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Aksesuarlar
- Geberit batarya bağlantı dirseği uç bağlantısı → S. 207
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli, tahliye borusu kelepçesi ile







Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2“ MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2“ bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı

- 2 koruyucu tapa
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 5,2 cm									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, tekli





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek için uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, ön montajı yapılmış, çiftli



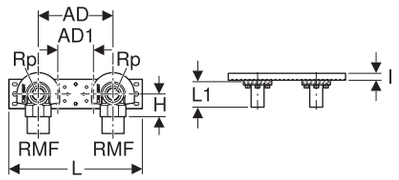

Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- MF 1/2" MasterFix ve MeplaFix uyumlu dış dişli
- Mavi koruma kapaklı MF 1/2" bağlantı
- AD bağlantı mesafesinden AD1'e geçiş yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek için 2 uç bağlantısı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / Uzunluk: 4 cm								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Isıtıcı için T parçalar

Geberit Mapress izolasyon kutulu çapraz T parçası





Kullanım amaçları
- İki paralel döşenmiş boru hattına geçişsiz bağlantı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	DR pirinç CC752S
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	8,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,038 W/(m·K)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Isıtıcı bağlantıları

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mapress 90° metal boru sifon dirseği

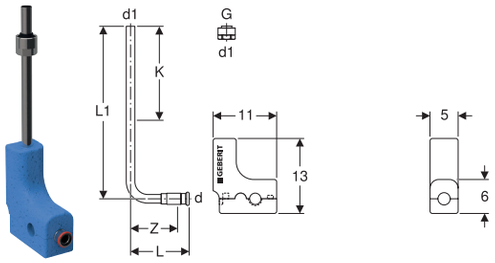

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- İki parçalı yalıtım kutusu

Teslimat kapsamı
- Metal boru sifon dirseği 90° Pirinç / Bakır
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için izolasyon kutulu ve cıvata bağlantılı Geberit Mapress metal boru bağlantı T parçası

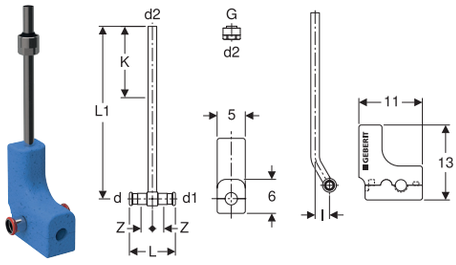

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	7,5 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,04 W/(m·K)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Nikel kaplı
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- İki parçalı yalıtım kutusu


Teslimat kapsamı
- Pirinç/bakır metal boru T bağlantı parçası
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası
- İzolasyon kutusu EPP


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Mapress bakır bağlantı T parçası seti, dönüş hattı için







Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Dışta bakır kaplama
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teslimat kapsamı
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- Ayrık muf, uzun

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23615	12	15	15	2,7	10,8	6,5	20	10
23616	15 / 12	18	15	2,9	11	6,5	20	10
23617	20 / 12	22	15	3,3	11,2	6,5	20	10

Geberit Mapress bakır bağlantı T parçası seti, gidiş ve dönüş hattı için







Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri


Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Dışta bakır kaplama
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24005	12	15	15	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24006	15 / 12	18	15	4–6	2,9	11	6,5	10
24007	20 / 12	22	15	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress bakır bağlantı T parçası seti, gidiş ve dönüş hattı için, Euro cone cıvata bağlantısı ile

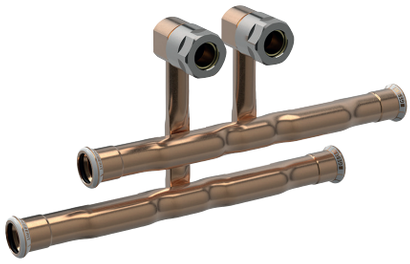

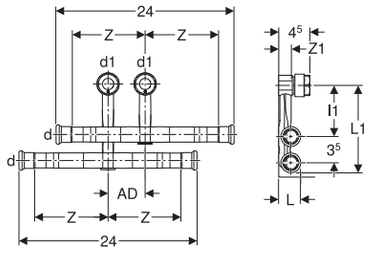

Kullanım amaçları
- Süpürgelik sistemleri için
- Sadece ısıtma ve soğutma için uygundur
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Alaşımsız çelik 1.0034 E195 (EN 10305)

Teslimat kapsamı
- Kısa bağlantılı T bağlantı parçası
- Uzun bağlantılı T bağlantı parçası
- 2 bağlantı cıvatası, Euro cone G 3/4" için


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- İleri ve geri hareket değiştirilebilir
- Dışta bakır kaplama
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Geberit Mapress paslanmaz çelik sistem boruları 1.4401 için cıvata bağlantısı
- Geberit Mapress Karbon Çeliği sistem boruları için cıvata bağlantısı
- Çıplak, nikel kaplı ve krom kaplı bakır borular için cıvata bağlantısı
- Tamamen duvarın önüne montaj

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24055	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Euro cone için cıvata bağlantılı Geberit 90° metal boru geçiş dirseği





Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Kapatılabilir Geberit 90° metal boru geçiş dirseği, Euro cone cıvata bağlantısı ile

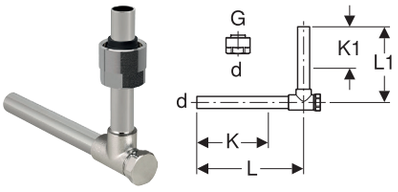

Kullanım amaçları
- Radyatör vanalarını bağlamak için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Nikel kaplı

Teslimat kapsamı
- Euro cone G 3/4" için bağlantı cıvatası


Teknik veri

Malzeme	Pirinç / Bakır

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Euro cone cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Geberit Mapress Paslanmaz Çelik borular için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği sistem boruları için
- Çıplak, nikel kaplı ve krom kaplı bakır borular için
- Isıtma ve soğutma için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- EPDM conta
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4


- Cıvata bağlantısı dayanma noktasına kadar sıkılmalıdır

Geberit Mapress Bakır, krom kaplı

Dirsekler

Geberit Mapress bakır boru köprüsü (krom kaplı)



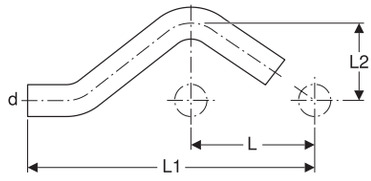

Kullanım amaçları

- L mesafeli paralel hatların geçişleri için
- Ev teknolojisi için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60009	12	15	5,6	15,7	3


- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12–15 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress paslanmaz çelik 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir

Geberit Mapress Bakır, Gaz

Dirsekler

Geberit Mapress bakır geçiş dirseği





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Açı: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Açı: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Açı: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress bakır boru köprüsü



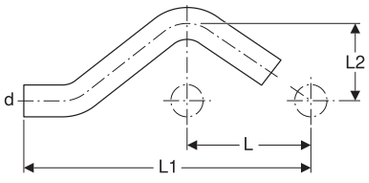

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12-22 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress bakır 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress bakır dış dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Geberit Mapress bakır iç dişli ve eklenti uçlu adaptör





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Bağlantılar

Geberit Mapress gaz sayacı montaj plakası

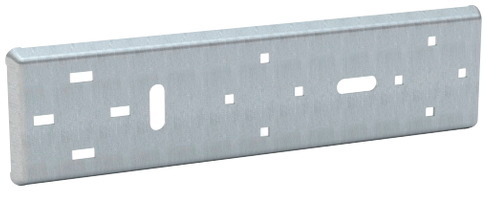

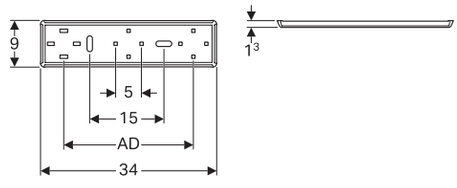

Kullanım amaçları
- Tek ve çift manşonlu gaz sayaçları için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Bağlantı mesafesi, gaz sayacına ±3 mm ayarlanabilir
- Galvanizli
- Delik dairesi ø 50 mm


Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	AD [cm]
91096	25

Aksesuarlar
- Geberit Mapress gaz sayacı bağlantısı montaj yardımı → S. 274

Geberit Mapress gaz sayacı bağlantısı montaj yardımı





Özellikler
- Çelik mesafe plakası, galvanizli
- Pirinç sabitleme pimi


Ürün no.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Bakır, FKM mavi

Manşonlar

Geberit Mapress kayar manşon (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52062	12	15	4,8	0,8
52063	15	18	4,8	0,8
52064	20	22	5	0,8
52065	25	28	5,4	0,8
52066	32	35	6,2	1
52067	40	42	7,1	1,1
52068	50	54	8,3	1,3

Geberit Mapress bakır kayar manşon (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
52082	12	15	2,5	8	3
52083	15	18	2,5	8	3
52084	20	22	2,5	8,4	3,4
52085	25	28	3	9,1	3,1
52086	32	35	3	10,2	4,2
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6

Redüksiyonlar

Geberit Mapress bakır eklenti uçlu redüksiyon (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Merkezi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
52138	25 / 20	28	22	6	3,9
52141	32 / 20	35	22	7,1	5
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
52145	40 / 20	42	22	8,1	6
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6
52147	40 / 32	42	35	7,6	5
52152	50 / 32	54	35	9,6	7
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1

Dirsekler

Geberit Mapress bakır dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°				
52222	12	15	2,8	0,8
52223	15	18	2,9	0,9
52224	20	22	3,2	1,1
52225	25	28	3,7	1,4
52226	32	35	4	1,4
52227	40	42	4,7	1,7
52228	50	54	5,7	2,2
arc / Açı: 90°				
52282	12	15	3,8	1,8
52283	15	18	4,2	2,2
52284	20	22	4,7	2,6
52285	25	28	5,7	3,4
52286	32	35	6,5	3,9
52287	40	42	7,6	4,6
52288	50	54	9,5	6

Geberit Mapress bakır eklenti uçlu dirsek (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
52242	12	15	2,8	3,8	0,8
52243	15	18	2,9	3,9	0,9
52244	20	22	3,2	4,4	1,1
52245	25	28	3,7	4,5	1,2
52246	32	35	4	4,9	1,4
52247	40	42	4,7	5,7	1,7
52248	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / Açı: 90°					
52312	12	15	3,8	5,1	1,8
52313	15	18	4,2	5,3	2,2
52314	20	22	4,7	6	2,6
52315	25	28	5,7	6,5	3,4
52316	32	35	6,5	7,4	3,9
52317	40	42	7,6	8,6	4,6
52318	50	54	9,5	10,6	6

Geberit Mapress bakır geçiş dirseği



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Açı: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Açı: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Açı: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Açı: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / Açı: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress bakır boru köprüsü



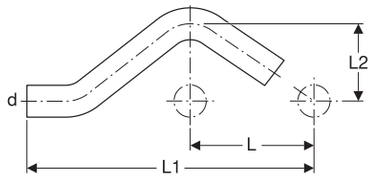

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d12-22 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Bu yeni ölçüler "Geberit Mapress bakır 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

T parçalar

Geberit Mapress bakır standart T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52332	12	15	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
52333	15	18	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
52334	20	22	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
52335	25	28	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
52336	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
52337	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
52338	50	54	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Geberit Mapress bakır inegal T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Geberit Mapress bakır iç dişli T parçası (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
52414	15	18	1/2	18	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
52427	50 / 15 /50	54	1/2	54	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress bakır dış dişli adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
52455	15	18	1/2	3,7	1,7
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
52458	20	22	3/4	3,9	1,8
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
52461	25	28	1	4,3	2
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8
52468	50	54	2	6,3	2,8

Geberit Mapress bakır dış dişli ve eklenti uçlu adaptör

Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Geberit Mapress bakır iç dişli adaptör (FKM mavi)

Kullanım amaçları

- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
52486	15	18	1/2	3,7	0,4
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
52489	20	22	3/4	3,9	0,3
52493	25	28	1	4,5	0,5
52495	32	35	1 1/4	5	0,5
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5
52500	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress bakır iç dişli ve eklenti uçlu adaptör

Kullanım amaçları


- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress bakır dış dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52524	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
52526	15	18	1/2	3,5	3,4	1,5
52529	20	22	3/4	4,8	4,4	2,7
52532	25	28	1	5,8	5,3	3,5

Geberit Mapress bakır iç dişli 90° geçiş dirsek (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52544	12 / 15	15	1/2	3,6	2,7	1,6	1,4
52546	15	18	1/2	3,6	3	1,6	1,7
52549	20	22	3/4	4,5	2,7	2,4	1,2
52552	25	28	1	5,1	3,3	2,8	1,6

Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress bakır dış dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress bakır iç dişli geçiş bağlantısı (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Geberit Mapress bakır rakor somunlu adaptör (FKM mavi)





Kullanım amaçları
- Sadece iç çapı ≤ di olan dış dişli için uygundur, bkz. Tablo
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Pirinç rakor somunu
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- Yeşil FPM yassı conta

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
52661	20	22	1	20	4	1,1
52664	25	28	1	20	4	1,3
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress adaptör, oluklu boru sıkma bileziği bağlantısı ile, NPW, eklenti ucu



Kullanım amaçları
- Sadece sıvı maddeler için uygundur

Teknik veri


Malzeme	DR pirinç CW602N

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Cıvata bağlantısının ve oluklu borunun çalışma basınçları farklıysa, daha düşük çalışma basıncı belirleyicidir.

Kilitler

Geberit Mapress bakır kapak (FKM mavi)



Kullanım amaçları
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Boru uçlarının sürekli kapatılması için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Mavi FKM conta halkası
- Siyah koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	Cu-DHP bakır CW024A (EN 1412)

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52752	12	15	2,3	0,3
52753	15	18	2,3	0,3
52754	20	22	2,5	0,4
52755	25	28	2,7	0,4
52756	32	35	3	0,4
52757	40	42	3,4	0,4
52758	50	54	3,9	0,4

Geberit Mapress Bakır aksesuarları

Bağlantılar için izolasyonlar

90° tekli batarya bağlantı dirseği için Geberit ses izolasyon seti

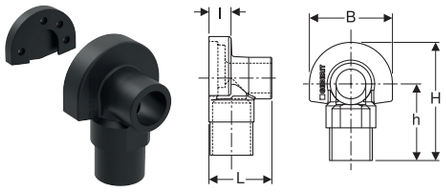

Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ve Rp 3/4" ile Geberit bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah


Teknik veri

3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	12 dB(A)
Malzeme	EPDM

Teslimat kapsamı
- Ses izolasyon kapağı
- Ses izolasyon altlığı

Ürün no.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Düz bağlantı için Geberit ses izolasyon altlığı



Kullanım amaçları
- Rp 1/2" iç dişli ile Geberit düz bağlantısı için


Özellikler
- Siyah

Teknik veri

Malzeme	EPDM

Ürün no.
601.802.00.1

90° çift sifon dirseği için Geberit ses izolasyon seti

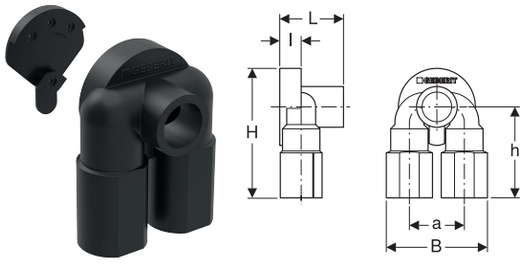

Kullanım amaçları
- İç dişli Rp 1/2" ile Geberit çift bağlantı dirsekler için

Özellikler
- Siyah

Teknik veri


3 bar akış basıncı aralığında ses redüksiyonu	12 dB(A)
Malzeme	EPDM

Teslimat kapsamı
- Ses izolasyon kapağı
- Ses izolasyon altlığı

Ürün no.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Borular ve ek parçalar için contalar

Geberit sızdırmazlık bandı



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mepla boru kesiti yüzeylerini dış korozyon etkilerine karşı korumak için
- Geberit Mapress sistem borularının ve bağlantı parçalarının dış korozyon etkilerine karşı korunması için

Özellikler
- UV ışınlarına dayanıklı
- Siyah

Teknik veri


Montaj sıcaklığı	-10 – +50 °C
Sıcaklık mukavemeti	-60 – +100 °C
Malzeme	IIR

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Basınç testinden sonra yerleştirilmelidir

Borular için sabitleme elemanları

Geberit izolasyonlu boru kelepçesi, M8 / M10 somun ile

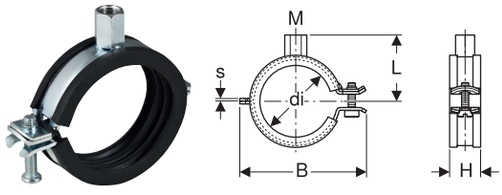

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit PushFit'e ait Geberit sistem boruları ML sabitlemesi için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi sabitlemek için
- Geberit Mapress sistem borularını sabitlemek için

Özellikler
- Hızlı kilitleme
- Oluklu ve Phillips başlı cıvata
- Dört kaynaklı dişli muf
- DIN 4109 uyarınca ses izolasyonu
- Galvanizli


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanizli	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanizli	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanizli	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanizli	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanizli	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanizli	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Galvanizli	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanizli	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanizli	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanizli	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Bağlantılar için sabitleme elemanları

Geberit düz montaj plakası, tekli



Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli


Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.
601.736.00.1

Geberit düz montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 10 cm veya 12 cm

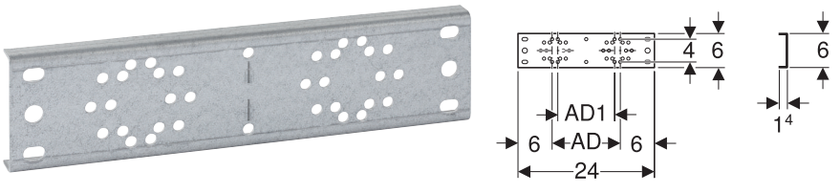

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit düz montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 7,3 cm veya 15,3 cm

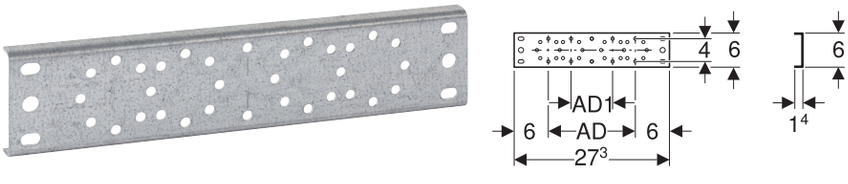

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit kademeli montaj plakası, tekli





Kullanım amaçları
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.
601.733.00.1

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, bağlantı mesafesi 10 cm veya 12 cm





Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri


Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Geberit kademeli montaj plakası, çiftli, mesafe plakası 7,3 cm veya 15,3 cm



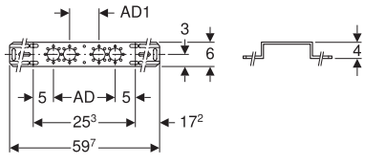

Kullanım amaçları
- Geberit FlowFit bağlantıların sabitlenmesi için
- Geberit Mepla bağlantılarını sabitlemek için
- Geberit Mapress bağlantıların sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi


Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesuarlar
- Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi → S. 214

Montaj plakaları için Geberit tahliye borusu kelepçesi

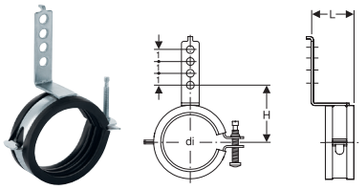

Teknik veri


Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- Galvanizli

Ürün no.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Alçıpan yapıda düz bağlantı için Geberit montaj yardımı seti



Özellikler
- Yeniden kullanılabilir

Teslimat kapsamı
- G 1/2" dişli cıvata
- Şablon kutusu

Ürün no.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Sistem contaları

Geberit Mapress conta, CIIR siyah



Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CIIR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Geberit Mapress conta, FKM mavi



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-25 – +180 °C
Malzeme	FKM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

Geberit Mapress conta, HNBR sarı



Kullanım amaçları

- Doğal ve sıvı gazlar için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +70 °C
Malzeme	HNBR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54

Geberit Mapress yassı conta, EPDM siyah





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	EPDM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress yassı conta, FPM yeşil





Kullanım amaçları


- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	FPM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress yassı conta Centellen® HD WS 3822

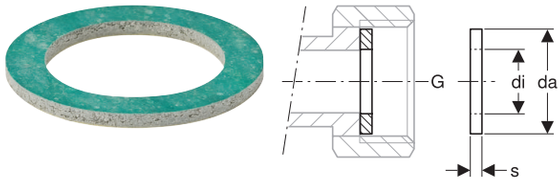

Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +155 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3

Geberit flanş contası PN 6



Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Geberit flanş contası PN 10/16





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Flanş bağlantıları için cıvata setleri

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik





Kullanım amaçları

- Paslanmaz çelik, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Özellikler


- Çelik türü A2, sağlamlık sınıfı 70, EN ISO 3506-1

Teslimat kapsamı

- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, galvanizli çelik



Kullanım amaçları
- Karbon çeliği, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Galvanizli
- Sağlamlık sınıfı 8.8, EN 20898-2

Teslimat kapsamı
- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Mapress CuNiFe Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişikliklikleri 430
Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe 431

Geberit Mapress CuNiFe 432

Sistem boruları 2.1972 432
Manşonlar 432
Redüksiyonlar 433
Dirsekler 434
T parçalar 436
Sökülmez geçişler 438
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 441
Kılavuzlar 443

Geberit Mapress CuNiFe, FKM mavi 444

Sistem boruları 2.1972 444
Dirsekler 444
Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir 445
Kılavuzlar 446

Geberit Mapress CuNiFe aksesuarları 446

Sistem contaları 446
Flanş bağlantıları için cıvata setleri 449



Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

Kullanım amaçları	Çalışma sıcaklığı	Maksimum çalışma basıncı	Borular	Fitingler	
			CuNiFe	CuNiFe	
Sıvı maddeler					
Antifriz içermeyen soğutma suyu için	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
Antifrizli soğutma suyu için	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
İşletim suyu için	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
Deniz suyu için	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
Söndürme suyu (ıslak) için	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
Fıskiyeler (ıslak) için	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	
Mineral ve yağlama yağları için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓	✓	
Yakıtlar (örn. dizel) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓	✓	
Gaz şeklindeki maddeler					
Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For compressed air (oil purity class 0–X)	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Negatif basınç için [1]	0–40 °C	Abs. ≥ 0.17 bar / 17 kPa	✓	✓	
Asal gazlar (örn. azot) için	İstek üzerine	İstek üzerine	✓	✓	

✓ Dipnotlara göre tanımlanmış ek gereksinimler sağlanırsa, talep genellikle onaylanır

[1] Geberit boru hattı sistemleri için kullanılabilir negatif basınç:
Kullanılabilir negatif basınç, montaj alanındaki hava basıncı eksi 200 mbar'lık mutlak basınçtan elde edilir.
Örnek: 980 mbar hava basıncı - 200 mbar mutlak basınç = Boru hattı sisteminde 780 mbar kullanılabilir negatif basınç
[2] Sadece onaylı antifrizler kullanılmalıdır
[3] Following Geberit approval
[4] ISO 8573-1:2010E uyarınca yağ saflık sınıfı; nem ve partikül ayrıntıları için bkz. „Basınçlı hava montajları için Geberit boru hattı sistemleri“ teknik bilgisi

- Her bir uygulama için ilgili onaylarda, standartlarda ve teknik düzenlemelerde listelenen çalışma koşullarına uyulmalıdır. Bunlar yukarıdaki bilgilerden farklı olabilir.

Geberit Mapress CuNiFe Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

		[°]	DN	d, ø	L	H
Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu redüksiyon	67338		80 / 50	88.9 mm	16.2 cm	
Geberit Mapress CuNiFe iç dişli 90° geçiş dirseği	67503	90 °	12 / 15	15 mm		7.4 cm
	67506	90 °	20 / 15	22 mm		8.4 cm
	67507	90 °	20	22 mm		8.6 cm
	67510	90 °	40	42 mm		12.1 cm
	67511	90 °	50	54 mm		15.0 cm
Geberit Mapress CuNiFe dış dişli 90° geçiş dirseği	67515	90 °	12 / 15	15 mm		7.2 cm
	67516	90 °	20 / 15	22 mm		8.2 cm
	67517	90 °	20	22 mm		8.6 cm
	67520	90 °	40	42 mm		12.4 cm
	67521	90 °	50	54 mm		14.4 cm


- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman diliminde, yukarıda listelenen ürünler tabloya göre yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip bu ürünlerin
- etiketinde ilave bir X işareti yer alacaktır

	O-ringler		Vida bağlantıları için yassı contalar			Flanş contaları
	CIIR siyah	FKM mavi	EPDM siyah	FPM yeşil	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓		✓			✓
	✓2)				✓	✓
	3)		3)			3)
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
		✓		✓		✓
		3)		3)		3)
	✓4)					✓
		✓4)		✓4)		✓
	✓		✓			✓
	3)		3)			3)

Geberit Mapress CuNiFe

Sistem boruları 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe sistem borusu

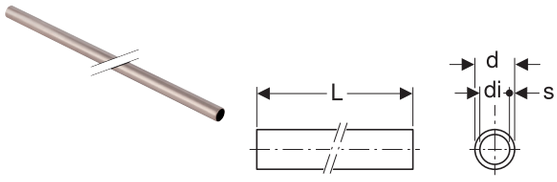

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Dikişsiz çekilmiş
- Siyah koruma kapaklı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11
Isıl genleşme	0,017 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	50 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	377 J/(kg·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Manşonlar

Geberit Mapress CuNiFe manşon



Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
67002	12	15	4,8	0,8
67004	20	22	5	0,8
67005	25	28	5,4	0,8
67006	32	35	6,2	1
67007	40	42	7,1	1,1
67008	50	54	8,3	1,3
67009	65	76,1	14,1	3,5
67010	80	88,9	16,2	4,2
67011	100	108	19,4	4,4

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d76.1–108 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçüler, "Geberit Mapress CuNiFe 2021 ölçü değişiklikleri" genel bakışında listelenmiştir

Geberit Mapress CuNiFe kayar manşon

Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
67102	12	15	2,5	8	3
67104	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	25	28	3	9,1	3,1
67106	32	35	3	10,2	4,2
67107	40	42	4	12	4
67108	50	54	4	14	6
67109	65	76,1	6	23	11
67110	80	88,9	7	26	12
67111	100	108	8	31	15

Redüksiyonlar

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu redüksiyon

Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Merkezi
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, "Geberit Mapress CuNiFe Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Dirsekler

Geberit Mapress CuNiFe dirsek





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Özellikler


- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
arc / Açı: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
arc / Açı: 45°				
67602	12	15	3,6	1,6
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
arc / Açı: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
arc / Açı: 90°				
68102	12	15	3,8	1,8
68104	20	22	4,7	2,6
68105	25	28	5,7	3,4
68106	32	35	6,8	4,2
68107	40	42	8	5
68108	50	54	10	6,5
68109	65	76,1	15,9	10,6
68110	80	88,9	18,5	12,5
68111	100	108	23	15,5

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d15–54 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçüler, “Geberit Mapress CuNiFe 2021 ölçü değişiklikleri” genel bakışında listelenmiştir

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu dirsek





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Açı: 45°					
67702	12	15	3,6	4,5	1,6
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	5	1,4
67706	32	35	4,3	5,2	1,7
67707	40	42	5,1	6,1	2,1
67708	50	54	6,2	7,3	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Açı: 90°					
68302	12	15	3,8	5,1	1,8
68304	20	22	4,7	6	2,6
68305	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	40	42	8	9	5
68308	50	54	10	11,1	6,5
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	100	108	23	24,1	15,5

- 2021 yılı içerisinde, yukarıda listelenen d15–54 boyutlarındaki ürünler yeni ölçülere sahip olacaktır. Yeni ölçüler, “Geberit Mapress CuNiFe 2021 ölçü değişiklikleri” genel bakışında listelenmiştir

Geberit Mapress CuNiFe 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
67402	12	15	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	9	18	0	9
67408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

T parçalar

Geberit Mapress CuNiFe standart T parçası





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	12	15	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress CuNiFe inegal T parçası





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress CuNiFe iç dişli T parçası





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Sökülmez geçişler

Geberit Mapress CuNiFe dış dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- İstek üzerine NPT dişli geçişler

Geberit Mapress CuNiFe NPT dış dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Özellikler

- ASME/ANSI B1.20.1 uyarınca NPT boru dişi
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	25	28	1	7,2	4,9
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	50	54	2	9	5,5

Geberit Mapress CuNiFe iç dişli adaptör





Kullanım amaçları

- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Özellikler

- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

Geberit Mapress CuNiFe dış dişli 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	12 / 15	15	1/2	3,8	7,5	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	4,7	8,4	2,6
67517	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6
67518	25	28	1	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	8	12,6	5
67521	50	54	2	10	15,3	6,5

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, "Geberit Mapress CuNiFe Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Geberit Mapress CuNiFe iç dişli 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	12 / 15	15	1/2	3,8	7,7	1,8	6,4
67506	20 / 15	22	1/2	4,7	8,6	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6	7,3
67508	25	28	1	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	8	12,3	5	10,4
67511	50	54	2	10	15,3	6,5	13


Aksesuarlar
- Geberit Mapress 90° geçiş dirseği için sabitleme → S. 313

- Nisan 2022 ile Nisan 2023 arasındaki zaman aralığında bazı ürünler yeni boyutlara sahip olacaktır. Yeni ölçülere sahip olan ürünler, "Geberit Mapress CuNiFe Nisan 2022 - Nisan 2023 Ölçü Değişiklikleri" genel bakışı altında listelenmiştir.

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress CuNiFe dış dişli geçiş bağlantısı





Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


EPDM yassı contalı akışkan sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Pirinç rakor somunu
- Siyah CIIR conta
- EPDM yassı conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Geberit Mapress CuNiFe flanş PN 6, pres manşonu ile





Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-3

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress CuNiFe flanş PN 10/16, pres manşonu ile





Kullanım amaçları
- Endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Özellikler
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu
- Form B1 (standart sızdırmazlık yüzeyli yükseltilmiş sızdırmazlık şeridi), EN 1092-3

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Adet]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesuarlar
- Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik → S. 216
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 6 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kılavuzlar

Geberit Mapress CuNiFe iki eklenti uçlu bölme ve tavan kılavuzu





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- Kaynak için koruma borusu
- 1.0039 çelik koruma borusu, boyalı

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress CuNiFe, FKM mavi

Sistem boruları 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe sistem borusu

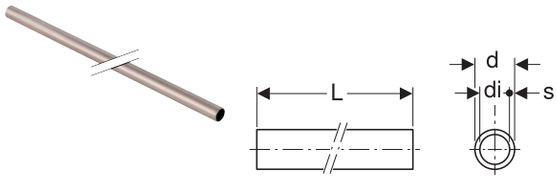

Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Dikişsiz çekilmiş
- Siyah koruma kapaklı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11
Isıl genleşme	0,017 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	50 W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	377 J/(kg·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Aksesuarlar

- Geberit Mapress boru makası R → S. 522
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti → S. 522
- İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu → S. 524
- Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı → S. 522

Dirsekler

Geberit Mapress CuNiFe 90° geçiş dirseği



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
67402	12	15	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	9	18	0	9
67408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

Geçişler ve bağlantılar, sökülebilir

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 6 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 6 → S. 215

Geberit Mapress CuNiFe eklenti uçlu manşon, hareketli flanş PN 10/16 için





Kullanım amaçları
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler
- EN 1092-1 uyarınca hareketli flanş için uygundur, flanş Type 02

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Ayrıca sipariş edilmelidir
- Flanş

Aksesuarlar
- Geberit flanş contası PN 10/16 → S. 215

Kılavuzlar

Geberit Mapress CuNiFe iki eklenti uçlu bölme ve tavan kılavuzu





Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- Kaynak için koruma borusu
- 1.0039 çelik koruma borusu, boyalı

Teknik veri

Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress CuNiFe aksesuarları

Sistem contaları

Geberit Mapress conta, CIIR siyah



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- LABS içermez

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +120 °C
Malzeme	CIIR

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress conta, FKM mavi



Kullanım amaçları

- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Özellikler

- LABS içermez


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-25 – +180 °C
Malzeme	FKM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
90882	12	15
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Geberit Mapress yassı conta, EPDM siyah





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–100 °C
Malzeme	EPDM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress yassı conta, FPM yeşil





Kullanım amaçları

- Yassı contalı Geberit Mapress cıvata bağlantıları için
- Güneş enerjisi teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	FPM

Ürün no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit flanş contası PN 6





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Geberit flanş contası PN 10/16





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress sıvı maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress gaz formlu maddeler için paslanmaz çelik → S. 223
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress C Çelik → S. 325
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mapress Bakır → S. 375
- Kullanıma genel bakış - Geberit MapressCuNiFe → S. 431

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	-30 – +180 °C
Malzeme	Centellen® HD WS 3822

Ürün no.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Flanş bağlantıları için cıvata setleri

Geberit flanş bağlantısı cıvata seti, CrNi çelik





Kullanım amaçları

- Paslanmaz çelik, tunç ve pirinç flanşlar için

Teknik veri

Malzeme	CrNi çelik 1.4301 (EN 10088)

Özellikler

- Çelik türü A2, sağlamlık sınıfı 70, EN ISO 3506-1

Teslimat kapsamı

- Cıvata
- 2 altlık pulu
- Somun

Ürün no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT
GEBERIT

Vanalar

Düz yataklı vanalar 452

Mepla presli bağlantılar ile 452
Mapress presli bağlantılar ile 452

Sıva altı montaj için düz yataklı vanalar 453

Mepla presli bağlantılar ile 453
Mapress presli bağlantılar ile 454
Dişli bağlantılar ile 455

Eğimli yataklı vanalar 456

Mepla presli bağlantılar ile 456
Mapress presli bağlantılar ile 457

Küresel vanalar 458

Mepla presli bağlantılar ile 458
Mapress presli bağlantılar ile 460
Mapress presli bağlantılar ile, FKM mavi 464

Sıva altı montaj için küresel vanalar 465

Mepla presli bağlantılar ile 465
Compact bağlantılar ile 467
Mapress presli bağlantılar ile 468
Dişli bağlantılar ile 469

Sıva altı montaj için su giriş ve dağıtım üniteleri 470

Compact bağlantılar ile 470

Çekvalfler 473

Mapress presli bağlantılar ile 473


Sıva altı montaj için su sayacı hatları 474

Dişli bağlantılar ile 474

Düz yataklı vanalar

Mepla presli bağlantılar ile

Geberit tahliye valfi



Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için

Özellikler
- Kapak


Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Mapress presli bağlantılar ile

Geberit Mapress düz yataklı kesme vanası



Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- 6 bar / 600 kPa çalışma basıncına kadar basınçlı hava için


Özellikler
- Üst parça tam geçişlidir
- Tunç valf gövdesi
- Pirinç üst parça
- EPDM kendinden yağlamalı dudaklı conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
- EPDM valf ve üst parça contaları
- ø G 1/4" tahliye valfi bağlantısı ile 22 mm, kapalı
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	16
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	16
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	16
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	16
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	16

Geberit tahliye valfi



Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için

Özellikler
- Kapak

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Sıva altı montaj için düz yataklı vanalar

Mepla presli bağlantılar ile


Sıva altı kesme vanası için Geberit mil uzatması seti



Teslimat kapsamı
- Mil uzatma parçası
- Uzatma kovanı

Ürün no.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9
610.011.00.1	25	9

Sıva altı kesme vanası için Geberit kumanda kolu seti



Özellikler
- Krom kaplı


Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Krom kaplama kapak rozeti
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Mapress presli bağlantılar ile

Kapak rozetli Geberit Mapress sıva altı kesme vanası





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Özellikler
- Üst parça tam geçişlidir
- Bakım gerektirmeyen mil contası
- Değiştirilebilir üst parça
- Kısaltılabilir şablon kutusu
- EPDM valf ve üst parça contaları
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teslimat kapsamı
- Krom kaplama kapak rozeti
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94902	12	15	15	7	3,9	14	11	4,9	16
94903	15	15	18	7	3,9	14	11	55	16
94904	20	20	22	7	3,9	14,5	11	55	16
94905	25	25	28	7	4,6	18	11,5	6,8	16

Sıva altı kesme vanası için Geberit mil uzatması seti






Teslimat kapsamı
- Mil uzatma parçası
- Uzatma kovanı

Ürün no.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9
610.011.00.1	25	9

Sıva altı kesme vanası için Geberit kumanda kolu seti






Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Krom kaplama kapak rozeti
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Dişli bağlantılar ile


Sıva altı kesme vanası için Geberit mil uzatması seti



Teslimat kapsamı
- Mil uzatma parçası
- Uzatma kovanı

Ürün no.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9
610.011.00.1	25	9

Sıva altı kesme vanası için Geberit kumanda kolu seti




Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Krom kaplama kapak rozeti
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Geberit ankastre stop valf, taharet fonksiyonlu klozetler için

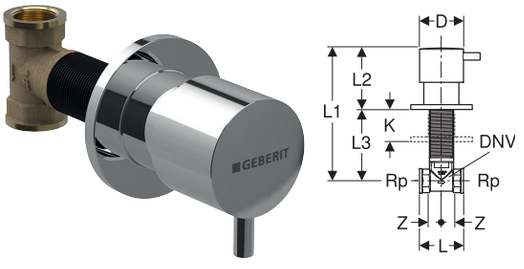

Kullanım amaçları
- Entegre taharet fonksiyonlu klozetler için
- Soğuk ve ılık içme suyu için

Teknik veri

Çalışma basıncı	1–5 bar
Çalışma sıcaklığı	0–65 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- 180° açılma açılı kumanda kolu
- EN 200:2018 uyarınca tip 1'e uygun valf
- Değiştirilebilir üst parça ve valf yatağı
- Seramik diskli üst parça
- EPDM valf ve üst parça contaları

Teslimat kapsamı
- Kapak rozetli kumanda kolu, krom kaplı
- Şablon kutusu

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	DNV	Rp ["]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	Z [cm]	K [cm]
616.004.21.1	Parlak krom	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5


- Çekvalf ile ilgili ülkeye özgü gereksinimler müşteri tarafından karşılanmalıdır

Eğimli yataklı vanalar

Mepla presli bağlantılar ile

Geberit Mepla eğik yataklı kesme vanası





Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- 16 bar / 1600 kPa çalışma basıncına kadar soğuk içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- 6 bar / 600 kPa çalışma basıncına kadar basınçlı hava için


Özellikler

- Üst parça tam geçişlidir
- Tunç valf gövdesi
- Pirinç üst parça
- EPDM kendinden yağlamalı dudaklı conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
- EPDM valf ve üst parça contaları
- Paslanmaz çelik valf yatağı
- 1/4" tahliye valfi bağlantısı, kapalı
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Geberit tahliye valfi





Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için

Özellikler

- Kapak

Teknik veri


Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ürün no.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Mapress presli bağlantılar ile

Geberit Mapress eğik yataklı kesme vanası





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- 6 bar / 600 kPa çalışma basıncına kadar basınçlı hava için

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	0–95 °C

Özellikler
- Üst parça tam geçişlidir
- Tunç valf gövdesi
- Pirinç üst parça
- EPDM kendinden yağlamalı dudaklı conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
- EPDM valf ve üst parça contaları
- Paslanmaz çelik valf yatağı
- 1/4" tahliye valfi bağlantısı, kapalı
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	16
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	16
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	16
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	16
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	16
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	16
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	16

Geberit tahliye valfi





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için

Özellikler
- Kapak

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)


Ürün no.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Küresel vanalar

Mepla presli bağlantılar ile

Geberit Mepla çalıştırma kollu küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Vidalı kol bağlantısı
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi, yeşil)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla dış dişli ve çalıştırma kollu küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Vidalı kol bağlantısı
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi, yeşil)

Ürün no.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,3	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,8	10

Geberit Mepla çalıştırma kollu küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su“ teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Vidalı kol bağlantısı
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi, yeşil)


Teknik veri

Malzeme	Tunç CC499K

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.2	15	15	20	12	6	9,5	2,5	10
603.020.00.2	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla dış dişli ve çalıştırma kollu küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su“ teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Vidalı kol bağlantısı
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teslimat kapsamı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi, yeşil)

Teknik veri

Malzeme	Tunç CC499K

Ürün no.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,3	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,8	10

Küresel vana için Geberit mil uzatması seti



Kullanım amaçları
- Vidalı kol bağlantıları için


Teslimat kapsamı
- Mil uzatma parçası
- Cıvata

Ürün no.	DNV	L [cm]
241.314.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,5

Mapress presli bağlantılar ile

Geberit Mapress çalıştırma kollu paslanmaz çelik küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Vidalı kol bağlantısı
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +95 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Teslimat kapsamı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi, yeşil)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Küresel vana için Geberit mil uzatması seti




Kullanım amaçları
- Vidalı kol bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- Mil uzatma parçası
- Cıvata

Ürün no.	DNV	L [cm]
241.314.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,5

Geberit Mapress NPW küresel vana, çalıştırma kollu





Kullanım amaçları

- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Geberit Mapress Karbon Çeliği ile montaj için
- Geberit Mapress Paslanmaz Çelik ile montaj için
- Geberit Mapress bakır ile montaj için

Özellikler


- Pirinç bilya, krom kaplama
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

NPW küresel vana için Geberit mil uzatması seti






Teslimat kapsamı


- Mil uzatma parçası
- Cıvata
- Somun

Ürün no.	DNV	L [cm]
94935	15	6
94936	20 / 25 / 32	6,5
94937	40	6,5
94938	50	6,5

Geberit Mapress çalıştırma kollu paslanmaz çelik küresel vana, flanşlı







Kullanım amaçları

- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- İşletim suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Söndürme suyu (ıslak) için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)

Özellikler


- PTFE mil contası
- PTFE flanş ve bilya profil contası
- TA Luft VDI 2440 uyarınca ilgili gereksinimleri karşılar
- Motor için bağlantı flanşı, EN ISO 5211 uyarınca (sadece d = 76.1–108 mm için)
- Çalıştırma kolu uzunluğu ayarlanabilir (sadece d = 108 mm için)
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92101	15	15	18	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92102	20	20	22	–	–	13,3	6,1	10,5	4,6	40
92103	25	25	28	–	–	14,2	7,2	13	4,8	16
92104	32	32	35	–	–	17	8	13	5,9	16
92105	40	40	42	–	–	19,4	9,1	16	6,7	16
92106	50	50	54	–	–	22,1	10,2	16	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	14	22,5	9,3	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	15	36	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	19,2	50	13,1	16

Geberit Mapress çalıştırma kollu ve hortum bağlantılı paslanmaz çelik küresel vana, flanşlı





Kullanım amaçları

- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- İşletim suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Söndürme suyu (ıslak) için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)

Özellikler


- Pirinç dişli nipel, kapaklı
- PTFE mil contası
- PTFE flanş ve bilya profil contası
- TA Luft VDI 2440 uyarınca ilgili gereksinimleri karşılar
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92110	12	15	15	3/4	12,5	5,5	10,5	4,3	40
92112	20	20	22	1	13,6	6,1	10,5	4,7	40

Geberit Mapress çalıştırma kollu CuNiFe küresel vana, flanşlı



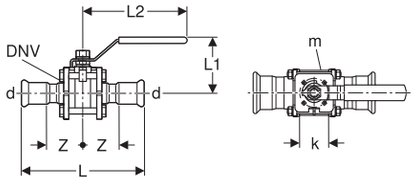

Kullanım amaçları

- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- İşletim suyu için
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Deniz suyu için
- Söndürme suyu (ıslak) için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)

Özellikler


- CrNiMo Çelik valf
- PTFE mil contası
- PTFE flanş ve bilya profil contası
- TA Luft VDI 2440 uyarınca ilgili gereksinimleri karşılar
- Motor için bağlantı flanşı, EN ISO 5211 uyarınca (sadece d = 76.1–108 mm için)
- Çalıştırma kolu uzunluğu ayarlanabilir (sadece d = 108 mm için)
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	13
92122	20	20	22	–	–	13,3	6,1	10,5	4,6	13
92123	25	25	28	–	–	14,2	7,2	13	4,8	13
92124	32	32	35	–	–	17	8	13	5,9	13
92125	40	40	42	–	–	19,4	9,1	16	6,7	13
92126	50	50	54	–	–	22,1	10,2	16	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	14	22,5	9,3	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	15	36	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	19,2	50	13,1	10

Geberit Mapress çalıştırma kollu ve hortum bağlantılı CuNiFe küresel vana, flanşlı





Kullanım amaçları
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- İşletim suyu için
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Deniz suyu için
- Söndürme suyu (ıslak) için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)

Özellikler
- Pirinç dişli nipel, kapaklı
- CrNiMo Çelik valf
- PTFE mil contası
- PTFE flanş ve bilya profil contası
- TA Luft VDI 2440 uyarınca ilgili gereksinimleri karşılar
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92132	20	20	22	1	13,6	6,1	10,5	4,7	13

Mapress presli bağlantılar ile, FKM mavi

Geberit Mapress çalıştırma kollu paslanmaz çelik küresel vana, flanşlı (FKM mavi)







Kullanım amaçları
- Basınçlı hava (yağ saflık derecesi 0–4) için

Özellikler
- Siyah koruma tapalı pres mufu
- PTFE mil contası
- PTFE flanş ve bilya profil contası
- TA Luft VDI 2440 uyarınca ilgili gereksinimleri karşılar
- Motor için bağlantı flanşı, EN ISO 5211 uyarınca (sadece d = 76.1–108 mm için)
- Çalıştırma kolu uzunluğu ayarlanabilir (sadece d = 108 mm için)
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Mavi FKM conta halkası

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-25 – +180 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)


Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
50780	12	15	15	–	–	12,5	5,5	9,5	4,3	16
50782	20	20	22	–	–	13,5	6,5	11	4,7	16
50783	25	25	28	–	–	14,7	7,5	14	5,1	16
50784	32	32	35	–	–	17,3	8	14	6,1	16
50785	40	40	42	–	–	19,6	9,5	16,5	6,8	16
50786	50	50	54	–	–	22,4	10,5	16,5	7,7	16
50787	65	65	76,1	70	9	30,1	13,5	22	9,8	16
50788	80	80	88,9	70	9	34	14,5	35	11	16
50789	100	100	108	102	11	41,8	17,5	45	13,4	16

Sıva altı montaj için küresel vanalar

Mepla presli bağlantılar ile

Geberit Mepla kapak rozetli sıva altı küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Krom kaplı görünür parçalar
- Değiştirilebilir üst parça
- Kurşunsuz
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Krom kaplama, kilitli kapak rozeti, krom kaplama
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)
- Anahtar

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.021.21.2	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.021.21.2	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.021.21.2	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Geberit Mepla kumanda kollu sıva altı küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri


Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Krom kaplı görünür parçalar
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)
- Krom kaplama kapak rozeti

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.2	12	8	16	10,1	10,2	2,4	10
612.011.21.2	15	15	20	10,7	10,3	2,5	10
613.011.21.2	20	15	26	11,7	10,3	2,5	10


Sıva altı küresel vana için Geberit mil uzatması seti




Teslimat kapsamı
- Uzatma kovanı krom kaplı
- Mil uzatma parçası
- Cıvata

Ürün no.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,3

Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su“ teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli


Teslimat kapsamı
- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Aksesuarlar
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 467
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 466

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti






Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

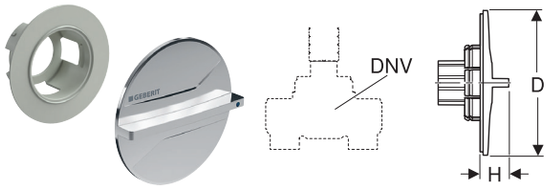


Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

Compact bağlantılar ile

Geberit Compact sıva altı küresel vana, kapak rozetli

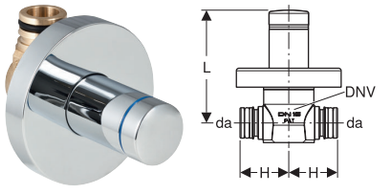

Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri


Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Krom kaplı görünür parçalar
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- EPDM O-ring

Teslimat kapsamı
- Krom kaplama, kilitli kapak rozeti, krom kaplama
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)
- Anahtar

Ürün no.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
612.012.21.2	15	15	21	10,3	3,4	10

Sıva altı küresel vana için Geberit mil uzatması seti




Teslimat kapsamı
- Uzatma kovanı krom kaplı
- Mil uzatma parçası
- Cıvata

Ürün no.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,3

Mapress presli bağlantılar ile

Geberit Mapress sıva altı küresel vana





Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- Paslanmaz çelik ana ünite
- Tunç üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teslimat kapsamı
- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	16
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	16
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	16

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 466
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 467

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti






Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

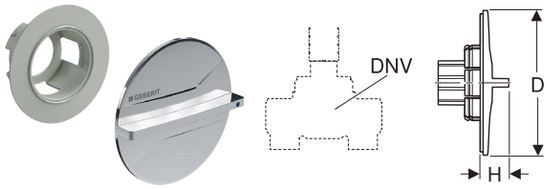


Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

Dişli bağlantılar ile

Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana

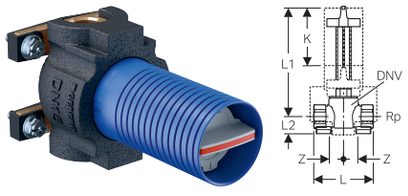

Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su“ teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar

Teslimat kapsamı
- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Ürün no.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Aksesuarlar
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 467
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 466


Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti

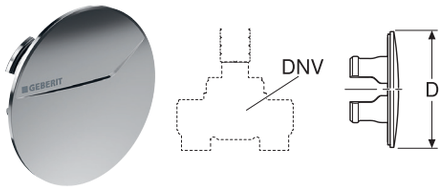

Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

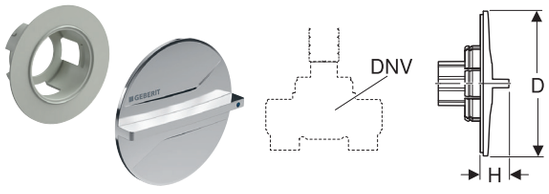

Özellikler
- Krom kaplı


Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

Sıva altı montaj için su giriş ve dağıtım üniteleri

Compact bağlantılar ile

Geberit Compact kesme ünitesi

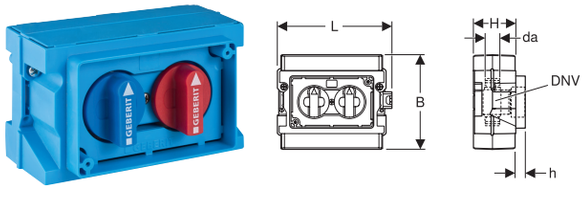

Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Pirinç CW617N


Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Ön kalıplı kesitler

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Aksesuarlar
- Geberit Mepla Compact'a geçiş adaptörü → S. 184
- Geberit manifold Compact → S. 472
- Geberit kapak Compact → S. 473
- Geberit kapak → S. 471

Geberit Compact kesme ve manifold ünitesi

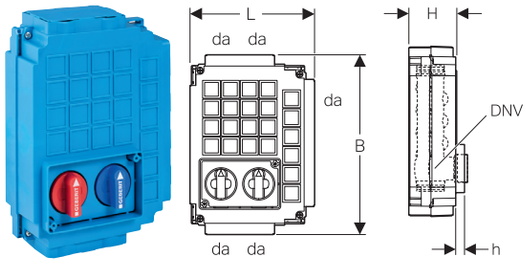

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Soğuk su için 5 manifold çıkışı
- Ilık su için 4 manifold çıkışı
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Ön kalıplı kesitler

Teslimat kapsamı


- 4 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Aksesuarlar

- Geberit Mepla Compact'a geçiş adaptörü → S. 184
- Geberit manifold Compact → S. 472
- Geberit kapak Compact → S. 473
- Geberit kapak → S. 471

Geberit kapak



Teknik veri

Malzeme	Plastik


Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
612.445.11.1	Beyaz	13,5	9	1
612.445.21.1	Parlak krom	13,5	9	1

Geberit Compact manifold ünitesi, tekli kesme vanaları ile



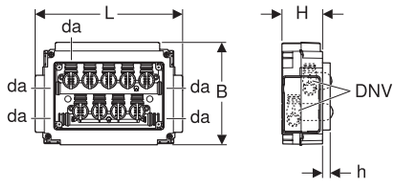

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–95 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Soğuk su için 5 manifold çıkışı
- Ilık su için 4 manifold çıkışı
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- Değiştirilebilir üst parça
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Ön kalıplı kesitler

Teslimat kapsamı

- 4 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi
- Şablon kutusu


Ürün no.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Aksesuarlar

- Geberit Mepla Compact'a geçiş adaptörü → S. 184
- Geberit kapak Compact → S. 473
- Geberit kapak → S. 472

Geberit kapak





Teknik veri

Malzeme	Plastik


Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
Renk / Yüzey: Beyaz			
612.452.11.1	23	14	1

Geberit manifold Compact





Kullanım amaçları

- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler

- Çözülebilir
- EPDM O-ring

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Çıkış sayısı
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Geberit kapak Compact





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Geberit Compact bağlantılarının kalıcı olarak kilitlenmesi için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Çözülebilir

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N


Ürün no.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Çekvalfler

Mapress presli bağlantılar ile

Geberit Mapress paslanmaz çelik flanşlı çekvalf





Kullanım amaçları
- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- Merkezi ısıtma suyu ≤ 120 °C için
- İşletim suyu için
- Arıtılmış su için („Arıtılmış su“ teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Söndürme suyu (ıslak) için

Özellikler
- PTFE valf contası
- PTFE flanş profil contası
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu


Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CrNiMo çelik 1.4401 (EN 10088)

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Geberit Mapress flanşlı CuNiFe çekvalf





Kullanım amaçları

- Kalorifer suyu için
- Antifriz içermeyen soğutma suyu için
- Antifrizli soğutma suyu için
- İşletim suyu için
- pH değeri > 6.0 olan gri ve siyah su için
- Deniz suyu için
- Söndürme suyu (ıslak) için

Özellikler

- CrNiMo Çelik valf
- PTFE valf contası
- PTFE flanş profil contası
- Presleme göstergesi
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- Siyah CIIR conta
- Şeffaf koruma tapalı pres mufu

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	-20 – +120 °C
Malzeme	CuNi10Fe1.6Mn Malzeme no. 2.1972.11


Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10

Sıva altı montaj için su sayacı hatları

Dişli bağlantılar ile

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti






Özellikler

- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

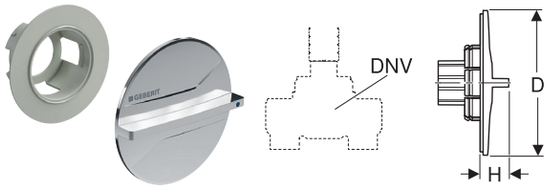


Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

Geberit KOAX G 2" kör rozet, silindir ve tutucu ile




Kullanım amaçları
- Su sayacı muhafazalarını örtmek için

Özellikler
- Krom kaplı görünür parçalar
- Veri hattı için açıklık

Teslimat kapsamı
- Krom kaplamalı rozet
- Silindir krom kaplı
- Silindir bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]
610.024.21.3	Parlak krom	7,8	12,5	6,3

Geberit Set ölçüm kapsülü KOAX G 2"



Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- KOAX G 2" su sayacı muhafazası için

Teknik veri

Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Maksimum akış hızı	3 m³/h
Nominal akış	1,5 m³/h
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- Kuru çalışma
- Manyetik aktarımlı tek püskürtmeli su pompası sayacı
- 360° dönebilir sayaç
- Krom kaplı görünür parçalar

Teslimat kapsamı
- O-ring ölçüm kapsülü EPDM
- Krom kaplamalı rozet
- Silindir krom kaplı
- Contalama malzemesi

Ürün no.	G ["]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	PN [bar]
610.021.21.3	2	7,8	12,5	7,3	6,3	10


GEBERIT OUT
GEBERIT IN

Radyant ısıtma ve soğutma

Sistem boruları 478

Manifold çeşitleri 478


Yerden ısıtma için manifold 478



Sistem boruları

Geberit Mepla siste borusu ML, MeplaTherm, rulo olarak





Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi, endüstri ve gemi yapımı için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Şeklen kararlı
- Elle bükülebilir
- Difüzyon dirençli
- Dışı beyaz
- Şeffaf koruma tapalı boru ucu

Teknik veri

Malzeme	PE-RT II / Al / PE-RT II
Yüzey pürüzlüğü	7 µm
Isıl genleşme	0,026 mm/(m·K)
Boru termal iletkenliği	0,43 W/(m·K)


Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200

Aksesuarlar
- Geberit Mepla makas → S. 507
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti → S. 508

Manifold çeşitleri

Yerden ısıtma için manifold

Euro cone için Geberit Mepla cıvata bağlantısı



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML için
- Kullanıma genel bakış - Geberit Mepla → S. 169

Özellikler
- Sıkma bileziği bağlantısı
- Pirinç rakor somunu, nikel kaplama
- EPDM O-ring

Teknik veri

Malzeme	Pirinç CW617N

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27

- 35–40 Nm torkla sıkılmalıdır


GEBERIT

Takımlar

Geberit Silent-db20 / Geberit PE için takımlar 482

Elektrikli kaynak makineleri 482
Elektrikli kaynak makineleri için aksesuarlar 483
Alın kaynağı takımları 484
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ayna kaynak aletleri 484
Alın kaynağı takımları için aksesuarlar 487
Aksesuarlara genel bakış - Geberit manuel ve elektrikli raspa 487
Boru işleme takımları 497
Boru işleme aletleri için aksesuarlar 501

Geberit Mepla için takımlar 502

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Mepla uyumluluğu [1] ve [2] 502
El tipi pres aletleri 503
Pres aletleri uyumluluğu [1] 504
Pres aletleri uyumluluğu [2] 505
Boru işleme takımları 507
Pres tapa 510
Test ekipmanı 511

Geberit Mapress için takımlar 512

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Mapress uyumluluğu [1] ve [2] ve [2XL] 512
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pres halkaları 514
Pres aletleri uyumluluğu [1] 514
Pres aletleri uyumluluğu [2] 515
Pres aletleri uyumluluğu [2XL] 518
Pres aletleri uyumluluğu [3] 520
Sıkma aletleri uyumluluğu [4] 521
Boru işleme takımları 522
Pres tapa 525
Test ekipmanı 526

Pres cihazları 526

Pres cihazları uyumluluğu [1] 526
Pres cihazları uyumluluğu [2] 528
Pres cihazları uyumluluğu [2XL] 532
Pres cihazları uyumluluğu [4] / [2] 534

Üniversal çanta 535

Üniversal çanta 535

Kaynak pileyti 536

Geberit Silent-db20 / Geberit PE için takımlar

Elektrikli kaynak makineleri

Geberit elektrikli kaynak makinesi ESG 3, 230 V



Kullanım amaçları
- ø 315 mm'ye kadar Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin elektromuf kaynağı için
- ø 315 mm'ye kadar Geberit e-muf kelepçeler için
- Aynı anda ≤ ø 110 mm olan üç elektromufa kadar elektromuf kaynağı için

Teknik veri

Koruma türü	IP55
Koruma sınıfı	I
Yük direnci	5–68 Ohm
Sigorta	12,5 A
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Maksimum kaynak akımı	5 A
Güç tüketimi	1085–1810 W
Elektrik kablosu uzunluğu	4 m
Muf bağlantı kablosunun uzunluğu	4 m
Çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C
Elektromuflarda kaynak periyodu	80 s
Termomuflarda kaynak periyodu	420 s
E-muf kelepçelerde kaynak periyodu	80 s
Ağırlık	5,9 kg

Özellikler
- Uzaktan kumanda ile
- Entegre darbe korumalı
- CE'ye uygun

Teslimat kapsamı
- E-muf kelepçe kablosu
- Termomuf kablosu
- Elektrikli kaynak mufları ve elektrikli kaynak bantları için bağlantı kabloları

Ürün no.	Fiş tipi
359.911.P0.1	CEE 7/7
359.911.P5.1	BS 1363 A
359.911.P7.1	SANS 164–1
359.911.P9.1	NEMA 6–15P
359.911.Q4.1	SI 32

Geberit elektrikli kaynak makinesi ESG 3, 110 V



Kullanım amaçları
- ø 160 mm'ye kadar Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin elektromuf kaynağı için
- ø 315 mm'ye kadar Geberit e-muf kelepçeler için

Özellikler
- Uzaktan kumanda ile
- Entegre darbe korumalı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Koruma türü	IP55
Koruma sınıfı	I
Yük direnci	5–68 Ohm
Sigorta	12,5 A
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Maksimum kaynak akımı	5 A
Güç tüketimi	1085–1810 W
Elektrik kablosu uzunluğu	4 m
Muf bağlantı kablosunun uzunluğu	4 m
Çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C
Elektromuflarda kaynak periyodu	80 s
Termomuflarda kaynak periyodu	420 s
E-muf kelepçelerde kaynak periyodu	80 s
Ağırlık	5,9 kg

Teslimat kapsamı
- E-muf kelepçe kablosu

Ürün no.	Fiş tipi
359.911.1P.1	CEE 17 4h, sarı

Elektrikli kaynak makineleri için aksesuarlar

Geberit basınç halkası



Kullanım amaçları
- Termomuf kaynağında boruların ve fittinglerin yuvarlak preslenmesi için

Ürün no.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Geberit termomuf kaynak aksesuar seti



Kullanım amaçları
- Boyutları ø 200–315 mm olan Geberit termomufların kaynatılması için







Teslimat kapsamı
- 2 basınç halkası ø 200 mm
- 2 basınç halkası ø 250 mm
- 2 basınç halkası ø 315 mm
- Boru makası ø 200–315 mm
- Çapak alma bıçağı
- Kazıyıcı
- İşaretleme kalemi sarı
- Katlanır metre
- Ahşap taşıma kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]
356.116.00.1	200–315














Alın kaynağı takımları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ayna kaynak aletleri





Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2021

			Geberit Media kaynak makinesi	Geberit Universal kaynak makinesi
			359.662.00.1	356.201.00.1
				
Teslimat kapsamında mevcuttur				
359.778.00.1 Media ve Universal kaynak makineleri için Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-160 / KSS-200 için			✓	✓
357.800.00.1 Geberit boru desteği seti d50–160, Media ve Universal kaynak makineleri için			✓	✓
357.449.00.1 Geberit boru desteği seti d200, Universal kaynak makinesi için				✓
356.831.00.1 Media ve Universal kaynak makineleri için Geberit döner destek			✓	✓
358.729.00.1 Geberit döner destek, Media ve Universal kaynak makineleri için			✓	✓
242.462.00.1 Geberit döner destek, Media ve Universal kaynak makineleri için				✓
359.663.00.1 Geberit Media taşıma sandığı, boş			✓	
356.198.00.1 Geberit Universal aksesuar sandığı, boş				✓
359.814.00.1 Geberit boru sıkma kelepçesi seti				
Ayrıca sipariş edilecek aletler (seçim)				
Geberit el raspası d40–160	HSS, d40-160		359.799.00.1	359.799.00.1
Geberit elektrikli raspa d40–160, 230 V	HSS		359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrikli raspa d40–160, 120 V	HSS		359.046.1P.1	359.046.1P.1
Geberit elektrikli raspa d40–200, 230 V	HSS		-	359.082.xx.1
Geberit elektrikli raspa d200–315, 230 V	HSS		-	359.060.xx.1
Geberit kaynak pileyti KSS-160, 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit kaynak pileyti KSS-160, 120 V			359.641.1P.2	359.641.1P.2


Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2021

			Geberit Media kaynak makinesi	Geberit Universal kaynak makinesi
			359.662.00.1	356.201.00.1
				
Geberit kaynak pileyti KSS-200, 230 V			-	359.665.xx.2
Geberit kaynak pileyti KSS-200, 120 V			-	359.665.1P.2
Geberit kaynak pileyti KSS-315, 230 V			-	359.675.xx.2
Universal kaynak makinesi için Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-315 için			-	359.673.00.1
Geberit deri koruyucu kılıf	KSS-160 için		359.684.00.1	359.684.00.1
	KSS-200 için		-	359.696.00.1
Geberit boru sıkma kelepçesi seti			359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit çene adaptörü seti, boru sıkma kelepçesi d110 dahil			359.059.00.1	359.059.00.1
Boru sıkma kelepçesi d110 için Geberit çene adaptörü seti			359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit çene adaptörü çantası			359.062.00.1	359.062.00.1
Geberit d135 boru destek prizmalı genleşme plakaları seti			359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit boru sıkma kelepçesi seti			-	359.884.00.1
			-	359.83x.00.1
Boru sıkma kelepçesi d250 için Geberit çene adaptörü seti			-	359.935.00.1
Geberit destek prizması d200–315, Universal kaynak makinesi için			-	359.691.00.1
Geberit döner destek, Media ve Universal kaynak makineleri için			242.462.00.1	242.462.00.1
D200–315 alın kaynağı takımları için Geberit aksesuar seti, Universal			-	359.009.xx.1

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2021

	Geberit Media kaynak makinesi	Geberit Universal kaynak makinesi
	359.662.00.1	356.201.00.1
		
Geberit Media taşıma sandığı, boş 	359.663.00.1	-
Geberit Universal taşıma sandığı, boş 	-	359.698.00.0
Geberit KSS-160 taşıma çantası, boş 	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal aksesuar sandığı, boş 	-	-

Geberit Media kaynak makinesi



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borularının ve fittinglerin alın kaynağı için

Teknik veri


Ağırlık	18 kg

Özellikler
- ø 160 mm'ye kadar kaynak aksesuarları için sağlam ana parça
- Kaynak pileyti ayağı ve planya bağlantısı

Teslimat kapsamı
- 2 destek prizması ø 50–160 mm
- Destekler ø 75–125 mm
- Kaynak pileyti ayağı
- Ahşap taşıma kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.662.00.1	40–160	84	41	43

Geberit Universal kaynak makinesi



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borularının ve fittinglerin alın kaynağı için

Teknik veri

Ağırlık	60 kg

Özellikler
- ø 315 mm'ye kadar kaynak aksesuarları için sağlam ana parça
- Kaynak pileyti ayağı ve planya bağlantısı

Teslimat kapsamı
- 2 destek prizması ø 50–160 mm
- Destek ø 75–125 mm, kaideli
- 2 destek prizması ø 200 mm
- Kaynak pileyti ayağı
- Ahşap aksesuar kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5

Alın kaynağı takımları için aksesuarlar

Aksesuarlara genel bakış - Geberit manuel ve elektrikli raspa

Grup , Güncellik: Ocak 2021

	Geberit el raspası d40–160	Geberit elektrikli raspa d40–160, 230 V		Geberit elektrikli raspa d40–160, 120 V	Geberit elektrikli raspa d40–200, 230 V		Geberit elektrikli raspa d200–315, 230 V
							
Nominal şebeke gerilimi		230 V AC		120 V AC	230 V AC		
Boru çapı	d40-160				d40-200		d200-315
HSS[1]	359.799.00.1	359.046.xx.1	-	359.046.1P.1	359.082.xx.1	-	359.060.xx.1
HM[2]	-	-	359.047.xx.1	-	-	359.084.xx.1	-
Aksesuarlar							
Bıçak HSS[1]							
358.759.00.1 **358.760.00.1**	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 **358.760.00.1** **357.600.00.1** **357.599.00.1**	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	2 x
Bıçak HM[3]							
240.474.00.1	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Geberit PE için
[2] Geberit PE ve Geberit Silent-db20 için
[3] Geberit PE ve Geberit Silent-db20 için, 2 parçalı set

Universal kaynak makinesi için Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-315 için



Kullanım amaçları

- Geberit üniversal kaynak makineleri ile kombine Geberit kaynak pileyti ø 200–315 mm için

Ürün no.

359.673.00.1

Media ve Universal kaynak makineleri için Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-160 / KSS-200 için



Kullanım amaçları
- Kaynak pileyti bağlantısı için

Ürün no.
359.778.00.1

Geberit elektrikli raspa d40–160, 230 V



Kullanım amaçları
- Geberit PE'nin işlenmesi için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- ø 40 – 160 mm olan borular ve fittinglr için

Özellikler
- Yüksek performanslı hız çeliği bıçak ile
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	750 W

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.046.P2.1	40–160	CEE 7/17
359.046.P5.1	40–160	BS 1363 A
359.046.P7.1	40–160	SANS 164–1
359.046.P9.1	40–160	NEMA 6–15P
359.046.Q4.1	40–160	SI 32

Aksesuarlar
- Geberit yüksek hız çeliği planya bıçağı, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için → S. 490

Geberit elektrikli raspa d40–160, 120 V



Kullanım amaçları
- Geberit PE'nin işlenmesi için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- ø 40 – 160 mm olan borular ve fittinglr için

Özellikler
- Yüksek performanslı hız çeliği bıçak ile
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	120 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	750 W

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.046.1P.1	40–160	CEE 17 4h, sarı

Aksesuarlar
- Geberit yüksek hız çeliği planya bıçağı, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için → S. 490

Geberit elektrikli raspa d40–200, 230 V



Kullanım amaçları
- Geberit PE'nin işlenmesi için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için
- ø 40–200 mm olan borular ve fittingler için

Özellikler
- Yüksek performanslı hız çeliği bıçak ile
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	750 W

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.082.P2.1	40–200	CEE 7/17
359.082.P5.1	40–200	BS 1363 A
359.082.P7.1	40–200	SANS 164–1
359.082.P9.1	40–200	NEMA 6–15P
359.082.Q4.1	40–200	SI 32

Aksesuarlar
- Geberit yüksek hız çeliği planya bıçağı, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için → S. 490

Geberit elektrikli raspa d200–315, 230 V



Kullanım amaçları
- Geberit PE'nin işlenmesi için
- ø 200–315 mm olan borular ve fittingler için

Özellikler
- Yüksek performanslı hız çeliği bıçak ile
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	550 W

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.060.P2.1	200–315	CEE 7/17
359.060.P5.1	200–315	BS 1363 A
359.060.P7.1	200–315	SANS 164–1
359.060.P9.1	200–315	NEMA 6–15P
359.060.Q4.1	200–315	SI 32

Aksesuarlar
- Elektrikli raspa d200–315 için Geberit planya bıçağı → S. 490

Geberit el raspası d40–160



Kullanım amaçları
- Geberit PE'nin işlenmesi için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- ø 40 – 160 mm olan borular ve fittinglr için

Özellikler
- Yüksek performanslı hız çeliği bıçak ile

Ürün no.	d, ø [mm]
359.799.00.1	40–160

Aksesuarlar
- Geberit yüksek hız çeliği planya bıçağı, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için → S. 490

Geberit yüksek hız çeliği planya bıçağı, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için



Kullanım amaçları
- Geberit PE boruları ve fittingler için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek hız çeliği (HSS)

Ürün no.	d, ø [mm]	Bıçak
357.599.00.1	200	Sağ, taşlanmış
357.600.00.1	200	Sol, taşlanmış
358.759.00.1	40–160 / 200	Sol
358.760.00.1	40–160 / 200	Sağ

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gömme başlı cıvatalar M3 x 6–8.8 galvanizli (piyasada bulunan)

Geberit sert metal planya bıçağı seti, el raspası, elektrikli raspa d40–160 ve elektrikli raspa d40–200 için



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borular ve fittingler için

Teslimat kapsamı
- Planya bıçağı sol
- Planya bıçağı sağ
- 6 cıvata

Ürün no.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–160 / 200

Elektrikli raspa d200–315 için Geberit planya bıçağı



Kullanım amaçları
- Geberit elektrikli planya ø 200–315 mm için

Ürün no.
357.751.00.1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gömme başlı cıvatalar M3 x 6–8.8 galvanizli (piyasada bulunan)

Geberit çene adaptörü seti, boru sıkma kelepçesi d110 dahil



Kullanım amaçları
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- Boruların ve fittinglerin ø 110 mm sıkıştırma plakaları ile sıkıştırılması için

Özellikler
- Sert eloksallı çene adaptörü
- Manyetik tutucu
- Dönme emniyetli

Teslimat kapsamı
- Çene adaptörü seti ø 50 mm 4 adet, ø 110 mm sıkma plakaları için, manyetik tutuculu
- Çene adaptörü seti ø 56 mm 4 adet, ø 110 mm sıkma plakaları için, manyetik tutuculu
- Çene adaptörü seti ø 63 mm 4 adet, ø 110 mm sıkma plakaları için, manyetik tutuculu
- Çene adaptörü seti ø 75 mm 4 adet, ø 110 mm sıkma plakaları için, manyetik tutuculu
- Çene adaptörü seti ø 90 mm 4 adet, ø 110 mm sıkma plakaları için, manyetik tutuculu
- Çene adaptörü seti ø 110 mm, 2 adet, manyetik tutuculu
- Çanta

Ürün no.
359.059.00.1

Boru sıkma kelepçesi d110 için Geberit çene adaptörü seti



Kullanım amaçları
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- Boruların ve fittinglerin ø 110 mm sıkıştırma plakaları ile sıkıştırılması için
- Manyetik tutuculu ø 110 mm sıkıştırma plakalarında kullanım için (üretim yılı 2013 ve sonrası)

Özellikler
- Sert eloksallı çene adaptörü
- Manyetik tutucu
- Dönme emniyetli

Teslimat kapsamı
- Set 4 parça

Ürün no.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50/110
359.053.00.1	56/110
359.054.00.1	63/110
359.056.00.1	75/110
359.057.00.1	90/110

Geberit boru sıkma kelepçesi seti



Kullanım amaçları
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- Boruları ve fittingleri sıkıştırmak için

Teslimat kapsamı
- Sıkma plakası sol
- Sıkma plakası sağ

Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Geberit boru sıkma kelepçesi seti d200



Kullanım amaçları
- Geberit üniversal kaynak makineleri için
- Boruları ve fittingleri sıkıştırmak için
- Kaynak pileyti KSS-200, elektrikli raspa d40-200 ve boru desteği seti d200 ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Sıkma plakası sol
- Sıkma plakası sağ

Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Geberit boru sıkma kelepçesi seti



Kullanım amaçları
- Boruları ve fittingleri sıkıştırmak için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Teslimat kapsamı
- Sıkma plakası sol
- Sıkma plakası sağ

Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Aksesuarlar
- Boru sıkma kelepçesi d250 için Geberit çene adaptörü seti → S. 493

Geberit d135 boru destek prizmalı genleşme plakaları seti



Kullanım amaçları
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için
- ø 135 mm boruları ve fittingleri sıkıştırmak için

Teslimat kapsamı
- 2 destek prizması ø 50–160 mm
- Sıkma plakası sol
- Sıkma plakası sağ

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Boru sıkma kelepçesi d250 için Geberit çene adaptörü seti



Kullanım amaçları
- 250 mm ø tespit plakaları olan 200 mm ø boruların ve fittinglerin sıkıştırılması için

Teslimat kapsamı
- 3 çene adaptörü, ø 250 mm sıkma plakası için

Ürün no.
359.935.00.1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 6 galvanizli cıvata M8 x 35 (piyasada bulunan)

Geberit boru desteği seti d200, Universal kaynak makinesi için



Kullanım amaçları
- ø 200 mm boyuttaki boruları ve bağlantı parçalarını desteklemek için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için
- Geberit d200 sıkıştırma plakaları ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.
357.449.00.1

Geberit boru desteği seti d50–160, Media ve Universal kaynak makineleri için



Kullanım amaçları
- Boruları ve fittingleri desteklemek için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Özellikler
- Geberit ø 50–160 mm boyutlarına ayarlanabilir

Ürün no.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Geberit destek prizması d200–315, Universal kaynak makinesi için



Kullanım amaçları
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Ürün no.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

D200–315 alın kaynağı takımları için Geberit aksesuar seti, Universal



Kullanım amaçları
- ø 200–315 mm olan Geberit PE boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	900 W

Teslimat kapsamı
- Kaynak pileyti için sabitleme
- Elektrikli raspa ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Alyan anahtar
- Boru tutucu ø 200–315 mm
- Kaynak pileyti KSS 315
- Sıkma plakası seti ø 250 / 315 mm
- Yerleştirme halkaları, ø 200 mm
- Ahşap taşıma kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.009.P5.1	200–315	BS 1363 A
359.009.P7.1	200–315	SANS 164–1
359.009.P9.1	200–315	NEMA 6–15P
359.009.Q4.1	200–315	SI 32

D200–315 alın kaynağı takımları için Geberit aksesuar seti, Universal



Kullanım amaçları
- ø 200–315 mm olan Geberit PE boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	900 W

Teslimat kapsamı
- Kaynak pileyti için sabitleme
- Elektrikli raspa ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronik bağlantı kutusu
- Alyan anahtar
- Boru tutucu ø 200–315 mm
- Kaynak pileyti KSS 315
- Sıkma plakası seti ø 250 / 315 mm
- Yerleştirme halkaları, ø 200 mm
- Ahşap taşıma kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.009.P0.1	200–315	CEE 7/7

Geberit deri koruyucu kılıf



Kullanım amaçları
- Geberit kaynak pileyti KSS 200 için

Ürün no.

Ürün no.
359.696.00.1

Geberit deri koruyucu kılıf



Kullanım amaçları
- Geberit kaynak pileyti KSS-160 için

Ürün no.

Ürün no.
359.684.00.1

Geberit Media taşıma sandığı, boş



Kullanım amaçları
- Geberit Media kaynak makineleri için

Teknik veri

Malzeme	Ahşap

Ürün no.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Geberit Universal taşıma sandığı, boş



Kullanım amaçları
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Teknik veri

Malzeme	Ahşap

Ürün no.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

Geberit KSS-160 taşıma çantası, boş



Kullanım amaçları
- Geberit kaynak pileyti KSS-160 için

Ürün no.

Ürün no.
359.683.00.1

Geberit Universal aksesuar sandığı, boş



Kullanım amaçları
- Universal kaynak makinesi aksesuarlarının muhafazası için

Ürün no.
356.198.00.1

Geberit çene adaptörü çantası



Kullanım amaçları
- ø 50–90 mm olan çene adaptörleri için

Teslimat kapsamı
- Çanta eki

Ürün no.
359.062.00.1

Geberit durdurucu su yolu



Kullanım amaçları
- ø 75 mm'ye kadar boru uçlarının alın kaynağı için

Teknik veri

Malzeme	Ahşap

Ürün no.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Geberit döner destek, Media ve Universal kaynak makineleri için



Ürün no.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Media ve Universal kaynak makineleri için Geberit döner destek



Ürün no.
356.831.00.1

Boru işleme takımları

Plastik borular için Geberit boru makası



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borular ve fittingler için
- Geberit Silent-PP boruları ve fittingler için
- Geberit Silent-Pro boruları ve fittingler için

Özellikler
- Plastik kesme diski

Ürün no.	d, ø [mm]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Aksesuarlar
- Boru makası için Geberit kesme diski seti, plastik borular için → S. 497

Boru makası için Geberit kesme diski seti, plastik borular için



Teslimat kapsamı
- 2 kesme diski
- Cıvata

Ürün no.	d, ø [mm]
242.827.00.1	6–66
242.828.00.1	48–168

Plastik borular için Geberit boru makası



Kullanım amaçları
- Geberit PE boruları ve fittingler için
- ø 200–315 mm olan boyutları kısaltmak için

Ürün no.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Aksesuarlar
- Boru makası için Geberit kesme diski, d200–315 plastik borular için → S. 497

Boru makası için Geberit kesme diski, d200–315 plastik borular için



Ürün no.
357.799.00.1

Geberit el raspası



Kullanım amaçları
- Elektrik kaynaklarını hazırlamak için
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borularının ve fittinglerin üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi için

Ürün no.
356.118.00.1

Geberit el raspası, çantalı



Kullanım amaçları
- Elektrik kaynaklarını hazırlamak için
- ø 63–160 mm boyutlarındaki Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi için

Teslimat kapsamı
- Yedek bıçak
- Çanta

Ürün no.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Aksesuarlar
- Boru sıyırıcı d63–160 için Geberit çanta → S. 501

Geberit raspa, çantalı



Kullanım amaçları
- ø 110 mm boyutlarındaki Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi için
- Akülü vidalama makineleri ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Çanta
- Çanta eki
- Boru kazıyıcı ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit raspa seti, çanta içinde



Kullanım amaçları
- ø 56–110 mm boyutlarındaki Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi için
- Akülü vidalama makineleri ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Boru kazıyıcı ø 56 mm
- Boru kazıyıcı ø 63 mm
- Boru kazıyıcı ø 75 mm
- Boru kazıyıcı ø 90 mm
- Boru kazıyıcı ø 110 mm
- Çanta
- Çanta eki
- Yedek bıçak
- Kontrol tuşu
- Tahrik mili
- 5 kayar segman
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı

Ürün no.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 63 75 90 110

Geberit raspa



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 borularının ve fittinglerin üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi için
- Akülü vidalama makineleri ile kullanım için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Aksesuarlar
- Boru kazıyıcı seti için Geberit çanta → S. 501

Geberit pahlama cihazı



Kullanım amaçları
- Boyutları ø 32–160 mm olan plastik boruların pahlanması için
- Geberit Silent-PP boruları pahlamak için
- Geberit Silent-Pro boruların pahlanması için

Ürün no.
358.501.00.1

Geberit çapak alma bıçağı



Kullanım amaçları
- Kısaltılan Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin içten ve dıştan çapaklarının alınması için

Ürün no.
359.720.00.1

Geberit gönye testere



Kullanım amaçları
- ø 160 mm'ye kadar Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin işlenmesi için

Özellikler
- Açı ayarlı

Teslimat kapsamı
- İtme kolu
- Testere bıçağı
- Gönye açısı
- Dayanak
- Mesafe çubuğu
- Sıkma prizması
- Ölçek tablosu

Ürün no.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Geberit PE tamir aleti 230 V



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 sistemlerindeki ø 40–160 mm boru ve fittingler deliklerinin onarılması için
- PE-HD gömme rezervuarlardaki delikleri onarmak için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	180 W

Özellikler
- CE'ye uygun

Teslimat kapsamı
- Alet mengenesi
- Yassı parça
- Alyan anahtar
- Alyan cıvatalar
- Kaynak başlıkları ø 40–160 mm
- Tamir rondelaları ø 40–160 mm
- Basma kolu
- 10 tamir rondelasından oluşan paket
- Ek sabitleme
- Çanta

Ürün no.	d, ø [mm]	Fiş tipi
359.048.P0.1	40–160	CEE 7/7

Geberit tamir rondelası



Kullanım amaçları
- Geberit PE ve Geberit Silent-db20 sistemlerindeki ø 40–160 mm boru ve fittingler deliklerinin onarılması için
- Bina drenajı için
- PE-HD gömme rezervuarlardaki delikleri onarmak için
- Geberit tamir aletleri için

Ürün no.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Boru işleme aletleri için aksesuarlar

Boru sıyırıcı d63–160 için Geberit çanta



Kullanım amaçları
- ø 63–160 mm olan Geberit manuel boru kazıyıcılar için

Teslimat kapsamı
- Çanta eki

Ürün no.

359.914.00.1

Boru kazıyıcı seti için Geberit çanta



Teslimat kapsamı
- Çanta eki
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı
- Yedek bıçak
- Kontrol tuşu
- Tahrik mili
- 5 kayar segman

Ürün no.

359.930.00.1

Boru sıyırıcı d56–135 için Geberit planya bıçağı







Ürün no.

240.669.00.1

Geberit Mepla için takımlar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Mepla uyumluluğu [1] ve [2]

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

		Ürün no.	Boru çapı
Uyumluluk [1]			
	Geberit pres cihazı ACO 103plus [1], çantalı	691.017.P1.1	
		691.017.P5.1	
		691.017.2P.1	
	Geberit Mepla pres çenesi seti [1]	690.182.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 mm
	Geberit Mepla pres çenesi [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Uyumluluk [2]			
	Geberit pres cihazı EFP 203 [2], çantalı	691.113.P2.1	
	Geberit pres cihazı ECO 203 [2], çantalı	691.214.P2.1	
		691.214.P3.1	
	Geberit pres cihazı ACO 203plus [2], çantalı	691.218.P1.2	
		691.218.P5.2	
		691.218.2P.2	
	Geberit Mepla pres çenesi seti [2]	690.253.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50 mm
	Geberit Mepla pres çenesi [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla pres halkası [2], çanta içinde	690.467.00.2	63 mm
	Geberit Mepla pres halkası [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66.7 / 75 mm

El tipi pres aletleri

Geberit Mepla el tipi pres aleti çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Teslimat kapsamı
- El tipi pres aletleri
- Makas
- Mepla PowerTest
- Çanta

Ürün no.	d, ø [mm]
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mepla pense



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Ürün no.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Aksesuarlar
- Geberit PowerTest → S. 511

Pres aletleri uyumluluğu [1]

Geberit Mepla pres çenesi seti [1]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [1] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Teslimat kapsamı
- Pres çenesi [1]
- Boru makası
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı
- PowerTest
- Çapak alma ve kalibrasyon aleti

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Aksesuarlar
- Geberit Mepla PowerTest → S. 511
- Geberit pres cihazı ACO 103plus [1] → S. 527

- 10A-III ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit Mepla pres çenesi [1]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [1] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Aksesuarlar
- Geberit PowerTest → S. 511
- Geberit pres cihazı ACO 103plus [1] → S. 527

- 10A-III ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Pres aletleri uyumluluğu [2]

Geberit Mepla pres çenesi seti [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Teslimat kapsamı
- Pres çenesi [2]
- Boru makası
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı
- PowerTest
- Çapak alma ve kalibrasyon aleti

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Aksesuarlar
- Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli → S. 506

- 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur
- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit Mepla pres çenesi [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Aksesuarlar
- Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli → S. 506
- Geberit PowerTest → S. 511

- 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur
- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli



Teknik veri

Malzeme	ABS

Özellikler
- Altı Geberit Mepla pres çenesi [2] ile donatılabilir
- Altı Geberit Mapress pres çenesi [2] veya [3] ile donatılabilir
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti ø 16–50 mm ile donatılabilir
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti ø 12–54 mm ile donatılabilir
- ø 50 mm'ye kadar Geberit boru makası veya bir Geberit makas ile donatılabilir
- ø 54 mm'ye kadar Geberit Mapress boru makası ile donatılabilir
- İşaretleme kalemi olan Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu ile donatılabilir
- BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml ile donatılabilir
- Geberit işaretleme kalemi ve katlanır metre ile donatılabilir

Ürün no.	Tip numarası
691.137.00.1	10C-II

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mepla pres halkası [2], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Geberit Mepla pres halkası ø 75 mm ile donatılabilir

Teslimat kapsamı
- Pres halkası ø 63 mm
- Ara çene ZB 203A [2]
- Boru makası
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Çapak alma aleti
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit Mepla pres halkası [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- ZB 203A [2] ara çene ile sıkılabilir
- ZB 203 [2] ara çene ile sıkılabilir

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2] → S. 507

- 10D-I ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur
- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla ø 63–75 mm pres halkaları [2] ile preslemek için
- Geberit Mapress ø 35–66,7 mm pres halkaları [2] ile preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Boru işleme takımları

Geberit Mepla makas



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML ve koruyucu boruları kısaltmak için
- Geberit Mepla sistem boruları ML çapak alma ve kalibrasyonu için

Özellikler
- Çapak alma ve kalibrasyon malafası

Ürün no.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Makas için Geberit kesme diski seti



Teslimat kapsamı
- Kesme diski
- Cıvata

Ürün no.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit boru makası ML



Kullanım amaçları
- Geberit sistem boruları ML'yi kısaltmak için
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi kısaltmak için

Özellikler
- Sapta yedek kesme çarkı

Ürün no.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Boru makası ML için Geberit kesme diski seti



Teslimat kapsamı
- 2 kesme diski
- Aks

Ürün no.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML çapak alma ve kalibrasyonu için

Ürün no.	d, ø [mm]
690.212.00.1	16 / 20 / 26
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit çapak alma aleti



Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML çapak alması için

Ürün no.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Geberit gömülebilir uçlu işaretleme kalemi



Kullanım amaçları
- Geberit borularını işaretlemek için

Özellikler
- Tek elle rahatça kullanılabilen basma pimi
- Uç, kullanımdan sonra koruma amaçlı aşağı indirilebilir
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.102.00.1	Sarı

Aksesuarlar
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar → S. 51

Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi için Geberit yedek uçlar



Özellikler
- Suda çözülür
- Pürüzsüz yüzeylerden temizlenebilir
- UV ışınlarına dayanıklı

Teslimat kapsamı
- 12 yedek uçlu kutu

Ürün no.	Renk / Yüzey
690.103.00.1	Sarı

Geberit hidrolik manuel bükme aleti, çanta içinde




Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi bükmek için

Teslimat kapsamı
- 4 bükme bileziği ø 16, 20, 26 ve 32 mm
- 4 bükme kalıbı ø 16, 20, 26 ve 32 mm
- Gömülebilir uçlu işaretleme kalemi, sarı
- Pense gövdesi
- Katlanır metre
- Çanta

Ürün no.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit dış bükme yayı ML




Kullanım amaçları
- Geberit Mepla sistem boruları ML'yi bükmek için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Pres tapa

Geberit Mepla boru ucu basınç testi tapası



Kullanım amaçları
- Basınç testi sırasında Geberit Mepla boru uçlarını geçici olarak kapatmak için
- 25 bar / 2500 kPa'ya kadar soğuk su ile basınç testleri için
- 3 bar / 300 kPa'ya kadar hava ile basınç testleri için

Özellikler
- Yeniden kullanılabilir
- EPDM O-ring

Teknik veri

Malzeme	Pirinç

Ürün no.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Test ekipmanı

Geberit Mepla PowerTest



Kullanım amaçları

- Geberit Mepla el tipi presleme penselerini ve pres çenelerini test etmek için

Ürün no.

690.491.00.1

Geberit PowerTest



Kullanım amaçları

- Servis gerektirmeyen Geberit pres çenelerini test etmek için
- Sadece galvanizli Geberit Mepla pres çenelerini test etmek için uygundur
- Sadece galvanizli Geberit Mapress pres çenelerini test etmek için uygundur







Ürün no.

690.493.00.1



Geberit Mapress için takımlar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Mapress uyumluluğu [1] ve [2] ve [2XL]

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021





		Ürün no.	Boru çapı
Uyumluluk [1]			
	Geberit pres cihazı ACO 103plus [1], çantalı	691.017.P1.1	
		691.017.P5.1	
		691.017.2P.1	
	Geberit Mapress pres çenesi seti [1]	690.192.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm
	Geberit Mapress pres çenesi [1]	690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
Uyumluluk [2]			
	Geberit pres cihazı EFP 203 [2], çantalı	691.113.P2.1	
	Geberit pres cihazı ECO 203 [2], çantalı	691.214.P2.1	
		691.214.P3.1	
	Geberit pres cihazı ACO 203plus [2], çantalı	691.218.P1.2	
		691.218.P5.2	
		691.218.2P.2	
	Geberit Mapress pres çenesi seti [2]	690.232.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm
	Geberit Mapress pres çenesi [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Geberit Mapress pres halkaları [2], çanta içinde	691.296.00.2	42 / 54 mm
	Geberit Mapress pres halkası [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66.7 / 75 mm

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

		Ürün no.	Boru çapı
Uyumluluk [2XL]			
	Geberit Mapress pres halkaları [2XL], çanta içinde	691.188.00.1	76.1 / 88.9 mm
	Geberit Mapress pres halkası [2XL], çanta içinde	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress pres halkası [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 / 88.9 / 108 mm
	Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Uyumluluk [4]			
	Geberit Compact CP700G hidrolik ünitesi, çanta içinde	691.231.P1.1	
		691.231.P5.1	
		691.231.2P.1	
	Geberit pres manşeti adaptörlü pres silindiri [4], çanta içinde	691.240.00.1	
	Geberit pres silindiri [2]	691.221.00.1	
	Geberit Mapress XP pres halkaları [4], çanta içinde	691.190.00.1	76.1 / 88.9 / 108 mm
	Geberit Mapress XP pres halkası [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pres halkaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2021

	Yeni pres halkası - d76.1	Yeni pres halkası - d88.9	Yeni pres halkası - d108
			
	90797	90798	90799
Uyumluluk [2XL] - Yeni			
691.186.00.1 Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Uyumlu

Pres aletleri uyumluluğu [1]

Geberit Mapress pres çenesi seti [1]



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi için
- Geberit uyumluluğu [1] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Teslimat kapsamı
- Pres çenesi [1]
- Boru makası
- Boru çapak alma aleti
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- PowerTest

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

- 10A-IV ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit Mapress pres çenesi [1]



Kullanım amaçları
- Ev teknolojisi için
- Geberit uyumluluğu [1] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Aksesuarlar
- Geberit PowerTest → S. 511
- Geberit pres cihazı ACO 103plus [1], çantalı → S. 526

- 10A-IV ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Pres aletleri uyumluluğu [2]

Geberit Mapress pres çenesi seti [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Teslimat kapsamı
- Pres çenesi [2]
- Boru makası
- Boru çapak alma aleti
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- PowerTest

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Aksesuarlar
- Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli → S. 506

- 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur
- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit Mapress pres çenesi [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli
- Geberit PowerTest ile fonksiyonel testler için uygundur

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Aksesuarlar
- Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli → S. 506
- Geberit PowerTest → S. 511

- 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur
- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Pres çenesi [2], [3] için Geberit çanta, 10C-II organizerli



Teknik veri

Malzeme	ABS

Özellikler
- Altı Geberit Mepla pres çenesi [2] ile donatılabilir
- Altı Geberit Mapress pres çenesi [2] veya [3] ile donatılabilir
- Geberit Mepla çapak alma ve kalibrasyon aleti ø 16–50 mm ile donatılabilir
- Geberit Mapress boru çapak alma aleti ø 12–54 mm ile donatılabilir
- ø 50 mm'ye kadar Geberit boru makası veya bir Geberit makas ile donatılabilir
- ø 54 mm'ye kadar Geberit Mapress boru makası ile donatılabilir
- İşaretleme kalemi olan Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu ile donatılabilir
- BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml ile donatılabilir
- Geberit işaretleme kalemi ve katlanır metre ile donatılabilir

Ürün no.	Tip numarası
691.137.00.1	10C-II

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mapress pres halkaları [2], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Teslimat kapsamı
- Pres halkaları
- Ara çene ZB 203A [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit Mapress pres halkası [2] / [3]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit uyumluluğu [3] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için
- ø 35 mm boyutu sadece 25 bar / 2500 kPa'ya kadar çalışma basınçlarında Geberit Mapress paslanmaz çelik ve karbon çeliği preslemek için uygundur

Özellikler
- ZB 203A [2] ara çene ile sıkılabilir
- ZB 203 [2] ara çene ile sıkılabilir
- ZB 201 [2], d35–54 ara çene ile sıkılabilir
- ZB 303 [3] ara çene ile sıkılabilir

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2][3]	35
691.182.00.1	[2][3]	42
691.183.00.1	[2][3]	54
691.185.00.3	[2][3]	66,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2] → S. 507

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit Mepla ø 63–75 mm pres halkaları [2] ile preslemek için
- Geberit Mapress ø 35–66,7 mm pres halkaları [2] ile preslemek için

Özellikler
- Servis gerektirmez
- Tek elle kullanılabilir
- Galvanizli

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Pres aletleri uyumluluğu [2XL]

Geberit Mapress pres halkaları [2XL], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Teslimat kapsamı
- Pres halkaları
- Pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mapress pres halkası [2XL], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Teslimat kapsamı
- Pres halkası ø 108 mm
- Son presleme için pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL] → S. 519

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mapress pres halkası [2XL] / [3]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2XL] olan pres cihazları için
- Geberit uyumluluğu [3] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
90797	[2XL][3]	76,1
90798	[2XL][3]	88,9
90799	[2XL][3]	108

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL] → S. 519
- Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL] → S. 520

Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2XL] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress ø 76.1 ve ø 88.9 mm pres halkaları [2XL] / [3] ile preslemek için
- Geberit Mapress ø 108 mm pres halkalarının [2XL] / [3] ön pres için

Teslimat kapsamı
- Çanta
- Pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL]

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2XL] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres halkaları [2XL] / [3] ø 108 mm ile son presleme için

Teslimat kapsamı
- Çanta
- Son presleme için pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL]

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Pres aletleri uyumluluğu [3]

Geberit Mapress pres halkası [2] / [3]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2] olan pres cihazları için
- Geberit uyumluluğu [3] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için
- ø 35 mm boyutu sadece 25 bar / 2500 kPa'ya kadar çalışma basınçlarında Geberit Mapress paslanmaz çelik ve karbon çeliği preslemek için uygundur

Özellikler
- ZB 203A [2] ara çene ile sıkılabilir
- ZB 203 [2] ara çene ile sıkılabilir
- ZB 201 [2], d35–54 ara çene ile sıkılabilir
- ZB 303 [3] ara çene ile sıkılabilir

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2][3]	35
691.182.00.1	[2][3]	42
691.183.00.1	[2][3]	54
691.185.00.3	[2][3]	66,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit pres halkası adaptörü ZB 203A [2] → S. 507

- Geberit presleme cihazları PWH 40 için uygun değildir

Geberit Mapress pres halkası [2XL] / [3]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [2XL] olan pres cihazları için
- Geberit uyumluluğu [3] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress pres fittingleri preslemek için

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
90797	[2XL][3]	76,1
90798	[2XL][3]	88,9
90799	[2XL][3]	108

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 221 [2XL] → S. 519
- Geberit Mapress pres halkası adaptörü ZB 222 [2XL] → S. 520

Sıkma aletleri uyumluluğu [4]

Geberit Mapress XP pres halkaları [4], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [4] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress paslanmaz çelik pres fittingleri preslemek için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği pres fittingleri preslemek için
- Geberit Mapress CuNiFe pres fittingleri preslemek için

Teslimat kapsamı
- Pres halkaları
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- İşaretleme kalemli yerleştirme derinliği şablonu
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

- Üçüncü taraf sistemlerin Novopress firmasına ait d76.1-108 M konturlu HP pres sapanları, Geberit Mapress için uygun değildir. Bunlar, Geberit Mapress bağlantı parçalarına zarar verebilir

Geberit Mapress XP pres halkası [4]



Kullanım amaçları
- Geberit uyumluluğu [4] olan pres cihazları için
- Geberit Mapress paslanmaz çelik pres fittingleri preslemek için
- Geberit Mapress Karbon Çeliği pres fittingleri preslemek için
- Geberit Mapress CuNiFe pres fittingleri preslemek için

Ürün no.	Uyumluluk	d, ø [mm]
90792	[4]	76,1
90793	[4]	88,9
90794	[4]	108

- Üçüncü taraf sistemlerin d76.1-108 M konturlu HP pres sapanları, Geberit Mapress için uygun değildir. Geberit Mapress bağlantı parçalarına zarar verebilirler.

Boru işleme takımları

Geberit Mapress boru makası R



Kullanım amaçları
- Geberit Mapress sistem borularını kısaltmak için

Özellikler
- Sapta yedek kesme çarkı

Ürün no.	d, ø [mm]	Model
91088	12–54	65S
91087	12–35	35S

Geberit Mapress boru makası R için kesme diski seti



Teslimat kapsamı
- 2 kesme diski
- Aks

Ürün no.	d, ø [mm]
91092	12–54

Geberit Mapress boru çapak alma aleti



Kullanım amaçları
- Geberit Mapress sistem borularının içten ve dıştan çapaklarının alınması için
- Piyasada bulunan bakır boruların içten ve dıştan çapaklarının alınması için

Ürün no.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1, çantalı



Kullanım amaçları
- Geberit Mapress sistem borularının içten ve dıştan çapaklarının alınması için
- Piyasada bulunan bakır boruların içten ve dıştan çapaklarının alınması için

Teslimat kapsamı
- Çapak alma başlıklı elektrikli boru çapak alma aleti
- 2 çatal anahtar
- Koruyucu gözlük
- Çanta

Teknik veri

Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	II
Kablo uzunluğu	5 m
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Rölanti devri	10000–29000 min-1
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	79 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	4 m/s²
Ağırlık	1,2 kg

Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
691.000.P2.3	15–108	230 V / 50 Hz	500	CEE 7/17
691.000.P3.3	15–108	230 V / 50 Hz	500	SEV T11

Aksesuarlar

- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit Mapress elektrikli boru çapak alma aleti RE 1 için freze



Ürün no.	d, ø [mm]
90365	15–108

Geberit Mapress boru soyma aleti



Kullanım amaçları

- Geberit Mapress sistem borularının yerleştirme alanındaki plastik kaplamayı çıkarmak için

Ürün no.	d, ø [mm]
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Geberit Mapress boru soyma aleti




Kullanım amaçları

- Geberit Mapress sistem borularının yerleştirme alanındaki plastik kaplamayı çıkarmak için

Ürün no.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Geberit Mapress boru soyma aleti bıçağı



Ürün no.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

İşaretleme kalemli Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonu



Kullanım amaçları

- Geberit Mapress sistem borularında yerleştirme derinliğini işaretlemek için

Ürün no.	d, ø [mm]
90351	12–108

Geberit Mapress işaretleme kalemi



Kullanım amaçları

- Geberit Mapress yerleştirme derinliği şablonları için
- Geberit Mapress sistem borularında yerleştirme derinliğini işaretlemek için

Ürün no.	Uç
90358	Yuvarlatılmış

Geberit Mapress montaj yardımı MH 1




Kullanım amaçları

- Preslenmemiş Geberit Mapress boru fitting bağlantılarını sabitlemek için

Ürün no.	d, ø [mm]
90563	54–108

Pres tapa

Fitting için Geberit Mapress pres tapa



Kullanım amaçları
- Basınç testi sırasında Geberit Mapress bağlantı parçalarını geçici olarak kapatmak için
- 22,5 bar / 2250 kPa'ya kadar soğuk su ile basınç testleri için
- 3 bar / 300 kPa'ya kadar hava ile basınç testleri için

Özellikler
- Yeniden kullanılabilir
- Siyah NBR O-ring
- ø Hava tahliyesiz 15–22 mm
- ø Hava tahliyeli 28–108 mm
- ø 42–54 mm, iç dişli G 1/2"
- ø 76.1–108 mm, iç dişli G 3/4"

Ürün no.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Geberit Mapress pres tapa contası



Teknik veri

Malzeme	NBR

Ürün no.	d, ø [mm]
90341	15
90342	18
90343	22

Geberit Mapress pres tapa contası seti



Teknik veri

Malzeme	NBR

Teslimat kapsamı
- 2 conta

Ürün no.	d, ø [mm]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Test ekipmanı

Geberit PowerTest



Kullanım amaçları
- Servis gerektirmeyen Geberit pres çenelerini test etmek için
- Sadece galvanizli Geberit Mepla pres çenelerini test etmek için uygundur
- Sadece galvanizli Geberit Mapress pres çenelerini test etmek için uygundur

Ürün no.

690.493.00.1

Pres cihazları

Pres cihazları uyumluluğu [1]

Geberit pres cihazı ACO 103plus [1], çantalı



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	19 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	240 W
Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Akü çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	75,5 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	86,5 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	1,7 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [1]
- LED presleme yeri aydınlatması
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik

Teslimat kapsamı
- Akülü pres cihazı [1] 12 V DC
- Akü şarj cihazı
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 lityum-iyon pil 12 V / 2 Ah
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.2P.1	[1]	125 V / 50–60 Hz	55	NEMA 1–15P
691.017.P1.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	55	CEE 7/16
691.017.P5.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	55	BS 1363 A

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit pres cihazı ACO 103plus [1]



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [1]
- LED presleme yeri aydınlatması
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik

Teknik veri

Nominal güç	19 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	240 W
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	75,5 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	86,5 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	1,7 kg

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]
690.017.00.1	[1]	12 V DC	240

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit lityum iyon akü 12 V → S. 527
- Geberit akü şarj cihazı 12 V → S. 527

- 10A-I ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit lityum iyon akü 12 V



Kullanım amaçları
- Geberit pres cihazları ACO 103plus için
- Geberit pres cihazları ACO 102 için

Teknik veri

Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Akü kapasitesi [Ah]
690.019.00.1	12 V DC	2

Geberit akü şarj cihazı 12 V



Kullanım amaçları
- Geberit lityum-iyon piller 12 V için
- Geberit pres cihazları ACO 103plus için
- Geberit pres cihazları ACO 102 için

Teknik veri

Çıkış gerilimi	12 V DC
Şarj akımı	3 A

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi	Akü şarj süresi [dak]
242.614.2P.1	120 V / 60 Hz	55	NEMA 1–15P	30
242.614.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	55	CEE 7/16	30
242.614.P5.1	220–240 V / 50/60 Hz	55	BS 1363 A	30

Pres cihazları uyumluluğu [2]

Geberit pres cihazı ACO 203plus [2], çantalı



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	450 W
Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Akü çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	89 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	2,8 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- LED presleme yeri aydınlatması
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik
- Fırçasız motor

Teslimat kapsamı
- Akülü pres cihazı [2] 18 V DC
- Akü şarj cihazı
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 lityum-iyon pil 18 V/2 Ah
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.2P.2	[2]	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P
691.218.P1.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	90	CEE 7/16
691.218.P5.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	90	BS 1363 A

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535
- Geberit lityum iyon akü 18 V → S. 529

Geberit ACO 203plus pres cihazı [2], aküsüz, çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	450 W
Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-20 - +60 °C
Akü çalışma sıcaklığı	-10 - +50 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	89 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	2,8 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- LED presleme yeri aydınlatması
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik
- Fırçasız motor

Teslimat kapsamı
- Akülü pres cihazı [2] 18 V DC
- Akü şarj cihazı
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.2P.6	[2]	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit lityum iyon akü 18 V → S. 529

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

- Sadece orijinal Milwaukee aküler kullanılmalıdır: Ürün no. 48-11-1820, M18™ REDLITHIUM™ CP2.0 / Ürün no. 48-11-1852, M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0

Geberit pres cihazı ACO 203plus [2]



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- LED presleme yeri aydınlatması
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik
- Fırçasız motor

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	450 W
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	89 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	2,8 kg

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]
690.512.00.2	[2]	18 V DC	450

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit lityum iyon akü 18 V → S. 529

- 20A-II ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit lityum iyon akü 18 V



Kullanım amaçları
- Geberit pres cihazları ACO 203plus için
- Geberit pres cihazları ACO 203XLplus için
- Geberit pres cihazları ACO 202 için
- Geberit pres cihazları ACO 203 için
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için

Özellikler
- Şarj durumu göstergesi

Teknik veri

Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Akü kapasitesi [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Geberit 12 / 18 V akü şarj cihazı



Kullanım amaçları
- Geberit lityum-iyon piller 18 V için
- Geberit lityum-iyon piller 12 V için
- Geberit pres cihazları ACO 203plus için
- Geberit pres cihazları ACO 203XLplus için
- Geberit pres cihazları ACO 202 için
- Geberit pres cihazları ACO 203 için
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için
- Geberit Compact CP700G hidrolik güç birimi için

Teknik veri

Çıkış gerilimi	12 / 18 V DC
Şarj akımı	3 A

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi	Akü şarj süresi [dak]
690.598.P1.2	110–240 V / 50/60 Hz	90	CEE 7/16	40–75

Geberit pres cihazı ECO 203 [2], çantalı



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	II
Kablo uzunluğu	5 m
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	81 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	92 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3,2 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- LED presleme yeri aydınlatması
- Hidrolik

Teslimat kapsamı
- Presleme cihazı [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17
691.214.P3.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	SEV T11

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit pres cihazı ECO 203 [2]



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- LED presleme yeri aydınlatması
- Hidrolik

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	II
Kablo uzunluğu	5 m
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	81 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	92 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3,2 kg

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
690.511.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17

- 20B-II ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit pres cihazı EFP 203 [2], çantalı



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP30
Koruma sınıfı	II
Kablo uzunluğu	5 m
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- Döner kafa
- Hidrolik

Teslimat kapsamı
- Presleme cihazı [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.113.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Geberit pres cihazı EFP 203 [2]



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- Döner kafa
- Hidrolik

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP30
Koruma sınıfı	II
Kablo uzunluğu	5 m
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3 kg

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
691.103.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17

- 20B-II ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Pres cihazları uyumluluğu [2XL]

Geberit ACO 203XLplus pres cihazı [2]/[2XL], aküsüz, çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	450 W
Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-20 - +60 °C
Akü çalışma sıcaklığı	-10 - +50 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	89 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3,8 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- Geberit Uyumluluk [2XL]
- Döner kafa
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik
- Fırçasız motor

Teslimat kapsamı
- Akülü pres cihazı [2XL] 18 V DC
- Akü şarj cihazı
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi
Valid for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.228.2P.6	[2][2XL]	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lityum iyon akü 18 V

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

- Sadece orijinal Milwaukee aküler kullanılmalıdır: Ürün no. 48-11-1820, M18™ REDLITHIUM™ CP2.0 / Ürün no. 48-11-1852, M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0

Geberit pres cihazı ACO 203XLplus [2] / [2XL]



Kullanım amaçları
- Geberit sıkma sistemlerini preslemek için

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- Geberit Uyumluluk [2XL]
- Döner kafa
- NovoCheck uygulaması için Bluetooth® arayüzü ile
- Hidrolik
- Fırçasız motor

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Koruma türü	IP20
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	450 W
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Maksimum ses gücü seviyesi	89 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	3,8 kg

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]
690.514.00.2	[2][2XL]	18 V DC	450

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit lityum iyon akü 18 V → S. 529

- 20D ve sonrası çanta eki ile Geberit çantalarına uygundur

Geberit lityum iyon akü 18 V



Kullanım amaçları
- Geberit pres cihazları ACO 203plus için
- Geberit pres cihazları ACO 203XLplus için
- Geberit pres cihazları ACO 202 için
- Geberit pres cihazları ACO 203 için
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için

Özellikler
- Şarj durumu göstergesi

Teknik veri

Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Akü kapasitesi [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Geberit 12 / 18 V akü şarj cihazı



Kullanım amaçları
- Geberit lityum-iyon piller 18 V için
- Geberit lityum-iyon piller 12 V için
- Geberit pres cihazları ACO 203plus için
- Geberit pres cihazları ACO 203XLplus için
- Geberit pres cihazları ACO 202 için
- Geberit pres cihazları ACO 203 için
- Geberit pres cihazları ACO 203XL için
- Geberit Compact CP700G hidrolik güç birimi için

Teknik veri

Çıkış gerilimi	12 / 18 V DC
Şarj akımı	3 A

Ürün no.	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Güç tüketimi [W]	Fiş tipi	Akü şarj süresi [dak]
690.598.P1.2	110–240 V / 50/60 Hz	90	CEE 7/16	40–75

Pres cihazları uyumluluğu [4] / [2]

Geberit Compact CP700G hidrolik ünitesi, çanta içinde



Kullanım amaçları
- Hidrolik silindirlerin tahrik edilmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP43
Koruma sınıfı	III
Çalışma gerilimi	18 V DC
Güç tüketimi	200 W
Akü tipi	Lityum iyon akü
Çalışma basıncı	700 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 – +60 °C
Akü çalışma sıcaklığı	-10 – +50 °C
Hidrolik yağı doldurma miktarı	0,75 l
Kullanıcının kulağındaki ses basınç seviyesi	75 dB(A)
Titreşim emisyon değeri	≤ 2,5 m/s²
Ağırlık	4,6 kg

Özellikler
- Hidrolik
- CEJN 217 Type hidrolik hızlı kaplin ile
- USB 2.0 arabirimi ile

Teslimat kapsamı
- Hidrolik ünitesi 18 V DC
- CEJN 217 Type hidrolik hızlı kaplinli hidrolik hortum, uzunluk 1,5 m
- Uzaktan kumanda
- Akü şarj cihazı
- 2 lityum-iyon pil 18 V / 5 Ah
- Analiz yazılımının olduğu USB çubuk
- Çanta
- 2 taşıyıcı askı

Ürün no.	Uyumluluk	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
691.231.2P.1	[2][4]	125 V / 50–60 Hz	NEMA 1–15P
691.231.P1.1	[2][4]	230 V / 50–60 Hz	CEE 7/16
691.231.P5.1	[2][4]	230 V / 50–60 Hz	BS 1363 A

Geberit pres manşeti adaptörlü pres silindiri [4], çanta içinde



Kullanım amaçları
- Geberit Mapress XP pres halkaları [4] ø 76.1, ø 88.9 ve ø 108 mm ile preslemek için

Teknik veri

Nominal güç	100 kN
Çalışma basıncı	700 bar
Ağırlık	13,3 kg

Özellikler
- Geberit uyumluluğu [4]
- Döner kafa
- CEJN 217 Type hidrolik hızlı kaplin ile

Teslimat kapsamı
- Pres halkası adaptörlü hidrolik silindir
- Çanta

Ürün no.	Uyumluluk
691.240.00.1	[4]

Geberit pres silindiri [2]



Kullanım amaçları
- Geberit pres çeneleri ve pres halkası adaptörlerinin tutulması için [2]

Teknik veri

Nominal güç	32 kN
Çalışma basıncı	700 bar
Ağırlık	2,5 kg

Özellikler
- Geberit Uyumluluk [2]
- Hidrolik
- CEJN 217 Type hidrolik hızlı kaplin ile

Teslimat kapsamı
- Hidrolik silindir

Ürün no.	Uyumluluk
691.221.00.1	[2]

Üniversal çanta

Üniversal çanta

Üç bölmeli Geberit üniversal çanta



Teknik veri

Malzeme	ABS

Özellikler
- Bir bölme U 470 x G 160 x Y 100 mm
- İki bölme U 205 x G 110 x Y 100 mm

Ürün no.
691.141.00.1

Aksesuarlar
- Çanta için Geberit taşıma kayışı → S. 535

Çanta için Geberit taşıma kayışı



Ürün no.
691.129.00.1

Kaynak pileyti

Yeni

Geberit kaynak pileyti KSS-160, 120 V



Kullanım amaçları
- ø 160 mm'ye kadar Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için

Özellikler
- Otomatik sıcaklık kontrolü ile
- Çalışma göstergesi ile
- PTFE kaplı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	120 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	800 W
Ağırlık	3 kg

Teslimat kapsamı
- Kaynak pileyti tutucusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
359.641.1P.2	40–160	120 V AC / 50–60 Hz	CEE 17 4h, sarı

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

Aksesuarlar
- Geberit KSS-160 taşıma çantası, boş → S. 495
- Geberit deri koruyucu kılıf → S. 495

- Şu ürün no. için yedek 359.641.1P.1

Yeni

Geberit kaynak pileyti KSS-160, 230 V



Kullanım amaçları
- ø 160 mm'ye kadar Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit Media ve Üniversal kaynak makineleri için

Özellikler
- Otomatik sıcaklık kontrolü ile
- Çalışma göstergesi ile
- PTFE kaplı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	800 W
Ağırlık	3 kg

Teslimat kapsamı
- Kaynak pileyti tutucusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
359.641.P0.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz	CEE 7/7
359.641.P5.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz	BS 1363 A
359.641.P7.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz	SANS 164–1
359.641.P9.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz	NEMA 6–15P
359.641.Q4.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz	SI 32

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

Aksesuarlar
- Geberit KSS-160 taşıma çantası, boş → S. 495
- Geberit deri koruyucu kılıf → S. 495

- Şu ürün no. için yedek 359.641.P0.1, 359.641.P5.1, 359.641.P7.1, 359.641.Q4.1, 359.641.P9.1

Yeni

Geberit kaynak pileyti KSS-200, 120 V



Kullanım amaçları
- ø 200 mm'ye kadar olan Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Özellikler
- Otomatik sıcaklık kontrolü ile
- Çalışma göstergesi ile
- PTFE kaplı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	120 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	1300 W
Ağırlık	2,9 kg

Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
359.665.1P.2	40–200	120 V AC / 50–60 Hz	CEE 17 4h, sarı

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

Aksesuarlar
- Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-160 / KSS-200 için
- Geberit deri koruyucu kılıf → S. 495

- Şu ürün no. için yedek 359.665.1P.1

Yeni

Geberit kaynak pileyti KSS-200, 230 V



Kullanım amaçları
- ø 200 mm'ye kadar olan Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fittinglerin alın kaynağı için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Özellikler
- Otomatik sıcaklık kontrolü ile
- Çalışma göstergesi ile
- PTFE kaplı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	1300 W
Ağırlık	2,9 kg

Ürün no.	d1, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
359.665.P0.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz	CEE 7/7
359.665.P5.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz	BS 1363 A
359.665.P7.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz	SANS 164–1
359.665.P9.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz	NEMA 6–15P
359.665.Q4.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz	SI 32
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022			

Aksesuarlar
- Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-160 / KSS-200 için
- Geberit deri koruyucu kılıf → S. 495

- Şu ürün no. için yedek 359.665.P0.1, 359.665.P5.1, 359.665.P7.1, 359.665.Q4.1, 359.665.P9.1

Yeni

Geberit kaynak pileyti KSS-315, 230 V



Kullanım amaçları
- ø 200–315 mm arası Geberit PE ve Geberit Silent-db20 boruların ve fitinglerin alın kaynağı için
- Geberit üniversal kaynak makineleri için

Özellikler
- Otomatik sıcaklık kontrolü ile
- Çalışma göstergesi ile
- PTFE kaplı
- CE'ye uygun

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Güç tüketimi	1300 W
Ağırlık	5,2 kg


Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal şebeke gerilimi / Şebeke frekansı	Fiş tipi
359.675.P0.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz	CEE 7/7
359.675.P5.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz	BS 1363 A
359.675.P7.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz	SANS 164–1
359.675.P9.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz	NEMA 6–15P
359.675.Q4.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz	SI 32
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022			

Aksesuarlar
- Universal kaynak makinesi için Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-315 için → S. 487

- Şu ürün no. için yedek 359.675.P0.1, 359.675.P5.1, 359.675.P7.1, 359.675.Q4.1, 359.675.P9.1

Yeni

Geberit kaynak pileyti ayağı, kaynak pileyti KSS-160 / KSS-200 için



Kullanım amaçları
- Geberit kaynak pileyti KSS 160 ve KSS 200 için

Ürün no.
359.886.00.2
Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2022

- Şu ürün no. için yedek 359.886.00.1

Appendix

Kısaltmalar 542

Tehlikeli maddelerle ilgili notlar ve önlemler 544

Yedek parça temini 549

Garanti Koşulları 550

Index 551

Kısaltmalar

Kısaltma	Boyut	Açıklama
A	cm	Tasarım
a	cm	Tasarım, kısmi boyutlandırma
AD	cm	Bağlantı mesafesi
B	cm	Genişlik
D	cm	Dış çap
diø	mm	İç çap
dø	mm	Dış çap
d1ø, d2ø	mm	Dış çap
ç.	mm	Çap
E	cm	İçeri girme mesafesi
G	" (inç)	Dişlerde basınç sızdırmaz bağlantıların yapılmadığı boru dişleri (ISO 228/1)
H	cm	Yükseklik
H1	cm	Parça yüksekliği
h	cm	Yükseklik, kısmi boyutlandırma
K	cm	Maks. kısaltma
k	cm	Flanş, her iki dairenin çapı
L	cm	Uzunluk
l, l1	cm	Uzunluk, parça boyutu
L(m)	m	Boru uzunluğu
m	cm	Her iki deliğin çapı
M	mm	Metrik dişler (ISO 216)
R	" (inç)	Dış diş, konik, basınç sızdırmaz mafsalların diş üzerinde yapıldığı dişler
Rp, Rp1	" (inç)	Vida dişi mafsalı
s	mm	Et kalınlığı
SW	mm	Anahtar genişliği
Z	cm	Z boyutu
Z1, Z2	cm	Z boyutu
X	cm	X boyutu

Soket	Açıklama
IEC-83/C6	EU, 230 V
EN 50075 SS I	EU, 230 V
CEE 17 sarı	EU, 230 V
IEC 60884-1 SS XVII-CEE7	EU, 230 V
CEE 50V 2P 32A 12h IP44	EU, 48 V BS
1363A	GB, 230 V
Nema 1-15P	USA, 125 V

Uyumluluk	Adlandırma
Geberit uyumluluğu 1	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 2	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 3	Geberit Mapress için

Tehlikeli maddelerle ilgili notlar ve önlemler

Tehlikeli madde	Tehlike simgesi	İşaret sözcüğü	Notlar ve önlemler
Limon aroma taşı		Dikkat	**İçeriği:** • Sitral (CAS no. 5392-40-5) **Tehlike bilgisi:** • H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P272 - Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. • P280 - Koruyucu eldiven kullanın. • P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. • P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın. • P362 + P364 - Kontamine olmuş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/sistem sifonunu yetkili bir atık toplama noktasına iletin.
Tangit PVC-U özel yapışkan		Tehlike	**İçeriği:** • Tetrahidrofuran (CAS no. 109-99-9) • Bütanon (CAS no. 78-93-3) • Siklohekzanon (CAS no. 108-94-1) **Tehlike bilgileri:** • H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar. • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H318 - Ciddi göz hasarına yol açar. • H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir. • H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. • Kansere yol açma şüphesi var. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Sigara içilmez. • P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. • P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. • P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin. Sadece tamamen boşaltılmış ve çözücü buharı içermeyen konteynerler geri dönüşüm toplama noktasına bırakılabilir. Avrupa Atık Kodu (EAK): 080409
Geberit AquaClean başlık temizleyici, 2018 itibarıyla		Dikkat	**İçeriği:** • %5'ten az iyonik olmayan yüzey aktif madde, amfoter yüzey aktif madde • Koruyucu madde (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon) **Tehlike bilgisi:** • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Tehlikeli madde	Tehlike simgesi	İşaret sözcüğü	Notlar ve önlemler
Geberit AquaClean başlık temizleyici, 2017'ye kadar		Dikkat	**İçeriği:** • %5'ten az iyonik olmayan yüzey aktif madde, amfoter yüzey aktif madde • Sitrik asit (CAS no. 5949-29-1) **Tehlike bilgisi:** • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Geberit AquaClean temizlik maddesi		Dikkat	**İçeriği:** • %5'ten az anyonik yüzey aktif madde, iyonik olmayan yüzey aktif madde • Sitrik asit (CAS no. 77-92-9) **Tehlike bilgisi:** • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Geberit FSH 90 mineral döküm maddesi		Tehlike	**İçeriği:** • Portland çimentosu (CAS no. 65997-15-1) **Tehlike bilgileri:** • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H318 - Ciddi göz hasarına yol açar. • H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir. **Güvenlik uyarıları:** • P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P103 - Kullanmadan önce etiketi okuyun. • P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. • P321 - Özel müdahale gerekli (etikete bakın): – Solunursa: Baygınlık durumunda sabit yan konumda yatırın ve taşıyın. Temiz havaya çıkarın. Şikayet durumunda doktora başvurun. – Ciltle temas ederse: Hemen su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın. – Yutulursa: Kusturmayın, derhal doktora başvurun. • P405 - Kilit altında saklayın. **Diğer tehlikeler:** Ürün suyla güçlü alkali reaksiyon verir. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin.

Tehlikeli madde	Tehlike simgesi	İşaret sözcüğü	Notlar ve önlemler
Tangit ABS özel yapışkan		Tehlike	**İçeriği:** • Bütanon (CAS no. 78-93-3) • n-Bütil asetat (CAS-No. 123-86-4) **Tehlike bilgileri:** • H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar. • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. • H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. • EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Sigara içilmez. • P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. • P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. • P280 - Göz koruyucu kullanın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin. Avrupa Atık Kodu (EAK): 080409
Micropur Forte MF sıvı (Geberit hijyen filtresi için su koruma maddesi)		-	**İçeriği:** • Sodyum hipoklorit çözeltisi (CAS no. 7681-52-9) • Gümüş (CAS no. 7440-22-4) • Sodyum nitrat < %0,1 (CAS no. 7631-99-4) **Tehlike bilgisi:** • H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P273 - Çevreye verilmesinden kaçının. • P391 - Döküntüleri toplayın. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin.
Geberit AquaClean kireç giderici		Dikkat	**İçeriği:** • Fosforik asit (CAS no. 7664-38-2) • Hidroklorik asit (CAS no. 7647-01-0) **Tehlike bilgileri:** • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın. • P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. • P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. **Bertaraf etme:** Tamamen boşaltılmış, temizlenmiş konteynerler geri dönüşüm toplama noktasına bırakılabilir.

Tehlikeli madde	Tehlike simgesi	İşaret sözcüğü	Notlar ve önlemler
Rezervuar taşı DropIn blue		Dikkat	**İçeriği:** • Benzen sülfonik asit, C10-13-alkil türevleri, sodyum tuzları (CAS no. 68411-30-3) • Kokamit monoetanolamin (CAS no. 90622-77-8) • Çam yağı 99 ≤ %2,5 **Tehlike bilgileri:** • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. • H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. **Güvenlik uyarıları:** • P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P314 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. **Bertaraf etme:** Küçük miktarlar bol suyla seyreltilebilir ve yıkanıp temizlenebilir. Büyük miktarlar yerel resmi kurallara göre bertaraf edilmelidir.
Geberit pisuvarları için koku süzgeci		Dikkat	**İçeriği:** • Benzil salisilat (CAS no. 118-58-1) • Linalilasetat; 1-(2,6,6-Trimetil-3-sikloheksen-1-yl)-2-büten-1-on (CAS no. 115-95-7) • Reaksiyon karışımı, içerdiği maddeler: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on ve 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on ve 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on (CAS no. 54464-57-2) • Tetrametil-4-metilenheptan-2-on (CAS no. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen (CAS no. 19870-74-7) • alfa-Metil-1,3-benzodioksol-5-propiyonaldehit (CAS no. 1205-17-0) **Tehlike bilgileri:** • H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. • H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. **Güvenlik uyarıları:** • P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. • P273 - Çevreye verilmesinden kaçının. • P280 - Koruyucu eldiven kullanın. • P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. • P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin.

Tehlikeli madde	Tehlike simgesi	İşaret sözcüğü	Notlar ve önlemler
Kolo SmartFresh çubuk		Dikkat	**İçeriği:** • %15–30 aniyonik tensidler • %5'ten az amfoter tensidler • Koku verici maddeler **Tehlike bilgileri:** • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. **Güvenlik uyarıları:** • P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P280 - Koruyucu eldiven kullanın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. • P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
Geberit DuoFresh çubuk		Dikkat	**İçeriği:** • %15–30 aniyonik tensidler • %5–15 iyonik olmayan tensidler • Koku verici maddeler; GERANİOL; LİNALOL **Tehlike bilgileri:** • H303 - Yutulması halinde sağlığa zararlı olabilir.* • H315 - Cilt tahrişine yol açar. • H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar. • H401 - Suda yaşayan organizmalar için zehirli.* • H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. **Güvenlik uyarıları:** • P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P273 - Çevreye verilmesinden kaçının. • P280 - Koruyucu eldiven kullanın. • P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. • P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. • P362 + P364 - Kontamine olmuş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.* **Bertaraf etme:** • P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak bertaraf edin. * ile işaretli cümleler sadece AB dışındaki ülkeler için geçerlidir; ör. Rusya, Sırbistan, Bosna Hersek.

Yedek parça temini

Aşağıda belirtilen yedek parçalar, son imalat yılı itibariyle Geberit ürünleri için (Hijyen Sistemleri ve Boru sistemleri dahil, Seramikler hariç) temin edilebilir:

	Açıklama	Yedek parçalar [1]
Gömme	Değiştirilmesinin bina yapısına zarar verdiği tüm ürünler (ör. gömme rezervuar)	25 yıl
Sıva üstü	Değiştirilmesinin bina yapısına zarar vermediği tüm ürünler (ör. sıva üstü rezervuar)	10 yıl
Aletler	Ürünleri işlemek için kullanılan ürünler (ör. Geberit Mepla / Geberit Mapress sıkma aletleri)	10 yıl
Montaj parçaları	ör. Duofix montaj ayağı	2 yıl

[1] Satış ürünlerinin fonksiyonunu eski haline getirmek için gerekli tüm bileşenler (ör. sifon vanaları için cüz contalar, dolum vanaları, kumanda kapakları).

Gerekçelendirilmiş istisnai durumlar için, Geberit en azından ürünün çalışmasını garanti etme hakkını saklı tutar.

Garanti Koşulları

Geberit, garanti ettiği ürünleri ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit HDPE Boru ve Fittingler	10 Yıl
Geberit Pluvia Sistemi	10 Yıl
Geberit Mepla Boru ve Fittingler	10 Yıl
Geberit Mapress Boru ve Fittingler	10 Yıl
Takımlar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi ve Geberit Bayi Listesinde yer alan Geberit Yetkili Boru Bayileri tarafından montajının yapılması ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici mevzuatına tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.
- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ayıbın teslim sırasında açıkça belirli olmadığının ispat yükü Bayi'dedir.
- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde ve usulüne uygun olarak yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.
- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi ürünü ayıpsız bir benzeri ile değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.
- Malın üretim süreci veya Bayi'ye nakliyesi dışında, bunlarla sınırlı olmamak şartıyla özellikle Bayi'nin malı müşteriye nakliyesi veya malın montajı sırasında ayıplı hale gelmesi durumlarında Geberit'in herhangi bir sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hükmün kapsamına giren durumlarda Bayi münhasıran sorumlu olacaktır.
- Garanti koşulları burada sayılı hususlar ile sınırlıdır.
- Garanti süresi kapsamında ayıp olarak değerlendirilen durumların Geberit'e en kısa süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi 20 iş günüdür. Tamirde geçen süre, garanti süresine eklenecektir. Garanti süresi kapsamında değiştirilen malın garanti süresi yeniden başlamamakta olup, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlı olmaktadır.
- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir. Aynı zamanda, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal tasarımının bozulması garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:
  *Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda,
  *Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde,
  *Modifiye ve ek yapılmayan, çıkarılıp değiştirilmeyen ürünlerde ve parçalarda,
  *Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde,
  *Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda.
  *Ürünlerin kullanım kılavuzu ve/veya talimatlara aykırı olarak kullanılmaması, kasti veya ihmali hareketler gösterilmemesi durumunda,
  *Yetkili olmayan onarım işlemlerinin yapılmaması, ürünler üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılmaması durumunda.

Pluvia Sistemi için Özel Koşullar

- Geberit Pluvia Sistemi, Geberit Proplanner bilgisayar programı ile hesaplanmalıdır.
- Sistem sadece Geberit üretimi olan orijinal malzemelerle yapılmalıdır. (Süzgeçler, borular, fittingler ve askılama sistemi)
- Sistem, Geberit Boru Bayileri ve Geberit tarafından eğitilmiş sertifika sahibi kişilerce monte edilmelidir.
- Montaj Geberit tarafından sunulan uygulama teknikleri kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Monte edilmiş sistemin ölçüleri başlangıçtaki dizayn/hesaplamalarla karşılaştırılmalı ve kontrol edilmelidir.
  Sistem gerçek çalışmaya uygun olan, akar test yapılarak test edilmelidir.
- Çatı genel inşaat bilgisinin yerel kurallarına göre inşa edilmelidir.
- Çatı beklenen aşırı su miktarına göre dizayn edilen acil sistem ve direkt taşmalıklara sahip olmalıdır.
- Çatı yapısının statik hesaplaması, taşmalık seviyesine kadar maksimum su yükünü karşılayacak şekilde yapılmalıdır.
- Çatı hesaplaması, yerel standartlarına, yağmur yağış katsayısına ve şartlara göre yapılmalıdır.
- Çatıdan süzgeçlere doğru serbest su akışı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Pluvia sisteminin montajı Geberit'in garanti kapsamında değildir.
- Kanunlarla kayıt ve şarta bağlanmamış durumlardan dolayı binada, malzemelerde ve insanlarda olaşabilecek hasarlar Geberit' in garanti kapsamında değildir.

Index

Ürün numarası	sayfa
12412	338
12413	338
12414	338
12415	338
12416	338
12417	338
12418	338
12419	338
12420	338
12421	338
19202	326
19203	326
19204	326
19205	326
19206	327
19207	327
19208	327
19402	327
19403	327
19404	327
19405	327
19406	327
19407	327
19408	327
19409	327
19410	327
19411	327
20102	330
20103	330
20104	330
20105	330
20109	330
20110	330
20111	330
20112	330
20212	348
20213	348
20214	348
20215	348
20216	348
20217	348
20218	348
20219	348
20220	348
20221	348
20222	348
20302	331
20303	331
20304	331
20305	331
20309	331
20310	331
20311	331
20402	331

Ürün numarası	sayfa
20403	331
20404	331
20405	331
20406	331
20407	331
20408	331
20502	341
20503	341
20505	341
20507	341
20508	341
20552	342
20553	342
20555	342
20557	342
20558	342
20559	342
20560	342
20561	342
20562	342
20602	330
20603	330
20604	330
20605	330
20609	330
20610	330
20611	330
20612	330
20702	331
20703	331
20704	331
20705	331
20709	331
20710	331
20711	331
20802	332
20803	332
20804	332
20805	332
21002	332
21003	332
21004	332
21005	332
21006	332
21007	332
21008	332
21009	332
21010	332
21011	332
21012	332
21103	334
21104	334
21105	334
21107	334

Ürün numarası	sayfa
21121	336
21122	336
21123	336
21127	336
21128	336
21130	336
21131	336
21133	336
21134	336
21204	334
21206	334
21207	334
21209	334
21210	334
21211	334
21212	334
21213	334
21214	334
21215	334
21216	334
21217	334
21218	334
21219	334
21220	334
21221	334
21222	334
21223	334
21224	334
21225	334
21226	334
21229	334
21230	334
21231	334
21232	334
21233	334
21234	334
21237	334
21238	334
21239	334
21240	334
21241	334
21245	334
21246	334
21247	334
21248	334
21249	334
21250	334
21304	335
21305	335
21307	335
21308	335
21309	335
21310	335
21311	335

Ürün numarası	sayfa
21312	335
21313	335
21314	335
21316	335
21317	335
21318	335
21320	335
21321	335
21322	335
21324	335
21325	335
21326	335
21329	335
21331	335
21334	335
21336	335
21341	335
21342	335
21343	335
21344	335
21345	335
21346	335
21404	336
21406	336
21409	336
21504	337
21505	337
21506	337
21507	337
21509	337
21510	337
21512	337
21609	340
21610	340
21611	340
21612	340
21613	340
21615	340
21618	340
21659	341
21660	341
21661	341
21662	341
21702	338
21703	338
21704	338
21705	338
21707	338
21708	338
21709	338
21710	338
21711	338
21712	338
21713	338

Ürün numarası	sayfa
21714	338
21715	338
21716	338
21717	338
21719	338
21720	338
21722	338
21724	338
21725	338
21727	338
21802	339
21803	339
21804	339
21805	339
21806	339
21807	339
21808	339
21809	339
21810	339
21811	339
21814	339
21818	339
21820	339
21823	339
21824	339
21827	339
21902	340
21903	340
21904	340
21905	340
21906	340
21908	340
21910	340
21912	340
21914	340
21916	340
21918	340
21920	340
21922	340
21932	339
21933	339
21934	339
21935	339
21936	339
21937	339
21938	339
21939	339
21940	339
22002	328
22003	328
22004	328
22005	328
22006	328
22007	328
22008	328
22009	328

Ürün numarası	sayfa
22010	328
22011	328
22012	328
22023	328
22024	328
22025	328
22102	329
22103	329
22104	329
22105	329
22106	329
22107	329
22108	329
22109	329
22110	329
22111	329
22112	329
22303	329
22305	329
22306	329
22307	329
22308	329
22309	329
22310	329
22311	329
22312	329
22313	329
22315	329
22316	329
22317	329
22318	329
22320	329
22321	329
22322	329
22323	329
22324	329
22327	329
22330	329
22331	329
22332	329
22338	329
22339	329
22345	329
22346	329
22348	329
22421	247
22422	247
22423	247
22431	247
22432	247
22433	247
22444	247
23106	330
23107	330
23108	330
23306	331

Ürün numarası	sayfa
23307	331
23308	331
23509	341
23510	341
23511	341
23602	350
23603	350
23604	350
23606	330
23607	330
23608	330
23615	401
23616	401
23617	401
23706	331
23707	331
23708	331
23715	392
23716	392
23717	392
23718	392
23719	392
23720	392
23721	392
23744	345
23745	345
23746	345
23747	345
23748	345
23749	345
23750	345
23751	345
23754	346
23755	346
23756	346
23757	346
23758	346
23759	346
23760	346
23761	346
23762	346
23764	346
23765	346
23766	346
23767	346
23768	346
23769	346
23770	346
23771	346
23784	347
23785	347
23786	347
23787	347
23788	347
23789	347
23790	347

Ürün numarası	sayfa
23791	347
23799	188
23932	347
23933	347
23934	347
23935	347
23936	347
23937	347
23938	347
23939	347
23940	347
23941	347
24002	350
24003	350
24004	350
24005	401
24006	401
24007	401
24045	351
24046	351
24047	351
24055	402
24056	402
24057	402
25032	344
25033	344
25034	344
25035	344
25036	344
25037	344
25038	344
25040	344
25042	344
25044	344
25045	344
25046	344
25048	344
25049	344
25050	344
25051	344
25052	344
25053	344
25054	344
25055	344
25073	352
25300	343
25302	343
25304	343
25305	343
25306	343
25307	343
25308	343
25309	343
25320	342
25321	342
25322	342

Ürün numarası	sayfa
25323	342
25324	342
25325	342
25326	342
25329	343
25330	343
25332	343
25335	343
25337	343
25338	343
25339	343
25340	343
29102	326
29103	326
29104	326
29105	326
29106	326
29107	326
29108	326
29158	326
29159	326
29160	326
29161	326
30009	230
30010	230
30011	230
30029	230
30030	230
30031	230
30049	230
30050	230
30051	230
30069	230
30070	230
30071	230
30089	230
30090	230
30091	230
30102	228
30103	228
30104	228
30105	228
30302	229
30303	229
30304	229
30305	229
30402	230
30403	230
30404	230
30405	230
30406	230
30407	230
30408	230
30414	231
30415	231
30602	228

Ürün numarası	sayfa
30603	228
30604	228
30605	228
30702	229
30703	229
30704	229
30705	229
30802	231
30803	231
30804	231
30805	231
30872	230
30873	230
30874	230
30875	230
30876	230
30877	230
30878	230
30892	230
30893	230
30894	230
30905	230
30906	230
30907	230
30908	230
30932	230
30933	230
30934	230
30935	230
30936	230
30937	230
30938	230
30942	230
30943	230
30944	230
30955	230
30956	230
30957	230
30958	230
31002	232
31003	232
31004	232
31005	232
31006	232
31007	232
31008	232
31009	232
31010	232
31011	232
31106	228
31107	228
31108	228
31109	229
31110	229
31111	229
31204	232

Ürün numarası	sayfa
31206	232
31207	232
31208	232
31209	232
31210	232
31211	232
31212	232
31213	232
31214	232
31215	233
31216	233
31217	233
31218	233
31219	233
31220	233
31221	233
31222	233
31223	233
31224	233
31225	233
31226	233
31227	232
31228	232
31229	233
31230	233
31231	233
31232	233
31233	233
31234	232
31235	232
31236	233
31237	233
31238	233
31239	233
31240	233
31241	233
31242	232
31243	233
31244	233
31245	233
31246	233
31247	233
31248	233
31249	233
31250	233
31251	233
31304	234
31305	234
31306	234
31307	234
31308	234
31309	234
31310	234
31311	234
31312	234
31313	234

Ürün numarası	sayfa
31314	234
31316	234
31317	234
31318	234
31320	234
31321	234
31322	234
31324	234
31326	234
31329	234
31331	234
31334	234
31336	234
31339	234
31401	233
31454	233
31455	233
31458	233
31461	233
31464	233
31703	236
31704	236
31705	236
31707	236
31708	236
31709	236
31710	236
31711	236
31713	236
31714	236
31715	236
31716	236
31717	236
31718	236
31719	236
31720	236
31721	236
31722	236
31724	236
31726	236
31731	236
31732	236
31733	236
31734	236
31735	236
31736	236
31737	236
31801	238
31802	238
31803	238
31804	238
31805	238
31806	238
31807	238
31809	238
31811	238

Ürün numarası	sayfa
31814	238
31818	238
31819	238
31820	238
31821	238
31822	238
31823	238
31824	238
31825	238
31826	238
31833	237
31837	237
31838	237
31839	237
31840	237
31841	237
31932	237
31933	237
31936	237
31937	237
31938	237
31939	237
31940	237
32002	225
32003	225
32004	225
32005	225
32006	225
32007	225
32008	225
32009	225
32010	225
32011	225
32102	226
32103	226
32104	226
32105	226
32106	226
32107	226
32108	226
32109	226
32110	226
32111	226
32303	227
32305	227
32306	227
32307	227
32308	227
32309	227
32310	227
32311	227
32312	227
32313	227
32314	227
32315	227
32316	227

Ürün numarası	sayfa
32317	227
32318	227
32319	227
32320	227
32321	227
32322	227
32323	227
32324	227
32331	227
32338	227
32339	227
32345	227
32346	227
32348	227
32412	234
32413	234
32414	235
32415	235
32416	235
32417	235
32418	235
32419	235
32420	235
32421	235
32606	228
32607	228
32608	228
32609	228
32610	228
32611	228
32706	229
32707	229
32708	229
32709	229
32710	229
32711	229
33203	240
33212	251
33213	251
33214	251
33215	251
33216	251
33217	251
33218	251
33219	251
33220	251
33221	251
33306	229
33307	229
33308	229
33309	229
33310	229
33311	229
33403	252
33405	252
33407	252

Ürün numarası	sayfa
33423	254
33425	254
33427	254
33503	254
33732	248
33733	248
33734	248
33735	248
33736	248
33737	248
33738	248
33739	248
33740	248
33741	248
33744	248
33745	248
33746	248
33747	248
33748	248
33749	248
33750	248
33752	248
33802	239
33803	239
33804	239
33805	239
33806	239
33807	239
33833	239
33834	239
33835	239
33836	239
33837	239
33838	239
33839	239
33932	250
33933	250
33934	250
33935	250
33936	250
33937	250
33938	250
33939	250
33940	250
33941	250
34000	260
34001	260
34002	260
34003	260
34007	261
34008	261
34009	261
34010	261
34014	260
34015	260
34016	260

Ürün numarası	sayfa
34017	260
34021	261
34022	261
34023	261
34024	261
34028	264
34029	264
34030	264
34031	264
34032	264
34033	264
34034	264
34035	264
34036	264
34037	264
34038	264
34039	264
34040	264
34041	264
34042	264
34043	264
34044	264
34045	264
34046	264
34047	264
34048	264
34049	264
34050	264
34051	264
34052	265
34053	265
34054	265
34055	265
34056	265
34057	265
34058	265
34059	265
34060	265
34061	265
34062	265
34063	265
34065	265
34066	266
34067	266
34068	266
34069	266
34070	266
34071	266
34072	266
34073	266
34074	266
34075	266
34076	266
34077	266
34078	266
34079	265

Ürün numarası	sayfa
34080	265
34081	265
34082	265
34083	267
34084	267
34085	265
34086	267
34087	267
34088	265
34089	267
34090	267
34091	267
34092	267
34093	267
34094	265
34095	265
34096	265
34097	265
34098	265
34099	265
34101	258
34102	258
34103	258
34104	258
34105	258
34106	258
34107	258
34108	258
34109	258
34110	258
34111	258
34112	258
34113	258
34114	258
34115	259
34116	259
34117	259
34118	259
34119	259
34120	259
34121	258
34122	258
34123	259
34124	259
34125	265
34126	265
34127	259
34128	259
34129	259
34132	259
34133	259
34134	259
34135	259
34136	273
34137	273
34138	273

Ürün numarası	sayfa
34139	273
34140	264
34141	264
34142	266
34143	266
34144	268
34145	268
34146	268
34147	268
34148	268
34149	268
34150	268
34151	268
34152	268
34153	268
34154	268
34158	270
34159	270
34161	270
34162	258
34169	267
34170	267
34187	260
34188	260
34189	260
34190	261
34191	261
34192	261
34193	260
34194	260
34195	260
34196	261
34197	261
34198	261
34205	271
34206	271
34207	271
34208	271
34209	271
34210	271
34211	271
34214	270
34248	258
34249	258
34250	258
34259	259
34260	259
34261	259
34264	265
34265	265
34266	265
34267	265
34268	265
34269	265
34270	265
34271	265

Ürün numarası	sayfa
34285	264
34286	264
34287	264
34296	259
34297	259
34298	259
34346	266
34347	267
34355	266
34400	269
34401	269
34402	269
34403	269
34404	269
34405	269
34406	269
34407	269
34408	269
34409	269
34430	269
34431	269
34432	269
34433	269
34434	269
34435	269
34436	269
34437	269
34438	269
34439	269
34440	269
34441	260
34442	260
34443	260
34444	261
34445	261
34446	261
34447	260
34448	260
34449	260
34450	261
34451	261
34452	261
34462	272
34463	272
34464	272
34465	272
34466	272
34467	272
34468	272
34469	272
34470	272
34471	272
35032	243
35033	243
35034	243
35035	243

Ürün numarası	sayfa
35036	243
35037	243
35038	243
35039	243
35040	243
35042	243
35044	243
35045	243
35046	243
35047	243
35072	243
35075	244
35132	244
35133	244
35134	244
35300	246
35301	246
35302	246
35303	246
35304	246
35305	246
35306	246
35307	246
35308	246
35309	246
35320	242
35321	242
35322	242
35323	242
35324	242
35325	242
35326	242
35330	244
35331	244
35332	244
35333	244
35334	244
35335	244
35336	244
35337	244
35338	244
35339	244
35340	244
35350	246
35351	246
35352	246
35353	246
35354	246
35355	246
35356	246
35357	246
35358	246
35359	246
35360	245
35361	245
35362	245

Ürün numarası	sayfa
35363	245
35364	245
35365	245
35366	245
35367	245
35368	245
35369	245
35370	245
35380	247
35382	247
35384	247
35386	247
35387	247
35388	247
35389	247
35390	243
35391	243
35392	243
35393	243
35394	243
35395	243
35396	243
35400	245
35402	245
35405	245
35407	245
35408	245
35409	245
35410	245
36101	228
36103	228
36104	228
36105	228
36106	228
36107	228
36108	228
36109	228
36110	228
36121	228
36123	228
36124	228
36125	228
36126	228
36127	228
36128	228
36129	228
36130	228
36141	249
36142	249
36143	249
36144	249
36145	249
36146	249
36147	249
36148	249
36150	249

Ürün numarası	sayfa
36151	249
36152	249
36153	249
36154	249
36155	249
36156	249
36161	228
36163	228
36164	228
36165	228
36166	228
36167	228
36168	228
36169	228
36170	228
39002	225
39003	225
39004	225
39005	225
39006	225
39007	225
39008	225
39009	225
39010	225
39011	225
50062	294
50063	294
50064	294
50065	294
50066	294
50067	294
50068	294
50071	294
50072	294
50073	294
50082	294
50083	294
50084	294
50085	294
50086	294
50087	294
50088	294
50091	294
50092	294
50093	294
50133	295
50134	295
50135	295
50136	295
50137	295
50138	295
50141	295
50142	295
50145	295
50146	295
50147	295

Ürün numarası	sayfa
50150	295
50151	295
50152	295
50153	295
50164	295
50167	295
50168	295
50169	295
50171	295
50172	295
50222	296
50223	296
50224	296
50225	296
50226	296
50227	296
50228	296
50231	296
50232	296
50233	296
50242	297
50243	297
50244	297
50245	297
50246	297
50247	297
50248	297
50251	297
50252	297
50253	297
50282	296
50283	296
50284	296
50285	296
50286	296
50287	296
50288	296
50291	296
50292	296
50293	296
50312	297
50313	297
50314	297
50315	297
50316	297
50317	297
50318	297
50321	297
50322	297
50323	297
50332	299
50333	299
50334	299
50335	299
50336	299
50337	299

Ürün numarası	sayfa
50338	299
50341	299
50342	299
50343	299
50356	300
50357	300
50359	300
50362	300
50364	300
50366	300
50367	300
50368	300
50369	300
50370	300
50371	300
50372	300
50373	300
50374	300
50375	300
50376	300
50377	300
50378	300
50379	300
50380	300
50381	300
50389	300
50390	300
50391	300
50392	300
50393	300
50395	300
50396	300
50397	300
50398	300
50399	300
50401	300
50402	300
50403	300
50404	300
50405	300
50407	300
50408	300
50413	301
50414	301
50415	301
50416	301
50417	301
50418	301
50419	301
50421	301
50422	301
50424	301
50425	301
50427	301
50428	301
50429	301

Ürün numarası	sayfa
50437	301
50438	301
50440	301
50441	301
50443	301
50444	301
50453	302
50454	302
50455	302
50456	302
50457	302
50458	302
50459	302
50460	302
50461	302
50462	302
50463	302
50464	302
50465	302
50466	302
50467	302
50468	302
50471	302
50472	302
50474	302
50480	303
50484	303
50485	303
50486	303
50487	303
50488	303
50489	303
50490	303
50491	303
50492	303
50493	303
50494	303
50495	303
50498	303
50500	303
50524	304
50526	304
50529	304
50532	304
50533	304
50534	304
50535	304
50544	304
50546	304
50549	304
50552	304
50553	304
50562	306
50564	306
50565	306
50566	306

Ürün numarası	sayfa
50567	306
50568	306
50570	306
50571	306
50572	306
50573	306
50581	306
50582	306
50583	306
50584	306
50585	306
50586	306
50587	306
50588	306
50589	306
50590	306
50591	306
50611	307
50612	307
50613	307
50615	307
50616	307
50617	307
50618	307
50619	307
50620	307
50631	307
50632	307
50633	307
50634	307
50635	307
50636	307
50637	307
50638	307
50639	307
50640	307
50653	308
50656	308
50661	308
50664	308
50665	308
50667	308
50673	309
50674	309
50675	309
50676	309
50677	309
50678	309
50679	309
50680	309
50681	309
50752	311
50753	311
50754	311
50755	311
50756	311

Ürün numarası	sayfa
50757	311
50758	311
50761	311
50762	311
50763	311
50772	305
50773	305
50774	305
50775	305
50776	305
50777	305
50778	305
50780	464
50782	464
50783	464
50784	464
50785	464
50786	464
50787	464
50788	464
50789	464
51062	354
51063	354
51064	354
51065	354
51066	354
51067	354
51068	354
51071	354
51072	354
51073	354
51082	355
51083	355
51084	355
51085	355
51086	355
51087	355
51088	355
51091	355
51092	355
51093	355
51133	355
51134	355
51135	355
51136	355
51137	355
51138	355
51141	355
51142	355
51145	355
51146	355
51147	355
51150	355
51151	355
51152	355
51153	355

Ürün numarası	sayfa
51164	355
51167	355
51168	355
51169	355
51171	355
51172	355
51222	356
51223	356
51224	356
51225	356
51226	356
51227	356
51228	356
51231	356
51232	356
51233	356
51242	356
51243	356
51244	356
51245	356
51246	356
51247	356
51248	357
51251	357
51252	357
51253	357
51282	356
51283	356
51284	356
51285	356
51286	356
51287	356
51288	356
51291	356
51292	356
51293	356
51312	357
51313	357
51314	357
51315	357
51316	357
51317	357
51318	357
51321	357
51322	357
51323	357
51332	358
51333	358
51334	358
51335	358
51336	358
51337	358
51338	358
51341	358
51342	358
51343	358

Ürün numarası	sayfa
51356	358
51357	358
51359	358
51362	358
51364	358
51366	358
51367	358
51368	358
51369	358
51370	358
51373	358
51374	358
51375	358
51378	358
51379	358
51380	358
51381	358
51390	358
51391	358
51392	359
51393	359
51396	359
51397	359
51398	359
51399	359
51405	359
51407	359
51408	359
51413	359
51414	359
51416	359
51417	359
51418	359
51419	359
51421	359
51422	359
51424	359
51425	359
51427	359
51428	359
51429	359
51437	359
51438	359
51440	359
51441	359
51443	359
51453	361
51454	361
51455	361
51458	361
51461	361
51464	361
51466	361
51468	361
51484	361
51486	361

Ürün numarası	sayfa
51488	361
51489	361
51490	361
51491	361
51492	361
51493	361
51495	361
51498	361
51500	361
51532	362
51552	362
51562	363
51564	363
51567	363
51570	363
51571	363
51572	363
51573	363
51611	364
51613	364
51615	364
51617	364
51618	364
51619	364
51620	364
51653	364
51656	364
51661	364
51665	364
51667	364
51675	365
51676	365
51677	365
51678	365
51679	365
51680	365
51681	365
51752	366
51753	366
51754	366
51755	366
51756	366
51757	366
51758	366
51761	366
51762	366
51763	366
51772	363
51773	363
51774	363
51775	363
51776	363
51777	363
51778	363
52062	407
52063	407

Ürün numarası	sayfa
52064	407
52065	407
52066	407
52067	407
52068	407
52082	407
52083	407
52084	407
52085	407
52086	407
52087	407
52088	407
52133	408
52134	408
52135	408
52136	408
52137	408
52138	408
52141	408
52142	408
52145	408
52146	408
52147	408
52152	408
52153	408
52222	408
52223	408
52224	408
52225	408
52226	408
52227	408
52228	408
52242	409
52243	409
52244	409
52245	409
52246	409
52247	409
52248	409
52282	408
52283	408
52284	408
52285	408
52286	408
52287	408
52288	408
52312	409
52313	409
52314	409
52315	409
52316	409
52317	409
52318	409
52332	411
52333	411
52334	411

Ürün numarası	sayfa
52335	411
52336	411
52337	411
52338	411
52356	411
52359	411
52366	411
52369	411
52370	411
52373	411
52374	411
52375	411
52378	411
52379	411
52380	411
52413	412
52414	412
52416	412
52418	412
52421	412
52424	412
52427	412
52453	412
52454	412
52455	412
52456	412
52457	412
52458	412
52460	412
52461	412
52464	412
52465	412
52466	412
52468	412
52484	413
52486	413
52488	413
52489	413
52493	413
52495	413
52498	413
52500	413
52524	414
52526	414
52529	414
52532	414
52544	414
52546	414
52549	414
52552	414
52562	414
52564	414
52566	414
52567	414
52568	414
52570	414

Ürün numarası	sayfa
52571	414
52572	414
52573	414
52611	415
52612	415
52613	415
52615	415
52616	415
52617	415
52618	415
52619	415
52620	415
52653	415
52656	415
52661	415
52664	415
52665	415
52667	415
52752	416
52753	416
52754	416
52755	416
52756	416
52757	416
52758	416
56319	432
56321	432
56322	432
56323	432
56324	432
56325	432
56326	432
56327	432
56328	432
56329	432
60009	404
60082	379
60083	379
60084	379
60085	379
60086	379
60087	379
60088	379
60101	378
60102	378
60103	378
60104	378
60105	378
60106	378
60107	378
60108	378
60110	378
60111	378
60112	378
60113	378
60231	392

Ürün numarası	sayfa
60232	392
60233	392
60234	392
60235	392
60236	392
60237	392
60238	392
60239	392
60240	392
60241	392
60242	392
60301	379
60302	379
60303	379
60304	379
60305	379
60306	379
60307	379
60308	379
60310	379
60311	379
60312	379
60313	379
60601	378
60602	378
60603	378
60604	378
60605	378
60606	378
60607	378
60608	378
60610	378
60611	378
60612	378
60613	378
60701	378
60702	378
60703	378
60704	379
60705	379
60706	379
60707	379
60708	379
60710	379
60711	379
60712	379
60713	379
60802	380
60803	380
60804	380
60875	379
60876	379
60877	379
60878	379
60905	379
60906	379

Ürün numarası	sayfa
60907	379
60908	379
60935	379
60936	379
60937	379
60938	379
60955	379
60956	379
60957	379
60958	379
61000	380
61002	380
61003	380
61004	380
61005	380
61006	380
61007	380
61008	380
61010	380
61011	380
61012	380
61013	380
61104	381
61110	240
61112	241
61120	241
61121	242
61191	333
61192	333
61193	333
61194	333
61195	333
61196	333
61197	333
61212	381
61213	381
61214	381
61215	381
61217	381
61218	381
61219	381
61220	381
61225	381
61226	381
61227	381
61228	381
61229	381
61235	381
61236	381
61240	381
61242	381
61252	381
61253	381
61254	381
61256	381
61257	381

Ürün numarası	sayfa
61259	381
61260	381
61261	381
61280	381
61281	381
61282	381
61283	381
61284	381
61285	381
61286	381
61287	381
61288	381
61289	381
61290	381
61292	381
61293	381
61294	381
61295	381
61296	381
61297	381
61352	382
61354	382
61355	382
61357	382
61359	382
61360	382
61362	382
61366	382
61370	382
61395	382
61404	382
61406	382
61409	382
61504	383
61505	383
61506	383
61701	384
61702	384
61703	384
61704	384
61705	384
61707	384
61708	384
61709	384
61710	384
61711	384
61714	384
61715	384
61716	384
61717	384
61718	384
61719	384
61721	384
61730	384
61732	384
61733	384

Ürün numarası	sayfa
61734	384
61745	384
61801	385
61802	385
61803	385
61804	385
61805	385
61806	385
61809	385
61811	385
61814	385
61818	385
61819	385
61820	385
61821	385
61823	385
61824	385
61825	385
61845	385
61846	385
61932	384
61933	384
61935	384
61936	384
62001	376
62002	376
62003	376
62004	376
62005	376
62006	376
62007	376
62008	376
62010	376
62011	376
62012	376
62013	376
62020	383
62022	383
62024	383
62050	376
62055	376
62102	377
62103	377
62104	377
62105	377
62106	377
62107	377
62108	377
62110	377
62111	377
62112	377
62113	377
62301	377
62302	377
62303	377
62305	377

Ürün numarası	sayfa
62306	377
62307	377
62308	377
62309	377
62312	377
62313	377
62316	377
62317	377
62318	377
62322	377
62323	377
62324	377
62325	377
62326	377
62327	377
62328	377
62329	377
62330	377
62331	377
62332	377
62333	377
62334	377
62336	377
62337	377
62338	377
62339	377
62340	377
62341	377
63113	348
63115	348
63117	348
63118	348
63125	348
63126	349
63127	349
63128	349
63452	394
63453	394
63455	394
63457	394
63458	394
63459	394
63460	394
63462	394
63463	394
63464	394
63473	396
63558	385
63559	385
63560	385
63561	385
63562	385
63564	385
63565	385
63706	391
63707	391

Ürün numarası	sayfa
63708	391
63709	391
63710	391
63711	391
63712	391
63713	391
63789	188
63853	386
63854	386
63855	386
63856	386
63857	386
63860	386
63861	386
63862	386
63863	386
63864	386
63865	386
63866	386
63873	386
63884	386
63885	386
63886	386
63887	386
63888	386
63889	386
63892	386
63893	386
63894	386
63895	386
65040	390
65044	390
65045	390
65046	390
65050	390
65051	390
65052	390
65053	390
65054	390
65081	390
65082	390
65083	390
65084	390
65085	390
65086	390
65087	390
65088	390
65090	390
65091	390
65182	390
65382	390
65384	390
65385	390
65386	390
65387	390
65388	390

Ürün numarası	sayfa
65392	390
65481	389
65482	389
65483	389
65484	389
65485	389
65486	389
65487	389
65488	389
65490	389
65491	389
65492	389
65531	389
65532	389
65533	389
65534	389
65535	389
65536	389
65537	389
65538	389
65540	389
65541	389
65542	389
65543	389
65544	389
67002	432
67004	432
67005	432
67006	432
67007	432
67008	432
67009	432
67010	432
67011	432
67102	433
67104	433
67105	433
67106	433
67107	433
67108	433
67109	433
67110	433
67111	433
67206	437
67209	437
67211	437
67212	437
67214	437
67215	437
67218	437
67219	437
67220	437
67225	437
67226	437
67227	437
67228	437

Ürün numarası	sayfa
67229	437
67230	437
67231	437
67232	441
67233	437
67234	441
67235	441
67236	441
67237	441
67238	441
67239	437
67243	441
67244	437
67245	437
67246	437
67247	437
67248	437
67250	437
67251	437
67252	437
67253	437
67260	437
67261	437
67269	437
67270	437
67305	433
67307	433
67309	433
67312	433
67313	433
67317	433
67318	433
67323	433
67324	433
67325	433
67327	433
67330	433
67337	433
67338	433
67344	438
67346	433
67347	438
67348	438
67349	438
67350	438
67352	438
67353	438
67356	438
67357	438
67360	438
67361	438
67366	438
67369	438
67373	438
67402	436
67404	436

Ürün numarası	sayfa
67405	436
67406	436
67407	436
67408	436
67503	440
67506	440
67507	440
67508	440
67509	440
67510	440
67511	440
67515	440
67516	440
67517	440
67518	440
67519	440
67520	440
67521	440
67602	434
67604	434
67605	434
67606	434
67607	434
67608	434
67609	434
67610	434
67611	434
67702	435
67704	435
67705	435
67706	435
67707	435
67708	435
67709	435
67710	435
67711	435
67802	439
67805	439
67806	439
67809	439
67811	439
67814	439
67818	439
68002	436
68004	436
68005	436
68006	436
68007	436
68008	436
68009	436
68010	436
68011	436
68102	434
68104	434
68105	434
68106	434

Ürün numarası	sayfa
68107	434
68108	434
68109	434
68110	434
68111	434
68302	435
68304	435
68305	435
68306	435
68307	435
68308	435
68309	435
68310	435
68311	435
68682	441
68684	441
68685	441
68686	441
68687	441
68688	441
68689	441
68690	441
68691	441
68692	442
68694	442
68695	442
68696	442
68697	442
68698	442
68699	442
68700	442
68701	442
68703	438
68707	438
68708	438
68709	438
68710	438
68711	438
68715	438
68716	434
68718	434
68719	434
68720	434
68721	434
68722	434
68723	434
68724	434
68725	434
68736	434
68738	434
68739	434
68740	434
68741	434
68742	434
68743	434
68744	434

Ürün numarası	sayfa
68745	434
68756	442
68757	442
68758	442
68759	442
68760	442
68761	442
68762	442
68763	442
68791	443
68793	443
68794	443
68795	443
68796	443
68797	443
68798	443
68799	443
68804	434
68806	434
68807	434
68808	434
68809	434
68810	434
68811	434
68812	434
68813	434
68833	439
68837	439
68838	439
68839	439
68840	439
68841	439
80102	277
80103	277
80104	277
80105	277
80302	278
80303	278
80304	278
80305	278
80602	277
80603	277
80604	277
80605	277
80702	278
80703	278
80704	278
80705	278
81002	279
81003	279
81004	279
81005	279
81006	279
81007	279
81008	279
81009	279

Ürün numarası	sayfa
81010	279
81011	279
81106	277
81107	277
81108	277
81109	277
81110	277
81111	277
81204	280
81206	280
81207	280
81209	280
81210	280
81211	280
81212	280
81213	280
81214	280
81215	280
81216	280
81217	280
81218	280
81219	280
81220	280
81221	280
81222	280
81223	280
81224	280
81225	280
81226	280
81229	280
81230	280
81231	280
81232	280
81233	280
81236	280
81237	280
81238	280
81239	280
81240	280
81241	280
81244	280
81245	280
81246	280
81247	280
81248	280
81249	280
81250	280
81304	281
81305	281
81306	281
81307	281
81308	281
81309	281
81310	281
81311	281
81312	281

Ürün numarası	sayfa
81313	281
81316	281
81317	281
81320	281
81321	281
81324	281
81326	281
81331	281
81334	281
81336	281
81339	281
81454	281
81455	281
81458	281
81461	281
81703	282
81704	282
81705	282
81707	282
81708	282
81709	282
81710	282
81711	282
81713	282
81714	282
81715	282
81716	282
81717	282
81718	282
81719	282
81720	282
81721	282
81722	282
81724	282
81726	282
81802	282
81803	282
81804	282
81805	282
81806	282
81807	282
81809	282
81811	283
81814	283
81818	283
81819	282
81820	283
81821	283
81822	283
81823	282
81824	282
81825	282
81826	283
82002	275
82003	275
82004	275

Ürün numarası	sayfa
82005	275
82006	275
82007	275
82008	275
82009	275
82010	275
82011	275
82102	276
82103	276
82104	276
82105	276
82106	276
82107	276
82108	276
82109	276
82110	276
82111	276
82303	276
82305	276
82306	276
82307	276
82308	276
82309	276
82310	276
82311	276
82312	276
82313	276
82314	276
82315	276
82316	276
82317	276
82318	276
82319	276
82320	276
82321	276
82322	276
82323	276
82324	277
82331	277
82338	277
82339	277
82345	277
82346	277
82348	277
82606	277
82607	277
82608	277
82609	277
82610	277
82611	277
82706	278
82707	278
82708	278
82709	278
82710	278
82711	278

Ürün numarası	sayfa
83212	290
83213	290
83214	290
83215	290
83216	290
83217	290
83218	290
83306	278
83307	278
83308	278
83309	278
83310	278
83311	278
83403	291
83405	291
83407	291
83423	291
83425	291
83427	291
83712	288
83713	288
83714	288
83715	288
83716	288
83717	288
83718	288
83719	288
83720	288
83721	288
83803	283
83804	283
83805	283
83806	283
83807	283
83833	283
83834	283
83835	283
83836	283
83837	283
83838	283
83839	283
85032	287
85033	287
85034	287
85035	287
85036	287
85037	287
85038	287
85042	287
85044	287
85045	287
85046	287
85047	287
85072	287
85075	288
85132	288

Ürün numarası	sayfa
85134	288
85300	286
85301	286
85302	286
85303	286
85304	286
85305	286
85306	286
85307	286
85308	286
85309	286
85320	284
85321	284
85322	284
85323	284
85324	284
85325	284
85326	284
85330	284
85332	284
85333	284
85334	284
85335	284
85337	284
85338	284
85339	284
85340	284
85350	286
85351	286
85352	286
85353	286
85354	286
85355	286
85356	286
85358	286
85359	286
85360	285
85362	285
85365	285
85367	285
85368	285
85369	285
85370	285
90072	318
90074	318
90075	318
90076	318
90077	318
90078	318
90081	317
90082	317
90083	317
90084	317
90085	317
90086	317
90092	318

Ürün numarası	sayfa
90094	318
90095	318
90096	318
90097	318
90098	318
90282	313
90341	525
90342	525
90343	525
90344	525
90345	525
90346	525
90347	525
90348	525
90349	525
90350	525
90351	524
90358	524
90363	522
90365	523
90372	523
90373	523
90374	523
90375	523
90376	523
90391	524
90394	524
90396	524
90402	315
90403	315
90404	315
90405	315
90406	315
90407	315
90408	315
90409	315
90410	315
90411	315
90452	317
90453	317
90454	317
90455	317
90456	317
90457	317
90458	317
90471	317
90472	317
90473	317
90563	524
90792	521
90793	521
90794	521
90797	519
90798	519
90799	519
90881	316

Ürün numarası	sayfa
90882	316
90883	316
90884	316
90885	316
90886	316
90887	316
90888	316
90891	316
90892	316
90893	316
90922	525
90923	525
90924	525
90925	525
90926	525
90927	525
90928	525
90929	525
90930	525
90931	525
90932	238
90933	238
90934	238
90935	238
90936	238
90980	250
90981	250
90982	250
90983	250
90984	250
90985	250
90986	250
90987	250
90988	250
90989	250
91031	319
91032	319
91033	319
91034	319
91035	319
91036	319
91037	215
91038	319
91039	319
91041	319
91042	319
91043	319
91044	319
91045	319
91046	319
91047	215
91048	319
91049	319
91064	371
91065	371
91066	215

Ürün numarası	sayfa
91067	215
91068	215
91069	371
91070	371
91071	371
91072	371
91073	371
91087	522
91088	522
91092	522
91094	274
91096	274
91097	273
91098	273
91099	273
91100	273
91152	316
91153	316
91154	316
91155	316
91156	316
91157	316
91158	316
91164	320
91165	320
91166	320
91167	320
91168	320
91169	216
91170	216
91171	216
91172	216
91173	216
92080	443
92082	443
92083	443
92084	443
92085	443
92086	443
92087	443
92088	443
92089	443
92100	462
92101	462
92102	462
92103	462
92104	462
92105	462
92106	462
92107	462
92108	462
92109	462
92110	463
92112	463
92120	463
92122	463

Ürün numarası	sayfa
92123	463
92124	463
92125	463
92126	463
92127	463
92128	463
92129	463
92132	464
92140	473
92142	473
92143	473
92144	473
92145	473
92146	473
92147	473
92148	473
92149	473
92150	474
92152	474
92153	474
92154	474
92155	474
92156	474
92157	474
92158	474
92159	474
94862	452
94863	452
94864	452
94865	452
94866	452
94882	457
94883	457
94884	457
94885	457
94886	457
94887	457
94888	457
94902	454
94903	454
94904	454
94905	454
94912	468
94913	468
94914	468
94922	461
94923	461
94924	461
94925	461
94926	461
94927	461
94928	461
94935	461
94936	461
94937	461
94938	461

Ürün numarası	sayfa
94952	460
94953	460
94954	460
94955	460
94956	460
94957	460
94958	460
151.016.11.1	134
151.019.01.1	136
151.020.21.1	137
151.021.21.1	136
151.034.11.1	137
151.034.21.1	137
151.035.11.1	137
151.035.21.1	137
151.100.11.1	134
151.105.21.1	135
151.107.11.1	135
151.116.11.1	138
151.117.11.1	138
151.120.11.1	143
151.120.21.1	143
151.121.00.1	143
151.122.21.1	143
152.005.00.1	146
152.013.21.1	147
152.018.00.1	145
152.038.16.1	162
152.039.16.1	161
152.040.16.1	161
152.041.16.1	162
152.042.16.1	162
152.043.16.1	161
152.044.16.1	161
152.045.16.1	161
152.046.16.1	161
152.049.21.1	141
152.051.01.1	142
152.059.21.1	141
152.061.01.1	142
152.070.21.1	144
152.071.21.1	145
152.072.21.1	140
152.073.21.1	140
152.074.21.1	140
152.075.21.1	140
152.081.21.1	144
152.084.21.1	138
152.089.01.1	139
152.091.21.1	139
152.092.21.1	139
152.093.21.1	138
152.099.01.1	139
152.107.16.1	162
152.108.16.1	162
152.113.16.1	162

Ürün numarası	sayfa
152.114.16.1	162
152.115.16.1	162
152.121.00.1	164
152.122.00.1	164
152.149.16.1	27
152.150.16.1	27
152.151.16.1	27
152.152.16.1	27
152.170.16.1	155
152.175.16.1	162
152.176.16.1	162
152.179.16.1	162
152.180.16.1	162
152.181.16.1	162
152.184.16.1	162
152.197.16.1	27
152.198.16.1	27
152.231.11.1	150
152.232.00.1	159
152.234.21.1	159
152.235.11.1	159
152.235.21.1	159
152.378.11.1	160
152.392.11.1	158
152.393.11.1	158
152.400.16.1	152
152.402.16.1	152
152.404.46.1	154
152.420.46.1	153
152.422.46.1	154
152.424.00.1	157
152.425.46.1	153
152.426.46.1	154
152.428.46.1	153
152.429.46.1	153
152.434.16.1	156
152.438.46.1	155
152.439.46.1	154
152.441.46.1	154
152.465.00.1	157
152.489.16.1	150
152.495.00.1	49
152.496.00.1	49
152.497.00.1	157
152.607.11.1	150
152.613.11.1	153
152.627.16.1	149
152.647.00.1	152
152.651.16.1	27
152.652.16.1	27
152.654.16.1	27
152.657.16.1	27
152.658.16.1	27
152.661.16.1	27
152.682.00.1	49
152.689.00.1	49

Ürün numarası	sayfa
152.690.00.1	49
152.691.00.1	49
152.693.00.1	49
152.701.11.1	150
152.702.11.1	158
152.704.11.1	158
152.768.11.1	160
152.796.00.1	49
152.860.11.1	135
152.861.11.1	135
152.950.11.1	148
152.951.11.1	149
152.973.00.1	163
152.974.00.1	163
152.978.00.1	163
152.979.00.1	163
152.981.00.1	163
153.564.16.1	49
153.565.16.1	49
153.566.16.1	49
167.733.16.1	151
167.734.16.1	151
217.713.11.1	156
217.713.46.1	156
240.474.00.1	490
240.669.00.1	501
241.314.00.1	460
241.502.11.1	148
241.502.21.1	148
241.507.11.1	146
241.507.21.1	146
241.508.11.1	146
241.508.21.1	146
241.576.00.1	452
241.899.00.1	35
241.993.11.1	146
241.993.21.1	146
242.126.11.1	148
242.126.21.1	148
242.462.00.1	496
242.614.2P.1	527
242.614.P1.1	527
242.614.P5.1	527
242.827.00.1	497
242.828.00.1	497
300.007.00.2	111
305.000.14.1	86
305.003.14.3	98
305.005.14.1	103
305.040.14.3	101
305.054.14.1	89
305.058.14.1	90
305.150.14.1	86
305.300.14.1	86
305.450.14.1	87
305.600.14.1	87

Ürün numarası	sayfa
305.670.14.1	87
305.812.26.1	101
305.820.00.1	110
305.880.14.1	88
305.885.14.1	87
305.905.14.1	100
305.921.00.1	111
306.000.14.1	86
306.006.14.1	101
306.008.14.1	88
306.050.14.1	94
306.054.14.1	89
306.058.14.1	90
306.064.14.1	89
306.068.14.1	90
306.150.14.1	86
306.300.14.1	86
306.450.14.1	87
306.600.14.1	87
306.812.26.1	101
306.820.00.1	110
306.880.14.1	88
306.885.14.1	87
306.921.00.1	111
307.000.14.1	86
307.003.14.3	98
307.005.14.1	103
307.012.14.1	97
307.050.14.1	94
307.054.14.1	89
307.058.14.1	90
307.060.14.1	94
307.064.14.1	89
307.068.14.1	90
307.074.14.1	89
307.078.14.1	90
307.150.14.1	86
307.300.14.1	86
307.333.14.1	96
307.345.14.1	96
307.450.14.1	87
307.600.14.1	87
307.670.14.1	87
307.812.26.1	101
307.820.00.1	110
307.880.14.1	88
307.885.14.1	87
307.915.00.2	52
307.921.00.1	111
308.000.14.1	86
308.003.14.3	98
308.005.14.1	103
308.012.14.1	97
308.050.14.1	94
308.054.14.1	89
308.058.14.1	90

Ürün numarası	sayfa
308.060.14.1	94
308.064.14.1	89
308.068.14.1	90
308.070.14.1	94
308.074.14.1	89
308.078.14.1	90
308.081.14.1	93
308.082.14.1	91
308.083.14.1	91
308.084.14.1	89
308.088.14.1	90
308.089.14.1	90
308.150.14.1	86
308.300.14.1	86
308.333.14.1	96
308.450.14.1	87
308.480.14.1	16
308.600.14.1	87
308.670.14.1	87
308.811.14.1	92
308.812.26.1	101
308.820.00.1	110
308.871.14.1	93
308.872.14.1	93
308.880.14.1	88
308.881.14.1	99
308.883.14.1	99
308.885.14.1	87
308.915.00.2	52
308.921.00.1	111
308.923.14.1	100
308.969.00.1	58
310.000.14.1	86
310.003.14.3	98
310.005.14.1	103
310.008.14.1	88
310.012.14.1	97
310.050.14.1	95
310.052.14.1	95
310.054.14.1	89
310.058.14.1	90
310.060.14.1	95
310.062.14.1	95
310.064.14.1	89
310.068.14.1	90
310.070.14.1	95
310.072.14.1	95
310.074.14.1	89
310.078.14.1	90
310.080.14.1	95
310.081.14.1	93
310.082.14.1	95
310.083.14.1	91
310.084.14.1	89
310.088.14.1	90
310.101.14.1	93

Ürün numarası	sayfa
310.102.14.1	91
310.104.14.1	89
310.105.14.1	92
310.106.14.1	95
310.108.14.1	90
310.150.14.1	86
310.171.14.1	93
310.172.14.1	93
310.300.14.1	86
310.334.14.1	96
310.345.14.1	96
310.450.14.1	87
310.600.14.1	87
310.670.14.1	87
310.811.14.1	92
310.812.26.1	101
310.813.14.1	92
310.820.00.1	110
310.871.14.1	93
310.872.14.1	93
310.880.14.1	88
310.881.14.1	99
310.883.14.1	99
310.885.14.1	87
310.915.00.2	52
310.917.00.1	51
310.921.00.1	111
310.923.14.1	100
310.969.00.1	58
312.000.14.1	86
312.003.14.3	98
312.005.14.1	103
312.012.14.1	97
312.100.14.1	95
312.104.14.1	89
312.108.14.1	90
312.109.14.1	90
312.124.14.1	89
312.125.14.1	95
312.128.14.1	90
312.140.00.2	98
312.150.14.1	86
312.300.14.1	86
312.333.14.1	96
312.450.14.1	87
312.600.14.1	87
312.771.16.1	97
312.812.26.1	101
312.813.26.1	101
312.820.00.1	110
312.880.14.1	88
312.885.14.1	87
312.921.00.1	111
315.001.14.1	86
315.003.14.3	98
315.005.14.1	104

Ürün numarası	sayfa
315.012.14.1	97
315.100.14.1	95
315.104.14.1	89
315.108.14.1	91
315.124.14.1	89
315.126.14.1	95
315.128.14.1	91
315.144.14.1	89
315.148.14.1	90
315.150.14.1	86
315.300.14.1	86
315.333.14.1	96
315.450.14.1	87
315.812.26.1	101
315.813.26.1	102
315.820.00.1	110
315.885.14.1	87
348.227.00.1	114
348.228.00.1	114
348.229.00.1	114
348.300.00.1	110
348.301.00.1	110
348.302.00.1	110
348.303.00.1	110
348.304.00.1	110
348.305.00.1	110
348.306.00.1	110
352.328.08.1	163
352.329.08.1	163
352.331.08.1	165
352.332.08.1	164
352.333.08.1	164
352.368.00.1	164
352.377.16.1	160
352.379.16.1	160
352.389.08.1	161
356.010.00.1	112
356.011.00.1	112
356.012.00.1	112
356.013.00.1	112
356.014.00.1	112
356.015.00.1	112
356.100.00.1	483
356.102.00.1	483
356.103.00.1	483
356.116.00.1	483
356.118.00.1	498
356.198.00.1	496
356.201.00.1	486
356.831.00.1	496
357.449.00.1	493
357.599.00.1	490
357.600.00.1	490
357.751.00.1	490
357.799.00.1	497
357.800.00.1	493

Ürün numarası	sayfa
358.060.00.1	81
358.061.00.1	82
358.062.00.1	83
358.501.00.1	499
358.502.00.1	497
358.503.00.1	497
358.504.00.1	497
358.729.00.1	496
358.759.00.1	490
358.760.00.1	490
358.829.00.1	80
359.006.25.1	79
359.007.00.1	70
359.009.P0.1	494
359.009.P5.1	494
359.009.P7.1	494
359.009.P9.1	494
359.009.Q4.1	494
359.013.00.1	57
359.034.00.1	69
359.036.00.1	73
359.037.00.1	56
359.038.00.1	56
359.039.00.1	58
359.042.00.1	80
359.046.1P.1	488
359.046.P2.1	488
359.046.P5.1	488
359.046.P7.1	488
359.046.P9.1	488
359.046.Q4.1	488
359.048.P0.1	500
359.052.00.1	491
359.053.00.1	491
359.054.00.1	491
359.056.00.1	491
359.057.00.1	491
359.059.00.1	491
359.060.P2.1	489
359.060.P5.1	489
359.060.P7.1	489
359.060.P9.1	489
359.060.Q4.1	489
359.062.00.1	496
359.082.P2.1	489
359.082.P5.1	489
359.082.P7.1	489
359.082.P9.1	489
359.082.Q4.1	489
359.098.00.1	65
359.099.00.1	66
359.100.00.1	69
359.101.00.1	74
359.102.00.1	57
359.105.00.1	63
359.106.00.1	63

Ürün numarası	sayfa
359.108.00.1	65
359.111.00.1	68
359.112.00.1	68
359.113.00.1	72
359.114.00.1	73
359.117.00.1	64
359.118.00.1	64
359.119.00.1	79
359.122.00.1	79
359.123.00.1	82
359.124.00.1	82
359.144.11.1	157
359.309.00.1	30
359.311.00.1	30
359.313.00.1	30
359.330.00.1	26
359.342.00.1	70
359.343.00.1	71
359.344.00.1	71
359.345.00.1	66
359.346.00.1	67
359.347.00.1	67
359.421.00.1	30
359.423.00.1	30
359.424.00.2	25
359.425.00.2	25
359.426.00.2	25
359.427.00.2	25
359.428.00.2	25
359.429.00.2	25
359.430.00.2	25
359.431.00.2	25
359.432.00.2	25
359.433.00.2	25
359.434.00.2	25
359.435.00.2	25
359.436.00.2	25
359.437.00.2	25
359.438.00.2	25
359.439.00.2	25
359.440.00.2	25
359.441.00.2	25
359.442.00.2	25
359.443.00.2	25
359.444.00.2	25
359.445.00.2	25
359.446.00.2	98
359.447.00.2	25
359.448.00.2	25
359.449.00.2	25
359.450.00.2	25
359.451.00.2	25
359.454.00.1	25
359.455.00.1	25
359.456.00.1	25
359.457.00.1	25

Ürün numarası	sayfa
359.458.00.1	25
359.459.00.1	25
359.461.16.1	26
359.462.00.1	25
359.463.00.1	25
359.464.00.1	25
359.504.00.1	81
359.635.00.1	81
359.662.00.1	486
359.663.00.1	495
359.673.00.1	487
359.683.00.1	495
359.684.00.1	495
359.691.00.1	494
359.696.00.1	495
359.698.00.0	495
359.720.00.1	500
359.778.00.1	488
359.799.00.1	490
359.809.00.1	492
359.811.00.1	492
359.812.00.1	492
359.813.00.1	492
359.814.00.1	492
359.816.00.1	492
359.817.00.1	492
359.818.00.1	492
359.819.00.1	492
359.820.00.1	493
359.822.00.1	492
359.832.00.1	500
359.835.00.1	492
359.836.00.1	492
359.860.00.1	497
359.884.00.1	492
359.903.00.1	496
359.911.1P.1	483
359.911.P0.1	482
359.911.P5.1	482
359.911.P7.1	482
359.911.P9.1	482
359.911.Q4.1	482
359.912.00.1	498
359.914.00.1	501
359.915.00.1	498
359.916.00.1	499
359.922.00.1	499
359.923.00.1	499
359.924.00.1	499
359.925.00.1	499
359.926.00.1	499
359.930.00.1	501
359.935.00.1	493
359.971.00.1	80
360.000.16.0	6
360.045.16.1	7

Ürün numarası	sayfa
360.055.16.1	7
360.108.16.1	10
360.109.16.1	10
360.158.16.1	12
360.159.16.1	12
360.557.16.1	18
360.700.16.1	23
360.719.16.1	29
360.720.16.1	29
360.721.16.1	29
360.740.16.1	28
360.750.16.1	28
360.771.16.1	22
360.772.16.1	33
360.779.16.3	24
360.781.16.1	48
360.802.92.1	48
360.812.16.1	47
360.832.00.2	42
360.841.00.2	40
360.843.00.2	40
360.850.00.1	47
360.861.00.1	75
361.000.16.0	6
361.045.16.1	7
361.055.16.1	7
361.080.16.1	34
361.088.16.1	7
361.109.16.1	10
361.112.16.1	10
361.159.16.1	12
361.162.16.1	12
361.459.16.1	16
361.462.16.1	16
361.557.16.1	18
361.558.16.1	17
361.559.16.1	18
361.673.00.1	113
361.674.00.1	113
361.700.16.1	23
361.719.16.1	29
361.720.16.1	29
361.721.16.1	29
361.722.16.1	29
361.723.16.1	29
361.726.16.1	29
361.727.16.1	29
361.740.16.1	28
361.742.00.1	49
361.743.26.1	33
361.744.16.1	32
361.745.00.1	32
361.746.00.1	31
361.748.00.1	31
361.750.16.1	28
361.752.16.3	24

Ürün numarası	sayfa
361.771.16.1	22
361.772.16.1	33
361.776.16.1	42
361.779.16.3	24
361.781.16.1	48
361.802.92.1	48
361.812.16.1	47
361.832.00.2	42
361.841.00.2	40
361.843.00.2	40
361.850.00.1	47
361.861.00.1	76
361.872.16.1	8
362.826.26.1	44
362.827.26.1	44
362.828.26.1	44
362.833.00.1	46
362.834.26.1	45
362.836.00.1	45
362.837.26.1	44
362.839.26.1	44
362.843.26.1	46
362.844.26.1	46
362.848.26.1	43
362.851.26.1	43
362.852.26.1	46
362.853.26.1	46
362.854.26.1	46
362.856.26.1	46
362.857.26.1	45
362.862.26.1	75
362.863.26.1	74
362.864.26.1	74
362.865.26.1	75
363.000.16.0	6
363.045.16.1	7
363.055.16.1	7
363.080.16.1	34
363.083.16.1	34
363.088.16.1	7
363.112.16.1	10
363.115.16.1	10
363.162.16.1	12
363.165.16.1	12
363.462.16.1	16
363.465.16.1	16
363.472.16.1	36
363.558.16.1	17
363.559.16.1	18
363.560.16.1	18
363.561.16.1	17
363.673.00.1	113
363.674.00.1	113
363.700.16.1	23
363.724.16.1	29
363.728.16.1	29

Ürün numarası	sayfa
363.740.16.1	28
363.742.00.1	49
363.744.16.1	32
363.745.00.1	32
363.746.00.1	31
363.748.00.1	31
363.749.16.1	28
363.750.16.1	28
363.771.16.1	22
363.772.16.1	33
363.776.16.1	42
363.779.16.3	24
363.781.16.1	48
363.802.92.1	48
363.812.16.1	47
363.832.00.2	42
363.841.00.2	40
363.842.00.1	41
363.843.00.2	40
363.850.00.1	47
363.861.00.1	76
363.862.00.1	77
363.863.00.1	77
363.864.00.1	77
363.873.16.1	8
364.000.16.0	6
364.045.16.1	7
364.055.16.1	7
364.084.16.1	34
364.088.16.1	7
364.109.16.1	10
364.112.16.1	10
364.115.16.1	10
364.120.16.1	10
364.159.16.1	12
364.162.16.1	12
364.165.16.1	12
364.170.16.1	12
364.270.16.1	14
364.320.16.1	13
364.370.16.1	14
364.451.16.1	19
364.462.16.1	16
364.465.16.1	16
364.558.16.1	17
364.559.16.1	18
364.560.16.1	18
364.561.16.1	17
364.565.16.1	18
364.566.16.1	17
364.600.16.1	15
364.605.16.1	15
364.610.16.1	15
364.700.16.1	23
364.724.16.1	29
364.728.16.1	29

Ürün numarası	sayfa
364.730.16.1	39
364.740.16.1	28
364.744.16.1	32
364.749.16.1	28
364.750.16.1	28
364.752.16.3	24
364.771.16.1	22
364.772.16.1	33
364.776.16.1	42
364.779.16.3	24
364.781.16.1	48
364.802.92.1	48
364.812.16.1	47
364.832.00.2	42
364.841.00.2	40
364.842.00.1	41
364.843.00.2	40
364.850.00.1	47
364.861.00.1	76
364.873.16.1	8
364.874.16.1	8
364.989.16.2	21
365.000.16.0	6
365.045.16.1	7
365.046.16.1	7
365.055.16.1	7
365.088.16.1	7
365.109.16.1	10
365.112.16.1	10
365.115.16.1	10
365.120.16.1	10
365.125.16.1	10
365.159.16.1	12
365.162.16.1	12
365.165.16.1	12
365.170.16.1	12
365.175.16.1	12
365.275.16.1	14
365.325.16.1	13
365.375.16.1	14
365.451.16.1	19
365.465.16.1	16
365.470.16.1	16
365.472.16.1	36
365.558.16.1	17
365.559.16.1	18
365.560.16.1	18
365.561.16.1	17
365.565.16.1	18
365.566.16.1	17
365.570.16.1	18
365.571.16.1	17
365.600.16.1	15
365.605.16.1	15
365.610.16.1	15
365.673.00.1	113

Ürün numarası	sayfa
365.674.00.1	113
365.700.16.1	23
365.725.16.1	29
365.729.16.1	29
365.730.16.1	39
365.740.16.1	28
365.742.00.1	49
365.744.16.1	32
365.745.00.1	32
365.746.00.1	31
365.748.00.1	31
365.750.16.1	28
365.771.16.1	22
365.772.16.1	33
365.776.16.1	43
365.779.16.3	24
365.781.16.1	48
365.802.92.1	48
365.812.16.1	47
365.813.16.1	39
365.832.00.2	42
365.841.00.2	40
365.842.00.1	41
365.843.00.2	40
365.850.00.1	210
365.861.00.1	76
365.989.16.2	21
366.000.16.0	6
366.045.16.1	7
366.055.16.1	7
366.061.16.1	34
366.088.16.1	7
366.109.16.1	10
366.112.16.1	10
366.115.16.1	10
366.120.16.1	10
366.125.16.1	10
366.130.16.1	10
366.159.16.1	12
366.162.16.1	12
366.165.16.1	12
366.170.16.1	12
366.175.16.1	12
366.180.16.1	12
366.280.16.1	14
366.330.16.1	13
366.380.16.1	14
366.451.16.1	19
366.550.16.1	27
366.559.16.1	18
366.560.16.1	18
366.561.16.1	17
366.565.16.1	18
366.566.16.1	17
366.570.16.1	18
366.571.16.1	17

Ürün numarası	sayfa
366.575.16.1	18
366.576.16.1	17
366.605.16.1	15
366.673.00.1	113
366.674.00.1	113
366.700.16.1	23
366.730.16.1	39
366.740.16.1	28
366.742.00.1	49
366.743.26.1	33
366.744.16.1	32
366.745.00.1	32
366.746.00.1	31
366.748.00.1	31
366.750.16.1	28
366.771.16.1	22
366.772.16.1	33
366.776.16.1	43
366.779.16.3	24
366.781.16.1	48
366.802.92.1	48
366.812.16.1	47
366.820.92.1	50
366.832.00.2	42
366.841.00.2	40
366.842.00.1	41
366.843.00.2	40
366.850.00.1	47
366.861.00.1	76
366.887.16.1	38
366.914.16.1	35
366.925.16.1	35
366.941.16.1	37
366.989.16.2	21
367.000.16.0	6
367.045.16.1	7
367.046.16.1	7
367.055.16.1	7
367.070.16.1	34
367.088.16.1	7
367.109.16.1	10
367.112.16.1	10
367.115.16.1	10
367.120.16.1	10
367.125.16.1	10
367.130.16.1	10
367.135.16.1	10
367.159.16.1	12
367.162.16.1	12
367.163.16.1	11
367.165.16.1	12
367.170.16.1	12
367.175.16.1	12
367.180.16.1	12
367.185.16.1	12
367.209.16.1	13

Ürün numarası	sayfa
367.212.16.1	13
367.235.16.1	13
367.262.16.1	14
367.265.16.1	14
367.270.16.1	14
367.275.16.1	14
367.280.16.1	14
367.285.16.1	14
367.315.16.1	13
367.320.16.1	13
367.325.16.1	13
367.330.16.1	13
367.335.16.1	13
367.362.16.1	14
367.365.16.1	14
367.370.16.1	14
367.375.16.1	14
367.380.16.1	14
367.385.16.1	14
367.445.16.1	16
367.451.16.1	19
367.453.16.1	19
367.454.16.1	20
367.471.16.1	29
367.480.16.1	16
367.481.16.1	16
367.485.16.1	37
367.550.16.1	27
367.551.16.1	27
367.558.16.1	17
367.559.16.1	18
367.560.16.1	18
367.561.16.1	17
367.565.16.1	18
367.566.16.1	17
367.570.16.1	18
367.571.16.1	17
367.575.16.1	18
367.576.16.1	17
367.580.16.1	18
367.581.16.1	17
367.600.16.1	15
367.605.16.1	15
367.610.16.1	15
367.612.16.1	22
367.614.16.1	20
367.615.16.1	9
367.616.16.1	9
367.673.00.1	113
367.674.00.1	113
367.700.16.1	23
367.730.16.1	39
367.739.16.1	27
367.740.16.1	28
367.742.00.1	49
367.744.16.1	32

Ürün numarası	sayfa
367.745.00.1	32
367.746.00.1	31
367.748.00.1	31
367.750.16.1	28
367.771.16.1	22
367.772.16.1	33
367.776.16.1	43
367.779.16.3	24
367.781.16.1	48
367.792.16.1	35
367.802.92.1	48
367.812.16.1	47
367.813.16.1	39
367.819.92.1	50
367.832.00.2	42
367.841.00.2	40
367.842.00.1	41
367.843.00.2	40
367.850.00.1	47
367.861.00.1	76
367.880.16.1	33
367.885.16.1	38
367.887.16.1	38
367.888.16.1	34
367.902.16.1	35
367.903.16.1	36
367.904.16.1	37
367.914.16.1	35
367.923.16.1	36
367.925.16.1	35
367.928.16.1	20
367.941.16.1	37
367.989.16.2	21
368.000.16.0	6
368.045.16.1	7
368.055.16.1	7
368.088.16.1	7
368.120.16.1	10
368.125.16.1	10
368.130.16.1	10
368.135.16.1	10
368.139.16.1	10
368.162.16.1	12
368.165.16.1	12
368.170.16.1	12
368.175.16.1	12
368.180.16.1	12
368.185.16.1	12
368.189.16.1	12
368.285.16.1	14
368.335.16.1	13
368.385.16.1	14
368.451.16.1	19
368.453.16.1	19
368.454.16.1	20
368.550.16.1	27

Ürün numarası	sayfa
368.561.16.1	17
368.566.16.1	17
368.570.16.1	18
368.571.16.1	17
368.575.16.1	18
368.576.16.1	17
368.580.16.1	18
368.581.16.1	17
368.584.16.1	18
368.585.16.1	18
368.586.16.1	17
368.600.16.1	15
368.605.16.1	15
368.610.16.1	15
368.673.00.1	113
368.674.00.1	113
368.700.16.1	23
368.739.16.1	27
368.742.00.1	49
368.744.16.1	32
368.745.00.1	32
368.746.00.1	31
368.748.00.1	31
368.771.16.1	22
368.776.16.1	43
368.779.16.3	24
368.802.92.1	48
368.812.16.1	47
368.832.00.2	42
368.841.00.2	40
368.842.00.1	41
368.843.00.2	40
368.850.00.1	47
368.861.00.1	76
368.989.16.2	21
369.000.16.0	6
369.001.16.1	21
369.045.16.1	7
369.055.16.1	7
369.088.16.1	7
369.125.16.1	10
369.130.16.1	10
369.135.16.1	10
369.139.16.1	10
369.145.16.1	10
369.175.16.1	12
369.185.16.1	12
369.195.16.1	12
369.285.16.1	14
369.335.16.1	13
369.385.16.1	14
369.451.16.1	19
369.453.16.1	19
369.454.16.1	20
369.535.16.1	18
369.550.16.1	27

Ürün numarası	sayfa
369.551.16.1	27
369.584.16.1	18
369.586.16.1	17
369.587.16.1	18
369.588.16.1	17
369.591.16.1	17
369.605.16.1	15
369.700.16.1	23
369.739.16.1	27
369.742.00.1	49
369.743.26.1	33
369.744.16.1	32
369.745.00.1	32
369.746.00.1	31
369.748.00.1	31
369.771.16.1	22
369.776.16.1	43
369.779.16.3	24
369.802.92.1	48
369.812.16.1	47
369.832.00.2	42
369.841.00.2	40
369.842.00.1	41
369.843.00.2	40
369.850.00.1	47
369.861.00.1	76
369.989.16.2	21
370.000.16.0	6
370.015.16.1	8
370.030.16.1	8
370.045.16.1	7
370.050.16.0	6
370.055.16.1	8
370.125.16.1	10
370.135.16.1	10
370.139.16.1	10
370.145.16.1	10
370.146.16.1	10
370.180.16.1	12
370.185.16.1	12
370.195.16.1	12
370.196.16.1	12
370.454.16.1	20
370.550.16.1	27
370.584.16.5	18
370.587.16.5	18
370.594.16.5	18
370.700.16.1	23
370.738.16.1	26
370.739.16.1	27
370.742.00.1	49
370.744.16.1	32
370.745.00.1	32
370.746.00.1	31
370.748.00.1	31
370.751.16.1	42

Ürün numarası	sayfa
370.775.16.1	23
370.776.16.1	43
370.812.16.1	47
370.840.00.1	41
370.850.00.1	47
370.861.26.1	76
371.000.16.0	6
371.015.16.1	8
371.030.16.1	8
371.045.16.1	8
371.050.16.0	6
371.055.16.1	8
371.135.16.1	10
371.139.16.1	10
371.145.16.1	10
371.146.16.1	10
371.147.16.1	10
371.185.16.1	12
371.189.16.1	12
371.195.16.1	12
371.196.16.1	12
371.197.16.1	12
371.454.16.1	20
371.550.16.1	27
371.596.16.1	18
371.700.16.1	23
371.738.16.1	26
371.739.16.1	27
371.742.00.1	49
371.743.26.1	33
371.744.16.1	32
371.745.00.1	32
371.746.00.1	31
371.748.00.1	31
371.751.16.1	42
371.775.16.1	23
371.776.16.1	43
371.840.00.1	41
371.841.00.1	41
371.850.00.1	47
371.861.00.1	78
371.862.00.1	78
372.000.16.0	6
372.015.16.1	8
372.030.16.1	8
372.045.16.1	8
372.050.16.0	6
372.055.16.1	8
372.135.16.1	10
372.139.16.1	10
372.145.16.1	10
372.146.16.1	10
372.147.16.1	10
372.148.16.1	10
372.185.16.1	12
372.189.16.1	12

Ürün numarası	sayfa
372.195.16.1	12
372.196.16.1	12
372.197.16.1	12
372.198.16.1	12
372.454.16.1	20
372.550.16.1	27
372.596.16.1	18
372.598.16.1	18
372.700.16.1	23
372.738.16.1	26
372.739.16.1	27
372.742.00.1	49
372.743.26.1	33
372.744.16.1	32
372.745.00.1	32
372.746.00.1	31
372.748.00.1	31
372.751.16.1	42
372.775.16.1	23
372.776.16.1	43
372.840.00.1	41
372.841.00.1	41
372.850.00.1	47
372.861.00.1	78
372.862.00.1	78
379.000.16.0	6
379.055.16.1	7
379.108.16.1	10
379.158.16.1	12
379.740.16.1	28
379.750.16.1	28
379.768.16.3	37
379.772.16.1	33
379.781.16.1	48
379.791.16.1	23
379.812.16.1	47
388.001.00.1	121
388.005.00.1	121
388.007.00.1	122
388.008.00.1	122
388.009.00.1	122
388.011.00.2	120
388.012.00.2	120
388.015.00.2	118
388.021.00.1	124
388.022.00.1	125
388.023.00.1	123
388.032.00.1	125
388.033.00.1	126
388.040.00.1	127
388.100.00.1	128
388.101.00.1	127
388.102.00.1	127
388.104.00.1	128
388.105.00.1	126
388.106.00.1	128

Ürün numarası	sayfa
388.107.00.1	128
388.108.00.1	127
388.109.00.1	128
388.110.00.1	129
388.111.00.1	129
388.112.00.1	129
388.113.00.1	129
388.114.00.1	130
388.115.00.1	129
388.116.00.1	130
388.117.00.1	129
388.120.00.1	118
388.121.00.1	119
388.123.00.1	119
388.132.00.1	126
388.350.29.1	156
405.012.00.1	155
405.116.00.1	155
461.082.00.1	453
601.020.00.2	459
601.100.00.1	170
601.130.00.1	170
601.131.00.2	171
601.200.00.1	171
601.230.00.1	172
601.230.00.2	172
601.231.00.2	172
601.252.00.5	182
601.253.00.5	182
601.256.00.5	183
601.257.00.5	183
601.273.00.5	193
601.276.00.5	196
601.289.00.5	191
601.293.00.5	191
601.296.00.5	191
601.360.00.5	177
601.485.00.1	510
601.508.00.5	178
601.510.00.5	178
601.535.00.5	179
601.536.00.5	179
601.555.00.5	181
601.556.00.5	181
601.571.00.5	185
601.575.00.5	173
601.579.00.5	186
601.581.00.5	186
601.582.00.5	186
601.583.00.5	186
601.584.00.5	186
601.590.00.5	185
601.595.00.5	186
601.623.00.5	199
601.710.00.1	209
601.731.00.1	213

Ürün numarası	sayfa
601.732.00.1	213
601.733.00.1	213
601.736.00.1	212
601.737.00.1	212
601.738.00.1	212
601.741.00.1	214
601.744.00.1	214
601.761.00.1	208
601.763.00.1	208
601.801.00.1	206
601.802.00.1	206
601.805.00.1	206
601.806.00.1	207
601.811.00.1	208
601.812.00.1	208
601.813.00.1	207
601.815.00.1	207
601.837.00.1	205
601.838.00.1	207
601.851.26.1	209
601.852.26.1	209
601.853.26.1	209
601.854.26.1	209
601.855.26.1	209
601.856.26.1	209
601.857.26.1	313
601.858.26.1	209
601.859.26.1	313
601.860.26.1	313
601.861.26.1	313
601.910.00.5	214
602.003.00.1	466
602.020.00.2	459
602.023.00.2	459
602.032.00.1	456
602.100.00.1	170
602.130.00.1	170
602.131.00.2	171
602.200.00.1	171
602.230.00.1	172
602.231.00.2	172
602.252.00.5	182
602.253.00.5	182
602.256.00.5	183
602.257.00.5	183
602.269.00.1	189
602.273.00.5	193
602.274.00.5	193
602.275.00.5	193
602.276.00.5	196
602.289.00.5	191
602.293.00.5	191
602.294.00.5	191
602.295.00.1	190
602.296.00.5	191
602.299.00.1	191

Ürün numarası	sayfa
602.307.00.1	192
602.317.00.1	192
602.360.00.5	177
602.422.00.1	199
602.423.00.1	199
602.480.00.1	200
602.482.00.1	200
602.485.00.1	510
602.508.00.5	178
602.509.00.5	178
602.510.00.5	178
602.511.00.5	178
602.535.00.5	179
602.536.00.5	179
602.555.00.5	181
602.556.00.5	181
602.571.00.5	185
602.575.00.5	173
602.579.00.5	186
602.581.00.5	186
602.582.00.5	186
602.583.00.5	186
602.584.00.5	186
602.585.00.5	186
602.586.00.5	186
602.590.00.5	185
602.591.00.5	185
602.595.00.5	186
602.623.00.5	199
602.710.00.1	209
602.761.00.1	208
602.762.26.1	209
602.763.00.1	208
602.811.00.1	208
602.910.00.5	214
603.003.00.1	466
603.020.00.2	459
603.023.00.2	459
603.032.00.1	456
603.100.00.1	170
603.110.00.1	170
603.200.00.1	171
603.230.00.1	172
603.253.00.5	182
603.254.00.5	182
603.257.00.5	183
603.258.00.5	183
603.273.00.5	193
603.274.00.5	193
603.275.00.5	193
603.294.00.5	191
603.360.00.5	177
603.362.00.5	177
603.485.00.1	510
603.508.00.5	178
603.510.00.5	178

Ürün numarası	sayfa
603.535.00.5	179
603.536.00.5	179
603.537.00.5	179
603.556.00.5	181
603.557.00.5	181
603.571.00.5	185
603.575.00.5	173
603.582.00.5	186
603.583.00.5	186
603.584.00.5	186
603.585.00.5	186
603.586.00.5	186
603.587.00.5	186
603.590.00.5	185
603.595.00.5	186
603.702.00.1	210
603.710.00.1	209
603.811.00.1	208
603.910.00.5	214
604.020.00.2	459
604.032.00.1	456
604.100.00.1	170
604.254.00.5	182
604.258.00.5	183
604.360.00.5	177
604.362.00.5	177
604.363.00.5	177
604.485.00.1	510
604.508.00.5	178
604.510.00.5	178
604.537.00.5	179
604.538.00.5	179
604.557.00.5	181
604.558.00.5	181
604.571.00.5	185
604.575.00.5	173
604.581.00.5	187
604.583.00.5	186
604.584.00.5	186
604.585.00.5	186
604.586.00.5	186
604.590.00.5	185
604.591.00.5	185
604.595.00.5	186
604.596.00.5	186
604.702.00.1	210
604.910.00.5	214
605.020.00.2	459
605.032.00.1	456
605.100.00.1	170
605.255.00.5	182
605.259.00.5	183
605.360.00.5	177
605.362.00.5	177
605.363.00.5	177
605.364.00.5	177

Ürün numarası	sayfa
605.485.00.1	510
605.508.00.5	178
605.510.00.5	178
605.537.00.5	179
605.538.00.5	179
605.539.00.5	179
605.557.00.5	181
605.558.00.5	181
605.559.00.5	181
605.571.00.5	185
605.575.00.5	173
605.581.00.5	187
605.582.00.5	187
605.585.00.5	187
605.589.00.5	187
605.590.00.5	185
605.591.00.5	185
605.595.00.5	186
605.596.00.5	186
605.702.00.1	210
605.910.00.5	214
606.020.00.2	459
606.032.00.1	456
606.100.00.1	170
606.255.00.5	182
606.256.00.5	183
606.360.00.5	177
606.361.00.5	177
606.362.00.5	177
606.363.00.5	177
606.485.00.1	510
606.508.00.5	178
606.510.00.5	178
606.537.00.5	179
606.540.00.5	179
606.559.00.5	181
606.560.00.5	181
606.571.00.5	185
606.575.00.5	173
606.580.00.5	187
606.581.00.5	187
606.582.00.5	187
606.583.00.5	187
606.584.00.5	187
606.585.00.5	187
606.590.00.5	185
606.591.00.5	185
606.595.00.5	186
606.596.00.5	186
606.702.00.1	210
606.910.00.5	214
607.100.00.1	170
607.255.00.5	182
607.256.00.5	183
607.360.00.5	177
607.363.00.5	177

Ürün numarası	sayfa
607.366.00.5	177
607.485.00.1	510
607.508.00.5	178
607.510.00.5	178
607.539.00.5	179
607.541.00.5	179
607.560.00.5	181
607.561.00.5	181
607.571.00.5	185
607.581.00.5	187
607.583.00.5	187
607.584.00.5	187
607.587.00.5	187
607.590.00.5	185
607.591.00.5	185
607.595.00.5	186
607.702.00.1	210
607.910.00.5	214
608.100.00.1	170
608.363.00.5	177
608.520.00.5	188
608.541.00.5	179
608.561.00.5	181
608.702.00.1	210
608.910.00.5	214
610.010.00.1	453
610.011.00.1	453
610.021.21.3	475
610.024.21.3	475
610.089.21.1	467
610.090.21.1	466
611.011.21.2	465
611.021.21.2	465
611.061.00.2	458
611.241.00.5	187
611.242.00.5	187
611.250.22.7	201
611.251.22.7	201
611.252.00.5	181
611.256.00.5	182
611.273.00.5	190
611.274.00.5	190
611.277.00.6	196
611.289.00.5	190
611.293.00.5	190
611.296.00.5	190
611.297.00.1	193
611.360.22.7	201
611.361.22.7	202
611.362.00.5	177
611.363.22.7	202
611.364.22.7	202
611.372.00.5	197
611.534.00.5	179
611.535.00.5	179
611.541.00.5	187

Ürün numarası	sayfa
611.542.00.5	187
611.554.00.5	180
611.555.00.5	180
611.582.22.5	205
611.601.22.3	203
611.603.22.3	203
611.623.00.5	198
612.011.21.2	465
612.012.21.2	467
612.021.21.2	465
612.060.00.1	466
612.061.00.2	458
612.063.00.2	458
612.242.00.5	187
612.250.22.7	201
612.251.22.7	201
612.252.00.5	181
612.253.00.5	181
612.256.00.5	182
612.257.00.5	182
612.273.00.5	190
612.274.00.5	190
612.277.00.6	196
612.289.00.5	190
612.293.00.5	190
612.294.00.5	190
612.296.00.5	190
612.305.00.5	193
612.306.00.5	193
612.360.00.5	177
612.361.22.7	202
612.362.22.7	201
612.372.00.5	197
612.411.00.2	470
612.421.00.2	471
612.422.00.1	197
612.423.00.1	197
612.424.00.5	184
612.425.00.5	184
612.426.00.5	184
612.431.00.1	473
612.445.11.1	471
612.445.21.1	471
612.446.00.1	472
612.450.00.2	472
612.452.11.1	472
612.480.00.1	198
612.481.00.1	199
612.534.00.5	179
612.535.00.5	179
612.535.22.5	205
612.536.00.5	179
612.536.22.5	205
612.542.00.5	187
612.554.00.5	180
612.555.00.5	180

Ürün numarası	sayfa
612.556.00.5	180
612.582.22.5	205
612.623.00.5	198
613.011.21.2	465
613.021.21.2	465
613.061.00.2	458
613.063.00.2	458
613.253.00.5	181
613.254.00.5	181
613.257.00.5	182
613.294.00.5	190
613.360.00.5	177
613.361.00.5	177
613.362.00.5	177
613.422.00.1	197
613.423.00.1	197
613.480.00.1	198
613.481.00.1	199
613.535.00.5	179
613.535.22.5	205
613.536.00.5	179
613.536.22.5	205
613.537.00.5	179
613.556.00.5	181
613.557.00.5	181
613.583.22.5	205
614.061.00.2	458
614.254.00.5	181
614.258.00.5	182
614.360.00.5	177
614.362.00.5	177
614.363.00.5	177
614.537.00.5	179
614.557.00.5	181
615.061.00.2	458
615.255.00.5	181
616.004.21.1	455
616.042.00.1	469
616.043.00.1	469
616.061.00.2	458
621.000.00.5	189
621.271.00.5	174
621.310.00.5	175
621.451.00.5	183
621.452.00.5	183
621.453.00.5	184
621.454.00.5	184
621.505.00.5	173
622.000.00.5	189
622.271.00.5	174
622.310.00.5	175
622.311.00.5	176
622.312.00.5	176
622.313.00.5	176
622.314.00.5	176
622.451.00.5	183

Ürün numarası	sayfa
622.452.00.5	183
622.453.00.5	184
622.454.00.5	184
622.455.00.5	184
622.505.00.5	173
622.535.00.5	180
622.650.00.5	174
623.000.00.5	189
623.245.00.5	174
623.271.00.5	174
623.310.00.5	175
623.311.00.5	176
623.315.00.5	176
623.316.00.5	176
623.317.00.5	176
623.318.00.5	176
623.451.00.5	184
623.452.00.5	184
623.505.00.5	173
623.536.00.5	180
623.650.00.5	174
623.651.00.5	174
624.245.00.5	174
624.271.00.5	174
624.310.00.5	175
624.311.00.5	176
624.314.00.5	176
624.316.00.5	176
624.317.00.5	176
624.319.00.5	176
624.505.00.5	173
624.537.00.5	180
624.651.00.5	174
624.652.00.5	174
625.245.00.5	174
625.271.00.5	174
625.310.00.5	175
625.317.00.5	176
625.319.00.5	176
625.321.00.5	176
625.505.00.5	173
625.538.00.5	180
625.651.00.5	174
625.652.00.5	174
625.653.00.5	174
626.245.00.5	174
626.271.00.5	175
626.310.00.5	175
626.317.00.5	176
626.319.00.5	176
626.320.00.5	176
626.321.00.5	176
626.505.00.5	173
626.537.00.5	180
626.652.00.5	174
626.653.00.5	174

Ürün numarası	sayfa
627.245.00.5	174
627.271.00.5	175
627.310.00.5	175
627.316.00.5	176
627.320.00.5	176
627.321.00.5	176
627.322.00.5	176
627.505.00.5	173
627.539.00.5	180
627.653.00.5	174
627.654.00.5	174
628.245.00.5	174
628.271.00.5	175
628.310.00.5	175
628.316.00.5	176
628.320.00.5	176
628.321.00.5	176
628.322.00.5	176
628.323.00.5	176
628.505.00.5	173
628.541.00.5	180
628.653.00.5	174
628.654.00.5	174
628.655.00.5	174
632.851.00.2	194
632.853.00.2	194
632.855.00.2	194
632.861.00.2	195
632.863.00.2	196
632.865.00.2	196
632.871.00.2	195
641.517.22.1	204
641.534.22.2	198
642.534.22.2	198
661.535.00.5	180
662.535.00.5	180
663.536.00.5	180
664.537.00.5	180
665.538.00.5	180
666.537.00.5	180
667.539.00.5	180
690.017.00.1	527
690.019.00.1	527
690.102.00.1	50
690.103.00.1	51
690.111.00.1	508
690.112.00.1	508
690.115.00.1	508
690.122.00.1	515
690.123.00.1	515
690.124.00.1	515
690.125.00.1	515
690.126.00.1	515
690.134.00.1	507
690.140.00.1	504
690.141.00.1	504

Ürün numarası	sayfa
690.142.00.1	504
690.143.00.1	504
690.144.00.1	504
690.182.00.1	504
690.211.00.1	508
690.212.00.1	508
690.214.00.1	509
690.221.00.1	516
690.222.00.1	516
690.223.00.1	516
690.224.00.1	516
690.225.00.1	516
690.226.00.1	516
690.232.00.1	515
690.240.00.1	505
690.241.00.1	505
690.242.00.1	505
690.243.00.1	505
690.244.00.1	505
690.245.00.1	505
690.253.00.1	505
690.412.00.3	510
690.467.00.2	506
690.474.00.1	503
690.475.00.1	503
690.476.00.1	503
690.486.00.4	503
690.491.00.1	511
690.493.00.1	511
690.511.P2.1	531
690.512.00.2	529
690.514.00.2	533
690.589.00.1	529
690.598.P1.2	530
690.600.00.1	529
690.912.00.1	510
690.913.00.1	510
690.936.00.1	508
691.000.P2.3	523
691.000.P3.3	523
691.017.2P.1	526
691.017.P1.1	526
691.017.P5.1	526
691.103.P2.1	532
691.113.P2.1	531
691.129.00.1	535
691.137.00.1	506
691.141.00.1	535
691.170.00.1	507
691.171.00.1	507
691.181.00.1	517
691.182.00.1	517
691.183.00.1	517
691.185.00.3	517
691.186.00.1	519
691.187.00.1	520

Ürün numarası	sayfa
691.188.00.1	518
691.189.00.1	518
691.190.00.1	521
691.203.00.1	507
691.214.P2.1	530
691.214.P3.1	530
691.218.2P.2	528
691.218.2P.6	529
691.218.P1.2	528
691.218.P5.2	528
691.221.00.1	535
691.228.2P.6	532
691.231.2P.1	534
691.231.P1.1	534
691.231.P5.1	534
691.240.00.1	534
691.296.00.2	517
853.650.16.1	48
854.187.11.1	146
854.188.11.1	146
854.909.11.1	146
894.094.11.1	146
953.761.00.1	50

Geberit Tesisat Sistemleri
İçerenköy Mah. Engin Sok.
No:10 Ataşehir, İstanbul

sales.tr@geberit.com

www.geberit.com.tr

Subject to change without notice. The information in this document contains general description of the technical options available, which do not always have to be present in the individual cases. The required features should therefore be specified in each individual case at the time of closing the contract.

int.tr 00231-21/444 © by Geberit International Sales AG